


## Katalog 2025 | 2026

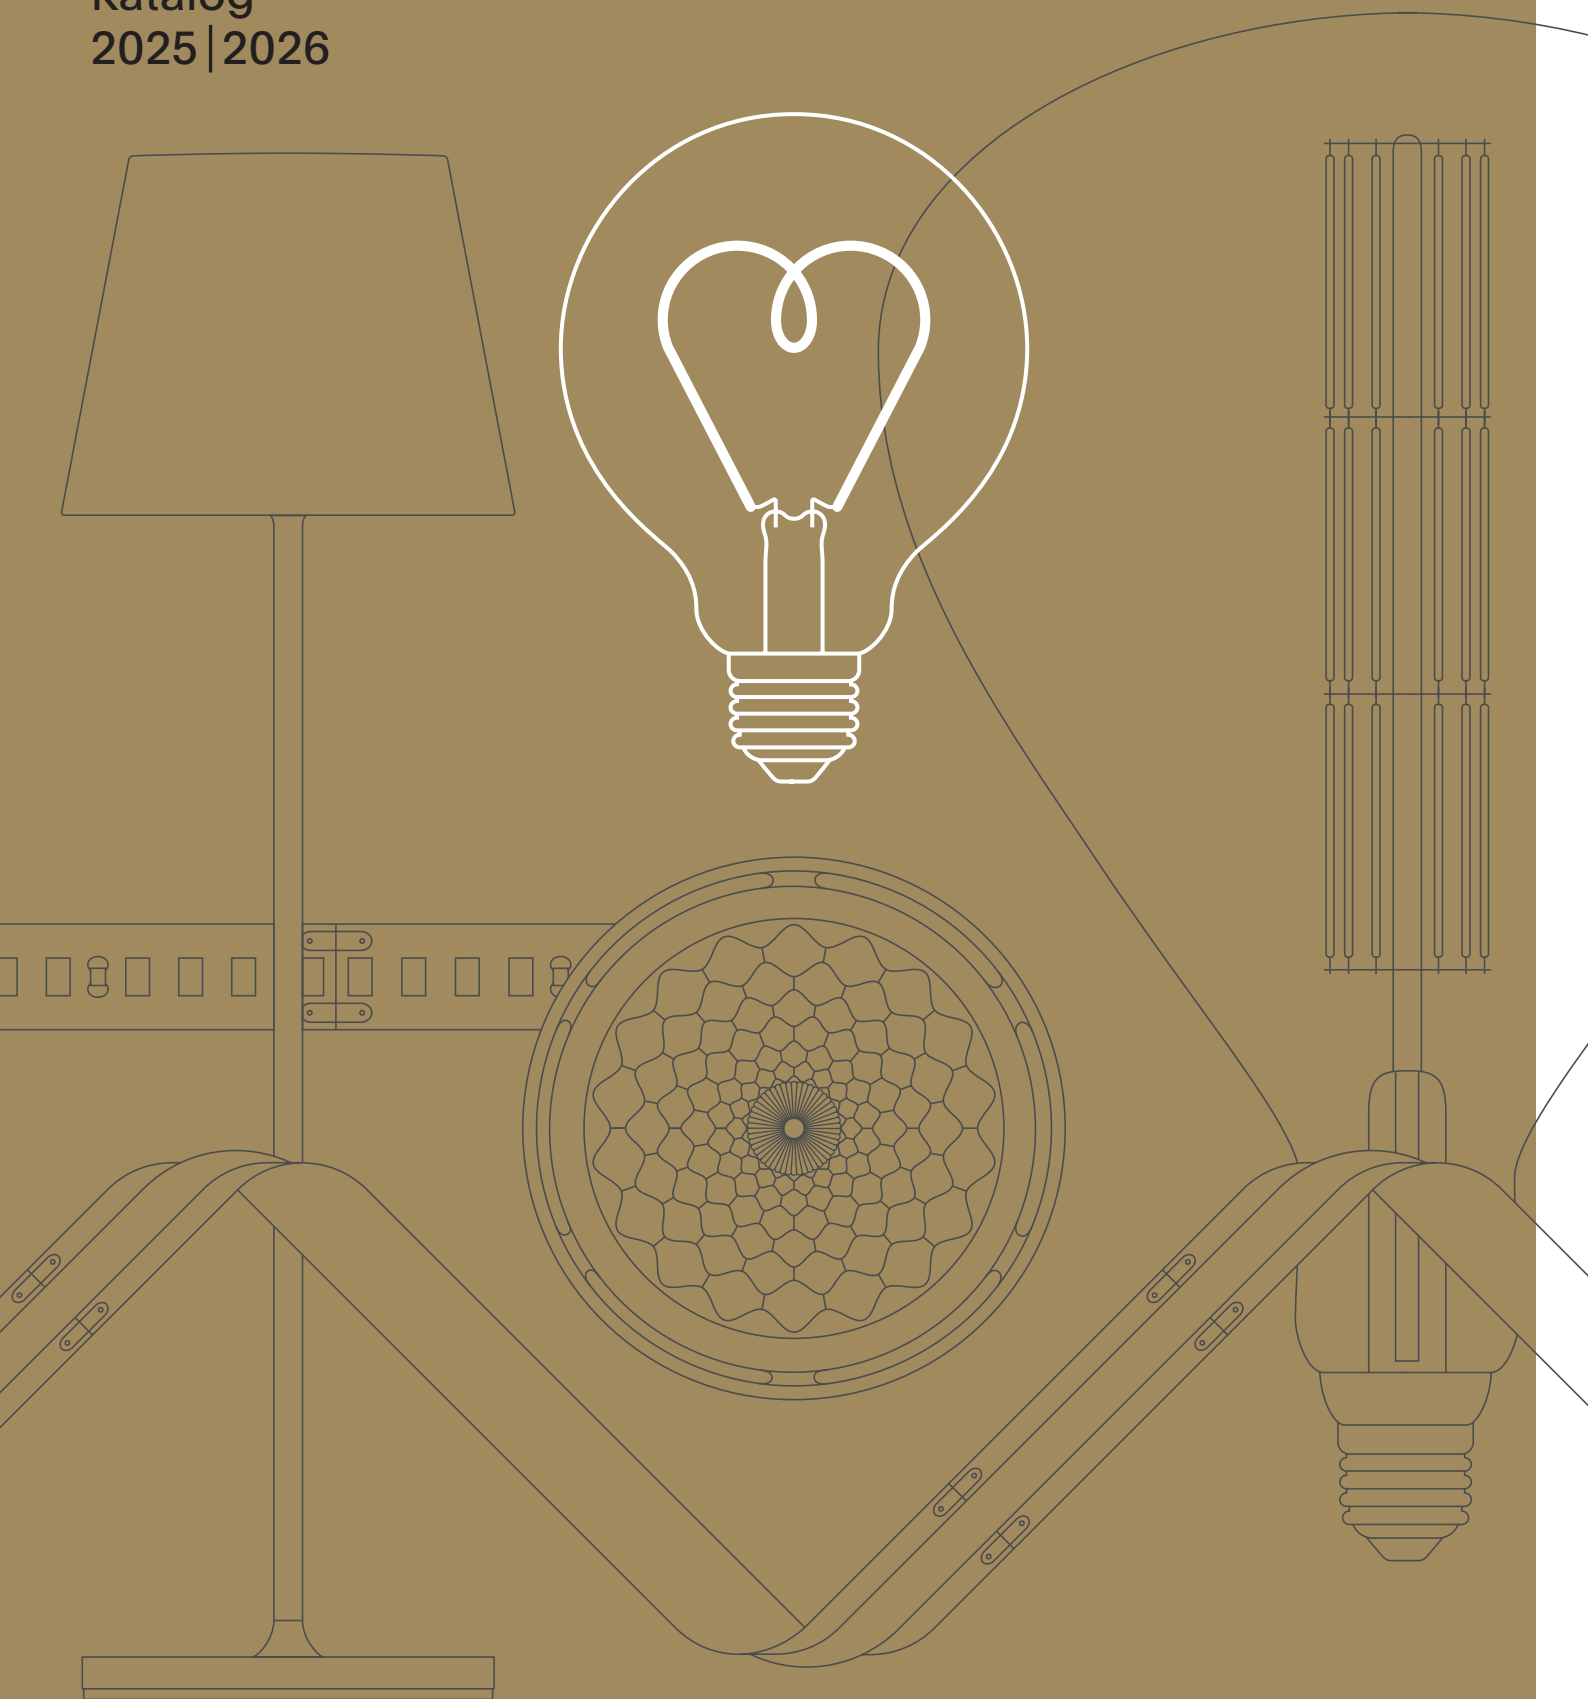

**Auftragsannahme**

Tel. +49 2339 1261-21

Fax +49 2339 1261-61

[bestellung@sigor.de](mailto:bestellung@sigor.de)

**Technischer Verkauf**

Tel. +49 2339 1261-22

**Online**

[www.shop.sigor.de](http://www.shop.sigor.de)

**Retourenbearbeitung**

Tel. +49 2339 1261-38

[reklamation@sigor.de](mailto:reklamation@sigor.de)

**Buchhaltung**

Tel. +49 2339 1261-24

Fax +49 2339 1261-67

[buchhaltung@sigor.de](mailto:buchhaltung@sigor.de)

**Geschäftszeiten**

Montag bis Donnerstag:

08:00–17:00 Uhr

Freitag:

08:00–15:00 Uhr

**SIGOR Licht GmbH**

Eichenhofer Weg 81

42279 Wuppertal

Germany

Tel. +49 2339 1261-0

[info@sigor.de](mailto:info@sigor.de)

[www.sigor.de](http://www.sigor.de)

WEEE-Reg.-Nr.: DE 45242363



Foto: Christoph Meinschäfer Fotografie

„Qualität bedeutet, es richtig zu machen,  
wenn niemand hinschaut.“

Henry Ford



Liebe Kundinnen und Kunden,

wir leben in herausfordernden Zeiten. Der Markt wird überflutet mit Billigprodukten aus Fernost – getrieben von Überkapazitäten, unsicherer Handelspolitik und wachsender Konsumzurückhaltung. Um diesem Preisdruck standzuhalten, bieten selbst namhafte Hersteller immer mehr qualitativ minderwertige Produkte an, die man eher im Discounter als im Fachhandel erwartet.

Wir bei SIGOR stellen uns diesem Trend bewusst entgegen.

Unser Qualitätsanspruch beruht nicht auf äußerer Kontrolle, sondern auf einer inneren Haltung – ganz gleich, ob jemand hinsieht oder nicht. Deshalb setzen wir weiterhin auf durchdachte Produkte, sorgfältige Verarbeitung und Partnerschaften, die unsere Werte teilen. Ein leuchtendes Beispiel dafür ist unsere Zusammenarbeit mit der Firma Bartenbach. Aus dieser ist unsere Nivo® Serie entstanden, ausgestattet mit einer eigens dafür entwickelten High-Tech-Hybrid-Linse, zur präzisen Lichtlenkung durch Mikrofacetten – für angenehmes blendfreies Licht mit natürlichen Schatten. Nivo® kam in diesem Jahr bereits in zahlreichen beeindruckenden Projekten zum Einsatz.

Darauf sind wir stolz! Das treibt uns an!

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen viel Freude beim Entdecken unseres neuen Katalogs – mit spannenden Neuheiten und Lichtlösungen, die überzeugen.

Herzlichst

Michael Perterer

Geschäftsführer der SIGOR Licht GmbH





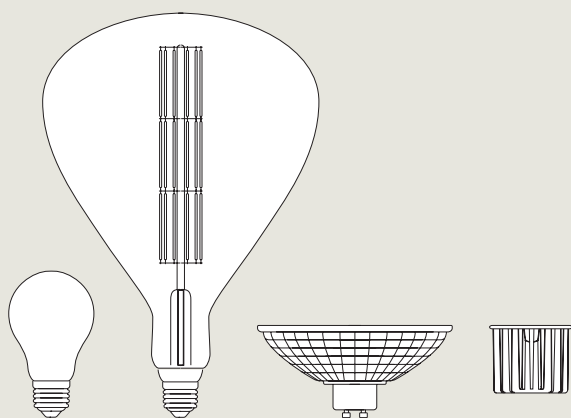


Foto: ©FASZINATIONS-FOTOGRAFIE\_by\_Holger\_Bulk

## Lichtprogramm im Überblick


---

**Leuchtmittel**  
→ S. 8





---

**Lichtstreifen**  
→ S. 58

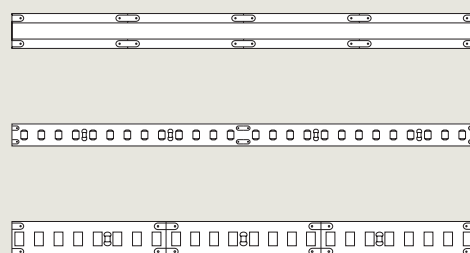



---

**Profile**  
→ S. 102

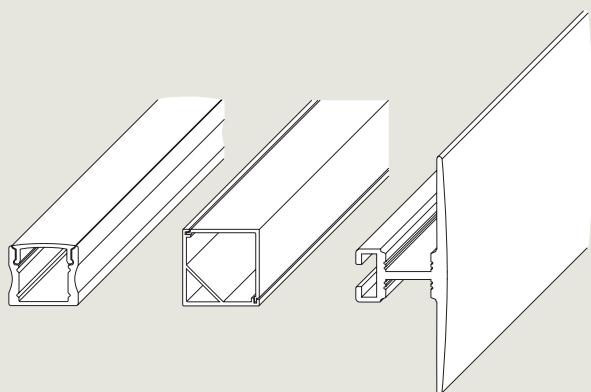



---

**Treiber**  
→ S. 120

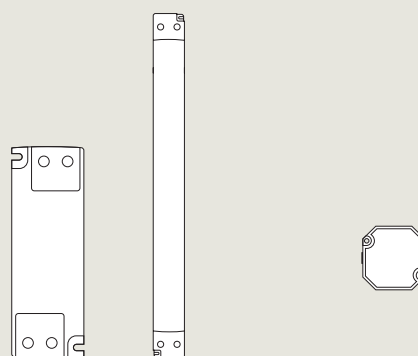


---

**Steuerungen**  
→ S. 128

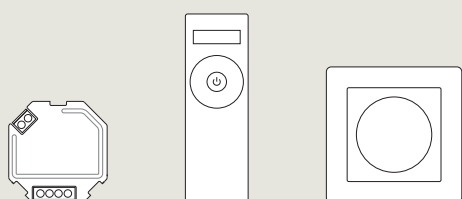


---

**Nivo®**  
→ S. 138

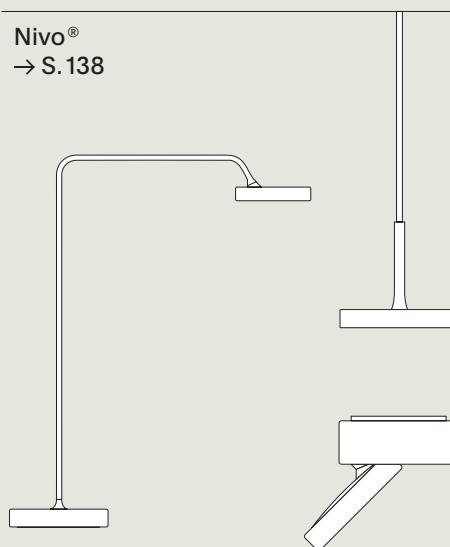


---

**Technische Leuchten**  
→ S. 154

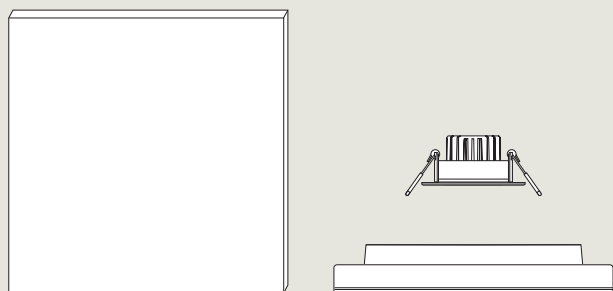

---

**Akkuleuchten**  
→ S. 196

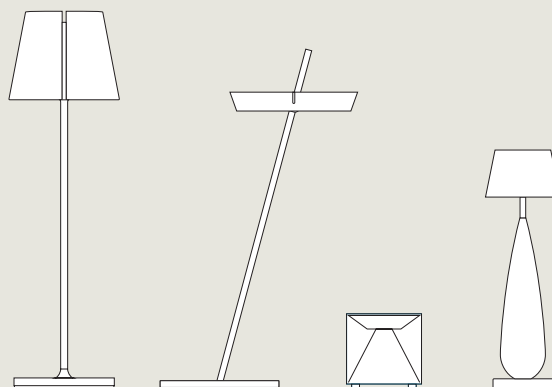





## Leuchtmittel

Effizient, langlebig, vielseitig

Hohe Farbwiedergabe

Dim-To-Warm

Flimmerfrei

Bei SIGOR wissen wir: Jede Anwendung stellt eigene Anforderungen an das Licht. Aus diesem Grund bieten wir ein breites Sortiment an Leuchtmitteln, das für jede Situation die passende Lösung bereithält. Unsere modernen LED-Lampen stehen für eine hohe Energieeffizienz, eine lange Lebensdauer und exzellente Lichtqualität. Mit Produkteigenschaften wie Dim-To-Warm, hohem Farbwiedergabeindex und flimmerfreiem Licht sind sie die erste Wahl für anspruchsvolle Anwendungen in Wohn- und Objektbeleuchtung.





|                                |                                                                                     |                                      |                                                                                     |                                         |                                                                                       |                            |                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Filament Lampen Snow<br>S. 10  |  | Edison-Lampen Slim<br>S. 26          |  | Einbaumodule Diled<br>S. 38             |  | Stecksockellampen<br>S. 52 |  |
| Filament Normallampen<br>S. 12 |  | Edison-Lampen<br>S. 28               |  | Einbaumodule Fusion<br>S. 40            |  | Stablampen<br>S. 53        |  |
| Filament Kerzenlampen<br>S. 16 |  | Curved Lampen<br>S. 30               |  | Einbaumodule Vion<br>S. 42              |  | Linienlampen<br>S. 54      |  |
| Filament Kugellampen<br>S. 18  |  | Giant Lampen<br>S. 32                |  | Reflektorlampen<br>PAR16 Diled<br>S. 43 |  | Tubelampen<br>S. 57        |  |
| Filament Globellampen<br>S. 20 |  | Reflektorlampen GX53<br>S. 34        |  | Reflektorlampen PAR16<br>S. 44          |  |                            |                                                                                       |
| SMD Lampen<br>S. 22            |  | Reflektorlampen R39-R80<br>S. 36     |  | Reflektorlampen MR11/MR16<br>S. 46      |  |                            |                                                                                       |
| Sonderformlampen<br>S. 24      |  | Reflektorlampen PAR20-PAR38<br>S. 37 |  | Einbaustrahler<br>S. 48                 |  |                            |                                                                                       |
|                                |                                                                                     |                                      |                                                                                     | Reflektorlampen AR111/ES111<br>S. 50    |  |                            |                                                                                       |

# Filament Lampen Snow

Weißes Filament für eine homogene Optik  
in offenen Leuchten  
Hohe Farbwiedergabe bis zu Ra 90




## Filament Normallampe Snow klar



| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge  | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|--------|-------------|-----|-----|---------|
| 6164001       | 4,8 W    | 40 W        | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 470 lm     | 90 | ja      | 60 mm | 105 mm | 15.000 h    | A F | 10  | 6,50 €  |
| 6164101       | 7 W      | 60 W        | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 806 lm     | 90 | ja      | 60 mm | 105 mm | 15.000 h    | A E | 10  | 6,90 €  |
| 6164201       | 9 W      | 68 W        | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 950 lm     | 90 | ja      | 60 mm | 105 mm | 15.000 h    | A F | 10  | 10,90 € |
| 6164301       | 11 W     | 90 W        | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 1.350 lm   | 90 | ja      | 60 mm | 105 mm | 15.000 h    | A E | 10  | 13,50 € |

## Filament Kerzenlampe Snow klar



| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*   |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|-------|-------------|-----|-----|--------|
| 6163001       | 2,8 W    | 25 W        | 230 V AC | E14    | 2.700 K        | 250 lm     | 90 | ja      | 35 mm | 97 mm | 15.000 h    | A F | 10  | 6,50 € |
| 6163101       | 4,8 W    | 40 W        | 230 V AC | E14    | 2.700 K        | 470 lm     | 90 | ja      | 35 mm | 97 mm | 15.000 h    | A F | 10  | 6,90 € |

## Filament Edison-Lampe Snow klar



| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge  | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*   |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|--------|-------------|-----|-----|--------|
| 6165001       | 7 W      | 60 W        | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 806 lm     | 90 | ja      | 64 mm | 140 mm | 15.000 h    |     | 10  | 9,50 € |

## Filament Edison-Lampe Slim Snow klar



| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge  | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|--------|-------------|-----|-----|---------|
| 6165101       | 4,8 W    | 32 W        | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 350 lm     | 90 | ja      | 64 mm | 140 mm | 15.000 h    |     | 10  | 14,50 € |

## Filament Globelampe Snow klar



| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge  | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|--------|-------------|-----|-----|---------|
| 6166001       | 7 W      | 60 W        | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 806 lm     | 90 | ja      | 95 mm | 138 mm | 15.000 h    |     | 10  | 11,90 € |

# Filament Normallampen

Sehr hohe Farbwiedergabe bis zu Ra 97  
Bis zu 213 lm/W, Energieeffizienzklasse A  
Hohe Dimmerkompatibilität



## Filament Normallampe Class A matt

Energiesparendes Leuchtmittel zum Einsatz für Dauerbeleuchtung  
Bis zu 213 lm/W, Energieeffizienzklasse A  
Dimmbar

Dimmbar



| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge  | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|--------|-------------|-----|-----|---------|
| 6160501       | 2,2 W    | 40 W        | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 470 lm     | 80 | ja      | 60 mm | 108 mm | 50.000 h    | A   | 10  | 9,50 €  |
| 6160601       | 3,8 W    | 60 W        | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 806 lm     | 80 | ja      | 60 mm | 108 mm | 50.000 h    | A   | 10  | 11,90 € |
| 6160701       | 5,8 W    | 75 W        | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 1.080 lm   | 80 | ja      | 60 mm | 108 mm | 50.000 h    | B   | 10  | 14,50 € |
| 6160801       | 8,8 W    | 100 W       | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 1.630 lm   | 80 | ja      | 60 mm | 108 mm | 50.000 h    | B   | 10  | 16,50 € |

## Filament Normallampe Class A klar

Energiesparendes Leuchtmittel zum Einsatz für Dauerbeleuchtung  
Bis zu 213 lm/W, Energieeffizienzklasse A





| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge  | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|--------|-------------|-----|-----|---------|
| 6160101       | 2,2 W    | 40 W        | 230 V AC | E27    | 3.000 K        | 470 lm     | 80 | nein    | 60 mm | 108 mm | 50.000 h    | A   | 10  | 6,90 €  |
| 6160201       | 3,8 W    | 60 W        | 230 V AC | E27    | 3.000 K        | 806 lm     | 80 | nein    | 60 mm | 108 mm | 50.000 h    | A   | 10  | 9,50 €  |
| 6160301       | 5 W      | 75 W        | 230 V AC | E27    | 3.000 K        | 1.055 lm   | 80 | nein    | 70 mm | 126 mm | 50.000 h    | A   | 10  | 11,90 € |
| 6160401       | 7,2 W    | 100 W       | 230 V AC | E27    | 3.000 K        | 1.521 lm   | 80 | nein    | 70 mm | 126 mm | 50.000 h    | A   | 10  | 14,50 € |



## Filament Normallampe 97 matt


### Höchste Farbwiedergabe Ra 97



| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge  | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|--------|-------------|-----|-----|---------|
| 6161301       | 4,8 W    | 40 W        | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 470 lm     | 97 | ja      | 60 mm | 108 mm | 15.000 h    |     | 10  | 8,90 €  |
| 6161401       | 9 W      | 60 W        | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 806 lm     | 97 | ja      | 60 mm | 108 mm | 15.000 h    |     | 10  | 9,50 €  |
| 6161501       | 11 W     | 75 W        | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 1.055 lm   | 97 | ja      | 60 mm | 108 mm | 15.000 h    |     | 10  | 13,50 € |


## Filament Normallampe matt, Dim-To-Warm

### Automatische Absenkung der Farbtemperatur beim Dimmen




| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge  | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|--------|-------------|-----|-----|---------|
| 6147401       | 7 W      | 60 W        | 230 V AC | E27    | 2.700–2.200 K  | 806 lm     | 90 | ja      | 60 mm | 108 mm | 15.000 h    |     | 10  | 8,50 €  |
| 6148301       | 9 W      | 75 W        | 230 V AC | E27    | 2.700–2.200 K  | 1.055 lm   | 90 | ja      | 60 mm | 108 mm | 15.000 h    |     | 10  | 12,50 € |
| 6148401       | 11 W     | 100 W       | 230 V AC | E27    | 2.700–2.200 K  | 1.521 lm   | 90 | ja      | 60 mm | 108 mm | 15.000 h    |     | 10  | 14,90 € |

## Filament Normallampe matt



| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge  | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|--------|-------------|-----|-----|---------|
| Dimmbar       |          |             |          |        |                |            |    |         |       |        |             |     |     |         |
| 6130601       | 2,5 W    | 25 W        | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 250 lm     | 90 | ja      | 60 mm | 108 mm | 15.000 h    |     | 10  | 6,50 €  |
| 6130701       | 4,5 W    | 40 W        | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 470 lm     | 90 | ja      | 60 mm | 108 mm | 15.000 h    |     | 10  | 6,50 €  |
| 6130801       | 7 W      | 60 W        | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 806 lm     | 90 | ja      | 60 mm | 108 mm | 15.000 h    |     | 10  | 6,90 €  |
| 6130901       | 9 W      | 75 W        | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 1.055 lm   | 90 | ja      | 60 mm | 108 mm | 15.000 h    |     | 10  | 10,90 € |
| 6131001       | 11 W     | 100 W       | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 1.521 lm   | 90 | ja      | 60 mm | 108 mm | 15.000 h    |     | 10  | 13,50 € |
| Nicht dimmbar |          |             |          |        |                |            |    |         |       |        |             |     |     |         |
| 6146201       | 4,5 W    | 40 W        | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 470 lm     | 90 | nein    | 60 mm | 108 mm | 15.000 h    |     | 10  | 4,50 €  |
| 6146301       | 7 W      | 60 W        | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 806 lm     | 90 | nein    | 60 mm | 108 mm | 15.000 h    |     | 10  | 4,90 €  |
| 6146401       | 8,5 W    | 75 W        | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 1.055 lm   | 90 | nein    | 60 mm | 108 mm | 15.000 h    |     | 10  | 8,50 €  |
| 6146501       | 10,5 W   | 100 W       | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 1.521 lm   | 90 | nein    | 60 mm | 108 mm | 15.000 h    |     | 10  | 10,90 € |


## Filament Normallampe klar



| Artikelnummer        | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge  | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|----------------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|--------|-------------|-----|-----|---------|
| <b>Dimmbar</b>       |          |             |          |        |                |            |    |         |       |        |             |     |     |         |
| 6130001              | 2,5 W    | 25 W        | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 250 lm     | 90 | ja      | 60 mm | 108 mm | 15.000 h    | A   | 10  | 6,50 €  |
| 6130101              | 4,5 W    | 40 W        | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 470 lm     | 90 | ja      | 60 mm | 108 mm | 15.000 h    | A   | 10  | 6,50 €  |
| 6130201              | 7 W      | 60 W        | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 806 lm     | 90 | ja      | 60 mm | 108 mm | 15.000 h    | A   | 10  | 6,90 €  |
| 6130301              | 9 W      | 75 W        | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 1.055 lm   | 90 | ja      | 60 mm | 108 mm | 15.000 h    | A   | 10  | 10,90 € |
| 6130401              | 11 W     | 100 W       | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 1.521 lm   | 90 | ja      | 60 mm | 108 mm | 15.000 h    | A   | 10  | 13,50 € |
| <b>Nicht dimmbar</b> |          |             |          |        |                |            |    |         |       |        |             |     |     |         |
| 6131301              | 4,5 W    | 40 W        | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 470 lm     | 90 | nein    | 60 mm | 108 mm | 15.000 h    | A   | 10  | 4,50 €  |
| 6131401              | 7 W      | 60 W        | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 806 lm     | 90 | nein    | 60 mm | 108 mm | 15.000 h    | A   | 10  | 4,90 €  |
| 6143001              | 8,5 W    | 75 W        | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 1.055 lm   | 90 | nein    | 60 mm | 108 mm | 15.000 h    | A   | 10  | 8,50 €  |
| 6143101              | 10,5 W   | 100 W       | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 1.521 lm   | 90 | nein    | 60 mm | 108 mm | 15.000 h    | A   | 10  | 10,90 € |

## Filament Full Spectrum Normallampe klar



Ausgeglichener Blau- und Rot-Anteil  
Sehr gute Farbwiedergabe Ra 95

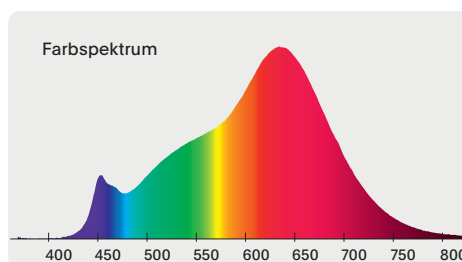

| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge  | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|--------|-------------|-----|-----|---------|
| 6161001       | 7,5 W    | 60 W        | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 806 lm     | 95 | ja      | 60 mm | 108 mm | 15.000 h    | A   | 10  | 8,50 €  |
| 6161101       | 9 W      | 75 W        | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 1.055 lm   | 95 | ja      | 60 mm | 108 mm | 15.000 h    | A   | 10  | 12,50 € |
| 6161201       | 11 W     | 100 W       | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 1.521 lm   | 95 | ja      | 70 mm | 126 mm | 15.000 h    | A   | 10  | 14,90 € |

## Filament Normallampe opal



Opalisiertes Glas für eine schattenfreie Ausleuchtung



| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge  | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|--------|-------------|-----|-----|---------|
| 6140301       | 7 W      | 60 W        | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 806 lm     | 90 | ja      | 60 mm | 108 mm | 15.000 h    | A   | 10  | 6,90 €  |
| 6140401       | 9 W      | 75 W        | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 1.055 lm   | 90 | ja      | 60 mm | 108 mm | 15.000 h    | A   | 10  | 10,90 € |

**Filament Normallampe gold**



Farbtemperatur 2.500 K für ein stimmungsvolles Ambiente



| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge  | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*   |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|--------|-------------|-----|-----|--------|
| 6132301       | 4,5 W    | 37 W        | 230 V AC | E27    | 2.500 K        | 420 lm     | 90 | ja      | 60 mm | 108 mm | 15.000 h    |     | 10  | 8,90 € |
| 6132401       | 7 W      | 55 W        | 230 V AC | E27    | 2.500 K        | 720 lm     | 90 | ja      | 60 mm | 108 mm | 15.000 h    |     | 10  | 9,50 € |

**Filament Kopfspiegellampe silber**



Kurze Filamente für blendfreie Beleuchtung (nur 7 W)



| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge  | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|--------|-------------|-----|-----|---------|
| 6149501       | 7 W      | 50 W        | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 600 lm     | 90 | ja      | 60 mm | 108 mm | 15.000 h    |     | 10  | 9,50 €  |
| 6135901       | 8,5 W    | 66 W        | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 900 lm     | 90 | ja      | 60 mm | 108 mm | 15.000 h    |     | 10  | 11,90 € |

**Filament Kopfspiegellampe gold**

Kurze Filamente für blendfreie Beleuchtung



| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge  | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|--------|-------------|-----|-----|---------|
| 6149601       | 7 W      | 50 W        | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 600 lm     | 90 | ja      | 60 mm | 108 mm | 15.000 h    |     | 10  | 11,90 € |

**Filament Normallampe klar, Dämmerungssensor**

Automatische Einschaltung ab ca. 15 Lux



| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge  | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|--------|-------------|-----|-----|---------|
| 6145901       | 7 W      | 60 W        | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 806 lm     | 80 | nein    | 60 mm | 108 mm | 15.000 h    |     | 10  | 14,50 € |

# Filament Kerzenlampen

Hohe Farbwiedergabe bis zu Ra 90  
Hohe Dimmerkompatibilität



## Filament Kerzenlampe matt



| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*   |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|-------|-------------|-----|-----|--------|
| Dim-To-Warm   |          |             |          |        |                |            |    |         |       |       |             |     |     |        |
| 6148701       | 2,5 W    | 25 W        | 230 V AC | E14    | 2.700–2.200 K  | 250 lm     | 90 | ja      | 35 mm | 97 mm | 15.000 h    | A   | 10  | 8,50 € |
| 6147601       | 4,5 W    | 40 W        | 230 V AC | E14    | 2.700–2.200 K  | 470 lm     | 90 | ja      | 35 mm | 97 mm | 15.000 h    | A   | 10  | 9,50 € |
| Dimmbar       |          |             |          |        |                |            |    |         |       |       |             |     |     |        |
| 6132801       | 2,5 W    | 25 W        | 230 V AC | E14    | 2.700 K        | 250 lm     | 90 | ja      | 35 mm | 97 mm | 15.000 h    | A   | 10  | 6,50 € |
| 6132901       | 4,5 W    | 40 W        | 230 V AC | E14    | 2.700 K        | 470 lm     | 90 | ja      | 35 mm | 97 mm | 15.000 h    | A   | 10  | 6,90 € |
| 6146801       | 5 W      | 50 W        | 230 V AC | E14    | 2.700 K        | 630 lm     | 90 | ja      | 35 mm | 97 mm | 15.000 h    | A   | 10  | 8,50 € |


## Filament Kerzenlampe klar



| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*   |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|-------|-------------|-----|-----|--------|
| 6132501       | 2,5 W    | 25 W        | 230 V AC | E14    | 2.700 K        | 250 lm     | 90 | ja      | 35 mm | 97 mm | 15.000 h    | A   | 10  | 6,50 € |
| 6132601       | 4,5 W    | 40 W        | 230 V AC | E14    | 2.700 K        | 470 lm     | 90 | ja      | 35 mm | 97 mm | 15.000 h    | A   | 10  | 6,90 € |
| 6146701       | 5 W      | 50 W        | 230 V AC | E14    | 2.700 K        | 630 lm     | 90 | ja      | 35 mm | 97 mm | 15.000 h    | A   | 10  | 8,50 € |

## Filament Kerzenlampe opal


Opalisiertes Glas für eine schattenfreie Ausleuchtung



| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*   |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|-------|-------------|-----|-----|--------|
| 6140801       | 4,5 W    | 40 W        | 230 V AC | E14    | 2.700 K        | 470 lm     | 90 | ja      | 35 mm | 97 mm | 15.000 h    |     | 10  | 6,90 € |


## Filament Kerzenlampe gold

Farbtemperatur 2.400 K für ein stimmungsvolles Ambiente





| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge  | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*   |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|--------|-------------|-----|-----|--------|
| 6143401       | 2,5 W    | 22 W        | 230 V AC | E14    | 2.500 K        | 220 lm     | 80 | ja      | 35 mm | 100 mm | 15.000 h    |     | 10  | 8,50 € |
| 6133601       | 4 W      | 36 W        | 230 V AC | E14    | 2.400 K        | 410 lm     | 80 | ja      | 35 mm | 100 mm | 15.000 h    |     | 10  | 9,50 € |

## Filament Kerzenlampe klar, gedreht



| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge  | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*   |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|--------|-------------|-----|-----|--------|
| 6143501       | 4,5 W    | 40 W        | 230 V AC | E14    | 2.700 K        | 470 lm     | 80 | ja      | 35 mm | 100 mm | 15.000 h    |     | 10  | 6,90 € |

## Filament Kerzenlampe Windstoß klar



| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge  | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*   |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|--------|-------------|-----|-----|--------|
| 6134101       | 4,5 W    | 40 W        | 230 V AC | E14    | 2.700 K        | 470 lm     | 90 | ja      | 35 mm | 123 mm | 15.000 h    |     | 10  | 6,90 € |



# Filament Kugellampen

Hohe Farbwiedergabe Ra 90  
Hohe Dimmerkompatibilität



## Filament Kugellampe matt



| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*   |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|-------|-------------|-----|-----|--------|
| Dim-To-Warm   |          |             |          |        |                |            |    |         |       |       |             |     |     |        |
| 6147701       | 4,5 W    | 40 W        | 230 V AC | E14    | 2.700–2.200 K  | 470 lm     | 90 | ja      | 45 mm | 80 mm | 15.000 h    |     | 10  | 9,50 € |
| Dimmbar       |          |             |          |        |                |            |    |         |       |       |             |     |     |        |
| 6134601       | 2,5 W    | 25 W        | 230 V AC | E14    | 2.700 K        | 250 lm     | 90 | ja      | 45 mm | 80 mm | 15.000 h    |     | 10  | 6,50 € |
| 6134701       | 4,5 W    | 40 W        | 230 V AC | E14    | 2.700 K        | 470 lm     | 90 | ja      | 45 mm | 80 mm | 15.000 h    |     | 10  | 6,90 € |
| 6147001       | 5 W      | 50 W        | 230 V AC | E14    | 2.700 K        | 630 lm     | 90 | ja      | 45 mm | 80 mm | 15.000 h    |     | 10  | 8,50 € |


## Filament Kugellampe klar



| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*   |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|-------|-------------|-----|-----|--------|
| 6134301       | 2,5 W    | 25 W        | 230 V AC | E14    | 2.700 K        | 250 lm     | 90 | ja      | 45 mm | 80 mm | 15.000 h    |     | 10  | 6,50 € |
| 6134401       | 4,5 W    | 40 W        | 230 V AC | E14    | 2.700 K        | 470 lm     | 90 | ja      | 45 mm | 80 mm | 15.000 h    |     | 10  | 6,90 € |
| 6146901       | 5 W      | 50 W        | 230 V AC | E14    | 2.700 K        | 630 lm     | 90 | ja      | 45 mm | 80 mm | 15.000 h    |     | 10  | 8,50 € |

## Filament Kugellampe opal



Opalisiertes Glas für eine schattenfreie Ausleuchtung



| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*   |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|-------|-------------|-----|-----|--------|
| 6141101       | 4,5 W    | 40 W        | 230 V AC | E14    | 2.700 K        | 470 lm     | 90 | ja      | 45 mm | 80 mm | 15.000 h    |     | 10  | 6,90 € |



## Filament Kopfspiegellampe silber

Blendfreies Licht, geeignet für Spiegelbeleuchtung




| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*   |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|-------|-------------|-----|-----|--------|
| 6135801       | 4,5 W    | 35 W        | 230 V AC | E14    | 2.700 K        | 400 lm     | 90 | ja      | 45 mm | 80 mm | 15.000 h    |     | 10  | 8,50 € |

## Filament Kugellampe matt



| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*   |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|-------|-------------|-----|-----|--------|
| 6135601       | 4,5 W    | 40 W        | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 470 lm     | 90 | ja      | 45 mm | 78 mm | 15.000 h    |     | 10  | 6,90 € |
| 6143701       | 6,5 W    | 60 W        | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 806 lm     | 90 | ja      | 45 mm | 78 mm | 15.000 h    |     | 10  | 9,50 € |


## Filament Kugellampe klar




| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*   |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|-------|-------------|-----|-----|--------|
| Dim-To-Warm   |          |             |          |        |                |            |    |         |       |       |             |     |     |        |
| 6148901       | 4,5 W    | 40 W        | 230 V AC | E27    | 2.700–2.200 K  | 470 lm     | 90 | ja      | 45 mm | 78 mm | 15.000 h    |     | 10  | 9,50 € |
| Dimmbar       |          |             |          |        |                |            |    |         |       |       |             |     |     |        |
| 6135501       | 4,5 W    | 40 W        | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 470 lm     | 90 | ja      | 45 mm | 78 mm | 15.000 h    |     | 10  | 6,90 € |

# Filament Globelampen

Hohe Farbwiedergabe Ra 90  
Hohe Dimmerkompatibilität

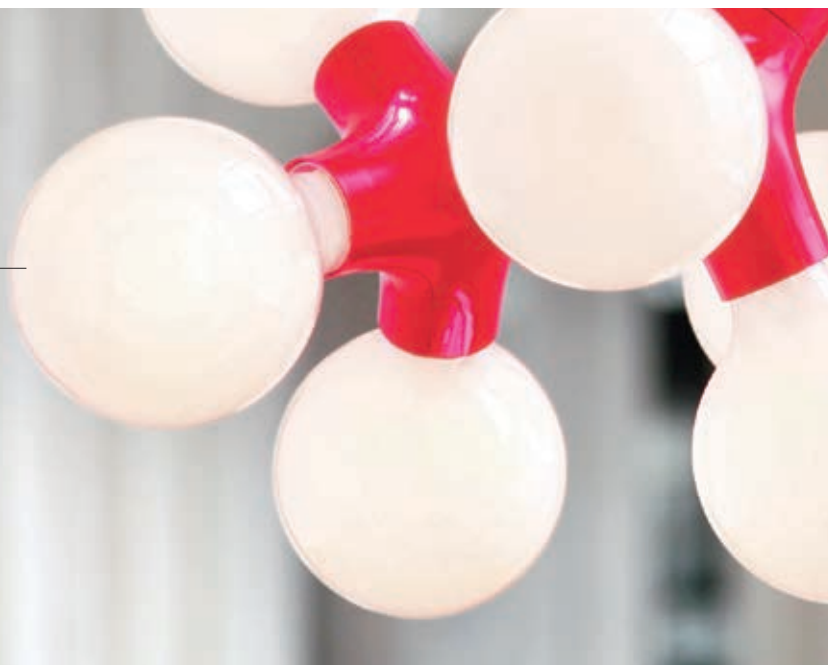


## Filament Globelampe klar 80 mm





| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge  | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|--------|-------------|-----|-----|---------|
| 6147201       | 7 W      | 60 W        | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 806 lm     | 90 | ja      | 80 mm | 122 mm | 15.000 h    | A++ | 10  | 11,90 € |

## Filament Globelampe klar 95 mm



| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge  | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|--------|-------------|-----|-----|---------|
| 6137501       | 4,5 W    | 40 W        | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 470 lm     | 90 | ja      | 95 mm | 140 mm | 15.000 h    | A++ | 10  | 13,50 € |
| 6137701       | 7 W      | 60 W        | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 806 lm     | 90 | ja      | 95 mm | 140 mm | 15.000 h    | A++ | 10  | 14,50 € |
| 6147901       | 9 W      | 75 W        | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 1.055 lm   | 90 | ja      | 95 mm | 140 mm | 15.000 h    | A++ | 10  | 15,50 € |
| 6148001       | 11 W     | 100 W       | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 1.521 lm   | 90 | ja      | 95 mm | 140 mm | 15.000 h    | A++ | 10  | 16,50 € |

## Filament Globelampe klar 125 mm



| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø      | Länge  | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|--------|--------|-------------|-----|-----|---------|
| 6139401       | 7 W      | 60 W        | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 806 lm     | 90 | ja      | 125 mm | 178 mm | 15.000 h    | A++ | 10  | 17,90 € |

**Filament Globelampe gold 95 mm**

Farbtemperatur 2.500 K für ein stimmungsvolles Ambiente



| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge  | Lebensdauer | EEK                                                                                 | VPE | UVP*    |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 6138701       | 4,5 W    | 37 W        | 230 V AC | E27    | 2.500 K        | 420 lm     | 90 | ja      | 95 mm | 140 mm | 15.000 h    |  | 10  | 15,50 € |
| 6138901       | 7 W      | 55 W        | 230 V AC | E27    | 2.500 K        | 720 lm     | 90 | ja      | 95 mm | 140 mm | 15.000 h    |  | 10  | 16,50 € |
| 6148101       | 10 W     | 70 W        | 230 V AC | E27    | 2.500 K        | 1.055 lm   | 90 | ja      | 95 mm | 140 mm | 15.000 h    |  | 10  | 17,90 € |

**Filament Globelampe opal 80 mm**

Schattenfreie Ausleuchtung durch opalisiertes Glas



| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge  | Lebensdauer | EEK                                                                                 | VPE | UVP*    |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 6137301       | 7 W      | 60 W        | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 806 lm     | 90 | ja      | 80 mm | 122 mm | 15.000 h    |  | 10  | 13,50 € |
| 6147101       | 9 W      | 75 W        | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 1.055 lm   | 90 | ja      | 80 mm | 122 mm | 15.000 h    |  | 10  | 14,50 € |

**Filament Globelampe opal 95 mm**

Schattenfreie Ausleuchtung durch opalisiertes Glas



| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge  | Lebensdauer | EEK                                                                                   | VPE | UVP*    |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 6137901       | 7 W      | 60 W        | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 806 lm     | 90 | ja      | 95 mm | 140 mm | 15.000 h    |  | 10  | 15,50 € |
| 6138101       | 8,5 W    | 70 W        | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 1.055 lm   | 90 | ja      | 95 mm | 140 mm | 15.000 h    |  | 10  | 16,50 € |
| 6138201       | 11 W     | 100 W       | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 1.521 lm   | 90 | ja      | 95 mm | 140 mm | 15.000 h    |  | 10  | 17,90 € |

**Filament Globelampe opal 125 mm**

Schattenfreie Ausleuchtung durch opalisiertes Glas



| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø      | Länge  | Lebensdauer | EEK                                                                                   | VPE | UVP*    |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|--------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 6139001       | 7 W      | 60 W        | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 806 lm     | 90 | ja      | 125 mm | 178 mm | 15.000 h    |  | 10  | 18,90 € |
| 6139201       | 9 W      | 75 W        | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 1.055 lm   | 90 | ja      | 125 mm | 178 mm | 15.000 h    |  | 10  | 19,90 € |
| 6139301       | 11 W     | 100 W       | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 1.521 lm   | 90 | ja      | 125 mm | 178 mm | 15.000 h    |  | 10  | 21,50 € |

# SMD Lampen

Preisattraktive Lampen für die Allgemeinbeleuchtung  
Hohe Lichtleistung mit bis zu 3.452 lm  
Ausführung in Tageslicht für gewerbliche Anwendungen



## SMD Normallampe Ecolux

Dimmbar



| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Socket | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge  | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|--------|-------------|-----|-----|---------|
| 5802201       | 8 W      | 60 W        | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 806 lm     | 80 | ja      | 60 mm | 107 mm | 15.000 h    |     | 10  | 6,50 €  |
| 5802301       | 9,5 W    | 75 W        | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 1.055 lm   | 80 | ja      | 60 mm | 109 mm | 15.000 h    |     | 10  | 8,50 €  |
| 5802401       | 13 W     | 100 W       | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 1.521 lm   | 80 | ja      | 60 mm | 118 mm | 15.000 h    |     | 10  | 10,90 € |
| 5810101       | 20 W     | 150 W       | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 2.452 lm   | 80 | ja      | 70 mm | 141 mm | 15.000 h    |     | 10  | 16,50 € |
| 5810201       | 27 W     | 200 W       | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 3.452 lm   | 80 | ja      | 80 mm | 154 mm | 15.000 h    |     | 10  | 18,90 € |


## SMD Normallampe Ecolux



| Artikelnummer           | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Socket | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge  | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|-------------------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|--------|-------------|-----|-----|---------|
| Farbtemperatur: 2.700 K |          |             |          |        |                |            |    |         |       |        |             |     |     |         |
| 5803701                 | 4,9 W    | 40 W        | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 470 lm     | 80 | nein    | 60 mm | 107 mm | 15.000 h    |     | 10  | 2,90 €  |
| 5803801                 | 8 W      | 60 W        | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 806 lm     | 80 | nein    | 60 mm | 107 mm | 15.000 h    |     | 10  | 3,90 €  |
| 5803901                 | 9,5 W    | 75 W        | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 1.055 lm   | 80 | nein    | 60 mm | 105 mm | 15.000 h    |     | 10  | 6,50 €  |
| 5802501                 | 13,8 W   | 100 W       | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 1.521 lm   | 80 | nein    | 60 mm | 115 mm | 15.000 h    |     | 10  | 8,50 €  |
| 5802601                 | 20 W     | 150 W       | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 2.452 lm   | 80 | nein    | 70 mm | 141 mm | 15.000 h    |     | 10  | 14,50 € |
| 5802701                 | 27 W     | 200 W       | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 3.452 lm   | 80 | nein    | 80 mm | 154 mm | 15.000 h    |     | 10  | 16,50 € |
| Farbtemperatur: 4.000 K |          |             |          |        |                |            |    |         |       |        |             |     |     |         |
| 5810501                 | 13,8 W   | 100 W       | 230 V AC | E27    | 4.000 K        | 1.521 lm   | 80 | nein    | 60 mm | 115 mm | 15.000 h    |     | 10  | 8,50 €  |
| 5810601                 | 20 W     | 150 W       | 230 V AC | E27    | 4.000 K        | 2.452 lm   | 80 | nein    | 70 mm | 141 mm | 15.000 h    |     | 10  | 14,50 € |
| 5810701                 | 27 W     | 200 W       | 230 V AC | E27    | 4.000 K        | 3.452 lm   | 80 | nein    | 80 mm | 154 mm | 15.000 h    |     | 10  | 16,50 € |



## SMD Kerzenlampe Ecolux



| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge  | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*   |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|--------|-------------|-----|-----|--------|
| 5804301       | 4,9 W    | 40 W        | 230 V AC | E14    | 2.700 K        | 470 lm     | 80 | ja      | 35 mm | 102 mm | 15.000 h    |     | 10  | 5,50 € |
| 5804401       | 8 W      | 60 W        | 230 V AC | E14    | 2.700 K        | 806 lm     | 80 | ja      | 35 mm | 105 mm | 15.000 h    |     | 10  | 6,90 € |

## SMD Kugellampe Ecolux, E14



| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*   |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|-------|-------------|-----|-----|--------|
| 5805301       | 5 W      | 40 W        | 230 V AC | E14    | 2.700 K        | 470 lm     | 80 | ja      | 45 mm | 82 mm | 15.000 h    |     | 10  | 5,50 € |
| 5805801       | 8 W      | 60 W        | 230 V AC | E14    | 2.700 K        | 806 lm     | 80 | ja      | 45 mm | 86 mm | 15.000 h    |     | 10  | 6,90 € |

# Sonderformlampen

Außergewöhnliche Formen für  
spezielle Anwendungen



## Filament Röhrenlampe S28 klar Kleinstlampe mit hoher Lichtleistung



| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*   |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|-------|-------------|-----|-----|--------|
| 6146101       | 2,5 W    | 25 W        | 230 V AC | E14    | 2.700 K        | 250 lm     | 80 | nein    | 26 mm | 61 mm | 15.000 h    |     | 10  | 6,90 € |

## Filament Röhrenlampe T25 klar Geeignet für Dunstabzugshauben und Klavierleuchten

Dimmbar



| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*   |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|-------|-------------|-----|-----|--------|
| Dimmbar       |          |             |          |        |                |            |    |         |       |       |             |     |     |        |
| 6140001       | 4,5 W    | 40 W        | 230 V AC | E14    | 2.700 K        | 470 lm     | 80 | ja      | 25 mm | 90 mm | 15.000 h    |     | 10  | 9,50 € |
| Nicht dimmbar |          |             |          |        |                |            |    |         |       |       |             |     |     |        |
| 6139901       | 2,5 W    | 25 W        | 230 V AC | E14    | 2.700 K        | 250 lm     | 80 | nein    | 25 mm | 90 mm | 15.000 h    |     | 10  | 6,90 € |

## Filament Röhrenlampe T32 klar Ideal für schmale Gläser

Dimmbar



| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge  | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|--------|-------------|-----|-----|---------|
| 6139701       | 4,5 W    | 40 W        | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 470 lm     | 80 | ja      | 32 mm | 106 mm | 15.000 h    |     | 10  | 9,50 €  |
| 6139801       | 6,5 W    | 60 W        | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 806 lm     | 80 | ja      | 32 mm | 106 mm | 15.000 h    |     | 10  | 14,50 € |


## SMD Birnformlampe opal



| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*   |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|-------|-------------|-----|-----|--------|
| 5780901       | 1,5 W    | 15 W        | 230 V AC | E14    | 2.700 K        | 144 lm     | 80 | nein    | 25 mm | 59 mm | 15.000 h    |     | 10  | 4,90 € |
| 5781001       | 2,3 W    | 20 W        | 230 V AC | E14    | 2.700 K        | 200 lm     | 80 | nein    | 25 mm | 63 mm | 15.000 h    |     | 10  | 6,50 € |


## SMD Röhrenlampe B15d klar

Geeignet für den Einsatz in vielen Designleuchten



| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|-------|-------------|-----|-----|---------|
| Dimmbar       |          |             |          |        |                |            |    |         |       |       |             |     |     |         |
| 5758201       | 8 W      | 75 W        | 230 V AC | B15d   | 2.700 K        | 1.055 lm   | 80 | ja      | 18 mm | 90 mm | 15.000 h    |     | 10  | 28,90 € |
| Nicht dimmbar |          |             |          |        |                |            |    |         |       |       |             |     |     |         |
| 5758001       | 7 W      | 60 W        | 230 V AC | B15d   | 2.700 K        | 806 lm     | 80 | nein    | 18 mm | 90 mm | 15.000 h    |     | 10  | 23,90 € |

## SMD Röhrenlampe klar, E14




| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|-------|-------------|-----|-----|---------|
| 5784101       | 7 W      | 60 W        | 230 V AC | E14    | 2.700 K        | 806 lm     | 80 | ja      | 20 mm | 92 mm | 15.000 h    |     | 10  | 23,90 € |

## Sonderformlampe Filament Eldea® opal

Nur original von SIGOR

Entwickelt für Badspiegel- und Schminkspiegelleuchten




| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|-------|-------------|-----|-----|---------|
| 6127201       | 4 W      | 40 W        | 230 V AC | E14    | 2.700 K        | 400 lm     | 80 | ja      | 72 mm | 78 mm | 25.000 h    |     | 10  | 16,50 € |

## Edison-Lampen Slim

Moderne Lichttechnik  
in der Optik einer Kohlefadenlampe



## Edison-Lampe Slim Curved gold



| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge  | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|--------|-------------|-----|-----|---------|
| 6128001       | 5,5 W    | 40 W        | 230 V AC | E27    | 2.500 K        | 470 lm     | 80 | ja      | 64 mm | 140 mm | 15.000 h    |     | 10  | 11,90 € |

## Edison-Lampe Slim Spiral gold



| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge  | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|--------|-------------|-----|-----|---------|
| 6128101       | 7 W      | 50 W        | 230 V AC | E27    | 2.500 K        | 640 lm     | 80 | ja      | 64 mm | 140 mm | 15.000 h    |     | 10  | 16,50 € |

## Edison-Lampe Slim gold



| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge  | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|--------|-------------|-----|-----|---------|
| 6128201       | 7 W      | 50 W        | 230 V AC | E27    | 2.500 K        | 640 lm     | 80 | ja      | 64 mm | 140 mm | 15.000 h    |     | 10  | 18,90 € |

# Edison-Lampen

Moderne LED-Technik  
im Retro-Look





## Edison-Lampe klar



| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge  | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|--------|-------------|-----|-----|---------|
| Dim-To-Warm   |          |             |          |        |                |            |    |         |       |        |             |     |     |         |
| 6149301       | 7 W      | 60 W        | 230 V AC | E27    | 2.700–2.200 K  | 806 lm     | 90 | ja      | 64 mm | 140 mm | 15.000 h    |     | 10  | 11,90 € |
| Dimmbar       |          |             |          |        |                |            |    |         |       |        |             |     |     |         |
| 6136201       | 7 W      | 60 W        | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 806 lm     | 90 | ja      | 64 mm | 140 mm | 15.000 h    |     | 10  | 9,50 €  |

## Edison-Lampe gold


Farbtemperatur 2.500 K für eine wohlige Atmosphäre



| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge  | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|--------|-------------|-----|-----|---------|
| 6136701       | 4,5 W    | 37 W        | 230 V AC | E27    | 2.500 K        | 420 lm     | 90 | ja      | 64 mm | 140 mm | 15.000 h    |     | 10  | 9,50 €  |
| 6136901       | 7 W      | 55 W        | 230 V AC | E27    | 2.500 K        | 720 lm     | 90 | ja      | 64 mm | 140 mm | 15.000 h    |     | 10  | 11,90 € |

## Edison-Lampe titan

Farbtemperatur 1.800 K für ein stimmungsvolles Ambiente



| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge  | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|--------|-------------|-----|-----|---------|
| 6136801       | 7 W      | 30 W        | 230 V AC | E27    | 1.800 K        | 320 lm     | 80 | ja      | 64 mm | 140 mm | 15.000 h    |     | 10  | 13,50 € |

# Curved Lampen

Einzigartige Optik durch gewendelte Filamente  
1.800 K und niedriger Lichtstrom  
Für ein behagliches Ambiente ohne Blendung



## Curved Normallampe gold




| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge  | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*   |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|--------|-------------|-----|-----|--------|
| 6125001       | 2,5 W    | 15 W        | 230 V AC | E27    | 1.800 K        | 136 lm     | 80 | ja      | 60 mm | 108 mm | 15.000 h    | –   | 10  | 9,50 € |

## Curved Kerzenlampe gold




| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*   |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|-------|-------------|-----|-----|--------|
| 6125201       | 2,5 W    | 15 W        | 230 V AC | E14    | 1.800 K        | 136 lm     | 80 | ja      | 35 mm | 97 mm | 15.000 h    | –   | 10  | 9,50 € |

## Curved Röhrenlampe gold



| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge  | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|--------|-------------|-----|-----|---------|
| 6125501       | 4 W      | 25 W        | 230 V AC | E27    | 1.800 K        | 250 lm     | 80 | ja      | 32 mm | 185 mm | 15.000 h    | –   | 10  | 14,50 € |

## Curved Edison-Lampe gold



| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge  | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|--------|-------------|-----|-----|---------|
| 6125601       | 4,5 W    | 25 W        | 230 V AC | E27    | 1.800 K        | 250 lm     | 80 | ja      | 64 mm | 140 mm | 15.000 h    | –   | 10  | 11,90 € |


## Curved Globelampe 95 mm gold




| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge  | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|--------|-------------|-----|-----|---------|
| 6125801       | 4 W      | 25 W        | 230 V AC | E27    | 1.800 K        | 250 lm     | 80 | ja      | 95 mm | 140 mm | 15.000 h    | –   | 10  | 14,50 € |

## Giant Lampen

Außergewöhnliche Formen,  
außergewöhnliche Größen




## Giant Lampe Ball Metallic





|   | Artikelnr. | Leistung | Ausführung | Spannung | Socket | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø      | Länge  | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|---|------------|----------|------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|--------|--------|-------------|-----|-----|---------|
| 1 | 6126801    | 4 W      | kupfer     | 230 V AC | E27    | 1.800 K        | 120 lm     | 90 | ja      | 125 mm | 176 mm | 15.000 h    | –   | 10  | 34,90 € |
| 2 | 6126901    | 4 W      | silber     | 230 V AC | E27    | 1.800 K        | 75 lm      | 90 | ja      | 125 mm | 176 mm | 15.000 h    | –   | 10  | 34,90 € |

## Giant Lampe Drop Metallic




|   | Artikelnr. | Leistung | Ausführung | Spannung | Socket | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø      | Länge  | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|---|------------|----------|------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|--------|--------|-------------|-----|-----|---------|
| 1 | 6126601    | 4 W      | kupfer     | 230 V AC | E27    | 1.800 K        | 120 lm     | 90 | ja      | 165 mm | 280 mm | 15.000 h    | –   | 6   | 44,90 € |
| 2 | 6126701    | 6 W      | silber     | 230 V AC | E27    | 1.800 K        | 160 lm     | 90 | ja      | 165 mm | 280 mm | 15.000 h    | –   | 6   | 44,90 € |

## Giant Lampe Drop



|   | Artikelnr. | Leistung | Ausführung | Spannung | Socket | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø      | Länge  | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|---|------------|----------|------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|--------|--------|-------------|-----|-----|---------|
| 1 | 6126001    | 5 W      | gold       | 230 V AC | E27    | 1.800 K        | 260 lm     | 90 | ja      | 165 mm | 280 mm | 15.000 h    | –   | 6   | 44,90 € |
| 2 | 6126101    | 5 W      | titan      | 230 V AC | E27    | 1.800 K        | 120 lm     | 90 | ja      | 165 mm | 280 mm | 15.000 h    | –   | 6   | 44,90 € |

## Giant Lampe Tear



|   | Artikelnr. | Leistung | Ausführung | Spannung | Socket | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø      | Länge  | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|---|------------|----------|------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|--------|--------|-------------|-----|-----|---------|
| 1 | 6126201    | 8 W      | gold       | 230 V AC | E27    | 1.800 K        | 640 lm     | 90 | ja      | 245 mm | 365 mm | 25.000 h    | –   | 4   | 79,90 € |
| 2 | 6126301    | 8 W      | titan      | 230 V AC | E27    | 1.800 K        | 300 lm     | 90 | ja      | 245 mm | 365 mm | 25.000 h    | –   | 4   | 79,90 € |



## Reflektorlampen GX53



Hohe Farbwiedergabe bis zu Ra 90  
Flache Bauweise  
Auch in dimmbar





## Reflektorlampe GX53 Argent

—  
 Ultraflaches Design mit 30° Abstrahlwinkel  
 Hochwertige Linsenoptik für Objekte und Design  
 Hohe Farbwiedergabe Ra 90  
 Unterschiedliche Lichtfarben (2.700 K und 3.000 K)



| Artikelnr. | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|-------|-------------|-----|-----|---------|
| 5766501    | 10 W     | 60 W        | 230 V AC | GX53   | 2.700 K        | 630 lm     | 90 | ja      | 75 mm | 24 mm | 25.000 h    |     | 10  | 35,50 € |
| 5766601    | 10 W     | 60 W        | 230 V AC | GX53   | 3.000 K        | 630 lm     | 90 | ja      | 75 mm | 24 mm | 25.000 h    |     | 10  | 35,50 € |

## Reflektorlampe GX53 Luxar, dimmbar



| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|-------|-------------|-----|-----|---------|
| 5784801       | 6,5 W    | 13 W CFL    | 230 V AC | GX53   | 2.700 K        | 600 lm     | 80 | ja      | 75 mm | 25 mm | 15.000 h    |     | 10  | 11,90 € |
| 5784901       | 6,5 W    | 13 W CFL    | 230 V AC | GX53   | 4.000 K        | 600 lm     | 80 | ja      | 75 mm | 25 mm | 15.000 h    |     | 10  | 11,90 € |

## Reflektorlampe GX53 Luxar



| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*   |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|-------|-------------|-----|-----|--------|
| 5784501       | 4,5 W    | 10 W CFL    | 230 V AC | GX53   | 2.700 K        | 470 lm     | 80 | nein    | 75 mm | 25 mm | 15.000 h    |     | 10  | 6,90 € |
| 5784601       | 4,5 W    | 10 W CFL    | 230 V AC | GX53   | 4.000 K        | 470 lm     | 80 | nein    | 75 mm | 25 mm | 15.000 h    |     | 10  | 6,90 € |

# Reflektorlampen R39–R80

Hohe Farbwiedergabe bis zu Ra 90  
Ideal für Anwendungen im Haushalt und Gewerbe



## Reflektorlampe R39 Luxar




| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*   |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|-------|-------------|-----|-----|--------|
| 5793001       | 1,5 W    | 25 W        | 230 V AC | E14    | 2.700 K        | 110 lm     | 80 | nein    | 39 mm | 70 mm | 15.000 h    |     | 10  | 6,50 € |

## Reflektorlampe R50 Luxar



| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*   |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|-------|-------------|-----|-----|--------|
| 5793101       | 5,5 W    | 50 W        | 230 V AC | E14    | 2.700 K        | 345 lm     | 90 | ja      | 50 mm | 85 mm | 25.000 h    |     | 10  | 9,50 € |

## Reflektorlampe R63 Luxar



| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge  | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|--------|-------------|-----|-----|---------|
| 5793201       | 5,5 W    | 50 W        | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 345 lm     | 90 | ja      | 63 mm | 102 mm | 25.000 h    |     | 10  | 10,90 € |

## Reflektorlampe R80 Luxar



| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|-------|-------------|-----|-----|---------|
| 5793301       | 9,6 W    | 80 W        | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 700 lm     | 90 | ja      | 80 mm | 113   | 25.000 h    |     | 10  | 14,50 € |

# Reflektorlampen PAR20–PAR38

Hohe Farbwiedergabe Ra 90  
Hochwertiger Reflektor für blendfreies Licht  
Geeignet für Ausstellungs- und Verkaufsräume



## Reflektorlampe PAR20 Luxar



| Artikelnr. | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Winkel | Ø     | Länge | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|--------|-------|-------|-------------|-----|-----|---------|
| 5785601    | 6,4 W    | 50 W        | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 350 lm     | 90 | ja      | 36°    | 65 mm | 88 mm | 15.000 h    |     | 10  | 11,90 € |


## Reflektorlampe PAR30 Luxar



| Artikelnr. | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Winkel | Ø     | Länge | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|--------|-------|-------|-------------|-----|-----|---------|
| 5785701    | 10 W     | 75 W        | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 633 lm     | 90 | ja      | 36°    | 95 mm | 93 mm | 15.000 h    |     | 10  | 21,50 € |

## Reflektorlampe PAR38 Luxar Outdoor

Im Außenbereich einsetzbar  
Passend für Outdoor Erdspeißstrahler



| Artikelnr. | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Winkel | Ø      | Länge  | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|--------|--------|--------|-------------|-----|-----|---------|
| 5785801    | 15,2 W   | 120 W       | 230 V AC | E27    | 2.700 K        | 1.035 lm   | 90 | ja      | 30°    | 122 mm | 134 mm | 15.000 h    |     | 10  | 29,90 € |

## Einbaumodule Diled

---

Die Einbaumodule Diled vereinen die besten Eigenschaften von LED und Halogen. Durch den Einsatz des verspiegelten Reflektors entspricht die Diled der blendfreien Optik von Halogenlampen. In Einbaustrahler eingesetzt, überzeugen sie durch höchste Farbwiedergabe (Ra 95) und optionaler Dim-To-Warm-Technologie. Die langlebigen Module lassen sich direkt an 230 V anschließen und eignen sich hervorragend für den Einbau in knapp bemessenen Zwischendecken.



## Einbaumodul Diled 230 V

—  
 Blendfreies Licht durch Abstrahlung über den Reflektor  
 Optischer Eindruck einer Halogenlampe  
 Höchste Farbwiedergabe Ra 95 und Dim-To-Warm-Technologie  
 Vielfältige Ausstrahlwinkel und Farbtemperaturen



|         |             |       |         |
|---------|-------------|-------|---------|
| Dimmbar | Dim-To-Warm | Ra 95 | 5       |
|         |             |       | Jahre** |

| Artikelnr.         | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Socket | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Winkel | Ø     | Länge | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|--------------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|--------|-------|-------|-------------|-----|-----|---------|
| Dim-To-Warm        |          |             |          |        |                |            |    |         |        |       |       |             |     |     |         |
| 5720001            | 6 W      | 60 W        | 230 V AC | —      | 2.700–2.100 K  | 360 lm     | 95 | ja      | 36°    | 50 mm | 39 mm | 50.000 h    |     | 10  | 33,50 € |
| 5720301 <b>Neu</b> | 6 W      | 60 W        | 230 V AC | —      | 2.700–2.100 K  | 360 lm     | 95 | ja      | 60°    | 50 mm | 39 mm | 50.000 h    |     | 10  | 33,50 € |
| Dimmbar            |          |             |          |        |                |            |    |         |        |       |       |             |     |     |         |
| 5720701 <b>Neu</b> | 6 W      | 60 W        | 230 V AC | —      | 2.700 K        | 355 lm     | 95 | ja      | 24°    | 50 mm | 39 mm | 50.000 h    |     | 10  | 28,50 € |
| 5720101            | 6 W      | 60 W        | 230 V AC | —      | 2.700 K        | 370 lm     | 95 | ja      | 36°    | 50 mm | 39 mm | 50.000 h    |     | 10  | 28,50 € |
| 5720401            | 6 W      | 60 W        | 230 V AC | —      | 2.700 K        | 380 lm     | 95 | ja      | 60°    | 50 mm | 39 mm | 50.000 h    |     | 10  | 28,50 € |
| 5720801 <b>Neu</b> | 6 W      | 60 W        | 230 V AC | —      | 3.000 K        | 390 lm     | 95 | ja      | 24°    | 50 mm | 39 mm | 50.000 h    |     | 10  | 28,50 € |
| 5720201            | 6 W      | 60 W        | 230 V AC | —      | 3.000 K        | 380 lm     | 95 | ja      | 36°    | 50 mm | 39 mm | 50.000 h    |     | 10  | 28,50 € |
| 5720501            | 6 W      | 60 W        | 230 V AC | —      | 3.000 K        | 380 lm     | 95 | ja      | 60°    | 50 mm | 39 mm | 50.000 h    |     | 10  | 28,50 € |

## Einbaumodul Diled 230 V

—  
 Blendfreies Licht durch Abstrahlung über den Reflektor  
 Optischer Eindruck einer Halogenlampe  
 Höchste Farbwiedergabe Ra 95 und Dim-To-Warm-Technologie  
 Vielfältige Ausstrahlwinkel und Farbtemperaturen



|         |             |       |         |
|---------|-------------|-------|---------|
| Dimmbar | Dim-To-Warm | Ra 95 | 5       |
|         |             |       | Jahre** |

| Artikelnr.         | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Socket | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Winkel | Ø     | Länge | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|--------------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|--------|-------|-------|-------------|-----|-----|---------|
| Dim-To-Warm        |          |             |          |        |                |            |    |         |        |       |       |             |     |     |         |
| 5721001            | 9 W      | 70 W        | 230 V AC | —      | 2.700–2.100 K  | 540 lm     | 95 | ja      | 36°    | 50 mm | 51 mm | 50.000 h    |     | 10  | 38,50 € |
| Dimmbar            |          |             |          |        |                |            |    |         |        |       |       |             |     |     |         |
| 5721701 <b>Neu</b> | 8 W      | 80 W        | 230 V AC | —      | 2.700 K        | 530 lm     | 95 | ja      | 24°    | 50 mm | 51 mm | 50.000 h    |     | 10  | 33,50 € |
| 5721101            | 9 W      | 80 W        | 230 V AC | —      | 2.700 K        | 570 lm     | 95 | ja      | 36°    | 50 mm | 51 mm | 50.000 h    |     | 10  | 33,50 € |
| 5721401            | 9 W      | 80 W        | 230 V AC | —      | 2.700 K        | 570 lm     | 95 | ja      | 60°    | 50 mm | 51 mm | 50.000 h    |     | 10  | 33,50 € |
| 5721801 <b>Neu</b> | 8 W      | 80 W        | 230 V AC | —      | 3.000 K        | 540 lm     | 95 | ja      | 24°    | 50 mm | 51 mm | 50.000 h    |     | 10  | 33,50 € |
| 5721201            | 9 W      | 80 W        | 230 V AC | —      | 3.000 K        | 570 lm     | 95 | ja      | 36°    | 50 mm | 51 mm | 50.000 h    |     | 10  | 33,50 € |
| 5721501            | 9 W      | 80 W        | 230 V AC | —      | 3.000 K        | 580 lm     | 95 | ja      | 60°    | 50 mm | 51 mm | 50.000 h    |     | 10  | 33,50 € |
| 5721301 <b>Neu</b> | 8 W      | 80 W        | 230 V AC | —      | 4.000 K        | 610 lm     | 95 | ja      | 36°    | 50 mm | 51 mm | 50.000 h    |     | 10  | 33,50 € |

\*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.



# Einbaumodule Fusion

Die Fusion Serie ist der Allrounder für anspruchsvolle Projekte. Durch die große Auswahl an Optiken eröffnet sie vielfältige Lösungsmöglichkeiten bei Lichttextur sowie Lichtbild. Die 24 V-Technologie der Lichtmodule bietet eine nahtlose Integration gängiger Lichtsteuerungen. Für noch mehr Flexibilität: Auch in 230 V mit eingebautem Treiber erhältlich.



## Einbaumodul Fusion 24 V



Hohe Farbwiedergabe Ra 90  
Optimiertes Wärmemanagement  
Nur komplett mit Optik zu betreiben  
Passende 24 V Treiber ab Seite 120



| Artikelnr. | Leistung | Spannung | Lichtstrom | Farbtemperatur | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge   | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|------------|----------|----------|------------|----------------|----|---------|-------|---------|-------------|-----|-----|---------|
| 5473101    | 7,3 W    | 24 V DC  | 685 lm     | 2.700 K        | 90 | ja      | 46 mm | 28,5 mm | 55.000 h    |     | 10  | 34,90 € |
| 5473201    | 7,3 W    | 24 V DC  | 685 lm     | 3.000 K        | 90 | ja      | 46 mm | 28,5 mm | 55.000 h    |     | 10  | 34,90 € |
| 5473301    | 7,3 W    | 24 V DC  | 685 lm     | 4.000 K        | 90 | ja      | 46 mm | 28,5 mm | 55.000 h    |     | 10  | 34,90 € |

## Neu. Einbaumodul Fusion 230 V

Hohe Farbwiedergabe Ra 90  
Nur komplett mit Optik zu betreiben  
Dimmbar mit LED-Universaldimmer  
Flickerfrei



| Artikelnr. | Leistung | Spannung | Lichtstrom | Farbtemperatur | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge   | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|------------|----------|----------|------------|----------------|----|---------|-------|---------|-------------|-----|-----|---------|
| 5473601    | 6 W      | 230 V AC | 470 lm     | 2.700 K        | 90 | ja      | 46 mm | 35,5 mm | 55.000 h    |     | 10  | 39,90 € |
| 5473701    | 6 W      | 230 V AC | 480 lm     | 3.000 K        | 90 | ja      | 46 mm | 35,5 mm | 55.000 h    |     | 10  | 39,90 € |
| 5473801    | 6 W      | 230 V AC | 520 lm     | 4.000 K        | 90 | ja      | 46 mm | 35,5 mm | 55.000 h    |     | 10  | 39,90 € |

\*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.




## Einbaumodul Fusion Optik



## HLO – Hocheffiziente Linsen Optik

Die reflektorähnliche Linse bietet die höchste Lichteffizienz dieser Serie. Der Lichtkegel ist klar definiert.


| Artikelnr. | Lichtstrom<br>Fusion 24 V DC | Lichtstrom<br>Fusion 230 V AC | Winkel | UVP*   |
|------------|------------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 5474001    | 610 lm                       | 380 lm                        | 15°    | 8,50 € |
| 5474101    | 610 lm                       | 380 lm                        | 24°    | 8,50 € |
| 5474201    | 610 lm                       | 380 lm                        | 36°    | 8,50 € |
| 5474301    | 600 lm                       | 380 lm                        | 60°    | 8,50 € |



## HRO – Hocheffiziente Reflektor Optik

Der Reflektor besteht aus vakuumbeschichtetem Aluminium, das eine hochwertige Metalltextur erzeugt. Diese garantiert eine blendfreie Ausleuchtung mit einem weichen Lichtbild.


| Artikelnr. | Lichtstrom<br>Fusion 24 V DC | Lichtstrom<br>Fusion 230 V AC | Winkel | UVP*   |
|------------|------------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 5474401    | 590 lm                       | 390 lm                        | 15°    | 6,90 € |
| 5474501    | 590 lm                       | 390 lm                        | 25°    | 6,90 € |
| 5474601    | 590 lm                       | 390 lm                        | 38°    | 6,90 € |
| 5474701    | 590 lm                       | 390 lm                        | 60°    | 6,90 € |



## FLO – Flache Linsen Optik

Durch ihre geringe Einbautiefe ist sie für flache Zwischendecken besonders geeignet. Dabei bietet sie eine gute Lichtkontrolle.


| Artikelnr. | Lichtstrom<br>Fusion 24 V DC | Lichtstrom<br>Fusion 230 V AC | Winkel | UVP*   |
|------------|------------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 5474801    | 570 lm                       | 400 lm                        | 15°    | 6,90 € |
| 5474901    | 580 lm                       | 400 lm                        | 24°    | 6,90 € |
| 5475001    | 570 lm                       | 400 lm                        | 36°    | 6,90 € |
| 5475101    | 600 lm                       | 400 lm                        | 60°    | 6,90 € |



## ALO – Architektonische Linsen Optik

Sie verwendet die Technologie der gekreuzten Lichtverteilung, die den Blendungsindex erheblich reduziert. Der Blendschutzring ist in 4 Farben erhältlich, um den Anforderungen verschiedener Architekturstilen gerecht zu werden.

| Artikelnr. | Farbe       | Lichtstrom<br>Fusion 24 V DC | Lichtstrom<br>Fusion 230 V AC | Winkel | UVP*    |
|------------|-------------|------------------------------|-------------------------------|--------|---------|
| 1 5475201  | weiß        | 500 lm                       | 390 lm                        | 38°    | 11,90 € |
| 2 5475301  | schwarz     | 500 lm                       | 390 lm                        | 38°    | 11,90 € |
| 3 5475401  | gold        | 480 lm                       | 390 lm                        | 38°    | 11,90 € |
| 4 5475501  | alu poliert | 500 lm                       | 390 lm                        | 38°    | 11,90 € |



Neu.


## Einbaumodule Vion

Die Vion Serie überzeugt durch ihre kompakte Bauform. Die maximale Flexibilität erreicht sie durch die direkte Einstellung der Farbtemperatur am Modul. Dank des 230 V-Anschlusses und der vielseitigen Einsatzmöglichkeiten eignet sie sich ideal für verschiedenste Projekte. Zudem bietet sie eine kostengünstige Lösung für anspruchsvolle Lichtkonzepte.



### Neu. Einbaumodul Vion 230 V

—  
Keramikkörper  
Lichtfarbe einstellbar über DIP-Schalter  
Dimmbar



| Artikelnr. | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Socket | Farbtemperatur      | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Winkel | Ø     | Länge | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|------------|----------|-------------|----------|--------|---------------------|------------|----|---------|--------|-------|-------|-------------|-----|-----|---------|
| 5794601    | 4 W      | 40 W        | 230 V AC | —      | 4.000/2.700/2.200 K | 350 lm     | 80 | ja      | 38°    | 50 mm | 26 mm | 25.000 h    | A   | 10  | 9,90 €  |
| 5794701    | 7 W      | 60 W        | 230 V AC | —      | 4.000/2.700/2.200 K | 640 lm     | 80 | ja      | 38°    | 50 mm | 26 mm | 25.000 h    | A   | 10  | 11,90 € |
| 5794801    | 9 W      | 80 W        | 230 V AC | —      | 4.000/2.700/2.200 K | 806 lm     | 80 | ja      | 38°    | 50 mm | 26 mm | 25.000 h    | A   | 10  | 13,90 € |

# Reflektorlampen PAR16 Diled

Im vertrauten Look einer Halogenlampe bieten die Diled Reflektorlampen höchste Farbwiedergabe (Ra 95), eine blendfreie Abstrahlung sowie ein optimales Wärmemanagement. Perfekt für Projekte, bei denen es auf höchste Lichtqualität und Langlebigkeit ankommt.



## Reflektorlampe PAR16 Diled 95

Blendfreies Licht durch Abstrahlung über den Reflektor  
Optischer Eindruck einer Halogenlampe  
Projektlampe mit höchster Farbwiedergabe Ra 95 und 50.000 h Lebensdauer



|         |             |       |         |
|---------|-------------|-------|---------|
| Dimmbar | Dim-To-Warm | Ra 95 | 5       |
|         |             |       | Jahre** |

| Artikelnr.  | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Winkel | Ø     | Länge | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|-------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|--------|-------|-------|-------------|-----|-----|---------|
| Dim-To-Warm |          |             |          |        |                |            |    |         |        |       |       |             |     |     |         |
| 5731001     | 6 W      | 40 W        | 230 V AC | GU10   | 2.700–2.200 K  | 345 lm     | 95 | ja      | 36°    | 50 mm | 60 mm | 50.000 h    |     | 10  | 23,90 € |
| Dimmbar     |          |             |          |        |                |            |    |         |        |       |       |             |     |     |         |
| 5731101     | 6 W      | 60 W        | 230 V AC | GU10   | 2.700 K        | 360 lm     | 95 | ja      | 36°    | 50 mm | 60 mm | 50.000 h    |     | 10  | 18,90 € |
| 5731201     | 6 W      | 60 W        | 230 V AC | GU10   | 3.000 K        | 375 lm     | 95 | ja      | 36°    | 50 mm | 60 mm | 50.000 h    |     | 10  | 18,90 € |

## Reflektorlampe PAR16 Diled 95

Blendfreies Licht durch Abstrahlung über den Reflektor  
Optischer Eindruck einer Halogenlampe  
Projektlampe mit höchster Farbwiedergabe Ra 95 und 50.000 h Lebensdauer



|         |             |       |         |
|---------|-------------|-------|---------|
| Dimmbar | Dim-To-Warm | Ra 95 | 5       |
|         |             |       | Jahre** |

| Artikelnr.  | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Winkel | Ø     | Länge   | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|-------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|--------|-------|---------|-------------|-----|-----|---------|
| Dim-To-Warm |          |             |          |        |                |            |    |         |        |       |         |             |     |     |         |
| 5731501     | 7,5 W    | 70 W        | 230 V AC | GU10   | 2.700–2.200 K  | 520 lm     | 95 | ja      | 36°    | 50 mm | 62,5 mm | 50.000 h    |     | 10  | 28,50 € |
| Dimmbar     |          |             |          |        |                |            |    |         |        |       |         |             |     |     |         |
| 5731601     | 7,5 W    | 80 W        | 230 V AC | GU10   | 2.700 K        | 575 lm     | 95 | ja      | 36°    | 50 mm | 62,5 mm | 50.000 h    |     | 10  | 23,90 € |
| 5731701     | 7,5 W    | 80 W        | 230 V AC | GU10   | 3.000 K        | 575 lm     | 95 | ja      | 36°    | 50 mm | 62,5 mm | 50.000 h    |     | 10  | 23,90 € |

\*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.

# Reflektorlampen PAR16


Sehr hohe Farbwiedergabe  
bis zu Ra 97  
Ideal für Haushalt und Gewerbe  
Vollglasausführung



Reflektorlampe PAR16 Luxar,  
Seite 45


## Reflektorlampe PAR16 Genius 97

Höchste Farbwiedergabestufe Ra 97  
Vollglasausführung in edler Optik  
Hohe Dimmerkompatibilität



| Artikelnr. | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Winkel | Ø     | Länge | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|--------|-------|-------|-------------|-----|-----|---------|
| 5740401    | 3,9 W    | 35 W        | 230 V AC | GU10   | 2.700 K        | 280 lm     | 97 | ja      | 36°    | 50 mm | 54 mm | 40.000 h    | A G | 10  | 8,50 €  |
| 5740501    | 3,9 W    | 35 W        | 230 V AC | GU10   | 3.000 K        | 280 lm     | 97 | ja      | 36°    | 50 mm | 54 mm | 40.000 h    | A G | 10  | 8,50 €  |
| 5741001    | 5,5 W    | 50 W        | 230 V AC | GU10   | 2.700 K        | 375 lm     | 97 | ja      | 24°    | 50 mm | 54 mm | 40.000 h    | A G | 10  | 9,50 €  |
| 5741301    | 5,5 W    | 50 W        | 230 V AC | GU10   | 2.700 K        | 375 lm     | 97 | ja      | 36°    | 50 mm | 54 mm | 40.000 h    | A G | 10  | 9,50 €  |
| 5741101    | 5,5 W    | 50 W        | 230 V AC | GU10   | 3.000 K        | 375 lm     | 97 | ja      | 24°    | 50 mm | 54 mm | 40.000 h    | A G | 10  | 9,50 €  |
| 5741401    | 5,5 W    | 50 W        | 230 V AC | GU10   | 3.000 K        | 375 lm     | 97 | ja      | 36°    | 50 mm | 54 mm | 40.000 h    | A G | 10  | 9,50 €  |
| 5741501    | 5,5 W    | 50 W        | 230 V AC | GU10   | 4.000 K        | 375 lm     | 97 | ja      | 36°    | 50 mm | 54 mm | 40.000 h    | A G | 10  | 9,50 €  |
| 5742201    | 9,3 W    | 75 W        | 230 V AC | GU10   | 2.700 K        | 575 lm     | 97 | ja      | 36°    | 50 mm | 52 mm | 40.000 h    | A G | 10  | 16,50 € |
| 5742301    | 9,3 W    | 75 W        | 230 V AC | GU10   | 3.000 K        | 575 lm     | 97 | ja      | 36°    | 50 mm | 52 mm | 40.000 h    | A G | 10  | 16,50 € |
| 5742401    | 9,3 W    | 75 W        | 230 V AC | GU10   | 4.000 K        | 575 lm     | 97 | ja      | 36°    | 50 mm | 52 mm | 40.000 h    | A G | 10  | 16,50 € |

CRI: 97,1

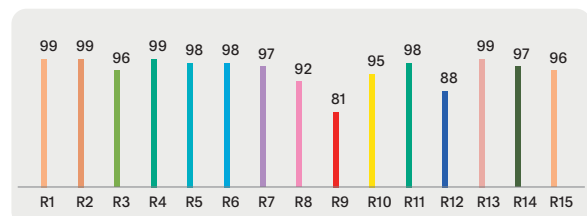

## Reflektorlampe PAR16 Class A

Energiesparende Reflektorlampe zum Einsatz für Dauerbeleuchtung

Effizienz: 181 lm/W




| Artikelnr. | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Winkel | Ø     | Länge | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*   |
|------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|--------|-------|-------|-------------|-----|-----|--------|
| 5730101    | 1,9 W    | 50 W        | 230 V AC | GU10   | 3.000 K        | 345 lm     | 80 | nein    | 36°    | 50 mm | 54 mm | 50.000 h    |     | 10  | 6,90 € |

## Reflektorlampe PAR16 Sunset

Dim-To-Warm-Technologie

Lichtstarke Ausführung – bis zu 575 Lumen

Vollglasausführung in edler Optik



| Artikelnr. | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Winkel | Ø     | Länge | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|--------|-------|-------|-------------|-----|-----|---------|
| 5744501    | 3,8 W    | 50 W        | 230 V AC | GU10   | 2.700–2.200 K  | 345 lm     | 90 | ja      | 36°    | 50 mm | 54 mm | 25.000 h    |     | 10  | 8,50 €  |
| 5747701    | 6,7 W    | 75 W        | 230 V AC | GU10   | 2.700–2.200 K  | 575 lm     | 90 | ja      | 36°    | 50 mm | 54 mm | 25.000 h    |     | 10  | 11,90 € |

## Reflektorlampe PAR16 Luxar

Hohe Farbwiedergabe Ra 90

Vollglasausführung in edler Optik



| Artikelnr.    | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Winkel | Ø     | Länge | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*   |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|--------|-------|-------|-------------|-----|-----|--------|
| Dimmbar       |          |             |          |        |                |            |    |         |        |       |       |             |     |     |        |
| 5752301       | 3,4 W    | 35 W        | 230 V AC | GU10   | 2.700 K        | 230 lm     | 90 | ja      | 36°    | 50 mm | 52 mm | 25.000 h    |     | 10  | 4,90 € |
| 5752401       | 3,4 W    | 35 W        | 230 V AC | GU10   | 3.000 K        | 230 lm     | 90 | ja      | 36°    | 50 mm | 52 mm | 25.000 h    |     | 10  | 4,90 € |
| 5752601       | 3,7 W    | 50 W        | 230 V AC | GU10   | 2.700 K        | 350 lm     | 90 | ja      | 36°    | 50 mm | 52 mm | 25.000 h    |     | 10  | 5,90 € |
| 5752701       | 3,7 W    | 50 W        | 230 V AC | GU10   | 3.000 K        | 350 lm     | 90 | ja      | 36°    | 50 mm | 52 mm | 25.000 h    |     | 10  | 5,90 € |
| 5752901       | 5 W      | 65 W        | 230 V AC | GU10   | 2.700 K        | 460 lm     | 90 | ja      | 36°    | 50 mm | 52 mm | 25.000 h    |     | 10  | 6,90 € |
| 5754801       | 5 W      | 65 W        | 230 V AC | GU10   | 2.700 K        | 460 lm     | 90 | ja      | 60°    | 50 mm | 52 mm | 25.000 h    |     | 10  | 6,90 € |
| 5753001       | 5 W      | 65 W        | 230 V AC | GU10   | 3.000 K        | 460 lm     | 90 | ja      | 36°    | 50 mm | 52 mm | 25.000 h    |     | 10  | 6,90 € |
| 5755101       | 6 W      | 75 W        | 230 V AC | GU10   | 2.700 K        | 575 lm     | 90 | ja      | 36°    | 50 mm | 52 mm | 25.000 h    |     | 10  | 9,90 € |
| 5755201       | 6 W      | 75 W        | 230 V AC | GU10   | 3.000 K        | 575 lm     | 90 | ja      | 36°    | 50 mm | 52 mm | 25.000 h    |     | 10  | 9,90 € |
| Nicht dimmbar |          |             |          |        |                |            |    |         |        |       |       |             |     |     |        |
| 5756001       | 4 W      | 35 W        | 230 V AC | GU10   | 2.700 K        | 230 lm     | 90 | nein    | 36°    | 50 mm | 52 mm | 25.000 h    |     | 10  | 2,90 € |
| 5756301       | 4,7 W    | 50 W        | 230 V AC | GU10   | 2.700 K        | 345 lm     | 90 | nein    | 36°    | 50 mm | 52 mm | 25.000 h    |     | 10  | 3,90 € |
| 5756401       | 4,7 W    | 50 W        | 230 V AC | GU10   | 3.000 K        | 345 lm     | 90 | nein    | 36°    | 50 mm | 52 mm | 25.000 h    |     | 10  | 3,90 € |
| 5756601       | 6 W      | 65 W        | 230 V AC | GU10   | 2.700 K        | 460 lm     | 90 | nein    | 36°    | 50 mm | 52 mm | 25.000 h    |     | 10  | 5,90 € |
| 5756701       | 6 W      | 65 W        | 230 V AC | GU10   | 3.000 K        | 460 lm     | 90 | nein    | 36°    | 50 mm | 52 mm | 25.000 h    |     | 10  | 5,90 € |




## Reflektorlampen MR11/MR16

Moderne LED-Technik in der Optik einer Halogenlampe  
Sehr hohe Farbwiedergabe bis zu Ra 97








## Reflektorlampe MR11 Luxar Glas





| Artikelnr. | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung   | Socket | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Winkel | Ø     | Länge | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|------------|----------|-------------|------------|--------|----------------|------------|----|---------|--------|-------|-------|-------------|-----|-----|---------|
| 5114001    | 2,3 W    | 20 W        | 12 V AC/DC | GU4    | 2.700 K        | 184 lm     | 80 | nein    | 36°    | 35 mm | 38 mm | 15.000 h    |     | 10  | 9,50 €  |
| 5114101    | 4,4 W    | 35 W        | 12 V AC/DC | GU4    | 2.700 K        | 345 lm     | 80 | ja      | 36°    | 35 mm | 38 mm | 25.000 h    |     | 10  | 11,50 € |

 Reflektorlampe MR16 Genius 97  
 Höchste Farbwiedergabestufe Ra 97




| Artikelnr. | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung   | Socket | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Winkel | Ø     | Länge | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|------------|----------|-------------|------------|--------|----------------|------------|----|---------|--------|-------|-------|-------------|-----|-----|---------|
| 5142901    | 6,5 W    | 35 W        | 12 V AC/DC | GU5,3  | 2.700 K        | 350 lm     | 97 | ja      | 36°    | 51 mm | 46 mm | 40.000 h    |     | 10  | 13,50 € |
| 5143301    | 7,8 W    | 45 W        | 12 V AC/DC | GU5,3  | 2.700 K        | 480 lm     | 97 | ja      | 36°    | 51 mm | 46 mm | 40.000 h    |     | 10  | 19,90 € |

## Reflektorlampe MR16 Luxar Glas



| Artikelnr.         | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung   | Socket | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Winkel | Ø     | Länge | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|--------------------|----------|-------------|------------|--------|----------------|------------|----|---------|--------|-------|-------|-------------|-----|-----|---------|
| 5140301            | 5 W      | 35 W        | 12 V AC/DC | GU5,3  | 2.700 K        | 345 lm     | 90 | ja      | 36°    | 50 mm | 44 mm | 25.000 h    |     | 10  | 9,50 €  |
| 5140401            | 5 W      | 35 W        | 12 V AC/DC | GU5,3  | 3.000 K        | 345 lm     | 90 | ja      | 36°    | 50 mm | 44 mm | 25.000 h    |     | 10  | 9,50 €  |
| 5140601            | 5,2 W    | 40 W        | 12 V AC/DC | GU5,3  | 2.700 K        | 460 lm     | 90 | ja      | 36°    | 50 mm | 44 mm | 25.000 h    |     | 10  | 10,90 € |
| 5140701            | 5,2 W    | 40 W        | 12 V AC/DC | GU5,3  | 3.000 K        | 460 lm     | 90 | ja      | 36°    | 50 mm | 44 mm | 25.000 h    |     | 10  | 10,90 € |
| 5140801            | 6,8 W    | 50 W        | 12 V AC/DC | GU5,3  | 2.700 K        | 621 lm     | 90 | ja      | 36°    | 50 mm | 44 mm | 25.000 h    |     | 10  | 13,50 € |
| 5140901 <b>Neu</b> | 6,8 W    | 50 W        | 12 V AC/DC | GU5,3  | 3.000 K        | 621 lm     | 90 | ja      | 36°    | 50 mm | 44 mm | 25.000 h    |     | 10  | 13,50 € |

## Reflektorlampe MR16 Diled 95



| Artikelnr. | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung   | Socket | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Winkel | Ø     | Länge | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|------------|----------|-------------|------------|--------|----------------|------------|----|---------|--------|-------|-------|-------------|-----|-----|---------|
| 5144101    | 6 W      | 60 W        | 12 V AC/DC | GU5,3  | 2.700 K        | 360 lm     | 95 | ja      | 36°    | 51 mm | 48 mm | 40.000 h    |     | 10  | 29,90 € |
| 5144201    | 6 W      | 60 W        | 12 V AC/DC | GU5,3  | 3.000 K        | 360 lm     | 95 | ja      | 36°    | 51 mm | 48 mm | 40.000 h    |     | 10  | 29,90 € |

# Einbaustrahler

Schwenkbare Einbaustrahler in edler Optik  
Werkzeugloser Leuchtmitteltausch ohne Sprengring  
Aluminium pulverbeschichtet oder matt poliert



**Einbaustrahler 50 rund**

Bohrmaß: Ø 68 mm

Schwenkbereich: 25°



IP20

3

Jahre\*\*

|   | Artikelnummer | Ausführung    | Fassung inklusive | Bohrmaß | Außenmaß | UVP*    |
|---|---------------|---------------|-------------------|---------|----------|---------|
| 1 | 9861001       | weiß          | GU5,3             | 68 mm   | 83 mm    | 19,90 € |
| 2 | 9861101       | schwarz       | GU5,3             | 68 mm   | 83 mm    | 19,90 € |
| 3 | 9861201       | alu poliert   | GU5,3             | 68 mm   | 83 mm    | 19,90 € |
| 4 | 9861301       | alu gebürstet | GU5,3             | 68 mm   | 83 mm    | 19,90 € |

**Einbaustrahler 50 rund, zurückgesetzt**

Bohrmaß: Ø 68 mm

Nicht schwenkbar



IP20

3

Jahre\*\*

|   | Artikelnummer | Ausführung | Fassung inklusive | Bohrmaß | Außenmaß | UVP*    |
|---|---------------|------------|-------------------|---------|----------|---------|
| 1 | 9861601       | weiß       | GU5,3             | 68 mm   | 82 mm    | 19,90 € |
| 2 | 9861701       | schwarz    | GU5,3             | 68 mm   | 82 mm    | 19,90 € |

**Fassung GU10 mit Abstandshalter**

Einbautiefe 105 mm

IP20

3

Jahre\*\*



| Artikelnummer | Ausführung | UVP*   |
|---------------|------------|--------|
| 9870101       | GU10       | 6,90 € |

\*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.

## Reflektorlampen AR111/ES111

Hochwertige Linsenoptik für Objekte und Design  
Sehr hohe Farbwiedergabe bis zu Ra 95



**Reflektorlampe AR111 Argent**

Vollkommen blendfreie Optik

Zum direkten Anschluss an 12 V-Transformatoren



Dimmbar



Ra 90



| Artikelnr. | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Winkel | Ø      | Länge | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|--------|--------|-------|-------------|-----|-----|---------|
| 5787901    | 12 W     | 75 W        | 12 V DC  | G53    | 2.700 K        | 800 lm     | 90 | ja      | 10°    | 111 mm | 67 mm | 25.000 h    |     | 10  | 69,90 € |
| 5788001    | 12 W     | 75 W        | 12 V DC  | G53    | 2.700 K        | 800 lm     | 90 | ja      | 19°    | 111 mm | 67 mm | 25.000 h    |     | 10  | 69,90 € |
| 5788101    | 12 W     | 75 W        | 12 V DC  | G53    | 2.700 K        | 800 lm     | 90 | ja      | 35°    | 111 mm | 67 mm | 25.000 h    |     | 10  | 69,90 € |

**Reflektorlampe AR111 Luxar**

Zum direkten Anschluss an 12 V-Transformatoren



Dimmbar



Ra 95



| Artikelnr.         | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung   | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Winkel | Ø      | Länge | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|--------------------|----------|-------------|------------|--------|----------------|------------|----|---------|--------|--------|-------|-------------|-----|-----|---------|
| 5786301            | 7,4 W    | 65 W        | 12 V AC/DC | G53    | 2.700 K        | 450 lm     | 95 | ja      | 24°    | 111 mm | 55 mm | 40.000 h    |     | 6   | 16,90 € |
| 5786401            | 7,4 W    | 65 W        | 12 V AC/DC | G53    | 2.700 K        | 450 lm     | 95 | ja      | 40°    | 111 mm | 55 mm | 40.000 h    |     | 6   | 16,90 € |
| 5786601 <b>Neu</b> | 11,7 W   | 75 W        | 12 V AC/DC | G53    | 2.700 K        | 800 lm     | 97 | ja      | 24°    | 111 mm | 55 mm | 40.000 h    |     | 6   | 18,90 € |
| 5786701 <b>Neu</b> | 11,7 W   | 75 W        | 12 V AC/DC | G53    | 2.700 K        | 800 lm     | 97 | ja      | 40°    | 111 mm | 55 mm | 40.000 h    |     | 6   | 18,90 € |
| 5786501            | 13,5 W   | 100 W       | 12 V AC/DC | G53    | 2.700 K        | 950 lm     | 95 | ja      | 24°    | 111 mm | 55 mm | 40.000 h    |     | 6   | 23,90 € |

**Reflektorlampe ES111 Luxar**

Hochwertige Linsenoptik

Zum direkten Anschluss an 230 V AC



Dimmbar



Ra 90



| Artikelnr. | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Winkel | Ø      | Länge | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|--------|--------|-------|-------------|-----|-----|---------|
| 5749001    | 15 W     | 100 W       | 230 V AC | GU10   | 2.700 K        | 1.100 lm   | 90 | ja      | 25°    | 111 mm | 69 mm | 15.000 h    |     | 6   | 23,90 € |
| 5749101    | 15 W     | 100 W       | 230 V AC | GU10   | 3.000 K        | 1.100 lm   | 90 | ja      | 25°    | 111 mm | 69 mm | 15.000 h    |     | 6   | 23,90 € |
| 5749301    | 15 W     | 100 W       | 230 V AC | GU10   | 2.700 K        | 1.100 lm   | 90 | ja      | 40°    | 111 mm | 69 mm | 15.000 h    |     | 6   | 23,90 € |
| 5749401    | 15 W     | 100 W       | 230 V AC | GU10   | 3.000 K        | 1.100 lm   | 90 | ja      | 40°    | 111 mm | 69 mm | 15.000 h    |     | 6   | 23,90 € |




# Stecksockellampen

Kompakte Abmessungen bei hoher Lichtleistung



## Stecksockellampe G9, dimmbar



| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|-------|-------------|-----|-----|---------|
| 5759201       | 3,2 W    | 32 W        | 230 V AC | G9     | 2.700 K        | 350 lm     | 80 | ja      | 18 mm | 59 mm | 15.000 h    |     | 10  | 11,90 € |
| 5759101       | 4 W      | 40 W        | 230 V AC | G9     | 2.700 K        | 480 lm     | 80 | ja      | 18 mm | 59 mm | 15.000 h    |     | 10  | 14,50 € |
| 5753101       | 5 W      | 48 W        | 230 V AC | G9     | 2.700 K        | 550 lm     | 80 | ja      | 18 mm | 59 mm | 15.000 h    |     | 10  | 16,50 € |

## Neu. Stecksockellampe G9



| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|-------|-------------|-----|-----|---------|
| 5758501       | 3,7 W    | 40 W        | 230 V AC | G9     | 2.700 K        | 470 lm     | 80 | nein    | 16 mm | 52 mm | 15.000 h    |     | 10  | 11,50 € |
| 5758601       | 4,8 W    | 48 W        | 230 V AC | G9     | 2.700 K        | 600 lm     | 80 | nein    | 17 mm | 55 mm | 15.000 h    |     | 10  | 13,50 € |
| 5758701       | 4,9 W    | 60 W        | 230 V AC | G9     | 2.700 K        | 806 lm     | 80 | nein    | 18 mm | 59 mm | 15.000 h    |     | 10  | 17,50 € |


## Stecksockellampe G4/GY6,35



| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung   | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimm. | Ø     | Länge | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|---------------|----------|-------------|------------|--------|----------------|------------|----|-------|-------|-------|-------------|-----|-----|---------|
| G4            |          |             |            |        |                |            |    |       |       |       |             |     |     |         |
| 1 5754101     | 1 W      | 10 W        | 12 V AC/DC | G4     | 2.700 K        | 100 lm     | 80 | nein  | 10 mm | 30 mm | 15.000 h    |     | 10  | 6,50 €  |
| 1 5754201     | 1,5 W    | 19 W        | 12 V AC/DC | G4     | 2.700 K        | 180 lm     | 80 | nein  | 14 mm | 40 mm | 15.000 h    |     | 10  | 6,90 €  |
| 1 5754301     | 2,8 W    | 30 W        | 12 V AC/DC | G4     | 2.700 K        | 300 lm     | 80 | nein  | 14 mm | 40 mm | 15.000 h    |     | 10  | 8,50 €  |
| 2 5754401     | 4 W      | 40 W        | 12 V AC/DC | G4     | 2.700 K        | 470 lm     | 80 | nein  | 18 mm | 50 mm | 15.000 h    |     | 10  | 10,90 € |
| GY6,35        |          |             |            |        |                |            |    |       |       |       |             |     |     |         |
| 3 5750901     | 2,6 W    | 30 W        | 12 V AC/DC | GY6,35 | 2.700 K        | 300 lm     | 80 | nein  | 14 mm | 36 mm | 15.000 h    |     | 10  | 8,50 €  |
| 3 5754701     | 4 W      | 40 W        | 12 V AC/DC | GY6,35 | 2.700 K        | 470 lm     | 80 | nein  | 18 mm | 50 mm | 15.000 h    |     | 10  | 10,90 € |

# Stablampen

Bis zu 360° Rundum-Abstrahlung  
Lichtstarke Ausführung bis 1.521 Lumen



## Neu. Stablampe COB R7s Slim 78 mm



| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|-------|-------------|-----|-----|---------|
| 5755501       | 4,2 W    | 40 W        | 230 V AC | R7s    | 2.700 K        | 470 lm     | 80 | ja      | 16 mm | 78 mm | 20.000 h    |     | 10  | 19,90 € |

## Stablampe R7s Slim 78 mm



| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|-------|-------------|-----|-----|---------|
| 5788901       | 5 W      | 53 W        | 230 V AC | R7s    | 2.700 K        | 680 lm     | 80 | nein    | 16 mm | 78 mm | 20.000 h    |     | 10  | 10,90 € |
| 5755301       | 7 W      | 60 W        | 230 V AC | R7s    | 2.700 K        | 806 lm     | 80 | nein    | 20 mm | 78 mm | 15.000 h    |     | 10  | 13,90 € |

## Neu. Stablampe COB R7s Slim 117 mm



| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge  | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|--------|-------------|-----|-----|---------|
| 5755701       | 9 W      | 75 W        | 230 V AC | R7s    | 2.700 K        | 1.050 lm   | 80 | ja      | 20 mm | 117 mm | 15.000 h    |     | 10  | 29,90 € |
| 5755801       | 10,5 W   | 100 W       | 230 V AC | R7s    | 2.700 K        | 1.521 lm   | 80 | nein    | 18 mm | 117 mm | 15.000 h    |     | 10  | 27,90 € |

## Stablampe R7s Luxar Slim 117 mm



| Artikelnummer | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge  | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|--------|-------------|-----|-----|---------|
| 5789601       | 8 W      | 75 W        | 230 V AC | R7s    | 2.700 K        | 1.080 lm   | 80 | nein    | 16 mm | 117 mm | 20.000 h    |     | 10  | 18,90 € |

## Linienlampen

Ganz aus Glas und mit hochwertigen, eloxierten Fassungen gefällt diese klassische Linienlampe in jeder Hinsicht – am Spiegel wie auch als dekorative Beleuchtung. Die klare Variante ist angenehm für die Augen und zugleich ein optisches Highlight, während die opale Variante eine gleichmäßige, schattenfreie Ausleuchtung bietet. Die besonders warme Lichtfarbe sorgt für ein behagliches Ambiente.



# Linienlampen klar

Vollglasausführung  
Angenehme, extra warme Lichtfarbe 2.200 K  
Dimmbar

## Linienlampe Glas S14d klar

Dimmbar



Ra 90





| Artikelnummer | Watt | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge  | Lebensdauer | EEK                                                                                 | VPE | UVP*    |
|---------------|------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 5948001       | 4 W  | 30 W        | 230 V AC | S14d   | 2.200 K        | 280 lm     | 90 | ja      | 30 mm | 300 mm | 15.000 h    |  | 10  | 37,90 € |
| 5948301       | 5 W  | 40 W        | 230 V AC | S14d   | 2.200 K        | 380 lm     | 90 | ja      | 30 mm | 500 mm | 15.000 h    |  | 10  | 47,50 € |

## Linienlampe Glas S14s klar

Dimmbar



Ra 90






| Artikelnummer | Watt | Watt-Ersatz | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge    | Lebensdauer | EEK                                                                                   | VPE | UVP*    |
|---------------|------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 5947001       | 4 W  | 30 W        | 230 V AC | S14s   | 2.200 K        | 280 lm     | 90 | ja      | 30 mm | 300 mm   | 15.000 h    |  | 10  | 37,90 € |
| 5947301       | 5 W  | 40 W        | 230 V AC | S14s   | 2.200 K        | 380 lm     | 90 | ja      | 30 mm | 500 mm   | 15.000 h    |  | 10  | 47,50 € |
| 5947601       | 6 W  | 45 W        | 230 V AC | S14s   | 2.200 K        | 500 lm     | 90 | ja      | 30 mm | 1.000 mm | 15.000 h    |  | 10  | 94,90 € |

# Linienlampen opal

Vollglasausführung  
Schattenfreie Ausleuchtung  
Dimmbar



## Linienlampe Glas S14d opal

Dimmbar

Ra 90



| Artikelnummer | Watt | Watt-Ersatz | Volt     | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge  | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|---------------|------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|--------|-------------|-----|-----|---------|
| 5948101       | 6 W  | 40 W        | 230 V AC | S14d   | 2.700 K        | 470 lm     | 90 | ja      | 30 mm | 300 mm | 15.000 h    |     | 10  | 47,50 € |
| 5948401       | 7 W  | 50 W        | 230 V AC | S14d   | 2.700 K        | 560 lm     | 90 | ja      | 30 mm | 500 mm | 15.000 h    |     | 10  | 59,50 € |

## Linienlampe Glas S14s opal

Dimmbar

Ra 90



| Artikelnummer | Watt | Watt-Ersatz | Volt     | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Ø     | Länge  | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|---------------|------|-------------|----------|--------|----------------|------------|----|---------|-------|--------|-------------|-----|-----|---------|
| 5947101       | 6 W  | 40 W        | 230 V AC | S14d   | 2.700 K        | 470 lm     | 90 | ja      | 30 mm | 300 mm | 15.000 h    |     | 10  | 47,50 € |
| 5947401       | 7 W  | 50 W        | 230 V AC | S14d   | 2.700 K        | 570 lm     | 90 | ja      | 30 mm | 500 mm | 15.000 h    |     | 10  | 59,50 € |

## Linienlampen Zubehör Wandfassungen für S14d Sockel

|   | Artikelnummer | Farbe        | Sockel | max. Watt | Maße (L x B x H) | UVP*   |
|---|---------------|--------------|--------|-----------|------------------|--------|
| 1 | 9876001       | schwarz      | S14d   | 60 W      | 65 x 40 x 35 mm  | 9,90 € |
| 2 | 9876101       | weiß         | S14d   | 60 W      | 65 x 40 x 35 mm  | 9,90 € |
| 3 | 9876501       | nickelfarben | S14d   | 60 W      | 65 x 40 x 35 mm  | 9,90 € |

1



2



3





# Tubelampen

Zum direkten Einsatz in Leuchten mit magnetischen Vorschaltgeräten (KVG/VVG)  
Nicht für den Betrieb mit EVG geeignet



## Tubelampe Instant-Pro

Lichtstarke Ausführung für Projekt und Gewerbe



3

Jahre\*\*



| Artikelnr. | Leistung | Spannung | Sockel | Farbtemperatur | Lichtstrom | VSG     | Ra | Dimmbar | Winkel | Ø     | Länge    | Lebensdauer | EEK | VPE | UVP*    |
|------------|----------|----------|--------|----------------|------------|---------|----|---------|--------|-------|----------|-------------|-----|-----|---------|
| 5833501    | 17,5 W   | 230 V AC | G13    | 830/3.000 K    | 2.600 lm   | KVG/VVG | 80 | nein    | 250°   | 28 mm | 1.200 mm | 25.000 h    |     | 25  | 14,50 € |
| 5833601    | 17,5 W   | 230 V AC | G13    | 840/4.000 K    | 2.600 lm   | KVG/VVG | 80 | nein    | 250°   | 28 mm | 1.200 mm | 25.000 h    |     | 25  | 14,50 € |
| 5834001    | 22 W     | 230 V AC | G13    | 830/3.000 K    | 3.300 lm   | KVG/VVG | 80 | nein    | 250°   | 28 mm | 1.500 mm | 25.000 h    |     | 25  | 18,90 € |
| 5834101    | 22 W     | 230 V AC | G13    | 840/4.000 K    | 3.300 lm   | KVG/VVG | 80 | nein    | 250°   | 28 mm | 1.500 mm | 25.000 h    |     | 25  | 18,90 € |

\*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.

### Lichtstreifen COB

—  
Homogenes Licht  
→ S. 60



### Lichtstreifen Art Omni

—  
Kunstvolle, dreiseitige  
Abstrahlung  
→ S. 87



### Lichtstreifen Vario Cut

—  
Wunschlänge  
ohne Mehrkosten  
→ S. 68




### Lichtstreifen Tunable White

—  
Frei einstellbare  
Farbtemperaturen  
→ S. 76



### Lichtstreifen Dim-To-Warm

—  
Automatische Absenkung der  
Farbtemperatur beim Dimmen  
→ S. 74

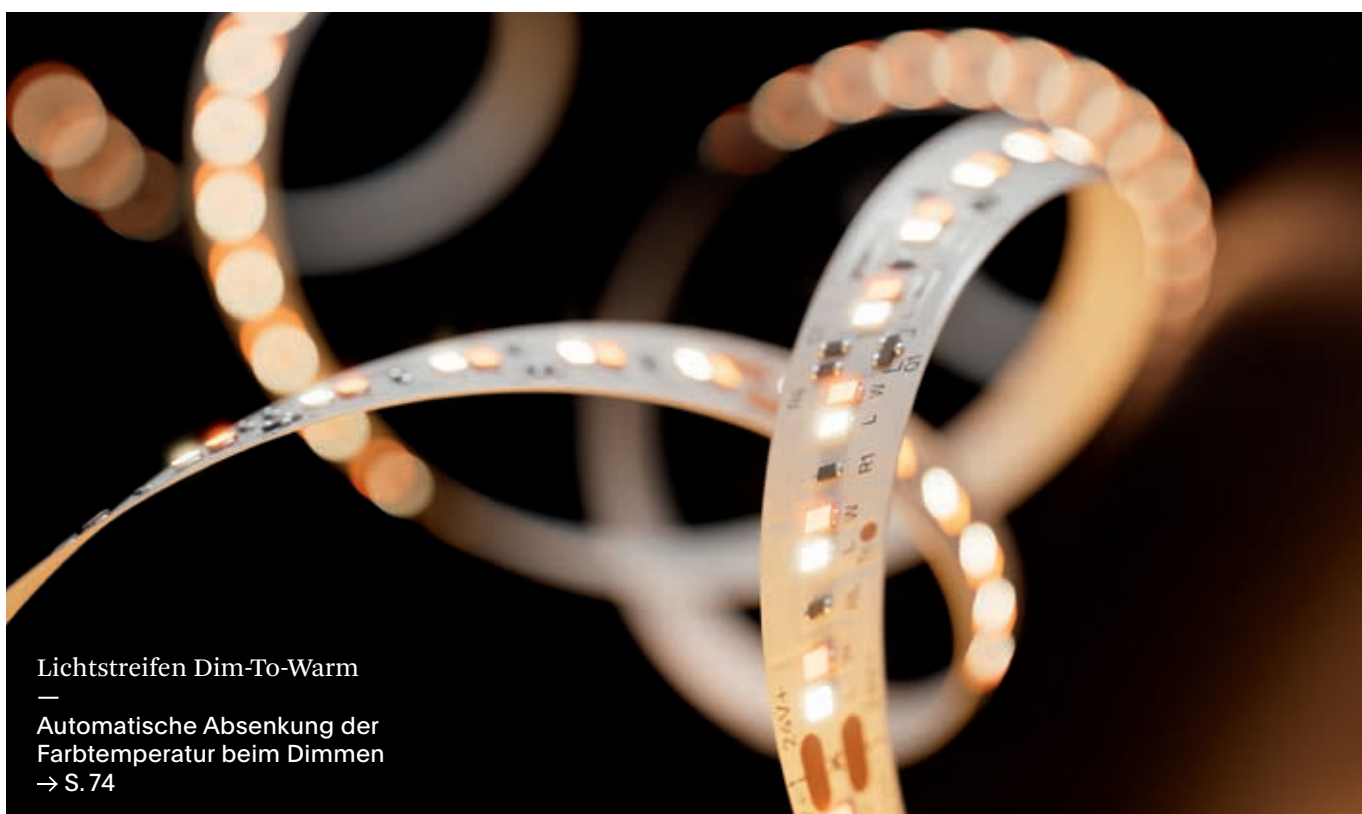

## Lichtstreifen

### Flexible Anwendungsmöglichkeiten


### Hohe Qualität

### Emotionale Wirkung

Atmosphäre in ihrer schönsten Form. Mit ihren feinen, gleichmäßigen Leuchtpunkten schaffen unsere Lichtstreifen stimmungsvolle Akzente genau dort, wo du sie brauchst. Ob warmweiß, neutralweiß oder farbig – in verschiedenen Helligkeiten, Längen und Ausführungen findest du genau den Streifen, der zu deinem Stil passt. Für Licht, das Wärme, Tiefe und Persönlichkeit verleiht.



Lichtstreifen COB, einfarbig  
S. 60



Lichtstreifen CSP  
S. 63



Lichtstreifen Nature  
S. 64




Lichtstreifen Pro  
S. 66



Lichtstreifen Vario Cut  
S. 68



Lichtstreifen Long Distance  
S. 70




Lichtstreifen Slim  
S. 72



Lichtstreifen Dim-To-Warm  
S. 74



Lichtstreifen Tunable White  
S. 76



Farbige Lichtstreifen  
S. 78



Lichtstreifen High Temperature  
IP65 / IP67  
S. 82



Lichtstreifen IP67, einfarbig  
S. 83




Lichtstreifen IP67, mehrfarbig  
S. 84



Lichtstreifen IP68  
S. 85




Lichtstreifen Art  
S. 86



Lichtschiene Luxi Link  
S. 94



Lichtstreifen Hochvolt  
S. 96



Konfektionierung  
S. 100




## Lichtstreifen COB, einfarbig

Homogenes Licht ohne Schatten.

Unsere COB Lichtstreifen liefern ein harmonisches, flächiges Licht ohne einzelne Lichtpunkte. Ideal für fließende Beleuchtungseffekte, elegante Akzente und hochwertige Lichtinstallationen, bei denen Gleichmäßigkeit und hohe Lichtqualität im Fokus stehen.



Farbspektrum

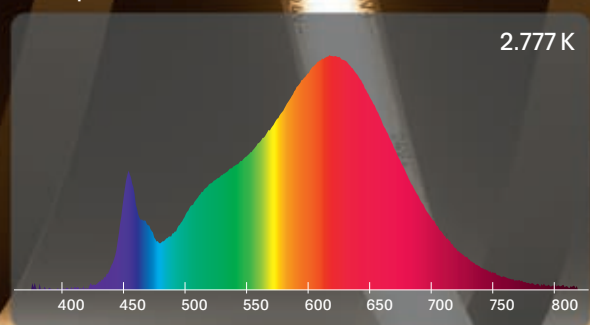

CRI: 92,6



Getestetes Produkt: COB Freecut 15 W/m – 5913701  
Die gemessenen Daten sind Mittelwerte und stellen exemplarisch die nachstehende Produktgruppe dar.

## Neu. Lichtstreifen COB Freecut 5 W/m

Keine Lichtpunkte sichtbar dank durchgehender Phosphorschicht  
Beliebig trennbar auf der gesamten Länge  
Ideal für flache LED-Profile

|      |       |     |      |          |         |
|------|-------|-----|------|----------|---------|
| 24   | 546   | 1   | 3    | 54.000 h | 5       |
| V DC | LED/m | BIN | SDCM | L70/B10  | Jahre** |



| Artikelnummer | Rollenlänge | Farbtemperatur | Lichtstrom/m | Winkel | Ra | t <sub>c</sub> max. | t <sub>a</sub> max. | max. betreibb. Länge | Schutzart | EEK | UVP*    |
|---------------|-------------|----------------|--------------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----|---------|
| 5913001       | 5 m         | 2.200 K        | 300 lm       | 180°   | 90 | 50 °C               | 45 °C               | 5 m                  | IP00      |     | 71,50 € |
| 5913101       | 5 m         | 2.700 K        | 330 lm       | 180°   | 90 | 50 °C               | 45 °C               | 5 m                  | IP00      |     | 71,50 € |
| 5913201       | 5 m         | 3.000 K        | 360 lm       | 180°   | 90 | 50 °C               | 45 °C               | 5 m                  | IP00      |     | 71,50 € |

## Neu. Lichtstreifen COB Freecut 10 W/m

Keine Lichtpunkte sichtbar dank durchgehender Phosphorschicht  
Beliebig trennbar auf der gesamten Länge  
Ideal für flache LED-Profile

|      |       |     |      |          |         |
|------|-------|-----|------|----------|---------|
| 24   | 546   | 1   | 3    | 54.000 h | 5       |
| V DC | LED/m | BIN | SDCM | L70/B10  | Jahre** |



| Artikelnummer | Rollenlänge | Farbtemperatur | Lichtstrom/m | Winkel | Ra | t <sub>c</sub> max. | t <sub>a</sub> max. | max. betreibb. Länge | Schutzart | EEK | UVP*    |
|---------------|-------------|----------------|--------------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----|---------|
| 5913301       | 5 m         | 2.200 K        | 600 lm       | 180°   | 90 | 55 °C               | 45 °C               | 5 m                  | IP00      |     | 83,50 € |
| 5913401       | 5 m         | 2.700 K        | 660 lm       | 180°   | 90 | 55 °C               | 45 °C               | 5 m                  | IP00      |     | 83,50 € |
| 5913501       | 5 m         | 3.000 K        | 720 lm       | 180°   | 90 | 55 °C               | 45 °C               | 5 m                  | IP00      |     | 83,50 € |

## Neu. Lichtstreifen COB Freecut 15 W/m

Aluprofil notwendig  
Keine Lichtpunkte sichtbar dank durchgehender Phosphorschicht  
Beliebig trennbar auf der gesamten Länge  
Ideal für flache LED-Profile

|      |       |     |      |          |         |
|------|-------|-----|------|----------|---------|
| 24   | 546   | 1   | 3    | 54.000 h | 5       |
| V DC | LED/m | BIN | SDCM | L70/B10  | Jahre** |



| Artikelnummer | Rollenlänge | Farbtemperatur | Lichtstrom/m | Winkel | Ra | t <sub>c</sub> max. | t <sub>a</sub> max. | max. betreibb. Länge | Schutzart | EEK | UVP*    |
|---------------|-------------|----------------|--------------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----|---------|
| 5913601       | 5 m         | 2.200 K        | 900 lm       | 180°   | 90 | 65 °C               | 45 °C               | 5 m                  | IP00      |     | 95,50 € |
| 5913701       | 5 m         | 2.700 K        | 1.000 lm     | 180°   | 90 | 65 °C               | 45 °C               | 5 m                  | IP00      |     | 95,50 € |
| 5913801       | 5 m         | 3.000 K        | 1.100 lm     | 180°   | 90 | 65 °C               | 45 °C               | 5 m                  | IP00      |     | 95,50 € |
| 5913901       | 5 m         | 4.000 K        | 1.200 lm     | 180°   | 90 | 65 °C               | 45 °C               | 5 m                  | IP00      |     | 95,50 € |

## Neu. Lichtstreifen COB Freecut 16 W/m

Aluprofil notwendig  
Keine Lichtpunkte sichtbar dank durchgehender Phosphorschicht  
Beliebig trennbar auf der gesamten Länge  
Ideal für flache LED-Profile

|      |       |     |      |          |         |
|------|-------|-----|------|----------|---------|
| 24   | 546   | 1   | 3    | 54.000 h | 5       |
| V DC | LED/m | BIN | SDCM | L70/B10  | Jahre** |



| Artikelnummer | Rollenlänge | Farbtemperatur | Lichtstrom/m | Winkel | Ra | t <sub>c</sub> max. | t <sub>a</sub> max. | max. betreibb. Länge | Schutzart | EEK | UVP*     |
|---------------|-------------|----------------|--------------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----|----------|
| 5914001       | 5 m         | 2.700 K        | 1.200 lm     | 180°   | 80 | 65 °C               | 45 °C               | 5 m                  | IP00      |     | 107,90 € |
| 5914101       | 5 m         | 3.000 K        | 1.340 lm     | 180°   | 80 | 65 °C               | 45 °C               | 5 m                  | IP00      |     | 107,90 € |
| 5914201       | 5 m         | 4.000 K        | 1.500 lm     | 180°   | 80 | 65 °C               | 45 °C               | 5 m                  | IP00      |     | 107,90 € |

Unzureichende Kühlung kann zu Schäden am LED-Streifen führen und dessen Lebensdauer erheblich verkürzen.


\*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.



## Lichtstreifen COB R2R 10 W/m

Keine Lötübergänge nach 500 mm  
durch Reel-To-Reel Fertigung

|      |       |      |          |         |
|------|-------|------|----------|---------|
| 24   | 480   | 5    | 54.000 h | 3       |
| V DC | LED/m | SDCM | L80/B10  | Jahre** |

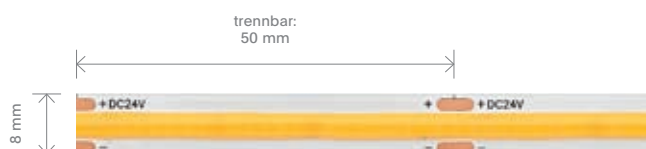


| Artikelnummer | Rollenlänge | Farbtemperatur | Lichtstrom/m | Winkel | Ra | t <sub>c</sub> max. | t <sub>a</sub> max. | max. betreibb. Länge | Schutzart | EEK | UVP*    |
|---------------|-------------|----------------|--------------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----|---------|
| 5955601       | 5 m         | 2.700 K        | 900 lm       | 180°   | 90 | 65 °C               | 60 °C               | 5 m                  | IP00      |     | 83,50 € |
| 5955701       | 5 m         | 3.000 K        | 950 lm       | 180°   | 90 | 65 °C               | 60 °C               | 5 m                  | IP00      |     | 83,50 € |

## Lichtstreifen COB Spot 10 W/m

Gezielter Lichtaustritt mit 120°

|      |       |     |      |          |         |
|------|-------|-----|------|----------|---------|
| 24   | 512   | 1   | 5    | 36.000 h | 3       |
| V DC | LED/m | BIN | SDCM | L80/B10  | Jahre** |

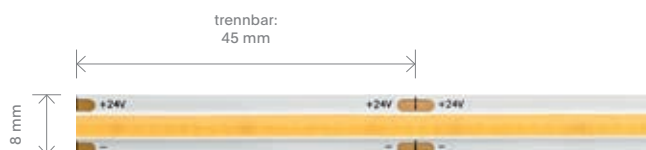

| Artikelnummer | Rollenlänge | Farbtemperatur | Lichtstrom/m | Winkel | Ra | t <sub>c</sub> max. | t <sub>a</sub> max. | max. betreibb. Länge | Schutzart | EEK | UVP*     |
|---------------|-------------|----------------|--------------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----|----------|
| 5921401       | 5 m         | 2.700 K        | 950 lm       | 120°   | 90 | 80 °C               | 70 °C               | 5 m                  | IP00      |     | 144,90 € |
| 5921501       | 5 m         | 3.000 K        | 1.000 lm     | 120°   | 90 | 80 °C               | 70 °C               | 5 m                  | IP00      |     | 144,90 € |

## COB-Einspeisung

Geeignet für einfarbige Lichtstreifen mit hoher Chipdichte und COB Streifen

Anwendungsbeispiel  
COB Einspeisung



### Einspeisung

Streifenart: einfarbig



| Artikelnummer | Streifenbreite | UVP*   |
|---------------|----------------|--------|
| 9711001       | 8 mm           | 2,50 € |
| 9711101       | 10 mm          | 2,50 € |

### Verbinder mit Kabel

Streifenart: einfarbig



| Artikelnummer. | Streifenbreite | UVP*   |
|----------------|----------------|--------|
| 9711501        | 8 mm           | 3,90 € |
| 9711601        | 10 mm          | 3,90 € |

### Direktverbinder

Streifenart: einfarbig



| Artikelnummer. | Streifenbreite | UVP*   |
|----------------|----------------|--------|
| 9711201        | 8 mm           | 1,50 € |
| 9711301        | 10 mm          | 1,50 € |


Unzureichende Kühlung kann zu Schäden am LED-Streifen führen und dessen Lebensdauer erheblich verkürzen.

\*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.



# Lichtstreifen CSP

Unsere CSP Lichtstreifen überzeugen mit einer besonders langen Lebensdauer gegenüber herkömmlichen COB Streifen und durch eine homogene Ausleuchtung mit weißer Beschichtung.



## Lichtstreifen CSP 10 W/m, einfarbig

—  
Aluprofil notwendig  
Homogenes Lichtbild  
Hochflexibel durch weiße Phosphorverklebung  
Ohne Lötstellenverbindung

|      |       |      |          |         |
|------|-------|------|----------|---------|
| 24   | 320   | 3    | 72.000 h | 5       |
| V DC | LED/m | SDCM | L80/B10  | Jahre** |



| Artikelnummer | Rollenlänge | Farbtemperatur | Lichtstrom/m | Winkel | Ra | t <sub>c</sub> max. | t <sub>A</sub> max. | max. betreibb. Länge | Schutzart | EEK | UVP*     |
|---------------|-------------|----------------|--------------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----|----------|
| 5922001       | 5 m         | 2.700 K        | 970 lm       | 150°   | 90 | 75 °C               | 65 °C               | 5 m                  | IP00      |     | 118,90 € |
| 5922101       | 5 m         | 3.000 K        | 1.010 lm     | 150°   | 90 | 75 °C               | 65 °C               | 5 m                  | IP00      |     | 118,90 € |
| 5922201       | 5 m         | 4.000 K        | 1.036 lm     | 150°   | 90 | 75 °C               | 65 °C               | 5 m                  | IP00      |     | 118,90 € |

## Lichtstreifen CSP 14,4 W/m, einfarbig

—  
Aluprofil notwendig  
Homogenes Lichtbild  
Hochflexibel durch weiße Phosphorverklebung  
Ohne Lötstellenverbindung

|      |       |      |          |         |
|------|-------|------|----------|---------|
| 24   | 480   | 3    | 72.000 h | 5       |
| V DC | LED/m | SDCM | L80/B10  | Jahre** |



| Artikelnummer | Rollenlänge | Farbtemperatur | Lichtstrom/m | Winkel | Ra | t <sub>c</sub> max. | t <sub>A</sub> max. | max. betreibb. Länge | Schutzart | EEK | UVP*     |
|---------------|-------------|----------------|--------------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----|----------|
| 5922301       | 5 m         | 2.700 K        | 1.300 lm     | 150°   | 90 | 75 °C               | 65 °C               | 5 m                  | IP00      |     | 154,50 € |
| 5922401       | 5 m         | 3.000 K        | 1.330 lm     | 150°   | 90 | 75 °C               | 65 °C               | 5 m                  | IP00      |     | 154,50 € |
| 5922501       | 5 m         | 4.000 K        | 1.360 lm     | 150°   | 90 | 75 °C               | 65 °C               | 5 m                  | IP00      |     | 154,50 € |

Unzureichende Kühlung kann zu Schäden am LED-Streifen führen und dessen Lebensdauer erheblich verkürzen.


\*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.

# Lichtstreifen Nature


Brillante Farbwiedergabe und hohe Effizienz.  
Unsere Nature Lichtstreifen überzeugen durch eine brillante Farbwiedergabe ( $R_a > 96$ ), die Farben lebendig und natürlich erscheinen lässt. Gleichzeitig bieten sie eine hohe Energieeffizienz für erstklassiges Licht bei geringem Verbrauch.



CRI: 96,5

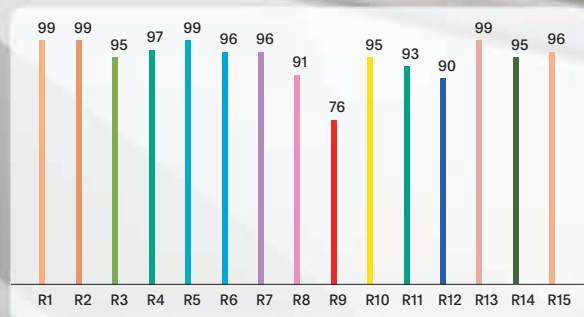

## Farbspektrum

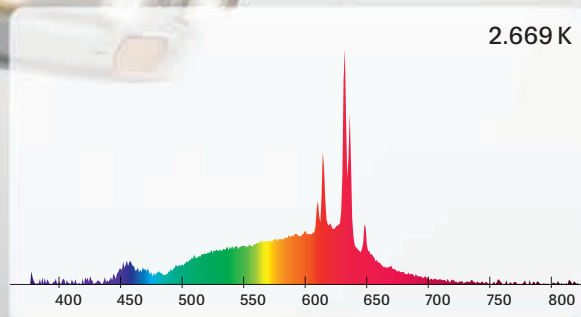

Getestetes Produkt: Nature 21,6 W/m – 5926601  
Die gemessenen Daten sind Mittelwerte und stellen exemplarisch die nachstehende Produktgruppe dar.

## Lichtstreifen Nature 9,6 W/m

—  
Brillante Farbwiedergabe mit Ra > 96  
Hohe Lichtausbeute bei sehr guter Effizienz  
Perfekt für anspruchsvolle Farb- und Designanwendungen

|      |       |     |      |          |         |
|------|-------|-----|------|----------|---------|
| 24   | 128   | 1   | 5    | 54.000 h | 3       |
| V DC | LED/m | BIN | SDCM | L80/B10  | Jahre** |



| Artikelnummer | Rollenlänge | Farbtemperatur | Lichtstrom/m | Winkel | Ra | t <sub>c</sub> max. | t <sub>a</sub> max. | max. betreibb. Länge | Schutzart | EEK | Preis*   |
|---------------|-------------|----------------|--------------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----|----------|
| 5926001       | 5 m         | 2.700 K        | 1.668 lm     | 120°   | 96 | 85 °C               | 80 °C               | 5 m                  | IP00      |     | 129,90 € |
| 5926101       | 5 m         | 3.000 K        | 1.660 lm     | 120°   | 96 | 85 °C               | 80 °C               | 5 m                  | IP00      |     | 129,90 € |
| 5926201       | 5 m         | 4.000 K        | 1.731 lm     | 120°   | 96 | 85 °C               | 80 °C               | 5 m                  | IP00      |     | 129,90 € |

## Lichtstreifen Nature 14,4 W/m

—  
Aluprofil notwendig  
Brillante Farbwiedergabe mit Ra > 96  
Hohe Lichtausbeute bei sehr guter Effizienz  
Perfekt für anspruchsvolle Farb- und Designanwendungen

|      |       |     |      |          |         |
|------|-------|-----|------|----------|---------|
| 24   | 160   | 1   | 5    | 54.000 h | 3       |
| V DC | LED/m | BIN | SDCM | L80/B10  | Jahre** |



| Artikelnummer | Rollenlänge | Farbtemperatur | Lichtstrom/m | Winkel | Ra | t <sub>c</sub> max. | t <sub>a</sub> max. | max. betreibb. Länge | Schutzart | EEK | Preis*   |
|---------------|-------------|----------------|--------------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----|----------|
| 5926301       | 5 m         | 2.700 K        | 2.395 lm     | 120°   | 96 | 85 °C               | 80 °C               | 5 m                  | IP00      |     | 179,90 € |
| 5926401       | 5 m         | 3.000 K        | 2.433 lm     | 120°   | 96 | 85 °C               | 80 °C               | 5 m                  | IP00      |     | 179,90 € |
| 5926501       | 5 m         | 4.000 K        | 2.538 lm     | 120°   | 96 | 85 °C               | 80 °C               | 5 m                  | IP00      |     | 179,90 € |

## Lichtstreifen Nature 21,6 W/m

—  
Aluprofil notwendig  
Brillante Farbwiedergabe mit Ra > 96  
Hohe Lichtausbeute bei sehr guter Effizienz  
Perfekt für anspruchsvolle Farb- und Designanwendungen

|      |       |     |      |          |         |
|------|-------|-----|------|----------|---------|
| 24   | 240   | 1   | 5    | 54.000 h | 3       |
| V DC | LED/m | BIN | SDCM | L80/B10  | Jahre** |



| Artikelnummer | Rollenlänge | Farbtemperatur | Lichtstrom/m | Winkel | Ra | t <sub>c</sub> max. | t <sub>a</sub> max. | max. betreibb. Länge | Schutzart | EEK | Preis*   |
|---------------|-------------|----------------|--------------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----|----------|
| 5926601       | 3,5 m       | 2.700 K        | 3.616 lm     | 120°   | 96 | 85 °C               | 80 °C               | 3,5 m                | IP00      |     | 224,90 € |
| 5926701       | 3,5 m       | 3.000 K        | 3.671 lm     | 120°   | 96 | 85 °C               | 80 °C               | 3,5 m                | IP00      |     | 224,90 € |
| 5926801       | 3,5 m       | 4.000 K        | 3.890 lm     | 120°   | 96 | 85 °C               | 80 °C               | 3,5 m                | IP00      |     | 224,90 € |


Unzureichende Kühlung kann zu Schäden am LED-Streifen führen und dessen Lebensdauer erheblich verkürzen.  
\*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.

# Lichtstreifen Pro


Zuverlässige Qualität für ihr Projekt. Unsere Pro Lichtstreifen stehen für bewährte Technik, vielseitige Einsatzmöglichkeiten und ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Gesteigertes Produkt: Pro 9,6 W/m – 5934301  
Die gemessenen Daten sind Mittelwerte und stellen exemplarisch die nachstehende Produktgruppe dar.

CRI: 92,3

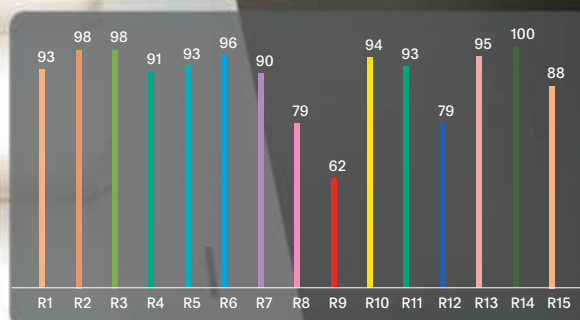


Farbspektrum

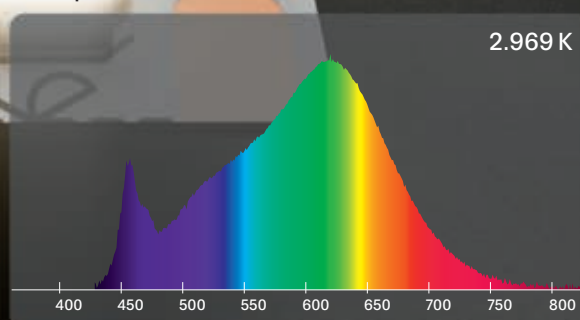

## Lichtstreifen Pro 9,6 W/m

Hohe Lichtqualität mit Ra 90  
Bewährte Technik für vielseitige Anwendungen

|      |       |     |      |          |         |
|------|-------|-----|------|----------|---------|
| 24   | 128   | 1   | 3    | 54.000 h | 5       |
| V DC | LED/m | BIN | SDCM | L70/B10  | Jahre** |

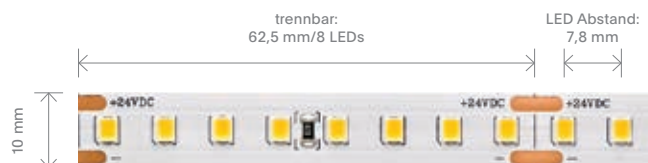

| Artikelnummer | Rollenlänge | Farbtemperatur | Lichtstrom/m | Winkel | Ra | t <sub>c</sub> max. | t <sub>a</sub> max. | max. betreibb. Länge | Schutzart | EEK | UVP*    |
|---------------|-------------|----------------|--------------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----|---------|
| 5934201       | 5 m         | 2.700 K        | 1.432 lm     | 120°   | 90 | 85 °C               | 80 °C               | 5 m                  | IP00      |     | 71,50 € |
| 5934301       | 5 m         | 3.000 K        | 1.440 lm     | 120°   | 90 | 85 °C               | 80 °C               | 5 m                  | IP00      |     | 71,50 € |
| 5934401       | 5 m         | 4.000 K        | 1.447 lm     | 120°   | 90 | 85 °C               | 80 °C               | 5 m                  | IP00      |     | 71,50 € |

## Lichtstreifen Pro 14,4 W/m

Aluprofil notwendig  
Hohe Lichtqualität mit Ra 90  
Bewährte Technik für vielseitige Anwendungen

|      |       |     |      |          |         |
|------|-------|-----|------|----------|---------|
| 24   | 160   | 1   | 3    | 54.000 h | 5       |
| V DC | LED/m | BIN | SDCM | L70/B10  | Jahre** |



| Artikelnummer | Rollenlänge | Farbtemperatur | Lichtstrom/m | Winkel | Ra | t <sub>c</sub> max. | t <sub>a</sub> max. | max. betreibb. Länge | Schutzart | EEK | UVP*    |
|---------------|-------------|----------------|--------------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----|---------|
| 5934501       | 5 m         | 2.700 K        | 2.117 lm     | 120°   | 90 | 85 °C               | 80 °C               | 5 m                  | IP00      |     | 83,50 € |
| 5934601       | 5 m         | 3.000 K        | 2.079 lm     | 120°   | 90 | 85 °C               | 80 °C               | 5 m                  | IP00      |     | 83,50 € |
| 5934701       | 5 m         | 4.000 K        | 2.275 lm     | 120°   | 90 | 85 °C               | 80 °C               | 5 m                  | IP00      |     | 83,50 € |

## Lichtstreifen Pro 18 W/m

Aluprofil notwendig  
Hohe Lichtqualität mit Ra 90  
Bewährte Technik für vielseitige Anwendungen

|      |       |     |      |          |         |
|------|-------|-----|------|----------|---------|
| 24   | 192   | 1   | 3    | 54.000 h | 5       |
| V DC | LED/m | BIN | SDCM | L70/B10  | Jahre** |



| Artikelnummer | Rollenlänge | Farbtemperatur | Lichtstrom/m | Winkel | Ra | t <sub>c</sub> max. | t <sub>a</sub> max. | max. betreibb. Länge | Schutzart | EEK | UVP*     |
|---------------|-------------|----------------|--------------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----|----------|
| 5934801       | 5 m         | 2.700 K        | 2.585 lm     | 120°   | 90 | 85 °C               | 80 °C               | 5 m                  | IP00      |     | 104,90 € |
| 5934901       | 5 m         | 3.000 K        | 2.607 lm     | 120°   | 90 | 85 °C               | 80 °C               | 5 m                  | IP00      |     | 104,90 € |
| 5935001       | 5 m         | 4.000 K        | 2.714 lm     | 120°   | 90 | 85 °C               | 80 °C               | 5 m                  | IP00      |     | 104,90 € |

## Lichtstreifen Pro 21,6 W/m

Aluprofil notwendig  
Hohe Lichtqualität mit Ra 90  
Bewährte Technik für vielseitige Anwendungen

|      |       |     |      |          |         |
|------|-------|-----|------|----------|---------|
| 24   | 240   | 1   | 3    | 54.000 h | 5       |
| V DC | LED/m | BIN | SDCM | L70/B10  | Jahre** |



| Artikelnummer | Rollenlänge | Farbtemperatur | Lichtstrom/m | Winkel | Ra | t <sub>c</sub> max. | t <sub>a</sub> max. | max. betreibb. Länge | Schutzart | EEK | UVP*     |
|---------------|-------------|----------------|--------------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----|----------|
| 5935101       | 5 m         | 2.700 K        | 3.075 lm     | 120°   | 90 | 85 °C               | 80 °C               | 4 m                  | IP00      |     | 119,90 € |
| 5935201       | 5 m         | 3.000 K        | 3.358 lm     | 120°   | 90 | 85 °C               | 80 °C               | 4 m                  | IP00      |     | 119,90 € |
| 5935301       | 5 m         | 4.000 K        | 3.461 lm     | 120°   | 90 | 85 °C               | 80 °C               | 4 m                  | IP00      |     | 119,90 € |

Unzureichende Kühlung kann zu Schäden am LED-Streifen führen und dessen Lebensdauer erheblich verkürzen.

\*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.



# Lichtstreifen Vario Cut

Gestalten Sie Licht ganz nach Ihren Anforderungen – unsere Vario Cut Lichtstreifen passen sich Ihrem Projekt perfekt an. Sonderlängen und Ihr Wunschmaß ganz ohne Aufpreis. Für eine Beleuchtung, die so individuell ist wie Ihre Ideen.




## Wunschlänge ohne Mehrkosten

Lichtstreifen mit der Längenbezeichnung „Vario Cut“ können in Längen zwischen 1 m und der angegebenen Maximallänge bestellt werden.


Die Berechnungseinheit erfolgt in Meter statt Stück. Das Ablängen der Lichtstreifen pro Meter erfolgt ohne Aufpreis. Die Lieferung erfolgt ohne Einspeisung.

Konfektionierung von Einspeisern und Sonderlängen möglich (nähere Infos unter Konfektionierung, Seiten 100–101).

CRI: 91,7

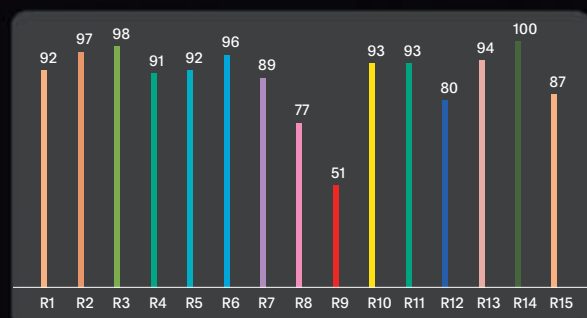

Farbspektrum

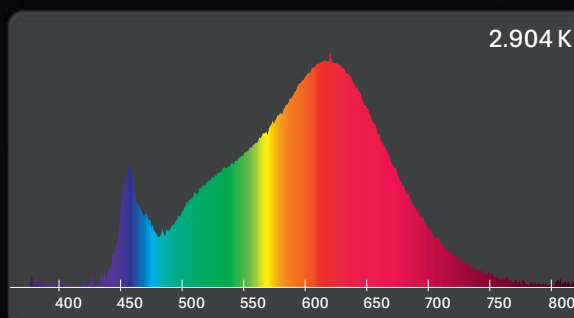


Getestetes Produkt: Vario Cut 9,6 W/m – 5838401  
Die gemessenen Daten sind Mittelwerte und stellen exemplarisch die nachstehende Produktgruppe dar.



## Lichtstreifen Vario Cut 7,2 W/m

—  
Wunschlänge ohne Aufpreis ab 1 Meter  
Längenkonfektionierung meterweise  
Ideal für maßgeschneiderte Lichtinstallationen

|      |       |     |      |          |         |
|------|-------|-----|------|----------|---------|
| 24   | 120   | 1   | 5    | 54.000 h | 5       |
| V DC | LED/m | BIN | SDCM | L70/B10  | Jahre** |

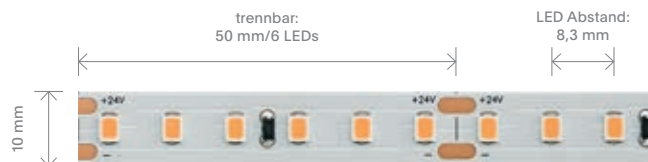

| Artikelnummer | Vario Cut             | Farbtemperatur | Lichtstrom/m | Winkel | Ra | t <sub>c</sub> max. | t <sub>a</sub> max. | max. betreibb. Länge | Schutzart | EEK | UVP/m*  |
|---------------|-----------------------|----------------|--------------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----|---------|
| 5838001       | 1–20 m $\frac{1}{cm}$ | 2.700 K        | 620 lm       | 120°   | 90 | 75 °C               | 45 °C               | 20 m                 | IP00      |     | 14,50 € |
| 5838101       | 1–20 m $\frac{1}{cm}$ | 3.000 K        | 634 lm       | 120°   | 90 | 75 °C               | 45 °C               | 20 m                 | IP00      |     | 14,50 € |
| 5838201       | 1–20 m $\frac{1}{cm}$ | 4.000 K        | 676 lm       | 120°   | 90 | 75 °C               | 45 °C               | 20 m                 | IP00      |     | 14,50 € |

## Lichtstreifen Vario Cut 9,6 W/m

—  
Wunschlänge ohne Aufpreis ab 1 Meter  
Längenkonfektionierung meterweise  
Ideal für maßgeschneiderte Lichtinstallationen

|      |       |     |      |          |         |
|------|-------|-----|------|----------|---------|
| 24   | 120   | 1   | 5    | 54.000 h | 5       |
| V DC | LED/m | BIN | SDCM | L70/B10  | Jahre** |



| Artikelnummer | Vario Cut             | Farbtemperatur | Lichtstrom/m | Winkel | Ra | t <sub>c</sub> max. | t <sub>a</sub> max. | max. betreibb. Länge | Schutzart | EEK | UVP/m*  |
|---------------|-----------------------|----------------|--------------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----|---------|
| 5838301       | 1–10 m $\frac{1}{cm}$ | 2.700 K        | 864 lm       | 120°   | 90 | 75 °C               | 45 °C               | 10 m                 | IP00      |     | 18,90 € |
| 5838401       | 1–10 m $\frac{1}{cm}$ | 3.000 K        | 845 lm       | 120°   | 90 | 75 °C               | 45 °C               | 10 m                 | IP00      |     | 18,90 € |
| 5838501       | 1–10 m $\frac{1}{cm}$ | 4.000 K        | 883 lm       | 120°   | 90 | 75 °C               | 45 °C               | 10 m                 | IP00      |     | 18,90 € |

## Lichtstreifen Vario Cut 14,4 W/m

—  
Aluprofil notwendig  
Wunschlänge ohne Aufpreis ab 1 Meter  
Längenkonfektionierung meterweise  
Ideal für maßgeschneiderte Lichtinstallationen

|      |       |     |      |          |         |
|------|-------|-----|------|----------|---------|
| 24   | 120   | 1   | 5    | 52.000 h | 5       |
| V DC | LED/m | BIN | SDCM | L70/B10  | Jahre** |



| Artikelnummer | Vario Cut             | Farbtemperatur | Lichtstrom/m | Winkel | Ra | t <sub>c</sub> max. | t <sub>a</sub> max. | max. betreibb. Länge | Schutzart | EEK | UVP/m*  |
|---------------|-----------------------|----------------|--------------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----|---------|
| 5838601       | 1–10 m $\frac{1}{cm}$ | 2.700 K        | 1.411 lm     | 120°   | 90 | 75 °C               | 45 °C               | 10 m                 | IP00      |     | 23,90 € |
| 5838701       | 1–10 m $\frac{1}{cm}$ | 3.000 K        | 1.440 lm     | 120°   | 90 | 75 °C               | 45 °C               | 10 m                 | IP00      |     | 23,90 € |
| 5838801       | 1–10 m $\frac{1}{cm}$ | 4.000 K        | 1.512 lm     | 120°   | 90 | 75 °C               | 45 °C               | 10 m                 | IP00      |     | 23,90 € |

Unzureichende Kühlung kann zu Schäden am LED-Streifen führen und dessen Lebensdauer erheblich verkürzen.


\*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.

# Lichtstreifen Long Distance


Langstreckentauglich und zuverlässig.  
Unsere Lichtstreifen Long Distance sind für den Betrieb von bis zu 20 Meter pro Anschluss optimiert.  
Sie gewährleisten trotz der Länge gleichmäßige Helligkeit und stabile Leistung.

50.00000000

Farbspektrum

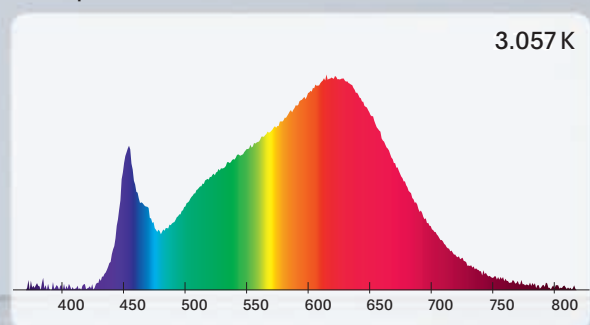

CRI: 94,6

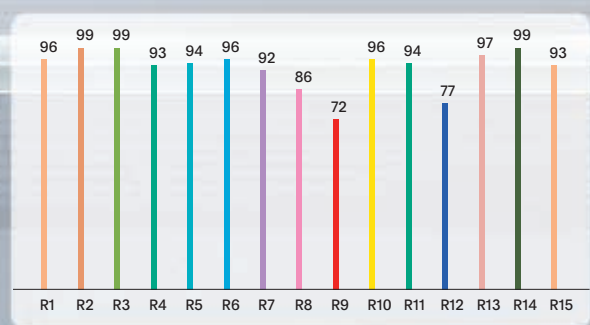

Getestetes Produkt: Long Distance 9,6 W/m -5924301  
Die gemessenen Daten sind Mittelwerte und stellen exemplarisch die nachstehende Produktgruppe dar.

### Lichtstreifen Long Distance COB 7 W/m

13 m mit einer Einspeisung  
Homogene Ausleuchtung  
Die richtige Wahl für große Flächen und Installationen

24

V DC

360

LED/m

1

BIN

54.000 h

L70/B10


3

Jahre\*\*

13 m



10 mm

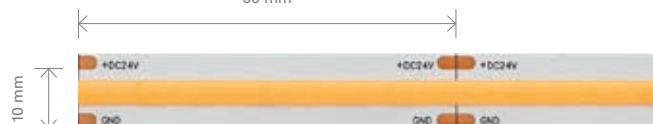

| Artikelnummer | Rollenlänge | Farbtemperatur | Lichtstrom/m | Winkel | Ra | t <sub>c</sub> max. | t <sub>a</sub> max. | max. betreibb. Länge | Schutzart | EEK | UVP*     |
|---------------|-------------|----------------|--------------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----|----------|
| 5837001       | 13 m        | 2.700 K        | 490 lm       | 180°   | 90 | 65 °C               | 60 °C               | 13 m                 | IP00      |     | 189,90 € |
| 5837101       | 13 m        | 3.000 K        | 525 lm       | 180°   | 90 | 65 °C               | 60 °C               | 13 m                 | IP00      |     | 189,90 € |

Lichtstreifen

### Lichtstreifen Long Distance 9,6 W/m

20 m mit einer Einspeisung  
Die richtige Wahl für große Flächen und Installationen  
Gleichmäßige Helligkeit bei langen Strecken

24

V DC

120

LED/m

3

SDCM

60.000 h

L70/B10


5

Jahre\*\*

20 m



12 mm

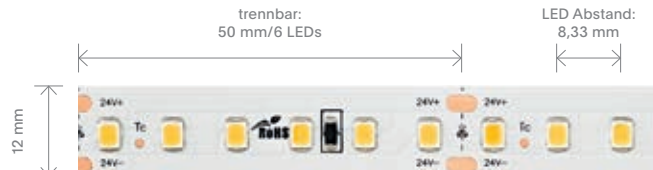

| Artikelnummer | Rollenlänge | Farbtemperatur | Lichtstrom/m | Winkel | Ra | t <sub>c</sub> max. | t <sub>a</sub> max. | max. betreibb. Länge | Schutzart | EEK | UVP*     |
|---------------|-------------|----------------|--------------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----|----------|
| 5924201       | 20 m        | 2.700 K        | 810 lm       | 120°   | 90 | 75 °C               | 40 °C               | 20 m                 | IP00      |     | 479,90 € |
| 5924301       | 20 m        | 3.000 K        | 850 lm       | 120°   | 90 | 75 °C               | 40 °C               | 20 m                 | IP00      |     | 479,90 € |

Unzureichende Kühlung kann zu Schäden am LED-Streifen führen und dessen Lebensdauer erheblich verkürzen.  
 \*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.

SIGOR Katalog 2025 / 2026

Lichtstreifen Long Distance

071

## Lichtstreifen Slim

Flexibel und dezent.


Unsere schmalen Lichtstreifen passen auch in engste Ecken und schmale Einbauten. Sie bieten platzsparende, unauffällige Beleuchtungslösungen mit hoher Lichtqualität – ideal für elegante Akzente, Möbelbeleuchtung oder indirektes Licht.

50 010 0 010 010 010

CRI: 94,8



Farbspektrum

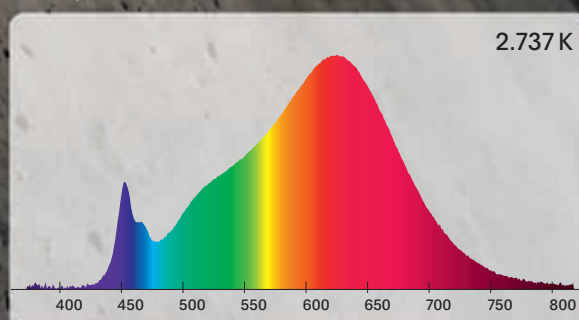

Getestetes Produkt: Slim COB Freecut 5 W/m – 5944701  
Die gemessenen Daten sind Mittelwerte und stellen exemplarisch die nachstehende Produktgruppe dar.

Neu. Lichtstreifen Slim COB Freecut 5 W/m

Homogene Ausleuchtung  
Extrem schmale Bauform  
Für filigrane Einbausituationen und dezente Lichtlinien

|      |       |     |      |          |         |
|------|-------|-----|------|----------|---------|
| 24   | 480   | 1   | 5    | 54.000 h | 5       |
| V DC | LED/m | BIN | SDCM | L70/B10  | Jahre** |



| Artikelnummer | Rollenlänge | Farbtemperatur | Lichtstrom/m | Winkel | Ra | t <sub>c</sub> max. | t <sub>A</sub> max. | max. betreibb. Länge | Schutzart | EEK | UVP*    |
|---------------|-------------|----------------|--------------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----|---------|
| 5944701       | 5 m         | 2.700 K        | 330 lm       | 180°   | 90 | 60 °C               | 45 °C               | 5 m                  | IP00      |     | 71,50 € |
| 5944801       | 5 m         | 3.000 K        | 340 lm       | 180°   | 90 | 60 °C               | 45 °C               | 5 m                  | IP00      |     | 71,50 € |

Lichtstreifen Slim COB 8 W/m

Homogene Ausleuchtung  
Extrem schmale Bauform  
Für filigrane Einbausituationen und dezente Lichtlinien

|      |       |      |          |         |
|------|-------|------|----------|---------|
| 24   | 480   | 3    | 50.000 h | 5       |
| V DC | LED/m | SDCM | L70/B10  | Jahre** |



| Artikelnummer | Rollenlänge | Farbtemperatur | Lichtstrom/m | Winkel | Ra | t <sub>c</sub> max. | t <sub>A</sub> max. | max. betreibb. Länge | Schutzart | EEK | UVP*     |
|---------------|-------------|----------------|--------------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----|----------|
| 5930701       | 5 m         | 2.700 K        | 700 lm       | 140°   | 90 | 65 °C               | 45 °C               | 5 m                  | IP00      |     | 119,90 € |
| 5930801       | 5 m         | 3.000 K        | 700 lm       | 140°   | 90 | 65 °C               | 45 °C               | 5 m                  | IP00      |     | 119,90 € |

Lichtstreifen Slim 12 W/m

Aluprofil notwendig  
Extrem schmale Bauform  
Für filigrane Einbausituationen und dezente Lichtlinien

|      |       |     |      |          |         |
|------|-------|-----|------|----------|---------|
| 24   | 266   | 1   | 5    | 50.000 h | 5       |
| V DC | LED/m | BIN | SDCM | L70/B10  | Jahre** |



| Artikelnummer | Rollenlänge | Farbtemperatur | Lichtstrom/m | Winkel | Ra | t <sub>c</sub> max. | t <sub>s</sub> max. | max. betreibb. Länge | Schutzart | EEK | UVP*     |
|---------------|-------------|----------------|--------------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----|----------|
| 5939401       | 5 m         | 2.700 K        | 1.150 lm     | 120°   | 90 | 70 °C               | 45 °C               | 5 m                  | IP00      |     | 106,90 € |
| 5939501       | 5 m         | 3.000 K        | 1.150 lm     | 120°   | 90 | 70 °C               | 45 °C               | 5 m                  | IP00      |     | 106,90 € |

Unzureichende Kühlung kann zu Schäden am LED-Streifen führen und dessen Lebensdauer erheblich verkürzen.  
\*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.




## Lichtstreifen Dim-To-Warm

Wärme, die mitleuchtet.


Unsere Dim-To-Warm Lichtstreifen passen beim Dimmen nicht nur die Helligkeit, sondern auch die Farbtemperatur an – von neutralweißem Licht bis hin zu einem warmen, sanften Ton. Perfekt für Wohnbereiche, Gastronomie und Räume mit gemütlichem Ambiente.

Dim-To-Warm

Farbspektrum

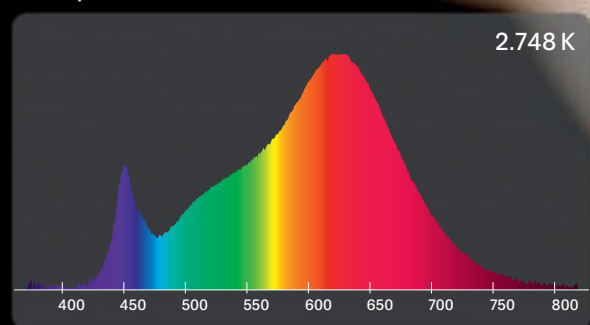

CRI: 94,8

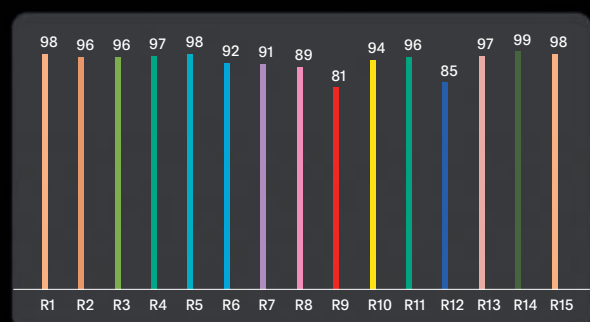

Getestetes Produkt: Dim-To-Warm 20 W/m – 5936501  
Die gemessenen Daten sind Mittelwerte und stellen exemplarisch die nachstehende Produktgruppe dar.



Lichtstreifen Dim-To-Warm COB 12 W/m

Aluprofil notwendig  
Homogene Ausleuchtung  
Automatische Absenkung der Farbtemperatur beim Dimmen

|      |       |     |      |          |         |
|------|-------|-----|------|----------|---------|
| 24   | 560   | 1   | 5    | 50.000 h | 3       |
| V DC | LED/m | BIN | SDCM | L70/B10  | Jahre** |




| Artikelnummer | Rollenlänge | Farbtemperatur | Lichtstrom/m | Winkel | Ra | t <sub>c</sub> max. | t <sub>a</sub> max. | max. betreibb. Länge | Schutzart | EEK | UVP*    |
|---------------|-------------|----------------|--------------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----|---------|
| 5837501       | 5 m         | 2.700–2.200 K  | 960 lm       | 180°   | 90 | 65 °C               | 60 °C               | 5 m                  | IP00      | A G | 94,90 € |

Lichtstreifen Dim-To-Warm 10 W/m

Aluprofil notwendig  
Automatische Absenkung der Farbtemperatur beim Dimmen  
Wärmeres Licht beim Dimmen schafft eine gemütliche, entspannte Atmosphäre

|      |       |     |      |          |         |
|------|-------|-----|------|----------|---------|
| 24   | 168   | 1   | 3    | 54.000 h | 5       |
| V DC | LED/m | BIN | SDCM | L70/B10  | Jahre** |

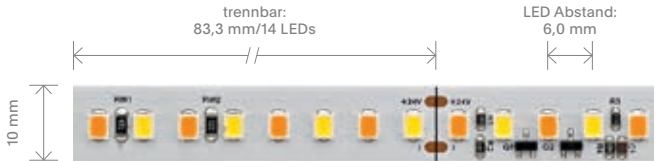

| Artikelnummer | Rollenlänge | Farbtemperatur | Lichtstrom/m | Winkel | Ra | t <sub>c</sub> max. | t <sub>a</sub> max. | max. betreibb. Länge | Schutzart | EEK | UVP*     |
|---------------|-------------|----------------|--------------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----|----------|
| 5936201       | 5 m         | 3.000–1.800 K  | 1.104 lm     | 120°   | 90 | 85 °C               | 80 °C               | 5 m                  | IP00      | A F | 129,90 € |

Neu. Lichtstreifen Dim-To-Warm 18 W/m

Aluprofil notwendig  
Automatische Absenkung der Farbtemperatur beim Dimmen  
Wärmeres Licht beim Dimmen schafft eine gemütliche, entspannte Atmosphäre

|      |       |     |      |          |         |
|------|-------|-----|------|----------|---------|
| 24   | 224   | 1   | 3    | 54.000 h | 5       |
| V DC | LED/m | BIN | SDCM | L70/B10  | Jahre** |




| Artikelnummer | Rollenlänge | Farbtemperatur | Lichtstrom/m | Winkel | Ra | t <sub>c</sub> max. | t <sub>a</sub> max. | max. betreibb. Länge | Schutzart | EEK | UVP*     |
|---------------|-------------|----------------|--------------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----|----------|
| 5914501       | 5 m         | 3.000–1.800 K  | 1.480 lm     | 120°   | 90 | 65 °C               | 45 °C               | 5 m                  | IP00      | A G | 154,90 € |

Lichtstreifen Dim-To-Warm 20 W/m

Aluprofil notwendig  
Automatische Absenkung der Farbtemperatur beim Dimmen  
Wärmeres Licht beim Dimmen schafft eine gemütliche, entspannte Atmosphäre

|      |       |     |      |          |         |
|------|-------|-----|------|----------|---------|
| 24   | 240   | 1   | 3    | 43.000 h | 3       |
| V DC | LED/m | BIN | SDCM | L70/B10  | Jahre** |

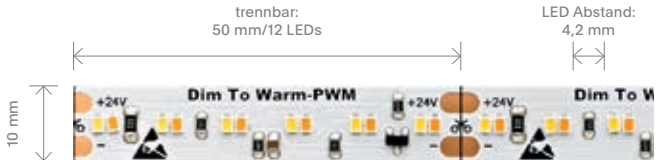

| Artikelnummer | Rollenlänge | Farbtemperatur | Lichtstrom/m | Winkel | Ra | t <sub>c</sub> max. | t <sub>a</sub> max. | max. betreibb. Länge | Schutzart | EEK | UVP*     |
|---------------|-------------|----------------|--------------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----|----------|
| 5936501       | 5 m         | 3.000–1.800 K  | 1.900 lm     | 120°   | 90 | 60 °C               | 40 °C               | 5 m                  | IP00      | A F | 179,90 € |


Unzureichende Kühlung kann zu Schäden am LED-Streifen führen und dessen Lebensdauer erheblich verkürzen.  
\*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.

## Lichtstreifen Tunable White


Licht ganz nach Ihrem Bedarf.  
Unsere Tunable White Lichtstreifen ermöglichen es, die Farbtemperatur stufenlos von Warmweiß bis Tageslichtweiß einzustellen. Ideal für Wohnbereiche, Büros und alle Räume, in denen natürliches Licht wichtig ist.



Farbspektrum

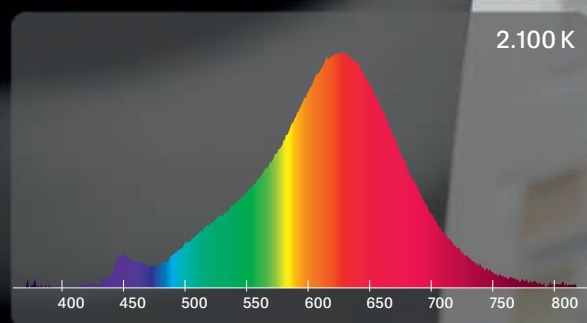

CRI: 92,3

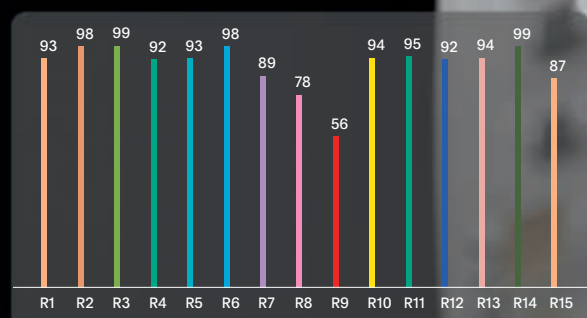


Getestetes Produkt: Tunable White 20 W/m – 5954401  
Die gemessenen Daten sind Mittelwerte und stellen exemplarisch die nachstehende Produktgruppe dar.

## Neu. Lichtstreifen Tunable White COB 15 W/m

—  
Aluprofil notwendig  
Homogene Ausleuchtung  
Farbtemperatur frei einstellbar  
Für jede Tageszeit und Stimmung das passende Licht  
Flexibel einsetzbar in Büros, Wohnzimmern und Hotels

|      |       |     |      |          |         |
|------|-------|-----|------|----------|---------|
| 24   | 640   | 1   | 5    | 50.000 h | 5       |
| V DC | LED/m | BIN | SDCM | L70/B10  | Jahre** |

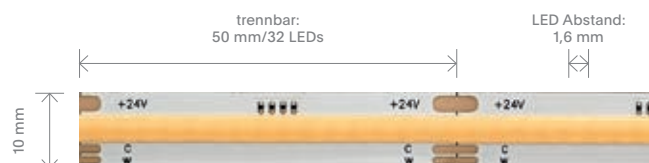

| Artikelnummer | Rollenlänge | Farbtemperatur | Lichtstrom/m | Winkel | Ra | t <sub>c</sub> max. | t <sub>a</sub> max. | max. betreibb. Länge | Schutzart | EEK | UVP*     |
|---------------|-------------|----------------|--------------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----|----------|
| 5914701       | 5 m         | 4.000–2.700 K  | 713+680 lm   | 180°   | 90 | 65 °C               | 45 °C               | 5 m                  | IP00      |     | 109,90 € |

## Lichtstreifen Tunable White 20 W/m

—  
Aluprofil notwendig  
Farbtemperatur frei einstellbar  
Für jede Tageszeit und Stimmung das passende Licht  
Flexibel einsetzbar in Büros, Wohnzimmern und Hotels

|      |       |     |      |          |         |
|------|-------|-----|------|----------|---------|
| 24   | 288   | 1   | 5    | 54.000 h | 5       |
| V DC | LED/m | BIN | SDCM | L70/B10  | Jahre** |




| Artikelnummer | Rollenlänge | Farbtemperatur | Lichtstrom/m   | Winkel | Ra | t <sub>c</sub> max. | t <sub>a</sub> max. | max. betreibb. Länge | Schutzart | EEK | UVP*     |
|---------------|-------------|----------------|----------------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----|----------|
| 5954301       | 5 m         | 5.000–2.700 K  | 1.374+1.238 lm | 120°   | 90 | 85 °C               | 80 °C               | 5 m                  | IP00      |     | 129,90 € |
| 5954401       | 5 m         | 4.000–2.100 K  | 1.423+1.067 lm | 120°   | 90 | 85 °C               | 80 °C               | 5 m                  | IP00      |     | 129,90 € |

## Lichtstreifen Tunable White Double 38,4 W/m

—  
Aluprofil notwendig  
Farbtemperatur frei einstellbar  
Für jede Tageszeit und Stimmung das passende Licht  
Flexibel einsetzbar in Büros, Wohnzimmern und Hotels

|      |       |      |     |          |         |
|------|-------|------|-----|----------|---------|
| 24   | 480   | 3    | 1   | 43.000 h | 3       |
| V DC | LED/m | SDCM | BIN | L70/B10  | Jahre** |

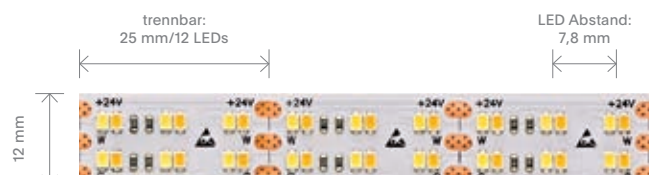

| Artikelnummer | Rollenlänge | Farbtemperatur | Lichtstrom/m   | Winkel | Ra | t <sub>c</sub> max. | t <sub>a</sub> max. | max. betreibb. Länge | Schutzart | EEK | UVP*     |
|---------------|-------------|----------------|----------------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----|----------|
| 5937101       | 5 m         | 4.000–2.100 K  | 1.700+1.500 lm | 120°   | 90 | 60 °C               | 40 °C               | 5 m                  | IP00      |     | 179,90 € |

Unzureichende Kühlung kann zu Schäden am LED-Streifen führen und dessen Lebensdauer erheblich verkürzen.  
\*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.

# Farbige Lichtstreifen

Farben und Licht für jede Stimmung. Unsere Lichtstreifen bieten vielseitige Beleuchtungsmöglichkeiten: reine Farben mit RGB, lebendige Farben plus klares Weiß mit RGB/W oder volle Farbauswahl kombiniert mit warmweißem Licht dank RGB/TW. Perfekt für dynamische Akzente und gemütliche Atmosphäre in jedem Raum.



## RGB Lichtstreifen

Ideal für anpassbare, farbige Akzentbeleuchtung  
54.000 h Lebensdauer (L70/B10)  
Hohe LED-Dichte von bis zu 840 LEDs/m  
Einspeisung/Sekundäreinspeisung je 1 m  
Alle Lichtstreifen inkl. 3M Klebeband

## RGB/W Lichtstreifen

Gegenüber RGB Lichtstreifen zusätzlich mit weißen LED-Chips  
Bis zu 54.000 h Lebensdauer (L70/B10)  
Hoher Lichtstrom von bis zu 1.853 lm/m  
Einspeisung/Sekundäreinspeisung je 1 m  
Alle Lichtstreifen inkl. 3M Klebeband


## RGB/TW Lichtstreifen

Gegenüber RGB Lichtstreifen zusätzlich mit weißen und warmweißen LED-Chips  
Bis zu 54.000 h Lebensdauer (L70/B10)  
Hoher Lichtstrom von bis zu 2.282 lm/m  
Einspeisung/Sekundäreinspeisung je 1 m  
Alle Lichtstreifen inkl. 3M Klebeband

Lichtstreifen RGB COB 15 W/m

Aluprofil notwendig  
Homogene Ausleuchtung  
Fließende Farbmischung für harmonische, atmosphärische Lichtszenen

|      |       |          |         |
|------|-------|----------|---------|
| 24   | 840   | 54.000 h | 3       |
| V DC | LED/m | L70/B10  | Jahre** |

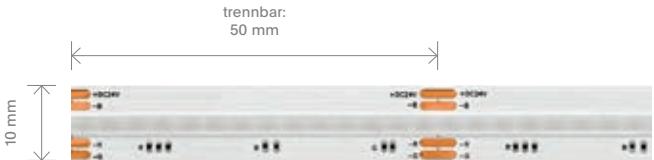


| Artikelnummer | Rollenlänge | Farbtemperatur | Lichtstrom/m | Winkel | Ra | t <sub>c</sub> max. | t <sub>a</sub> max. | max. betreibb. Länge | Schutzart | EEK | UVP*     |
|---------------|-------------|----------------|--------------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----|----------|
| 5957601       | 5 m         | RGB            | 544 lm       | 180°   | –  | 65 °C               | 60 °C               | 5 m                  | IP00      | –   | 118,90 € |

Lichtstreifen RGB 23 W/m

Aluprofil notwendig  
Alle drei Farben in einem Chip  
Hohe LED-Dichte für gleichmäßige Farbmischung und detaillierte Lichtverläufe

|      |       |          |         |
|------|-------|----------|---------|
| 24   | 224   | 50.000 h | 5       |
| V DC | LED/m | L70/B10  | Jahre** |

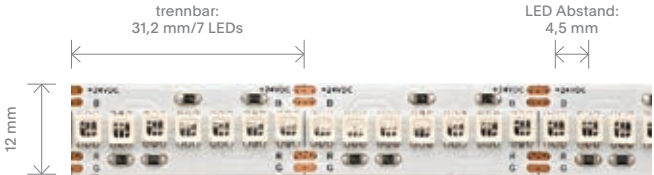

| Artikelnummer | Rollenlänge                                                                           | Farbtemperatur | Lichtstrom/m | Winkel | Ra | t <sub>c</sub> max. | t <sub>a</sub> max. | max. betreibb. Länge | Schutzart | EEK | UVP*     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----|----------|
| 5954801       | 5 m  | RGB            | 1.025 lm     | 120°   | –  | 80 °C               | 45 °C               | 5 m                  | IP00      | –   | 189,90 € |


Unzureichende Kühlung kann zu Schäden am LED-Streifen führen und dessen Lebensdauer erheblich verkürzen.  
\*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.



## Lichtstreifen RGB/W COB 16 W/m

—  
Aluprofil notwendig  
Homogene Ausleuchtung  
Farbiges Licht plus Weiß in einem Streifen  
Kombiniert Atmosphäre und Funktionalität

|      |       |      |          |         |
|------|-------|------|----------|---------|
| 24   | 896   | 5    | 54.000 h | 3       |
| V DC | LED/m | SDCM | L70/B10  | Jahre** |

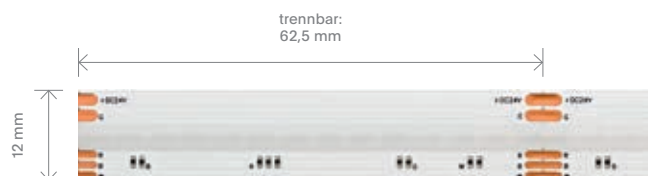


| Artikelnummer | Rollenlänge | Farbtemperatur | Lichtstrom/m | Winkel | Ra | t <sub>c</sub> max. | t <sub>a</sub> max. | max. betreibb. Länge | Schutzart | EEK | UVP*     |
|---------------|-------------|----------------|--------------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----|----------|
| 5957501       | 5 m         | RGB/2.700 K    | 640 lm       | 120°   | 90 | 70 °C               | 60 °C               | 5 m                  | IP00      |     | 129,90 € |

## Neu. Lichtstreifen RGB/W COB 16 W/m

—  
Aluprofil notwendig  
Homogene Ausleuchtung  
Farbiges Licht plus Weiß in einem Streifen  
Kombiniert Atmosphäre und Funktionalität

|      |       |     |      |          |         |
|------|-------|-----|------|----------|---------|
| 24   | 840   | 1   | 5    | 30.000 h | 3       |
| V DC | LED/m | BIN | SDCM | L80/B10  | Jahre** |

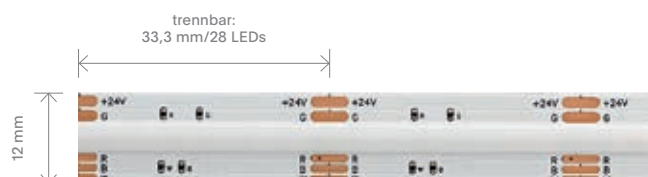


| Artikelnummer | Rollenlänge | Farbtemperatur | Lichtstrom/m | Winkel | Ra | t <sub>c</sub> max. | t <sub>a</sub> max. | max. betreibb. Länge | Schutzart | EEK | UVP*     |
|---------------|-------------|----------------|--------------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----|----------|
| 5971501       | 5 m         | RGB/2.700 K    | 846 lm       | 180°   | 90 | 80 °C               | 60 °C               | 5 m                  | IP00      |     | 144,90 € |
| 5971601       | 5 m         | RGB/3.000 K    | 894 lm       | 180°   | 90 | 80 °C               | 60 °C               | 5 m                  | IP00      |     | 144,90 € |

## Lichtstreifen RGB/W 22 W/m

—  
Aluprofil notwendig  
Alle vier Farben in einem Chip  
Farbiges Licht plus Weiß in einem Streifen  
Kombiniert Atmosphäre und Funktionalität

|      |       |     |      |          |         |
|------|-------|-----|------|----------|---------|
| 24   | 112   | 1   | 5    | 30.000 h | 3       |
| V DC | LED/m | BIN | SDCM | L70/B10  | Jahre** |

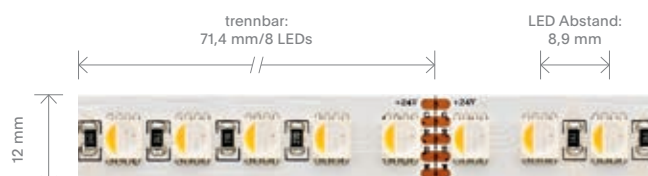


| Artikelnummer | Rollenlänge | Farbtemperatur | Lichtstrom/m | Winkel | Ra | t <sub>c</sub> max. | t <sub>a</sub> max. | max. betreibb. Länge | Schutzart | EEK | UVP*     |
|---------------|-------------|----------------|--------------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----|----------|
| 5935601       | 5 m         | RGB/2.700 K    | 1.609 lm     | 120°   | 90 | 85 °C               | 80 °C               | 5 m                  | IP00      |     | 214,90 € |
| 5935701       | 5 m         | RGB/3.000 K    | 1.657 lm     | 120°   | 90 | 85 °C               | 80 °C               | 5 m                  | IP00      |     | 214,90 € |

## Lichtstreifen RGB+W 24 W/m

—  
Aluprofil notwendig  
Farbiges Licht plus Weiß in einem Streifen  
Kombiniert Atmosphäre und Funktionalität

|      |       |     |      |          |         |
|------|-------|-----|------|----------|---------|
| 24   | 192   | 1   | 3    | 30.000 h | 3       |
| V DC | LED/m | BIN | SDCM | L70/B10  | Jahre** |

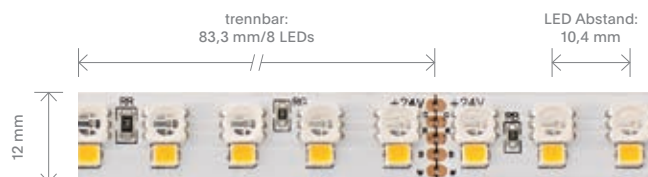

| Artikelnummer | Rollenlänge | Farbtemperatur | Lichtstrom/m | Winkel | Ra | t <sub>c</sub> max. | t <sub>a</sub> max. | max. betreibb. Länge | Schutzart | EEK | UVP*     |
|---------------|-------------|----------------|--------------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----|----------|
| 5980001       | 5 m         | RGB/2.700 K    | 1.814 lm     | 120°   | 90 | 85 °C               | 80 °C               | 5 m                  | IP00      |     | 179,90 € |
| 5937801       | 5 m         | RGB/3.000 K    | 1.853 lm     | 120°   | 90 | 85 °C               | 80 °C               | 5 m                  | IP00      |     | 179,90 € |

Unzureichende Kühlung kann zu Schäden am LED-Streifen führen und dessen Lebensdauer erheblich verkürzen.


\*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.



Lichtstreifen RGB/TW COB 16 W/m

Aluprofil notwendig  
Homogene Ausleuchtung  
Kombiniert Farbe, kaltes und warmes Licht in einem Streifen

|      |       |      |          |         |
|------|-------|------|----------|---------|
| 24   | 840   | 5    | 54.000 h | 3       |
| V DC | LED/m | SDCM | L70/B10  | Jahre** |

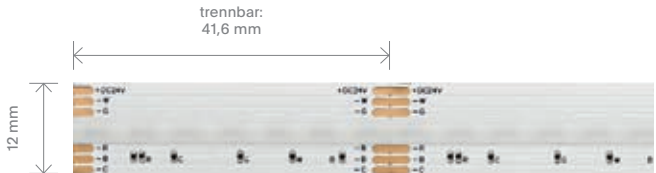

| Artikelnummer | Rollenlänge | Farbtemperatur    | Lichtstrom/m | Winkel | Ra | t <sub>c</sub> max. | t <sub>a</sub> max. | max. betreibb. Länge | Schutzart | EEK | UVP*     |
|---------------|-------------|-------------------|--------------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----|----------|
| 5957701       | 5 m         | RGB+6.500–2.700 K | 925 lm       | 180°   | 90 | 65 °C               | 60 °C               | 5 m                  | IP00      |     | 129,90 € |

Lichtstreifen RGB+TW 20 W/m

Aluprofil notwendig  
Kombiniert Farbe, kaltes und warmes Licht in einem Streifen

|      |       |     |          |         |
|------|-------|-----|----------|---------|
| 24   | 210   | 1   | 30.000 h | 3       |
| V DC | LED/m | BIN | L70/B10  | Jahre** |



| Artikelnummer | Rollenlänge | Farbtemperatur    | Lichtstrom/m | Winkel | Ra | t <sub>c</sub> max. | t <sub>a</sub> max. | max. betreibb. Länge | Schutzart | EEK | UVP*     |
|---------------|-------------|-------------------|--------------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----|----------|
| 5938201       | 5 m         | RGB/6.500–2.300 K | 1.662 lm     | 120°   | 80 | 85 °C               | 80 °C               | 5 m                  | IP00      |     | 144,90 € |

Lichtstreifen RGB/TW 32 W/m

Aluprofil notwendig  
Alle fünf Farben in einem Chip  
Kombiniert Farbe, kaltes und warmes Licht in einem Streifen

|      |       |     |          |         |
|------|-------|-----|----------|---------|
| 24   | 112   | 1   | 30.000 h | 3       |
| V DC | LED/m | BIN | L70/B10  | Jahre** |



| Artikelnummer | Rollenlänge | Farbtemperatur    | Lichtstrom/m | Winkel | Ra | t <sub>c</sub> max. | t <sub>a</sub> max. | max. betreibb. Länge | Schutzart | EEK | UVP*     |
|---------------|-------------|-------------------|--------------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----|----------|
| 5938301       | 5 m         | RGB/6.500–2.300 K | 2.282 lm     | 120°   | 80 | 85 °C               | 80 °C               | 3 m                  | IP00      |     | 309,90 € |

Unzureichende Kühlung kann zu Schäden am LED-Streifen führen und dessen Lebensdauer erheblich verkürzen.  
\*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.

# Lichtstreifen High Temperature IP65 / IP67

Pure Entspannung: Speziell entwickelt für hohe Temperaturen und Feuchtigkeit, bieten unsere High Temperature Lichtstreifen stimmungsvolles, warmes Licht für Sauna und Spa – auch in RGB/W-Ausführung.



## Lichtstreifen High Temperature IP67 COB 10 W/m

—  
Ideal für Saunas bis 105 °C  
Ohne Klebeband  
Inkl. Montageclips

|      |       |      |          |         |     |
|------|-------|------|----------|---------|-----|
| 24   | 480   | 5    | 60.000 h | 3       | 105 |
| V DC | LED/m | SDCM | L70/B10  | Jahre** | °C  |




| Artikelnummer | Rollenlänge | Farbtemperatur | Lichtstrom/m | Winkel | Ra | t <sub>c</sub> max. | t <sub>a</sub> max. | max. betreibb. Länge | Schutzart | EEK | UVP*     |
|---------------|-------------|----------------|--------------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----|----------|
| 5938901       | 5 m         | 2.700 K        | 840 lm       | 120°   | 90 | 120 °C              | 105 °C              | 5 m                  | IP67      |     | 169,90 € |

## Neu. Lichtstreifen High Temperature IP65 RGB/W 10 W/m

—  
Ideal für Saunas bis 95 °C  
Ohne Klebeband  
Inkl. Montageclips

|      |       |          |         |    |
|------|-------|----------|---------|----|
| 24   | 60    | 54.000 h | 2       | 95 |
| V DC | LED/m | L70/B10  | Jahre** | °C |

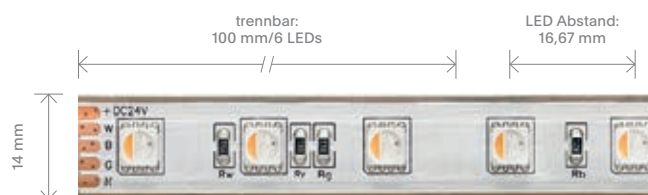

| Artikelnummer | Rollenlänge | Farbtemperatur | Lichtstrom/m | Winkel | Ra | t <sub>c</sub> max. | t <sub>a</sub> max. | max. betreibb. Länge | Schutzart | EEK | UVP*     |
|---------------|-------------|----------------|--------------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----|----------|
| 5938501       | 5 m         | RGB/2.700 K    | 722 lm       | 120°   | 80 | 115 °C              | 95 °C               | 5 m                  | IP65      |     | 179,90 € |

Unzureichende Kühlung kann zu Schäden am LED-Streifen führen und dessen Lebensdauer erheblich verkürzen.  
\*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.

# Lichtstreifen IP67, einfarbig

Halten jedem Wetter stand. Unsere Lichtstreifen für den Außenbereich sind nach IP67 geschützt und damit bestens geeignet für dauerhafte Einsätze im Freien. Ob an Fassaden, auf Terrassen oder im Garten – sie bieten gleichmäßiges Licht und hohe Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit, Staub und Witterung.

## Neu. Lichtstreifen IP67 COB Freecut 16 W/m

Aluprofil notwendig  
Wasser- und staubdicht für den Außeneinsatz  
Hohe Lichtqualität bei robuster Ausführung  
Bewährt in Gärten, auf Terrassen und an Fassaden

|      |       |     |      |          |         |
|------|-------|-----|------|----------|---------|
| 24   | 546   | 1   | 5    | 54.000 h | 3       |
| V DC | LED/m | BIN | SDCM | L70/B10  | Jahre** |



| Artikelnummer | Rollenlänge | Farbtemperatur | Lichtstrom/m | Winkel | Ra | t <sub>c</sub> max. | t <sub>a</sub> max. | max. betreibb. Länge | Schutzart | EEK | UVP*     |
|---------------|-------------|----------------|--------------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----|----------|
| 5915001       | 5 m         | 2.700 K        | 1.150 lm     | 180°   | 80 | 65 °C               | 45 °C               | 5 m                  | IP67      |     | 109,90 € |
| 5915101       | 5 m         | 3.000 K        | 1.200 lm     | 180°   | 80 | 65 °C               | 45 °C               | 5 m                  | IP67      |     | 109,90 € |
| 5915201       | 5 m         | 4.000 K        | 1.250 lm     | 180°   | 80 | 65 °C               | 45 °C               | 5 m                  | IP67      |     | 109,90 € |
| 5915301       | 5 m         | 6.500 K        | 1.300 lm     | 180°   | 80 | 65 °C               | 45 °C               | 5 m                  | IP67      |     | 109,90 € |

## Lichtstreifen IP67 Long Distance 9,6 W/m

Wasser- und staubdicht für den Außeneinsatz  
Bis zu 20 m mit einer Einspeisung  
Bewährt in Gärten, auf Terrassen und an Fassaden

|      |       |      |          |         |      |
|------|-------|------|----------|---------|------|
| 24   | 120   | 3    | 60.000 h | 5       | 20 m |
| V DC | LED/m | SDCM | L70/B10  | Jahre** |      |



| Artikelnummer | Rollenlänge | Farbtemperatur | Lichtstrom/m | Winkel | Ra | t <sub>c</sub> max. | t <sub>a</sub> max. | max. betreibb. Länge | Schutzart | EEK | UVP*     |
|---------------|-------------|----------------|--------------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----|----------|
| 5924401       | 20 m        | 2.700 K        | 710 lm       | 120°   | 90 | 75 °C               | 40 °C               | 20 m                 | IP67      |     | 569,90 € |
| 5924501       | 20 m        | 3.000 K        | 745 lm       | 120°   | 90 | 75 °C               | 40 °C               | 20 m                 | IP67      |     | 569,90 € |

Unzureichende Kühlung kann zu Schäden am LED-Streifen führen und dessen Lebensdauer erheblich verkürzen.

\*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.

# Lichtstreifen IP67, mehrfarbig


Farbige Akzente im Außenbereich. Unsere mehrfarbigen Lichtstreifen für den Außenbereich sind nach IP67 geschützt und ideal für stimmungsvolle Lichtinszenierungen im Freien. Sie vereinen langlebige Technik mit farbenfroher Lichtvielfalt – selbst bei Nässe und Witterung.



## Lichtstreifen IP67 Dim-To-Warm 10 W/m

Aluprofil notwendig  
Farbtemperatur wird beim Dimmen automatisch wärmer

|      |       |     |      |          |         |
|------|-------|-----|------|----------|---------|
| 24   | 168   | 1   | 5    | 30.000 h | 3       |
| V DC | LED/m | BIN | SDCM | L70/B10  | Jahre** |

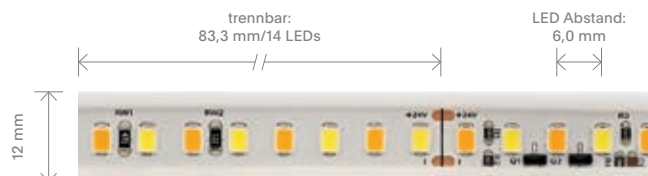


| Artikelnummer | Rollenlänge | Farbtemperatur | Lichtstrom/m | Winkel | Ra | t <sub>c</sub> max. | t <sub>s</sub> max. | max. betreibb. Länge | Schutzart | EEK | UVP*     |
|---------------|-------------|----------------|--------------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----|----------|
| 5955201       | 5 m         | 4.000–2.200 K  | 1.016 lm     | 120°   | 90 | 85 °C               | 80 °C               | 5 m                  | IP67      |     | 179,90 € |

## Lichtstreifen IP67 RGB 14,4 W/m

Aluprofil notwendig  
Mehrfarbiges Licht auch im Außenbereich realisierbar  
Geeignet für Fassaden, Gärten und Außeninstallationen mit Farbe

|      |       |          |         |
|------|-------|----------|---------|
| 24   | 120   | 50.000 h | 3       |
| V DC | LED/m | L70/B10  | Jahre** |

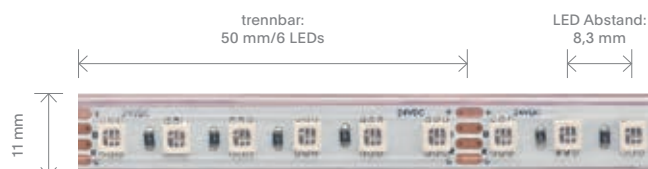


| Artikelnummer | Rollenlänge | Farbtemperatur | Lichtstrom/m | Winkel | Ra | t <sub>c</sub> max. | t <sub>s</sub> max. | max. betreibb. Länge | Schutzart | EEK | UVP*     |
|---------------|-------------|----------------|--------------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----|----------|
| 5955401       | 5 m         | RGB            | 480 lm       | 120°   | –  | 75 °C               | 45 °C               | 5 m                  | IP67      | –   | 154,90 € |

## Lichtstreifen IP67 RGB+W 15 W/m

Aluprofil notwendig  
Mehrfarbiges Licht auch im Außenbereich realisierbar  
Geeignet für Fassaden, Gärten und Außeninstallationen mit Farbe

|      |       |     |      |          |         |
|------|-------|-----|------|----------|---------|
| 24   | 192   | 1   | 3    | 30.000 h | 3       |
| V DC | LED/m | BIN | SDCM | L70/B10  | Jahre** |

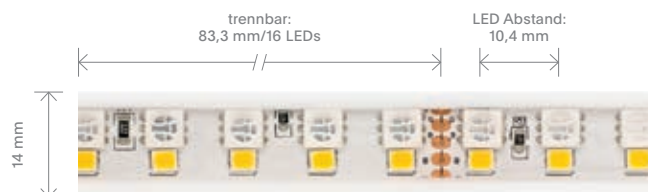


| Artikelnummer | Rollenlänge | Farbtemperatur | Lichtstrom/m | Winkel | Ra | t <sub>c</sub> max. | t <sub>s</sub> max. | max. betreibb. Länge | Schutzart | EEK | UVP*     |
|---------------|-------------|----------------|--------------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----|----------|
| 5939801       | 5 m         | RGB/2.700 K    | 1.155 lm     | 120°   | 90 | 85 °C               | 80 °C               | 5 m                  | IP67      |     | 199,90 € |

Unzureichende Kühlung kann zu Schäden am LED-Streifen führen und dessen Lebensdauer erheblich verkürzen.

\*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.



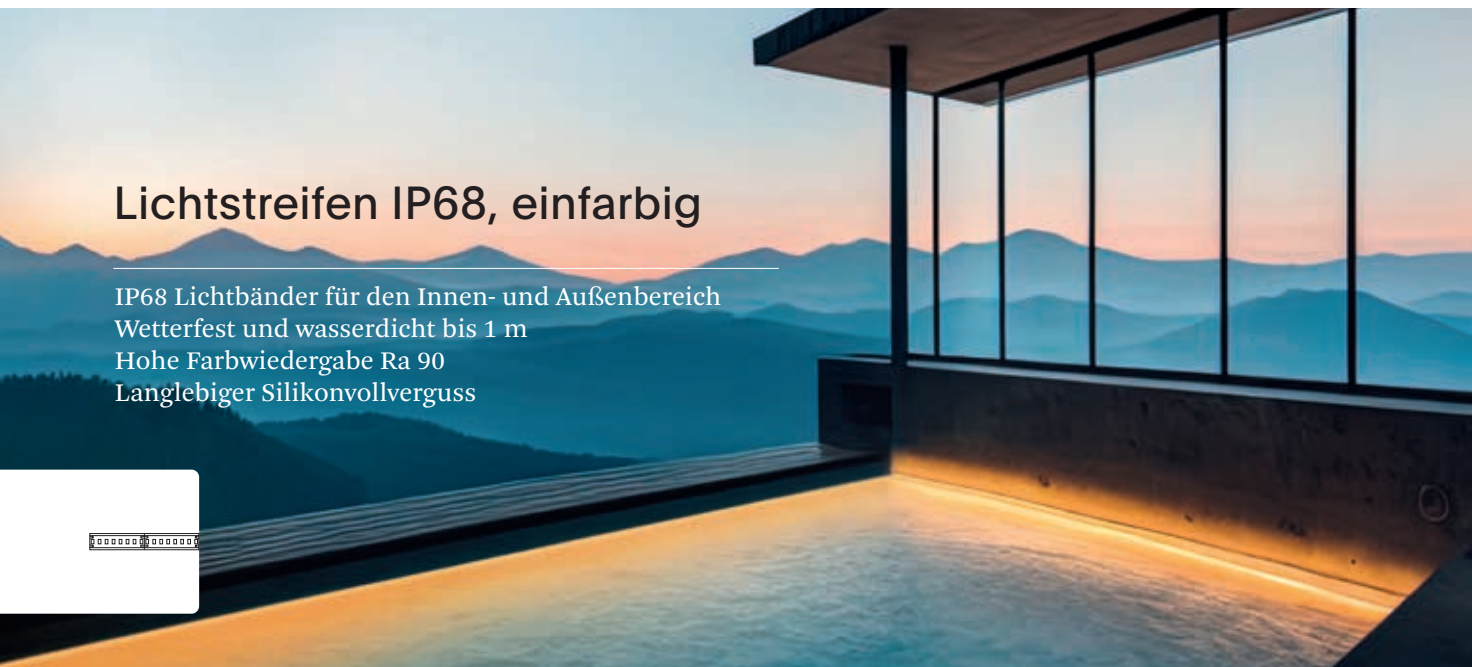

# Lichtstreifen IP68, einfarbig

---

IP68 Lichtbänder für den Innen- und Außenbereich  
Wetterfest und wasserdicht bis 1 m  
Hohe Farbwiedergabe Ra 90  
Langlebiger Silikonvollverguss



IP68 Lichtbänder für den Innen- und Außenbereich  
Wetterfest und wasserdicht bis 1 m  
Hohe Farbwiedergabe Ra 90  
Langlebiger Silikonvollguss

Vollvergossene Ausführung für härteste Bedingungen  
Einsatzbereit für Wellness, Technikräume oder Nassbereiche

Technical drawing of the LED strip showing dimensions and components. The drawing includes a top view and a side view. The top view shows a series of yellow LEDs mounted on a grey PCB. The side view shows the profile of the strip. Dimensions are indicated with arrows and text:

- trennbar:** 62,5 mm/8 LEDs (indicating a break in the strip)
- LED Abstand:** 7,8 mm (distance between LEDs)
- 24VDC** (voltage markings on the PCB)
- 12 mm** (height of the strip)

Lichtstreifen IP68 14,4 W/m

Aluprofil notwendig  
Vollvergossene Ausführung für härteste Bedingungen

Technical drawing of the LED strip assembly. The drawing shows a top-down view of the assembly with dimensions and component labels. The overall width is 12 mm. The LED strip is 50 mm long and contains 8 LEDs. The LED pitch is 6.3 mm. The assembly is labeled with +24VDC and -24VDC. The drawing also shows the LED strip, the PCB, and the solder joints.

Lichtstreifen IP68 18 W/m

Aluprofil notwendig  
Vollvergossene Ausführung für härteste Bedingungen

Technical drawing of the LED strip assembly. The drawing shows a top-down view of the assembly with dimensions and component labels. The overall width is 41,7 mm / 8 LEDs, labeled as 'trennbar:'. The height is 12 mm. The LED pitch is 5,2 mm, labeled as 'LED Abstand:'. The drawing shows three +24VDC power inputs and a ground connection. The LEDs are yellow and the PCB is white.

Unzureichende Kühlung kann zu Schäden am LED-Streifen führen und dessen Lebensdauer erheblich verkürzen.  
**\*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.**



# Lichtstreifen Art

Elegant, präzise und außergewöhnlich: Mit ihrer homogenen, punktfreien Lichtlinie und der matten Silikonoberfläche setzen diese Lichtstreifen neue Maßstäbe. Ob weiß, farbig oder dreiseitig abstrahlend – für stilvolle Inszenierungen im Innen- und Außenbereich.

## Features

Homogene Lichtlinie ohne sichtbare Lichtpunkte in diversen Farbtemperaturen  
Zusätzliche Ausführungen in RGB und RGB/W  
Ausführungen mit unterschiedlichem Lichtaustritt: dreiseitig, nach oben und seitlich

Opalisierter, flexibler Lichtstreifen, in Silikon vergossen  
Schutzart IP67 für Innen- und Außenanwendungen  
Beständig gegen UV-Strahlung, Lösungsmittel sowie Salzwasser  
Belastbarkeitsstufe bis IK10

Elegante, mattierte Lichtaustrittsfläche  
Lötfreie Einspeisung sowie große Profilauswahl

Neu.


# Lichtstreifen Art Omni

Dreiseitige Lichtabstrahlung

5 Jahre Garantie\*\*


Einspeisung/Sekundäreinspeisung je 0,5 m

Bitte nutzen Sie die passenden Profile: Seite 118

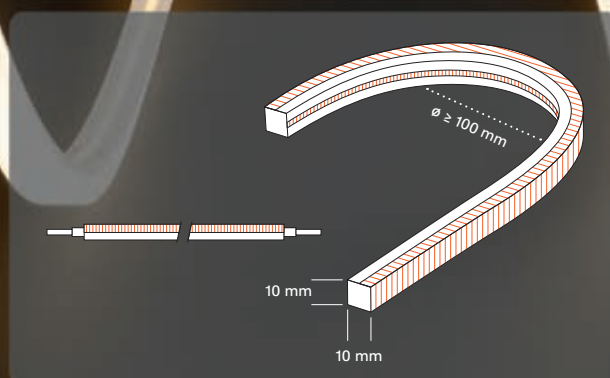

## Neu. Lichtstreifen Art Omni IP67 10 W/m

|      |       |     |          |         |
|------|-------|-----|----------|---------|
| 24   | 120   | 1   | 56.000 h | 5       |
| V DC | LED/m | BIN | L70/B10  | Jahre** |

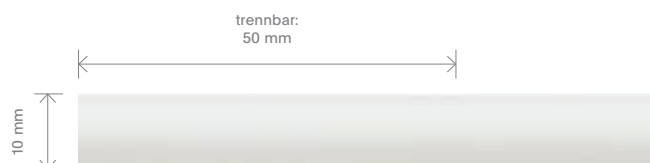


| Artikelnummer | Rollenlänge | Farbtemperatur | Lichtstrom/m | Winkel | Ra | t <sub>c</sub> max. | t <sub>s</sub> max. | max. betreibb. Länge | Schutzart | EEK | UVP*     |
|---------------|-------------|----------------|--------------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----|----------|
| 5919001       | 5 m         | 2.700 K        | 740 lm       | 180°   | 90 | 60 °C               | 45 °C               | 5 m                  | IP67      |     | 154,90 € |
| 5919101       | 5 m         | 3.000 K        | 790 lm       | 180°   | 90 | 60 °C               | 45 °C               | 5 m                  | IP67      |     | 154,90 € |
| 5919201       | 5 m         | 4.000 K        | 830 lm       | 180°   | 90 | 60 °C               | 45 °C               | 5 m                  | IP67      |     | 154,90 € |

## Lichtstreifen Art Omni Zubehör

### Endkappe und Montagezubehör

| Artikelnummer | Einspeisung                        | Schutzart | UVP*   |
|---------------|------------------------------------|-----------|--------|
| 1 9838001 Neu | Silikonendkappe                    | IP65      | 3,90 € |
| 2 9875101     | Silikonkleber für Endkappe (10 ml) | IP65      | 6,50 € |

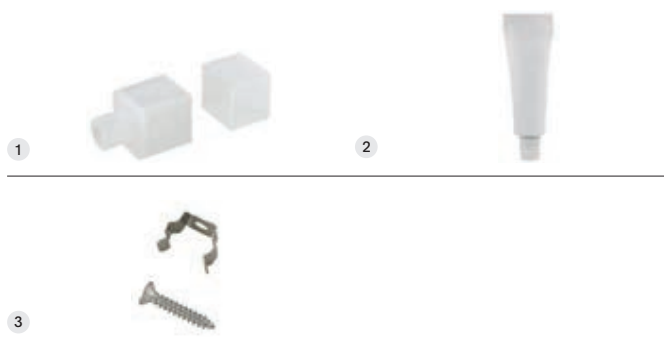

| Artikelnummer | Montagezubehör                  | UVP*   |
|---------------|---------------------------------|--------|
| 3 9838101 Neu | Edelstahlclips (Inhalt: 10 St.) | 6,50 € |

\*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.

Neu.

## Lichtstreifen Art 3D

Einseitige Lichtabstrahlung


Horizontal und vertikal biegsam

5 Jahre Garantie\*\*

Einspeisung/Sekundäreinspeisung je 0,5 m


Bitte nutzen Sie die passenden Profile:

Seite 119

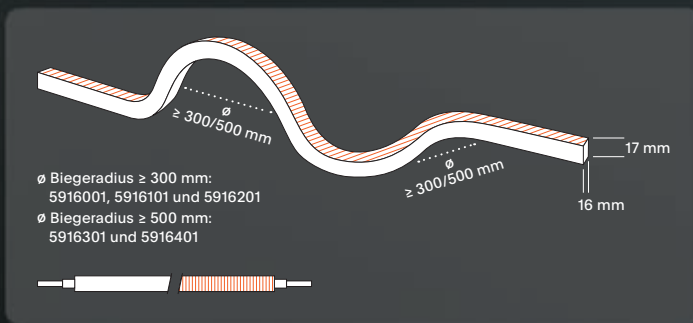

Neu. Lichtstreifen Art 3D IP67 10 W/m

|      |       |     |      |          |         |
|------|-------|-----|------|----------|---------|
| 24   | 120   | 1   | 3    | 56.000 h | 5       |
| V DC | LED/m | BIN | SDCM | L70/B10  | Jahre** |

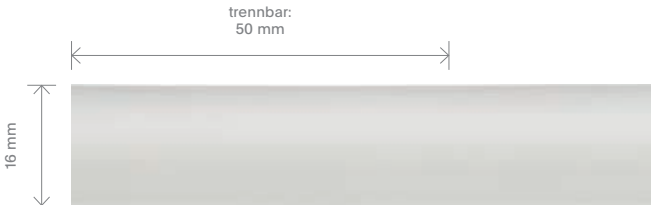

| Artikelnummer | Rollenlänge | Farbtemperatur | Lichtstrom/m | Winkel | Ra | t <sub>c</sub> max. | t <sub>a</sub> max. | max. betreibb. Länge | Schutzart | EEK | UVP*     |
|---------------|-------------|----------------|--------------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----|----------|
| 5916001       | 5 m         | 2.700 K        | 666 lm       | 120°   | 90 | 65 °C               | 45 °C               | 5 m                  | IP67      |     | 189,90 € |
| 5916101       | 5 m         | 3.000 K        | 675 lm       | 120°   | 90 | 65 °C               | 45 °C               | 5 m                  | IP67      |     | 189,90 € |
| 5916201       | 5 m         | 4.000 K        | 710 lm       | 120°   | 90 | 65 °C               | 45 °C               | 5 m                  | IP67      |     | 189,90 € |

Neu. Lichtstreifen Art 3D IP67 RGB 10 W/m

|      |       |          |         |
|------|-------|----------|---------|
| 24   | 96    | 54.000 h | 5       |
| V DC | LED/m | L70/B10  | Jahre** |



| Artikelnummer | Rollenlänge | Farbtemperatur | Lichtstrom/m | Winkel | Ra | t <sub>c</sub> max. | t <sub>a</sub> max. | max. betreibb. Länge | Schutzart | EEK | UVP*     |
|---------------|-------------|----------------|--------------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----|----------|
| 5916301       | 5 m         | RGB            | 250 lm       | 120°   | –  | 65 °C               | 45 °C               | 5 m                  | IP67      | –   | 229,90 € |

Neu. Lichtstreifen Art 3D IP67 RGB/W 15 W/m

|      |       |     |          |         |
|------|-------|-----|----------|---------|
| 24   | 96    | 1   | 54.000 h | 5       |
| V DC | LED/m | BIN | L70/B10  | Jahre** |




| Artikelnummer | Rollenlänge | Farbtemperatur | Lichtstrom/m | Winkel | Ra | t <sub>c</sub> max. | t <sub>a</sub> max. | max. betreibb. Länge | Schutzart | EEK | UVP*     |
|---------------|-------------|----------------|--------------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----|----------|
| 5916401       | 5 m         | RGB/2.700 K    | 430 lm       | 120°   | 90 | 65 °C               | 45 °C               | 5 m                  | IP67      |     | 239,90 € |

Lichtstreifen Art 3D Zubehör  
Endkappe und Montagezubehör

| Artikelnummer | Einspeisung                        | Schutzart | UVP*   |
|---------------|------------------------------------|-----------|--------|
| 1 9838201 Neu | Silikonendkappe                    | IP65      | 3,90 € |
| 2 9875101     | Silikonkleber für Endkappe (10 ml) | IP65      | 6,50 € |

| Artikelnummer | Montagezubehör            | UVP*   |
|---------------|---------------------------|--------|
| 3 9838801 Neu | Aluclips (Inhalt: 10 St.) | 6,90 € |

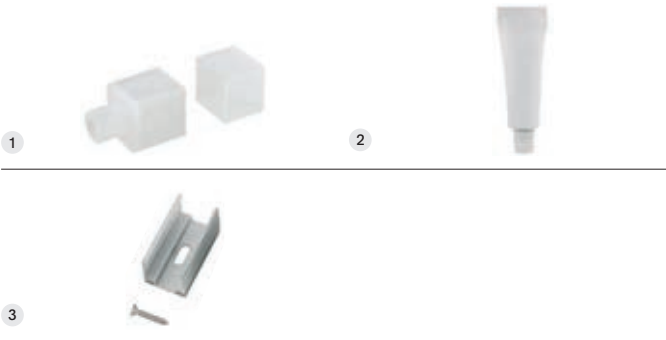

\*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.



Neu.

# Lichtstreifen Art Top


Einseitige Lichtabstrahlung nach oben

Vertikal biegbar

5 Jahre Garantie\*\*


Einspeisung/Sekundäreinspeisung je 0,5 m

Bitte nutzen Sie die passenden Profile: Seite 119

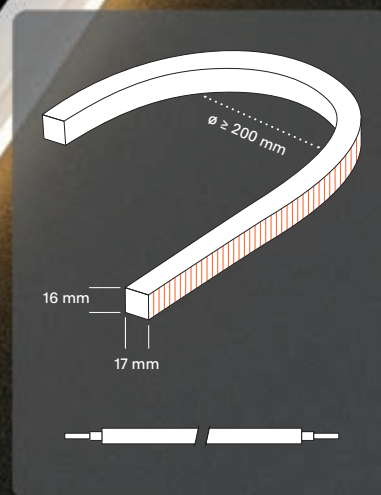

## Neu. Lichtstreifen Art Top IP67 10 W/m

|      |       |      |          |         |
|------|-------|------|----------|---------|
| 24   | 120   | 3    | 56.000 h | 5       |
| V DC | LED/m | SDCM | L70/B10  | Jahre** |

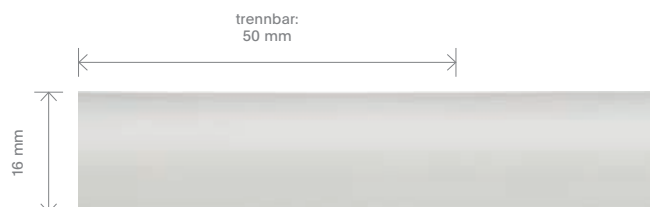

| Artikelnummer | Rollenlänge | Farbtemperatur | Lichtstrom/m | Winkel | Ra | t <sub>c</sub> max. | t <sub>a</sub> max. | max. betreibb. Länge | Schutzart | EEK | UVP*     |
|---------------|-------------|----------------|--------------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----|----------|
| 5917001       | 7 m         | 2.700 K        | 775 lm       | 120°   | 90 | 65 °C               | 45 °C               | 7 m                  | IP67      |     | 249,90 € |
| 5917101       | 7 m         | 3.000 K        | 800 lm       | 120°   | 90 | 65 °C               | 45 °C               | 7 m                  | IP67      |     | 249,90 € |
| 5917201       | 7 m         | 4.000 K        | 825 lm       | 120°   | 90 | 65 °C               | 45 °C               | 7 m                  | IP67      |     | 249,90 € |

## Neu. Lichtstreifen Art Top IP67 RGB 10 W/m

|      |       |          |         |
|------|-------|----------|---------|
| 24   | 84    | 54.000 h | 5       |
| V DC | LED/m | L70/B10  | Jahre** |



| Artikelnummer | Rollenlänge | Farbtemperatur | Lichtstrom/m | Winkel | Ra | t <sub>c</sub> max. | t <sub>a</sub> max. | max. betreibb. Länge | Schutzart | EEK | UVP*     |
|---------------|-------------|----------------|--------------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----|----------|
| 5917301       | 5 m         | RGB            | 380 lm       | 120°   | –  | 65 °C               | 45 °C               | 5 m                  | IP67      | –   | 219,90 € |

\*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.



**Neu.**
Lichtstreifen Art Top IP67 RGB/W 15 W/m

|      |       |     |          |         |
|------|-------|-----|----------|---------|
| 24   | 168   | 1   | 54.000 h | 5       |
| V DC | LED/m | BIN | L70/B10  | Jahre** |



| Artikelnummer | Rollenlänge                                                                           | Farbtemperatur | Lichtstrom/m | Winkel | Ra | t <sub>c</sub> max. | t <sub>a</sub> max. | max. betreibb. Länge | Schutzart | EEK                                                                                 | UVP*     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5917401       | 5 m  | RGB/2.700 K    | 760 lm       | 120°   | 90 | 65 °C               | 45 °C               | 5 m                  | IP67      |  | 229,90 € |

**Neu.**
Lichtstreifen Art Top Zubehör  
Einspeiser, Endkappe und Montagezubehör

| Artikelnummer | Einspeisung                        | Schutzart | UVP*   |
|---------------|------------------------------------|-----------|--------|
| 1 9838401     | Schnelleinspeisung einfarbig       | IP65      | 6,50 € |
| 2 9838501     | Schnelleinspeisung RGB             | IP65      | 6,90 € |
| 3 9838901     | Schnellendkappe                    | IP65      | 3,90 € |
| 4 9838201     | Silikonendkappe                    | IP65      | 3,90 € |
| 5 9875101     | Silikonkleber für Endkappe (10 ml) | IP65      | 6,50 € |



| Artikelnummer        | Montagezubehör            | UVP*   |
|----------------------|---------------------------|--------|
| 6 9838801 <b>Neu</b> | Aluclips (Inhalt: 10 St.) | 6,90 € |



\*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.

Neu.

## Lichtstreifen Art Side


Einseitige Lichtabstrahlung zur Seite

Horizontal biegbar

5 Jahre Garantie\*\*


Einspeisung/Sekundäreinspeisung je 0,5 m

Bitte nutzen Sie die passenden Profile: Seite 119

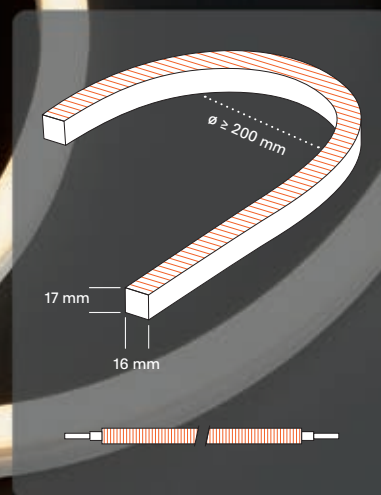

### Neu. Lichtstreifen Art Side IP67 10 W/m

|      |       |      |          |         |
|------|-------|------|----------|---------|
| 24   | 120   | 3    | 56.000 h | 5       |
| V DC | LED/m | SDCM | L70/B10  | Jahre** |

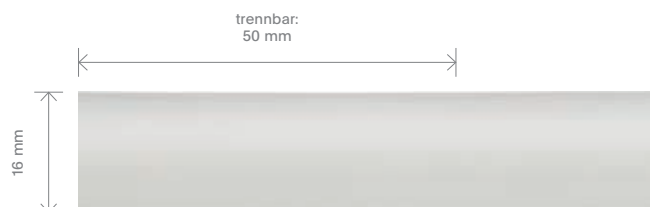

| Artikelnummer | Rollenlänge | Farbtemperatur | Lichtstrom/m | Winkel | Ra | t <sub>c</sub> max. | t <sub>a</sub> max. | max. betreibb. Länge | Schutzart | EEK | UVP*     |
|---------------|-------------|----------------|--------------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----|----------|
| 5918001       | 7 m         | 2.700 K        | 645 lm       | 120°   | 90 | 65 °C               | 45 °C               | 7 m                  | IP67      |     | 249,90 € |
| 5918101       | 7 m         | 3.000 K        | 675 lm       | 120°   | 90 | 65 °C               | 45 °C               | 7 m                  | IP67      |     | 249,90 € |
| 5918201       | 7 m         | 4.000 K        | 725 lm       | 120°   | 90 | 65 °C               | 45 °C               | 7 m                  | IP67      |     | 249,90 € |

### Neu. Lichtstreifen Art Side IP67 RGB 10 W/m

|      |       |          |         |
|------|-------|----------|---------|
| 24   | 84    | 54.000 h | 5       |
| V DC | LED/m | L70/B10  | Jahre** |



| Artikelnummer | Rollenlänge | Farbtemperatur | Lichtstrom/m | Winkel | Ra | t <sub>c</sub> max. | t <sub>a</sub> max. | max. betreibb. Länge | Schutzart | EEK | UVP*     |
|---------------|-------------|----------------|--------------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----|----------|
| 5918301       | 5 m         | RGB            | 330 lm       | 120°   | –  | 65 °C               | 45 °C               | 5 m                  | IP67      | –   | 219,90 € |

\*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.

**Neu.**
Lichtstreifen Art Side IP67 RGB/W 15 W/m

|      |       |     |          |         |
|------|-------|-----|----------|---------|
| 24   | 168   | 1   | 54.000 h | 5       |
| V DC | LED/m | BIN | L70/B10  | Jahre** |



| Artikelnummer | Rollenlänge | Farbtemperatur | Lichtstrom/m | Winkel | Ra | t <sub>c</sub> max. | t <sub>a</sub> max. | max. betreibb. Länge | Schutzart | EEK | UVP*     |
|---------------|-------------|----------------|--------------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----|----------|
| 5918401       | 5 m         | RGB/2.700 K    | 630 lm       | 120°   | 90 | 65 °C               | 45 °C               | 5 m                  | IP67      |     | 229,90 € |

**Neu.**
Lichtstreifen Art Side Zubehör  
Einspeiser, Endkappe und Montagezubehör

| Artikelnummer | Einspeisung                        | Schutzart | UVP*   |
|---------------|------------------------------------|-----------|--------|
| 1 9838601     | Schnelleinspeisung einfarbig       | IP65      | 6,50 € |
| 2 9838701     | Schnelleinspeisung RGB             | IP65      | 6,90 € |
| 3 9838901     | Schnellendkappe                    | IP65      | 3,90 € |
| 4 9838201     | Silikonendkappe                    | IP65      | 3,90 € |
| 5 9875101     | Silikonkleber für Endkappe (10 ml) | IP65      | 6,50 € |




| Artikelnummer        | Montagezubehör            | UVP*   |
|----------------------|---------------------------|--------|
| 6 9838801 <b>Neu</b> | Aluclips (Inhalt: 10 St.) | 6,90 € |



\*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.

# Lichtschiene Luxi Link

Das flexible Lichtschienensystem für Ihre Küche.  
Luxi Link ist die ideale Lösung für moderne Küchenbeleuchtung: modular, vielseitig und einfach zu montieren.  
Das System passt sich Ihren Bedürfnissen an und sorgt für funktionales Licht mit Stil.



## Lichtschiene Luxi Link

Modulares Lichtschienensystem für vielfältige Einsatzbereiche  
Werkzeuglose Montage mit Schnellverbindern  
Große Auswahl an Verbindern, Einspeisungen und Montagezubehör

Dimmbar

IP20


3  
Jahre\*\*



| Artikelnummer | Maße (L x B x H)  | Leistung | Spannung | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Winkel | Lebensdauer | EEK | UVP*    |
|---------------|-------------------|----------|----------|----------------|------------|----|--------|-------------|-----|---------|
| 4010201       | 150 x 18 x 8 mm   | 3 W      | 24 V DC  | 3.000 K        | 200 lm     | 80 | 100°   | 40.000 h    |     | 13,50 € |
| 4010401       | 300 x 18 x 8 mm   | 5 W      | 24 V DC  | 3.000 K        | 410 lm     | 80 | 100°   | 40.000 h    |     | 16,50 € |
| 4010601       | 600 x 18 x 8 mm   | 9 W      | 24 V DC  | 3.000 K        | 650 lm     | 80 | 100°   | 40.000 h    |     | 34,90 € |
| 4010801       | 1.000 x 18 x 8 mm | 15 W     | 24 V DC  | 3.000 K        | 1.070 lm   | 80 | 100°   | 40.000 h    |     | 56,50 € |

\*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.


## Schalter und Zuleitungen

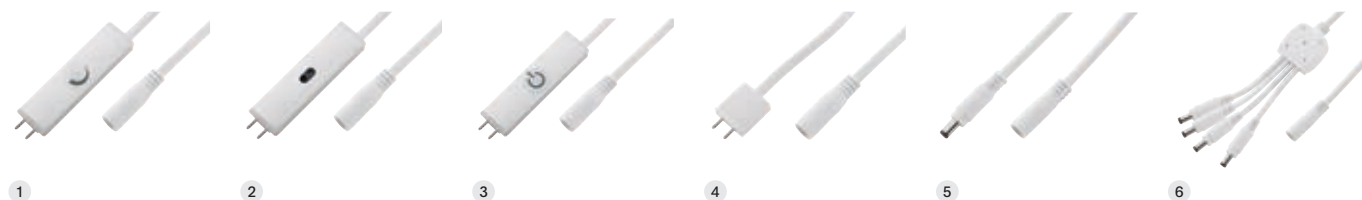

|   | Artikelnummer | Schalter und Zuleitungen | Länge    | Funktion                                                 | UVP*    |
|---|---------------|--------------------------|----------|----------------------------------------------------------|---------|
| 1 | 4013401       | Touchdimmer              | 500 mm   | Stufenlose Dimmung mit Touchfunktion                     | 19,90 € |
| 2 | 4013201       | Sensor Schalter An/Aus   | 500 mm   | An- und Ausschaltung über Gestensteuerung                | 16,50 € |
| 3 | 4013001       | Touch Schalter An/aus    | 500 mm   | An- und Ausschaltung über Touchfunktion                  | 13,90 € |
| 4 | 4012801       | Zuleitung                | 500 mm   | Direkte Stromspeisung für Festinstallation ohne Schalter | 6,90 €  |
| 5 | 4013801       | Verlängerungskabel 1 m   | 1.000 mm | Verlängerungskabel zwischen Lichtschiene und Trafo       | 11,90 € |
| 5 | 4013901       | Verlängerungskabel 2 m   | 2.000 mm | Verlängerungskabel zwischen Lichtschiene und Trafo       | 16,50 € |
| 6 | 4014001       | 4-fach Verteilerkabel    | 500 mm   | Paralleler Anschluss von bis zu vier Lichtschienen       | 13,90 € |

## Verbindungselemente

|   | Artikelnummer | Verbindungselemente                   | UVP*    |
|---|---------------|---------------------------------------|---------|
| 1 | 4011801       | Direktverbinder                       | 2,50 €  |
| 2 | 4013601       | Verbindungskabel für Schienen, 50 cm  | 9,50 €  |
| 2 | 4013701       | Verbindungskabel für Schienen, 100 cm | 11,90 € |
| 3 | 4014201       | Eckverbinder Links                    | 6,90 €  |
| 3 | 4014401       | Eckverbinder Rechts                   | 6,90 €  |
| 4 | 4014601       | T-Verbinder                           | 6,90 €  |
| 5 | 4014801       | Kreuzverbinder                        | 6,90 €  |
| 6 | 4015001       | 90° Verbinder Möbeleinbau             | 6,90 €  |

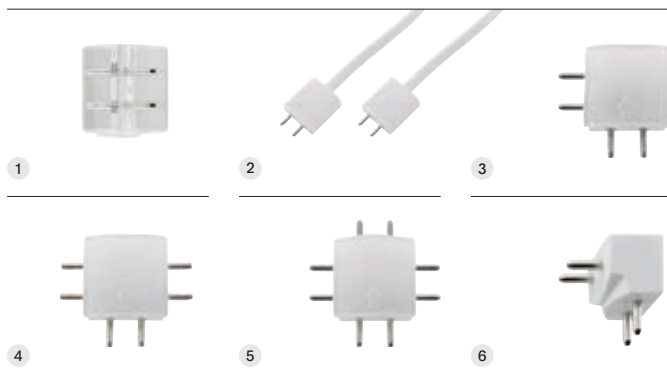

## Montagezubehör


|   | Artikelnummer | Montagezubehör (Setinhalt: 2 Stück) | UVP*    |
|---|---------------|-------------------------------------|---------|
| 1 | 4011601       | Befestigungsclip mit Schrauben      | 2,50 €  |
| 2 | 4012201       | Befestigungsclip 45° mit Schrauben  | 2,50 €  |
| 3 | 4012601       | Magnetplatten mit Klebepads         | 11,90 € |



## Treiber

| Artikelnummer | Ausführung         | max. Schienenlänge | Zuleitung Trafo | Zuleitung Schiene | Watt | Volt    | Maße             | UVP*    |
|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|------|---------|------------------|---------|
| 4011001       | mit Anschlusskabel | 1.150 mm           | 1.800 mm        | 1.500 mm          | 20 W | 24 V DC | 50 x 90 x 30 mm  | 32,50 € |
| 4011201       | mit Anschlusskabel | 2.300 mm           | 1.800 mm        | 1.500 mm          | 36 W | 24 V DC | 50 x 100 x 30 mm | 47,50 € |
| 4011401       | mit Anschlusskabel | 4.000 mm           | 1.800 mm        | 1.500 mm          | 60 W | 24 V DC | 50 x 110 x 30 mm | 56,90 € |



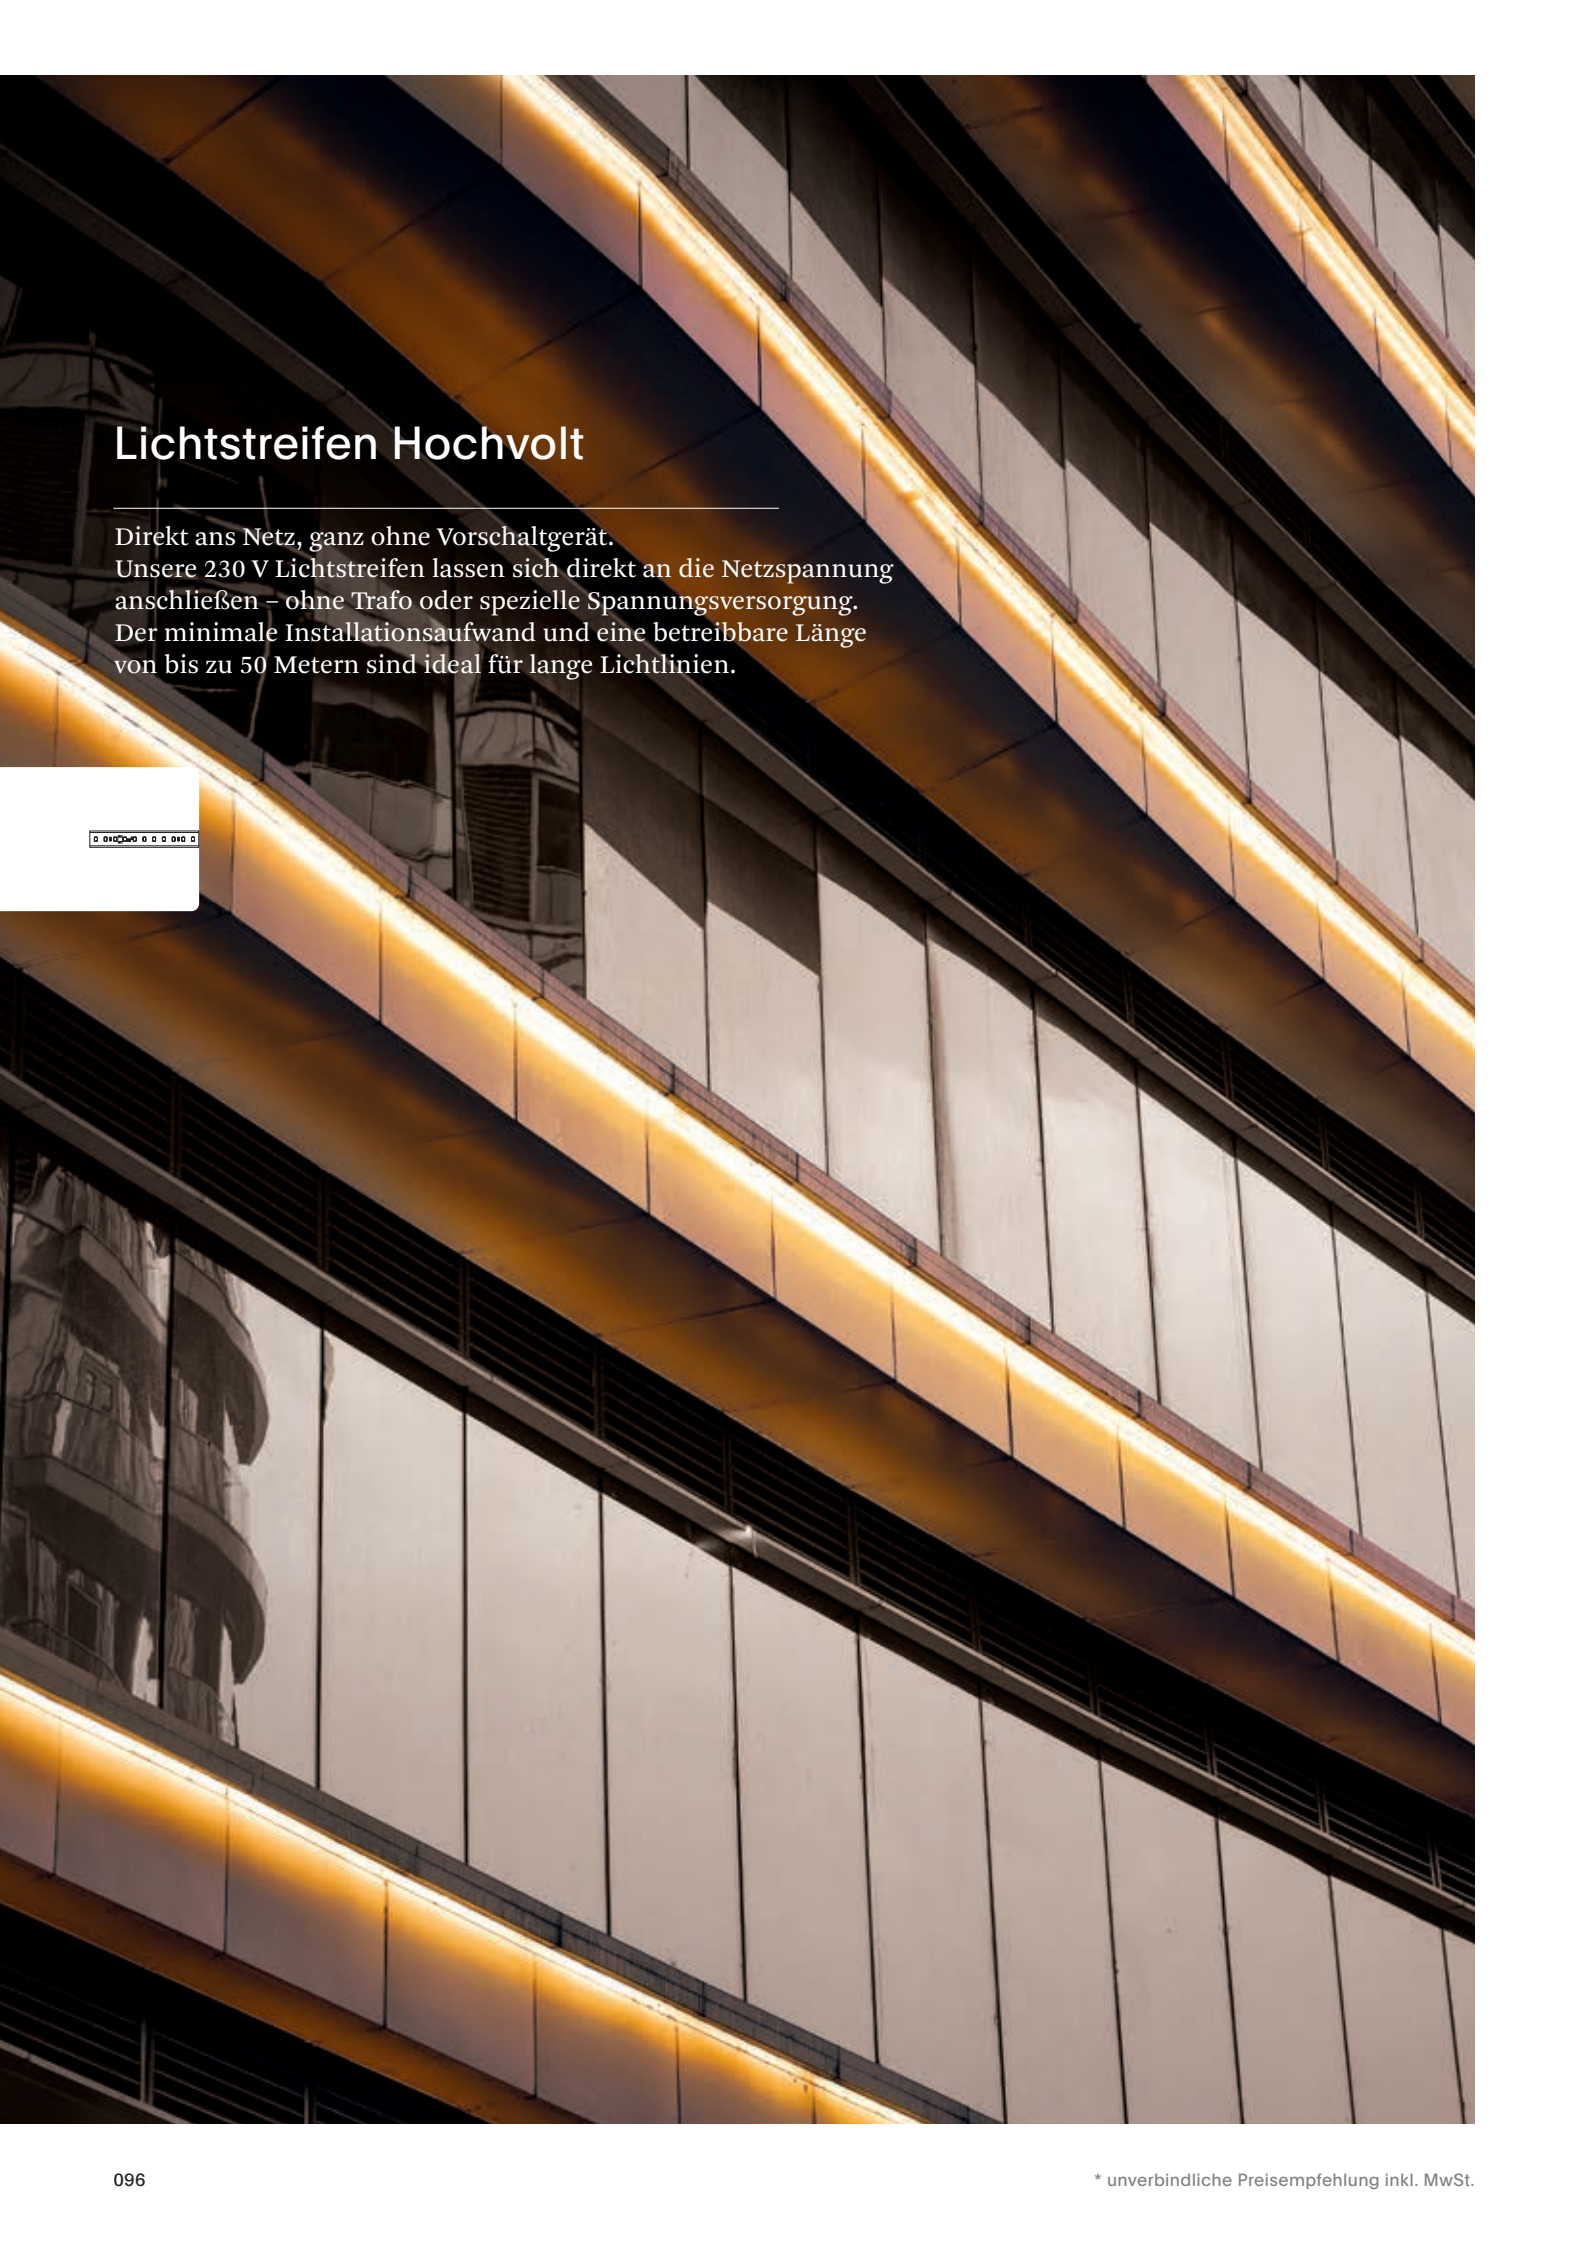

## Lichtstreifen Hochvolt


Direkt ans Netz, ganz ohne Vorschaltgerät.  
Unsere 230 V Lichtstreifen lassen sich direkt an die Netzspannung anschließen – ohne Trafo oder spezielle Spannungsversorgung.  
Der minimale Installationsaufwand und eine betreibbare Länge von bis zu 50 Metern sind ideal für lange Lichtlinien.

0 810 000 0 0 0 010 0

Lichtstreifen Hochvolt IP65 14 W/m

Flickerfrei  
Für den Betrieb im Innen- und Außenbereich  
UV-beständig


|      |       |      |          |         |
|------|-------|------|----------|---------|
| 230  | 84    | 5    | 50.000 h | 5       |
| V AC | LED/m | SDCM | L70/B10  | Jahre** |

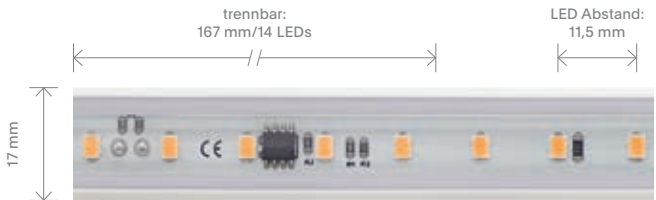

| Artikelnummer | Rollenlänge | Farbtemperatur | Lichtstrom/m | Winkel | Ra | t <sub>c</sub> max. | t <sub>s</sub> max. | max. betreibb. Länge | Schutzart | EEK | UVP*       |
|---------------|-------------|----------------|--------------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----|------------|
| 25 m Rolle    |             |                |              |        |    |                     |                     |                      |           |     |            |
| 5967201       | 25 m        | 2.700 K        | 1.100 lm     | 100°   | 90 | 85 °C               | 40 °C               | 50 m                 | IP65      |     | 1.069,90 € |
| 5967301       | 25 m        | 3.000 K        | 1.200 lm     | 100°   | 90 | 85 °C               | 40 °C               | 50 m                 | IP65      |     | 1.069,90 € |
| 5967401       | 25 m        | 4.000 K        | 1.300 lm     | 100°   | 90 | 85 °C               | 40 °C               | 50 m                 | IP65      |     | 1.069,90 € |


Einspeisung und Endkappe

|   | Artikelnummer | Einspeisung               | UVP*    |
|---|---------------|---------------------------|---------|
| 1 | 5952101       | Einspeisung Litze 0,6 m   | 21,50 € |
| 2 | 5952201       | Einspeisung Stecker 0,6 m | 23,90 € |
| 3 | 5952301       | Verbindungskabel 0,6 m    | 21,50 € |
| 4 | 5952001       | Endkappe                  | 3,90 €  |

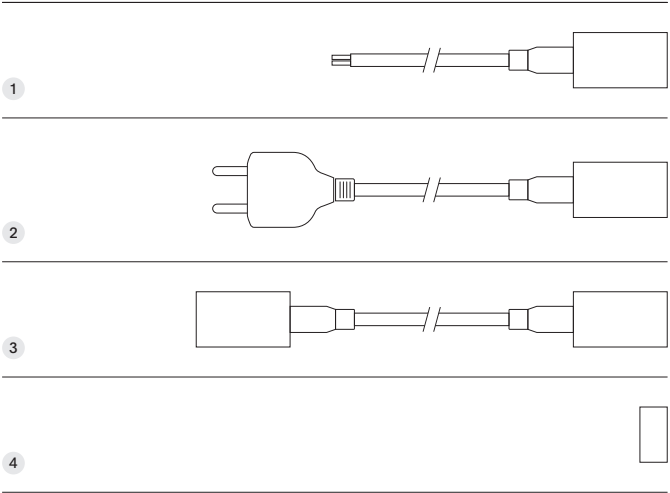

Montagezubehör

|   | Artikelnummer | Montagezubehör                     | UVP*    |
|---|---------------|------------------------------------|---------|
| 1 | 5952401       | Befestigungsclips (Inhalt: 20 St.) | 11,90 € |
| 2 | 9827601       | Aufbauprofil 19 HV 1 m             | 9,50 €  |
| 2 | 9827701       | Aufbauprofil 19 HV 2 m             | 18,90 € |
| 3 | 9871601       | 3M Klebeband 33 m x 12 mm          | 39,90 € |

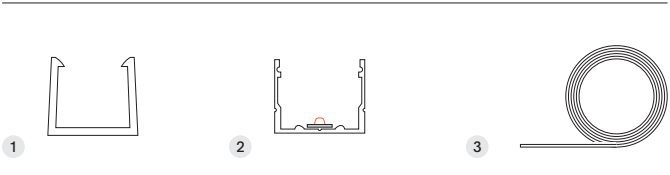

Unzureichende Kühlung kann zu Schäden am LED-Streifen führen und dessen Lebensdauer erheblich verkürzen.  
\*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.

# Lichtstreifen Hochvolt IP65 8 W/m

## Für den Betrieb im Außenbereich

### UV-beständig


|      |       |      |          |         |
|------|-------|------|----------|---------|
| 230  | 144   | 5    | 50.000 h | 5       |
| V AC | LED/m | SDCM | L70/B10  | Jahre** |



| Artikelnummer | Rollenlänge         | Farbtemperatur | Lichtstrom/m | Winkel | Ra | t <sub>c</sub> max. | t <sub>s</sub> max. | max. betreibb. Länge | Schutzart | EEK | UVP*       |
|---------------|---------------------|----------------|--------------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----|------------|
| 25 m Rolle    |                     |                |              |        |    |                     |                     |                      |           |     |            |
| 5968201       | 25 m $\frac{1}{cm}$ | 2.700 K        | 520 lm       | 120°   | 90 | 85 °C               | 42 °C               | 50 m                 | IP65      |     | 594,90 €   |
| 5968401       | 25 m $\frac{1}{cm}$ | 3.000 K        | 520 lm       | 120°   | 90 | 85 °C               | 42 °C               | 50 m                 | IP65      |     | 594,90 €   |
| 5968601       | 25 m $\frac{1}{cm}$ | 4.000 K        | 560 lm       | 120°   | 90 | 85 °C               | 42 °C               | 50 m                 | IP65      |     | 594,90 €   |
| 50 m Rolle    |                     |                |              |        |    |                     |                     |                      |           |     |            |
| 5968301       | 50 m $\frac{1}{cm}$ | 2.700 K        | 520 lm       | 120°   | 90 | 85 °C               | 42 °C               | 50 m                 | IP65      |     | 1.189,90 € |
| 5968501       | 50 m $\frac{1}{cm}$ | 3.000 K        | 520 lm       | 120°   | 90 | 85 °C               | 42 °C               | 50 m                 | IP65      |     | 1.189,90 € |
| 5968701       | 50 m $\frac{1}{cm}$ | 4.000 K        | 560 lm       | 120°   | 90 | 85 °C               | 42 °C               | 50 m                 | IP65      |     | 1.189,90 € |


## Einspeisung

|   | Artikelnummer | Einspeisung               | UVP*    |
|---|---------------|---------------------------|---------|
| 1 | 5985101       | Einspeisung Litze 1,5 m   | 19,90 € |
| 2 | 5985901       | Einspeisung Stecker 1,5 m | 23,90 € |
| 3 | 5985801       | Verbindungskabel 0,6 m    | 19,90 € |

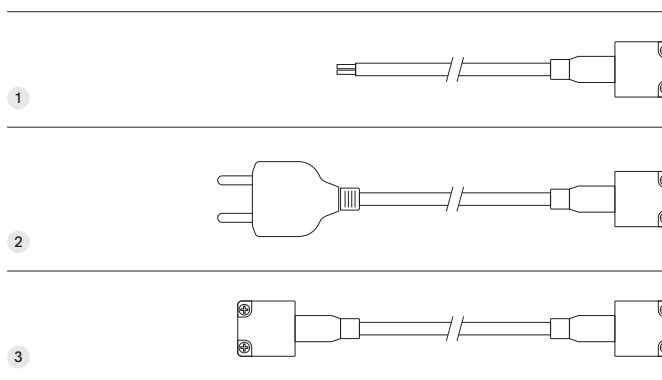


## Verbindungselemente

|   | Artikelnummer | Verbindungselemente | UVP*    |
|---|---------------|---------------------|---------|
| 1 | 5984801       | Endkappe            | 3,90 €  |
| 2 | 5985201       | L-Verbinder         | 19,90 € |
| 3 | 5985701       | Direktverbinder     | 14,50 € |

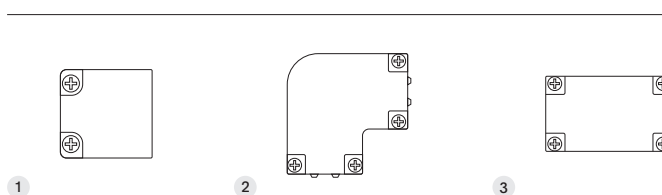

## Montagezubehör

|   | Artikelnummer | Montagezubehör                     | UVP*    |
|---|---------------|------------------------------------|---------|
| 1 | 5985001       | Befestigungsclips (Inhalt: 20 St.) | 11,90 € |
| 2 | 9828701       | Aufbauprofil 15 HV 1 m             | 9,50 €  |
| 2 | 9828801       | Aufbauprofil 15 HV 2 m             | 18,90 € |
| 3 | 9871601       | 3M Klebeband 33 m x 12 mm          | 39,90 € |

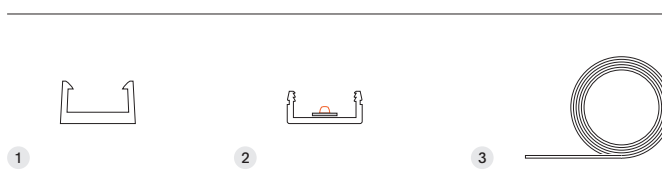

Unzureichende Kühlung kann zu Schäden am LED-Streifen führen und dessen Lebensdauer erheblich verkürzen.  
 \*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.

## Lichtstreifen Hochvolt 10 m Set, steckerfertig

Das Set besteht aus einem fertig montierten Streifen mit 1,5 m Einspeisung und Endkappe. Beiliegende Ersatzendkappen ermöglichen eine lötfreie Kürzung des Streifens.



Lichtstreifen

## Lichtstreifen Hochvolt Set IP65 8 W/m Für den Betrieb im Außenbereich UV-beständig

|      |       |      |          |         |
|------|-------|------|----------|---------|
| 230  | 144   | 5    | 50.000 h | 5       |
| V AC | LED/m | SDCM | L70/B10  | Jahre** |



| Artikelnummer          | Rollenlänge | Farbtemperatur | Lichtstrom/m | Winkel | Ra | t <sub>c</sub> max. | t <sub>a</sub> max. | max. betreibb. Länge | Schutzart | EEK | UVP*     |
|------------------------|-------------|----------------|--------------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----|----------|
| 10 m Set steckerfertig |             |                |              |        |    |                     |                     |                      |           |     |          |
| 5966301                | 10 m        | 2.700 K        | 520 lm       | 120°   | 90 | 85 °C               | 42 °C               | 50 m                 | IP65      |     | 261,90 € |
| 5966401                | 10 m        | 3.000 K        | 520 lm       | 120°   | 90 | 85 °C               | 42 °C               | 50 m                 | IP65      |     | 261,90 € |

## Lichtstreifen Hochvolt Set IP65 14 W/m Für den Betrieb im Innen- und Außenbereich UV-beständig

|      |       |      |          |         |
|------|-------|------|----------|---------|
| 230  | 84    | 5    | 50.000 h | 5       |
| V AC | LED/m | SDCM | L70/B10  | Jahre** |



| Artikelnummer          | Rollenlänge | Farbtemperatur | Lichtstrom/m | Winkel | Ra | t <sub>c</sub> max. | t <sub>a</sub> max. | max. betreibb. Länge | Schutzart | EEK | UVP*     |
|------------------------|-------------|----------------|--------------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----|----------|
| 10 m Set steckerfertig |             |                |              |        |    |                     |                     |                      |           |     |          |
| 5966501                | 10 m        | 2.700 K        | 1.100 lm     | 100°   | 90 | 85 °C               | 40 °C               | 50 m                 | IP65      |     | 452,50 € |
| 5966601                | 10 m        | 3.000 K        | 1.200 lm     | 100°   | 90 | 85 °C               | 40 °C               | 50 m                 | IP65      |     | 452,50 € |

## 3M Klebebänder für Lichtstreifen



| Artikelnr.                                                         | Rollenlänge | Rollenbreite | UVP*    | Artikelnr.                                                             | Rollenlänge | Rollenbreite | UVP*    | Artikelnr.                                                                 | Rollenlänge | Rollenbreite | UVP*    |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|
| 3M Klebeband 9448A<br>Doppelseitiges Klebeband mit guter Klebkraft |             |              |         | 3M Klebeband VHB<br>Gute Haftung auf schwer zu beklebenden Oberflächen |             |              |         | 3M Klebeband 1600T<br>Polyethylen Schaumklebeband mit sehr hoher Klebkraft |             |              |         |
| 9871001                                                            | 50 m        | 8 mm         | 11,90 € | 9871501                                                                | 33 m        | 10 mm        | 35,50 € | 9871901                                                                    | 20 m        | 10 mm        | 14,50 € |
| 9871101                                                            | 50 m        | 10 mm        | 15,50 € | 9871601                                                                | 33 m        | 12 mm        | 39,90 € | 9872001                                                                    | 20 m        | 12 mm        | 16,50 € |
| 9871201                                                            | 50 m        | 12 mm        | 17,90 € |                                                                        |             |              |         |                                                                            |             |              |         |

Unzureichende Kühlung kann zu Schäden am LED-Streifen führen und dessen Lebensdauer erheblich verkürzen.

\*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.



# Konfektionierung

Wir konfektionieren Lichtstreifen, Profile und Betriebsgeräte.  
Beim Leuchtenbau stellen sich für jeden Einzelfall individuelle Anforderungen an Material und Verarbeitung.  
Wir beraten Sie gerne und entwickeln die passende Lösung.



## Profile konfektionieren

Ablängen von Profilen inkl. Abdeckungen aus Alu oder Kunststoffen, gerade oder auf Gehrung

Einkleben von Lichtstreifen

## Qualitätskontrolle

Kompatibilitätsprüfung der bestellten Komponenten

Sichtprüfung aller Bauteile


Funktionstest aller Einzelteile

## Lichtstreifen konfektionieren

Ablängen von Lichtstreifen aller Schutzarten

Ablängen von Zuleitungen zwei- bis sechsadrig für verschiedene Einsatzzwecke (z. B. ohne Schutz, mit UV-Schutz oder mit Erdkabel nach Aufwand)



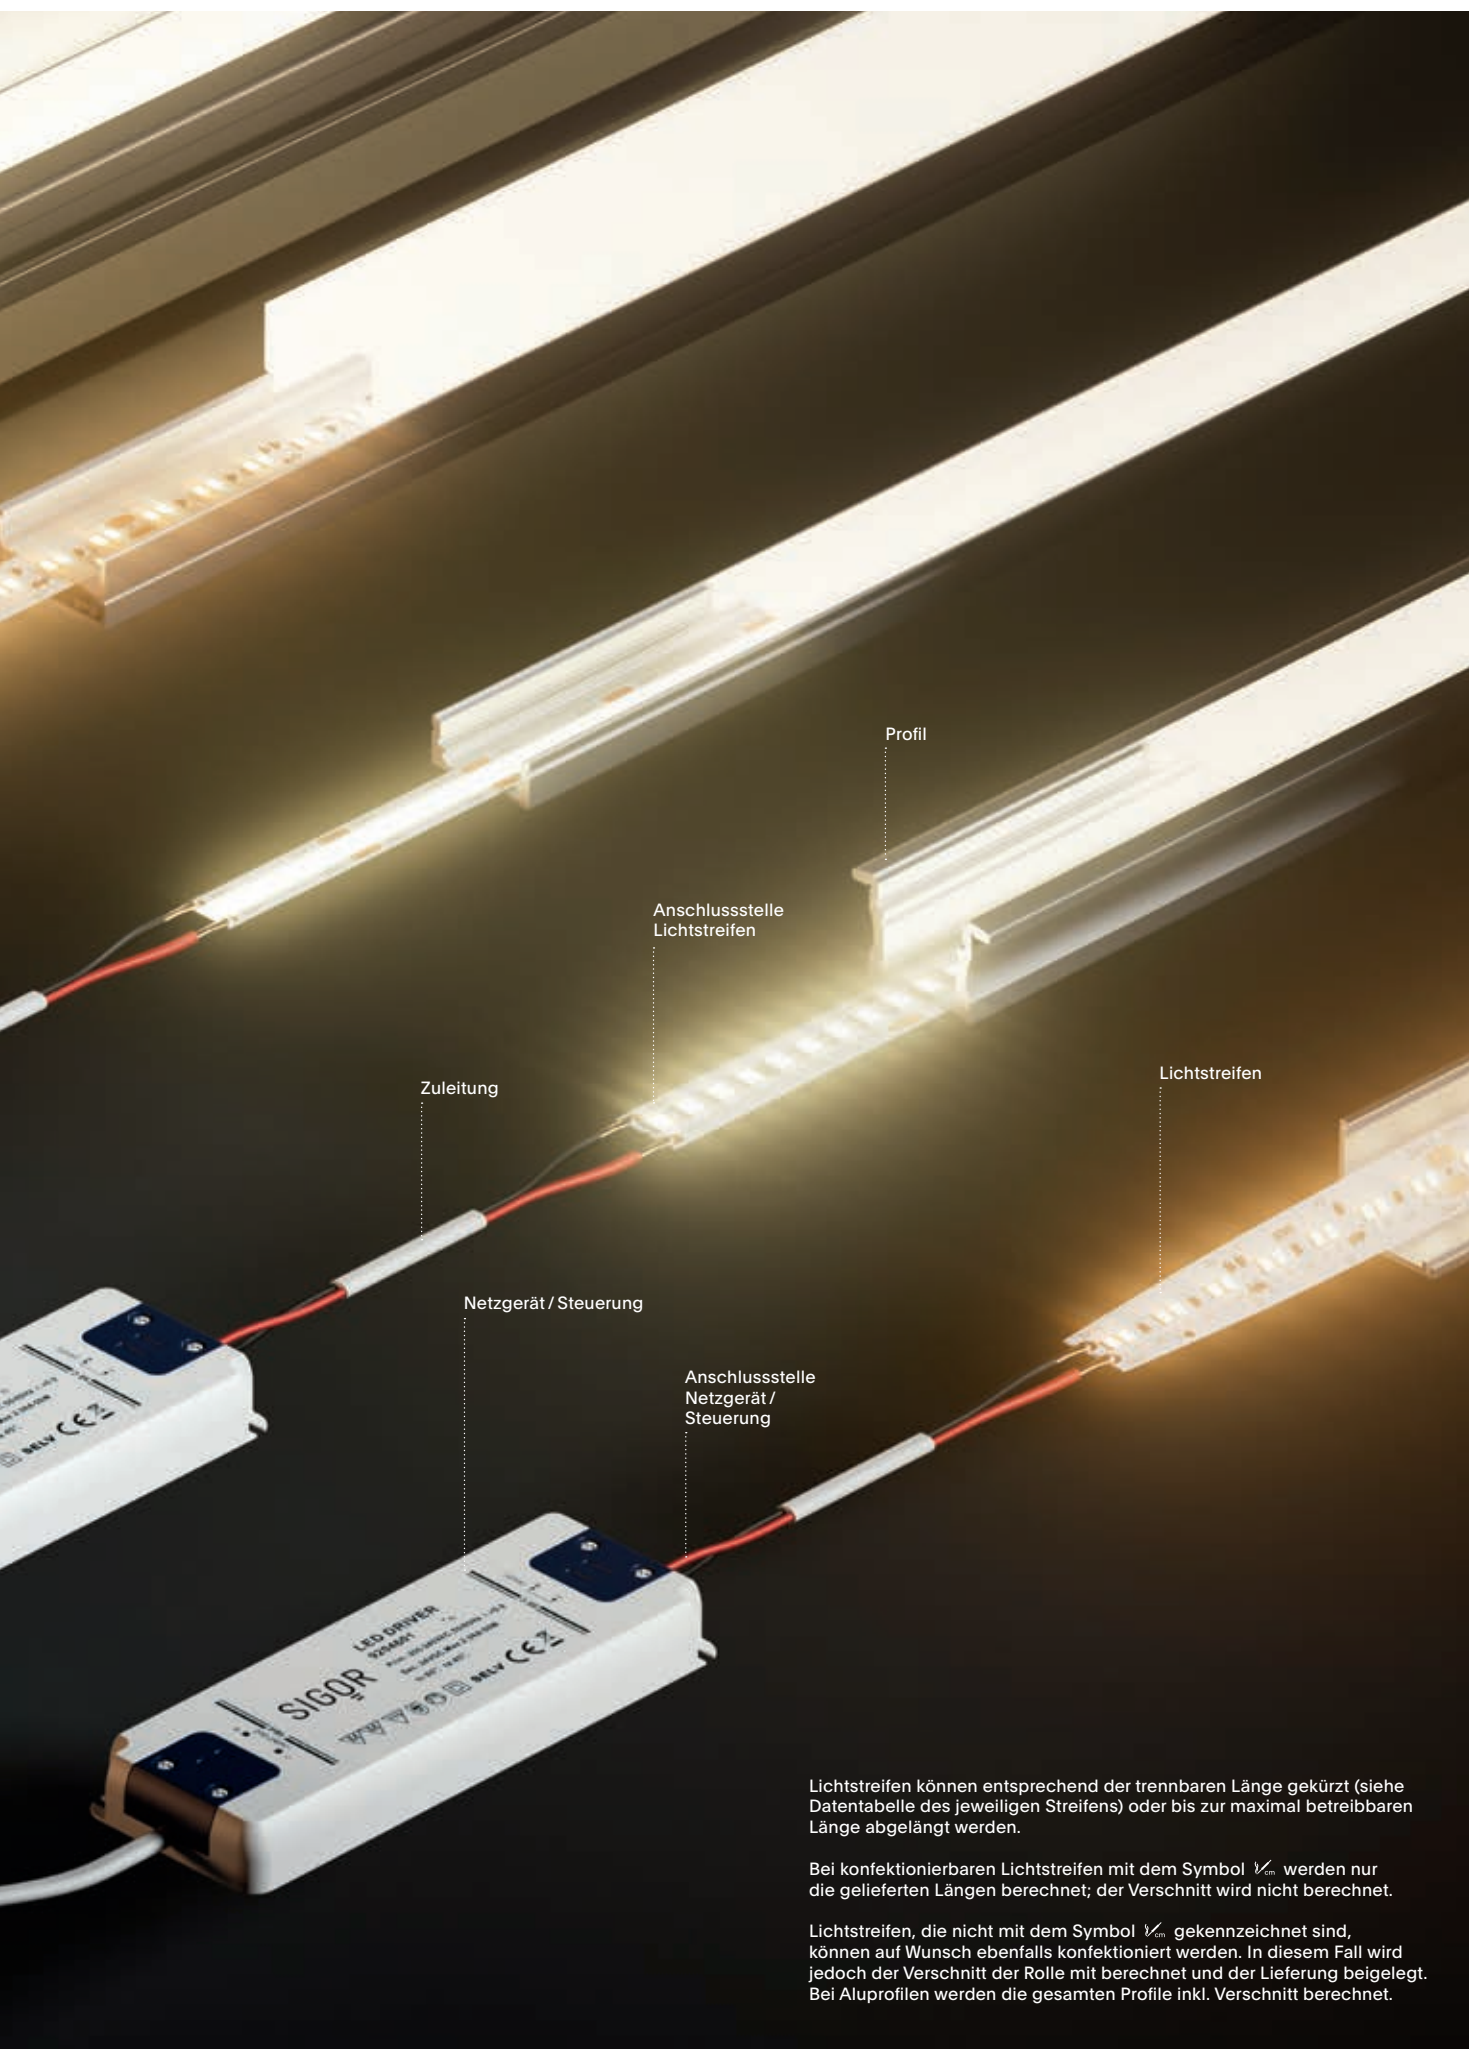


### Wandprofile

—  
Für Orientierung  
und Wegleitungen  
→ S. 114




### Aufbauprofile

—  
Standard Kühlprofile  
für Deckenvouten  
→ S. 104

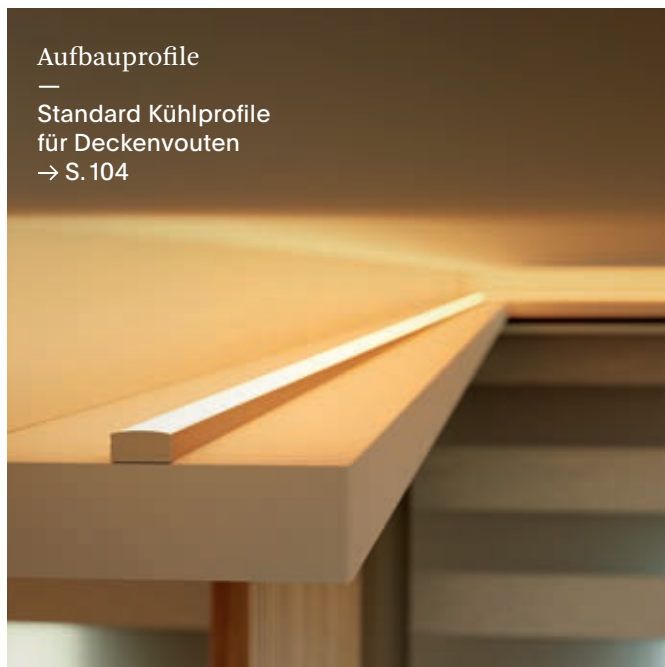

### Einbauprofile

—  
Für wand- und deckenbündige  
Lichtlösungen  
→ S. 112

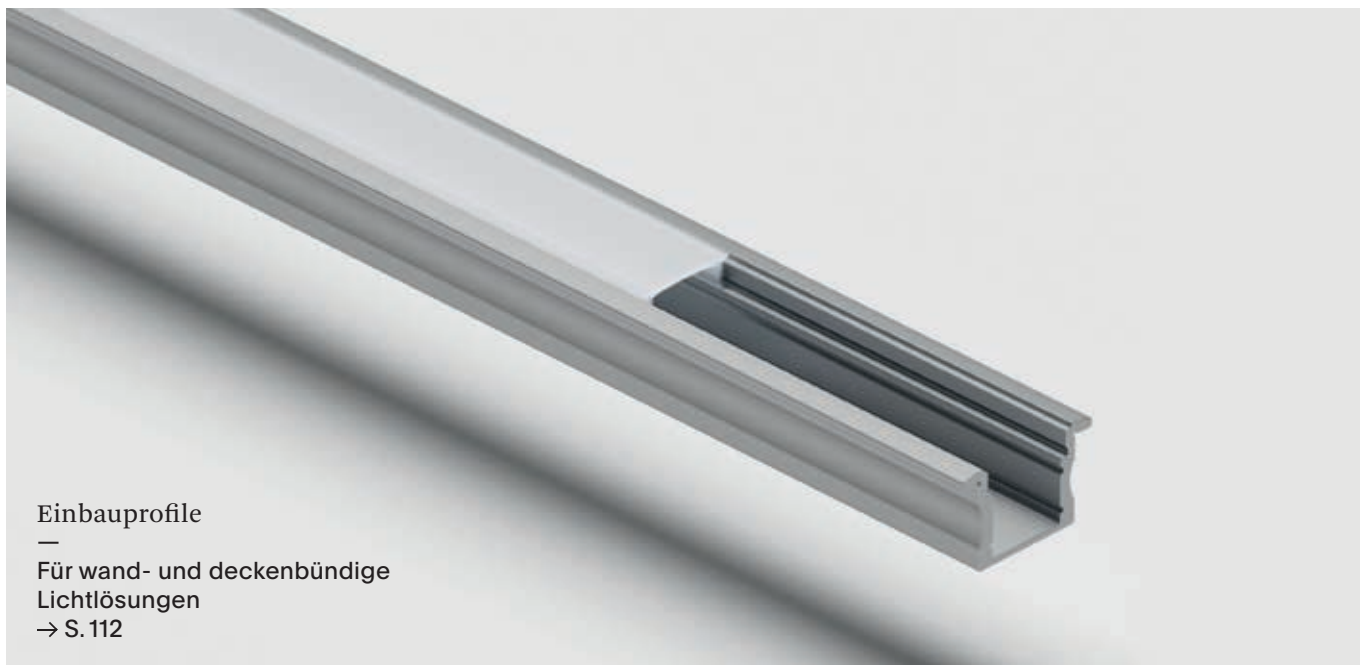

### Eckenprofile

—  
Für Unterschrank- und  
Möbelbeleuchtung  
→ S. 110




## Profile

### Einbau- und Aufbauprofile in unterschiedlichen Längen Von der Abdeckung bis zum Montageset


Das richtige Zubehör macht oft den Unterschied: Hochwertiges Aluminium kühlt die Lichtstreifen und sorgt für eine optimale Betriebstemperatur. Doch unsere Profile können noch mehr: Überall da, wo es nicht so einfach möglich ist, eine indirekte Beleuchtung im Objekt zu realisieren, helfen sie die richtigen Lichtakzente zu setzen.

#### Aufbauprofile


Aufbauprofil  
Schmal 5  
S. 105




Aufbauprofil  
Multi Spot 12  
S. 105




Aufbauprofil 12  
S. 106




Aufbauprofil  
Flach 12  
S. 106




Aufbauprofil 13  
S. 107




Aufbauprofil  
Montageschiene 15  
S. 107




Aufbauprofil  
Hochvolt 15  
S. 108




Aufbauprofil  
Hochvolt 19  
S. 108



Aufbauprofil 15  
S. 109




Aufbauprofil 20  
S. 109




#### Eckenprofile

Eckenprofil 10  
S. 111




Eckenprofil 20  
S. 111




#### Einbauprofile

Einbauprofil 12  
S. 113




Einbauprofil Flach 12  
S. 113




#### Wandprofile


Wandprofil  
Up and Down 12  
S. 114



Wandprofil  
Up or Down 12  
S. 115




Wandprofil  
Up and Down 27  
Treiber  
S. 115




#### Unterputzprofile

Unterputzprofil 10 inkl.  
matte Abdeckung  
S. 117




Unterputzprofil 20 inkl.  
matte Abdeckung  
S. 117




#### Lichtstreifen Art Profile


Lichtstreifen Art  
Profil Omni  
S. 118




Lichtstreifen Art  
Profil 1617  
3D, Top, Side  
S. 119



Lichtstreifen Art  
Profil 1617  
Kabelkanal  
3D, Top, Side  
S. 119




Lichtstreifen Art  
Profil 1617  
biegbar  
3D, Top, Side  
S. 119



## Aufbauprofile


Vielseitige Aluminiumprofile mit klarer,  
matter oder opaler Abdeckung  
Leicht zu montieren mit Montageklammern  
Kühlt passiv Lichtstreifen  
In 1 m- und 2 m-Ausführung



Aufbauprofil Flach 12  
Artikelnr.: 9820601  
Seite 106



**Aufbauprofil Schmal 5**  
Verwendbar zur Wand- und Deckenmontage  
Geeignet für Lichtstreifen bis 5 mm Breite



| Artikelnummer | Länge | max. Streifenbreite | Außenmaß (B x H) | UVP* |
|---------------|-------|---------------------|------------------|------|
|---------------|-------|---------------------|------------------|------|

|              |     |      |            |         |
|--------------|-----|------|------------|---------|
| Aufbauprofil |     |      |            |         |
| 9829401      | 1 m | 5 mm | 7,8 x 9 mm | 6,50 €  |
| 9829501      | 2 m | 5 mm | 7,8 x 9 mm | 11,90 € |

| Artikelnummer | Länge | Ausführung | Material | UVP* |
|---------------|-------|------------|----------|------|
|---------------|-------|------------|----------|------|


|                      |     |        |      |        |
|----------------------|-----|--------|------|--------|
| Profilabdeckung matt |     |        |      |        |
| 9865701              | 1 m | bündig | matt | 3,90 € |
| 9865801              | 2 m | bündig | matt | 6,90 € |

|          |   |                  |            |        |
|----------|---|------------------|------------|--------|
| Endkappe |   |                  |            |        |
| 9859301  | – | bündig/mit Loch  | Kunststoff | 1,50 € |
| 9859201  | – | bündig/ohne Loch | Kunststoff | 1,50 € |

|                                 |  |                 |            |        |
|---------------------------------|--|-----------------|------------|--------|
| Befestigungen (Inhalt: 2 Stück) |  |                 |            |        |
| 9859401                         |  | Montageklammern | Federstahl | 1,50 € |



**Aufbauprofil Multi Spot 12**  
Einstellbare Ausstrahlwinkel: 20°, 30°, 60°, 90°  
Geeignet für Lichtstreifen bis 12 mm Breite



| Artikelnummer | Länge | max. Streifenbreite | Außenmaß (B x H) | UVP* |
|---------------|-------|---------------------|------------------|------|
|---------------|-------|---------------------|------------------|------|

|              |     |       |              |         |
|--------------|-----|-------|--------------|---------|
| Aufbauprofil |     |       |              |         |
| 9829201      | 1 m | 12 mm | 17,2 x 13 mm | 23,90 € |
| 9829301      | 2 m | 12 mm | 17,2 x 13 mm | 47,50 € |

| Artikelnummer | Länge | Ausführung | Material | UVP* |
|---------------|-------|------------|----------|------|
|---------------|-------|------------|----------|------|


|                      |     |        |      |         |
|----------------------|-----|--------|------|---------|
| Profilabdeckung matt |     |        |      |         |
| 9865501              | 1 m | bündig | matt | 14,50 € |
| 9865601              | 2 m | bündig | matt | 28,50 € |

|          |   |                  |            |        |
|----------|---|------------------|------------|--------|
| Endkappe |   |                  |            |        |
| 9859001  | – | bündig/mit Loch  | Kunststoff | 1,50 € |
| 9858901  | – | bündig/ohne Loch | Kunststoff | 1,50 € |

|                                 |  |                 |            |        |
|---------------------------------|--|-----------------|------------|--------|
| Befestigungen (Inhalt: 2 Stück) |  |                 |            |        |
| 9859101                         |  | Montageklammern | Federstahl | 2,50 € |



**Einstellung der Ausstrahlwinkel**

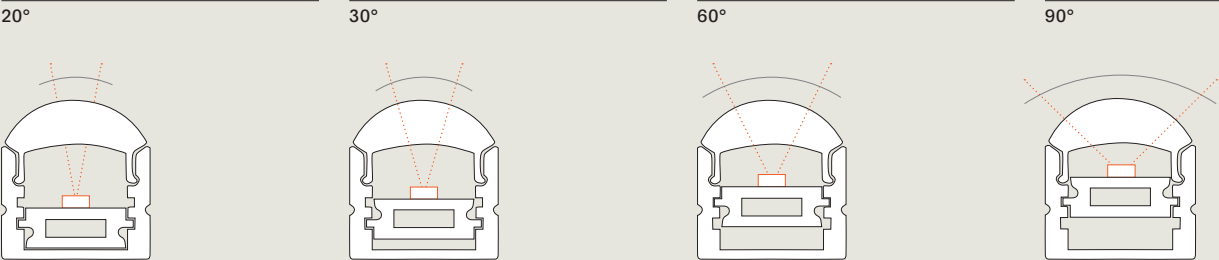




## Aufbauprofil 12

Verwendbar zur Wand- und Deckenmontage

Geeignet für Lichtstreifen bis 12 mm Breite



| Artikelnummer | Länge | max. Streifenbreite | Außenmaß (B x H) | UVP* |
|---------------|-------|---------------------|------------------|------|
|---------------|-------|---------------------|------------------|------|

### Aufbauprofil

|         |     |         |                |         |
|---------|-----|---------|----------------|---------|
| 9820101 | 1 m | 12,3 mm | 17,2 x 15,3 mm | 11,90 € |
| 9820201 | 2 m | 12,3 mm | 17,2 x 15,3 mm | 23,90 € |

| Artikelnummer | Länge | Ausführung | Material | UVP* |
|---------------|-------|------------|----------|------|
|---------------|-------|------------|----------|------|

### Profilabdeckung opal

|         |     |        |      |         |
|---------|-----|--------|------|---------|
| 9840101 | 1 m | bündig | opal | 6,50 €  |
| 9840201 | 2 m | bündig | opal | 11,90 € |

### Profilabdeckung matt

|         |     |        |      |         |
|---------|-----|--------|------|---------|
| 9862001 | 1 m | bündig | matt | 6,50 €  |
| 9862101 | 2 m | bündig | matt | 11,90 € |

### Profilabdeckung klar

|         |     |        |      |         |
|---------|-----|--------|------|---------|
| 9830101 | 1 m | bündig | klar | 6,50 €  |
| 9830201 | 2 m | bündig | klar | 11,90 € |

### Endkappe

|         |  |                  |            |        |
|---------|--|------------------|------------|--------|
| 9850101 |  | bündig/mit Loch  | Kunststoff | 1,50 € |
| 9850201 |  | bündig/ohne Loch | Kunststoff | 1,50 € |

### Befestigungen (Inhalt: 2 Stück)


|         |  |                 |            |        |
|---------|--|-----------------|------------|--------|
| 9850301 |  | Montageklammern | Federstahl | 1,50 € |
|---------|--|-----------------|------------|--------|



## Aufbauprofil Flach 12

Verwendbar zur Wand- und Deckenmontage

Geeignet für Lichtstreifen bis 12 mm Breite



| Artikelnummer | Länge | max. Streifenbreite | Außenmaß (B x H) | UVP* |
|---------------|-------|---------------------|------------------|------|
|---------------|-------|---------------------|------------------|------|

### Aufbauprofil

|         |     |         |               |         |
|---------|-----|---------|---------------|---------|
| 9820501 | 1 m | 12,3 mm | 16,9 x 7,6 mm | 11,90 € |
| 9820601 | 2 m | 12,3 mm | 16,9 x 7,6 mm | 23,90 € |

| Artikelnummer | Länge | Ausführung | Material | UVP* |
|---------------|-------|------------|----------|------|
|---------------|-------|------------|----------|------|

### Profilabdeckung opal

|         |     |        |      |         |
|---------|-----|--------|------|---------|
| 9840101 | 1 m | bündig | opal | 6,50 €  |
| 9840201 | 2 m | bündig | opal | 11,90 € |

### Profilabdeckung matt

|         |     |        |      |         |
|---------|-----|--------|------|---------|
| 9862001 | 1 m | bündig | matt | 6,50 €  |
| 9862101 | 2 m | bündig | matt | 11,90 € |

### Profilabdeckung klar

|         |     |        |      |         |
|---------|-----|--------|------|---------|
| 9830101 | 1 m | bündig | klar | 6,50 €  |
| 9830201 | 2 m | bündig | klar | 11,90 € |

### Endkappe


|         |  |                  |            |        |
|---------|--|------------------|------------|--------|
| 9850701 |  | bündig/mit Loch  | Kunststoff | 1,50 € |
| 9850801 |  | bündig/ohne Loch | Kunststoff | 1,50 € |

### Befestigungen (Inhalt: 2 Stück)


|         |  |                 |            |        |
|---------|--|-----------------|------------|--------|
| 9850901 |  | Montageklammern | Federstahl | 1,50 € |
|---------|--|-----------------|------------|--------|



**Aufbauprofil 13**  
Verwendbar u. a. zur Wand- und Deckenmontage  
Geeignet für Lichtstreifen bis 13 mm Breite




| Artikelnummer                   | Länge | max. Streifenbreite | Außenmaß (B x H) | UVP*    |
|---------------------------------|-------|---------------------|------------------|---------|
| Aufbauprofil                    |       |                     |                  |         |
| 9730001                         | 1 m   | 13 mm               | 16,5 x 12,3 mm   | 11,90 € |
| 9730101                         | 2 m   | 13 mm               | 16,5 x 12,3 mm   | 23,90 € |
|                                 |       |                     |                  |         |
| Artikelnummer                   | Länge | Ausführung          | Material         | UVP*    |
| Profilabdeckung                 |       |                     |                  |         |
| 9732001                         | 1 m   | bündig              | matt             | 4,90 €  |
| 9732101                         | 2 m   | bündig              | matt             | 9,50 €  |
| Endkappe                        |       |                     |                  |         |
| 9738101                         |       | bündig/mit Loch     | Kunststoff       | 1,50 €  |
| 9738001                         |       | bündig/ohne Loch    | Kunststoff       | 1,50 €  |
| Befestigungen (Inhalt: 2 Stück) |       |                     |                  |         |
| 9739601                         |       | Montageklammern     | Federstahl       | 1,50 €  |

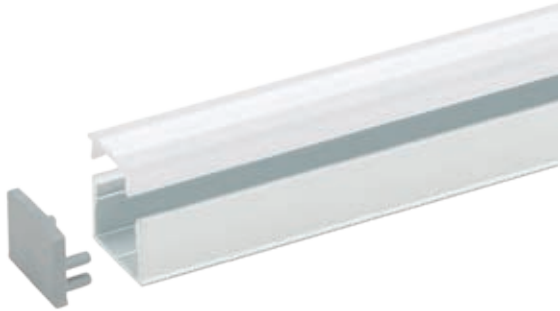

**Aufbauprofil Montageschiene 15**


Verwendbar zur Wand- und Deckenmontage  
Geeignet für Lichtstreifen bis 15 mm Breite  
Zwei alternative Abdeckungen möglich: hoch oder rund

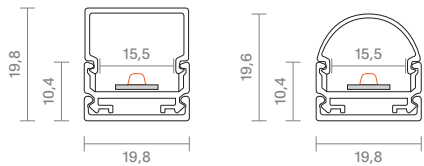

| Artikelnummer        | Länge | max. Streifenbreite | Außenmaß (B x H) | UVP*    |
|----------------------|-------|---------------------|------------------|---------|
| Aufbauprofil         |       |                     |                  |         |
| 9821901              | 1 m   | 15,5 mm             | 19,8 x 10,4 mm   | 15,50 € |
| 9822001              | 2 m   | 15,5 mm             | 19,8 x 10,4 mm   | 29,90 € |
|                      |       |                     |                  |         |
| Artikelnummer        | Länge | Ausführung          | Material         | UVP*    |
| Profilabdeckung hoch |       |                     |                  |         |
| 9842101              | 1 m   | hoch                | opal             | 9,50 €  |
| 9842201              | 2 m   | hoch                | opal             | 18,90 € |
| 9862301              | 1 m   | hoch                | matt             | 9,50 €  |
| 9862401              | 2 m   | hoch                | matt             | 18,90 € |
| 9832101              | 1 m   | hoch                | klar             | 9,50 €  |
| 9832201              | 2 m   | hoch                | klar             | 18,90 € |
| Profilabdeckung rund |       |                     |                  |         |
| 9841901              | 1 m   | rund                | opal             | 9,50 €  |
| 9842001              | 2 m   | rund                | opal             | 18,90 € |
| 9862601              | 1 m   | rund                | matt             | 9,50 €  |
| 9865301              | 2 m   | rund                | matt             | 18,90 € |
| 9831901              | 1 m   | rund                | klar             | 9,50 €  |
| 9832001              | 2 m   | rund                | klar             | 18,90 € |
| Endkappe hoch        |       |                     |                  |         |
| 9852801              |       | hoch/mit Loch       | Kunststoff       | 1,50 €  |
| 9852901              |       | hoch/ohne Loch      | Kunststoff       | 1,50 €  |
| Endkappe rund        |       |                     |                  |         |
| 9852601              |       | rund/mit Loch       | Kunststoff       | 1,50 €  |
| 9852701              |       | rund/ohne Loch      | Kunststoff       | 1,50 €  |




**Aufbauprofil Hochvolt 15**  
 Für den Lichtstreifen Hochvolt, Seite 98



| Artikelnummer | Länge | max. Streifenbreite | Außenmaß (B x H) | UVP*    |
|---------------|-------|---------------------|------------------|---------|
| Aufbauprofil  |       |                     |                  |         |
| 9828701       | 1 m   | 15 mm               | 18,5 x 8 mm      | 9,50 €  |
| 9828801       | 2 m   | 15 mm               | 18,5 x 8 mm      | 18,90 € |



**Aufbauprofil Hochvolt 19**  
 Für den Lichtstreifen Hochvolt, Seite 97




| Artikelnummer | Länge | max. Streifenbreite | Außenmaß (B x H) | UVP*    |
|---------------|-------|---------------------|------------------|---------|
| Aufbauprofil  |       |                     |                  |         |
| 9827601       | 1 m   | 17 mm               | 22 x 18,5 mm     | 9,50 €  |
| 9827701       | 2 m   | 17 mm               | 22 x 18,5 mm     | 18,90 € |



## Aufbauprofil 15

Verwendbar u. a. zur Wand- und Deckenmontage  
Geeignet für Lichtstreifen bis 15 mm Breite



| Artikelnummer | Länge | max. Streifenbreite | Außenmaß (B x H) | UVP* |
|---------------|-------|---------------------|------------------|------|
|---------------|-------|---------------------|------------------|------|

### Aufbauprofil

|         |     |       |                |         |
|---------|-----|-------|----------------|---------|
| 9829001 | 1 m | 15 mm | 18,6 x 12,5 mm | 9,50 €  |
| 9829101 | 2 m | 15 mm | 18,6 x 12,5 mm | 18,90 € |

| Artikelnummer | Länge | Ausführung | Material | UVP* |
|---------------|-------|------------|----------|------|
|---------------|-------|------------|----------|------|

### Profilabdeckung opal

|         |     |        |      |        |
|---------|-----|--------|------|--------|
| 9846801 | 1 m | bündig | opal | 4,90 € |
| 9846901 | 2 m | bündig | opal | 9,50 € |

### Profilabdeckung klar

|         |     |        |      |        |
|---------|-----|--------|------|--------|
| 9836601 | 1 m | bündig | klar | 4,90 € |
| 9836701 | 2 m | bündig | klar | 9,50 € |

### Endkappe

|         |  |                  |            |        |
|---------|--|------------------|------------|--------|
| 9857701 |  | bündig/mit Loch  | Kunststoff | 1,50 € |
| 9857801 |  | bündig/ohne Loch | Kunststoff | 1,50 € |

### Befestigungen (Inhalt: 2 Stück)


|         |  |                 |            |        |
|---------|--|-----------------|------------|--------|
| 9857901 |  | Montageklammern | Federstahl | 1,50 € |
|---------|--|-----------------|------------|--------|



Profile

## Aufbauprofil 20

Verwendbar zur Wand- und Deckenmontage  
Geeignet für Lichtstreifen bis 20 mm Breite  
Geeignet u. a. für den Doppel- oder für den parallelen Einbau von zwei einzelnen Streifen



| Artikelnummer | Länge | max. Streifenbreite | Außenmaß (B x H) | UVP* |
|---------------|-------|---------------------|------------------|------|
|---------------|-------|---------------------|------------------|------|

### Aufbauprofil

|         |     |         |             |         |
|---------|-----|---------|-------------|---------|
| 9820301 | 1 m | 20,6 mm | 23 x 7,7 mm | 11,90 € |
| 9820401 | 2 m | 20,6 mm | 23 x 7,7 mm | 23,90 € |

| Artikelnummer | Länge | Ausführung | Material | UVP* |
|---------------|-------|------------|----------|------|
|---------------|-------|------------|----------|------|

### Profilabdeckung opal

|         |     |        |      |        |
|---------|-----|--------|------|--------|
| 9840301 | 1 m | bündig | opal | 4,90 € |
| 9840401 | 2 m | bündig | opal | 9,50 € |

### Profilabdeckung klar

|         |     |        |      |        |
|---------|-----|--------|------|--------|
| 9830301 | 1 m | bündig | klar | 4,90 € |
| 9830401 | 2 m | bündig | klar | 9,50 € |

### Endkappe

|         |  |                  |            |        |
|---------|--|------------------|------------|--------|
| 9850401 |  | bündig/mit Loch  | Kunststoff | 1,50 € |
| 9850501 |  | bündig/ohne Loch | Kunststoff | 1,50 € |


### Befestigungen (Inhalt: 2 Stück)

|         |  |                 |            |        |
|---------|--|-----------------|------------|--------|
| 9850601 |  | Montageklammern | Kunststoff | 1,50 € |
|---------|--|-----------------|------------|--------|



## Eckenprofile


Aluminiumprofile mit klarer, matter oder opaler Abdeckung  
Für Unterschrank-, Möbel- und Nischenbeleuchtung  
Kühlt passiv Lichtstreifen  
In 1 m- und 2 m-Ausführung



Eckenprofil 10  
Artikelnr.: 9821201  
Seite 111



## Eckenprofil 10

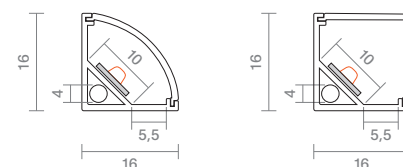

| Artikelnummer      | Länge | max. Streifenbreite | Außenmaß (B x H) | UVP*    |
|--------------------|-------|---------------------|------------------|---------|
| <b>Eckenprofil</b> |       |                     |                  |         |
| 9821101            | 1 m   | 10 mm               | 16 x 16 mm       | 8,50 €  |
| 9821201            | 2 m   | 10 mm               | 16 x 16 mm       | 16,50 € |

| Artikelnummer               | Länge | Ausführung | Material | UVP*    |
|-----------------------------|-------|------------|----------|---------|
| <b>Profilabdeckung rund</b> |       |            |          |         |
| 9841101                     | 1 m   | rund       | opal     | 6,90 €  |
| 9841201                     | 2 m   | rund       | opal     | 13,90 € |
| 9863601                     | 1 m   | rund       | matt     | 6,90 €  |
| 9863701                     | 2 m   | rund       | matt     | 13,90 € |
| 9831101                     | 1 m   | rund       | klar     | 6,90 €  |
| 9831401                     | 2 m   | rund       | klar     | 13,90 € |

|                              |     |       |      |         |
|------------------------------|-----|-------|------|---------|
| <b>Profilabdeckung eckig</b> |     |       |      |         |
| 9841301                      | 1 m | eckig | opal | 6,90 €  |
| 9841401                      | 2 m | eckig | opal | 13,90 € |
| 9863801                      | 1 m | eckig | matt | 6,90 €  |
| 9863901                      | 2 m | eckig | matt | 13,90 € |
| 9831301                      | 1 m | eckig | klar | 6,90 €  |
| 9831201                      | 2 m | eckig | klar | 13,90 € |


|                      |  |                |            |        |
|----------------------|--|----------------|------------|--------|
| <b>Endkappe rund</b> |  |                |            |        |
| 9851901              |  | rund/mit Loch  | Kunststoff | 1,50 € |
| 9852001              |  | rund/ohne Loch | Kunststoff | 1,50 € |

|                       |  |                 |            |        |
|-----------------------|--|-----------------|------------|--------|
| <b>Endkappe eckig</b> |  |                 |            |        |
| 9851601               |  | eckig/mit Loch  | Kunststoff | 1,50 € |
| 9851701               |  | eckig/ohne Loch | Kunststoff | 1,50 € |

|                                        |  |                 |            |        |
|----------------------------------------|--|-----------------|------------|--------|
| <b>Befestigungen (Inhalt: 2 Stück)</b> |  |                 |            |        |
| 9851801                                |  | Montageklammern | Federstahl | 1,50 € |



## Eckenprofil 20

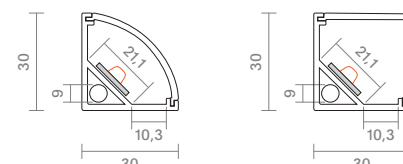

| Artikelnummer      | Länge | max. Streifenbreite | Außenmaß (B x H) | UVP*    |
|--------------------|-------|---------------------|------------------|---------|
| <b>Eckenprofil</b> |       |                     |                  |         |
| 9821501            | 1 m   | 21,1 mm             | 30 x 30 mm       | 12,90 € |
| 9821601            | 2 m   | 21,1 mm             | 30 x 30 mm       | 26,50 € |

| Artikelnummer               | Länge | Ausführung | Material | UVP*    |
|-----------------------------|-------|------------|----------|---------|
| <b>Profilabdeckung rund</b> |       |            |          |         |
| 9841501                     | 1 m   | rund       | opal     | 8,50 €  |
| 9841601                     | 2 m   | rund       | opal     | 16,50 € |
| 9831501                     | 1 m   | rund       | klar     | 8,50 €  |
| 9831601                     | 2 m   | rund       | klar     | 16,50 € |

|                              |     |       |      |         |
|------------------------------|-----|-------|------|---------|
| <b>Profilabdeckung eckig</b> |     |       |      |         |
| 9841701                      | 1 m | eckig | opal | 8,50 €  |
| 9841801                      | 2 m | eckig | opal | 16,50 € |
| 9831701                      | 1 m | eckig | klar | 8,50 €  |
| 9831801                      | 2 m | eckig | klar | 16,50 € |

|                      |  |                |            |        |
|----------------------|--|----------------|------------|--------|
| <b>Endkappe rund</b> |  |                |            |        |
| 9852101              |  | rund/mit Loch  | Kunststoff | 1,50 € |
| 9852201              |  | rund/ohne Loch | Kunststoff | 1,50 € |


|                       |  |                 |            |        |
|-----------------------|--|-----------------|------------|--------|
| <b>Endkappe eckig</b> |  |                 |            |        |
| 9852401               |  | eckig/mit Loch  | Kunststoff | 1,50 € |
| 9852501               |  | eckig/ohne Loch | Kunststoff | 1,50 € |

|                                        |  |                 |            |        |
|----------------------------------------|--|-----------------|------------|--------|
| <b>Befestigungen (Inhalt: 2 Stück)</b> |  |                 |            |        |
| 9852301                                |  | Montageklammern | Kunststoff | 1,50 € |




## Einbauprofile

Aluminiumprofile für den Einbau  
– mit klarer, matter oder opaler Abdeckung  
Mit Seitenflügeln zum Verdecken  
von Schnitt- und Fräskanten  
Kühlt passiv Lichtstreifen  
In 1 m- und 2 m-Ausführung



Einbauprofil Flach 12  
Artikelnr.: 9820801  
Seite 113

**Einbauprofil 12**  
 Mit Seitenflügeln für den Einbau  
 Geeignet für Lichtstreifen bis 12 mm Breite




| Artikelnummer | Länge | max. Streifenbreite | Außenmaß (B x H) | UVP*    |
|---------------|-------|---------------------|------------------|---------|
| Einbauprofil  |       |                     |                  |         |
| 9825101       | 1 m   | 12,5 mm             | 23,3 x 15,3 mm   | 13,50 € |
| 9825201       | 2 m   | 12,5 mm             | 23,3 x 15,3 mm   | 26,50 € |

| Artikelnummer                   | Länge | Ausführung       | Material   | UVP*    |
|---------------------------------|-------|------------------|------------|---------|
| Profilabdeckung opal            |       |                  |            |         |
| 9840101                         | 1 m   | bündig           | opal       | 6,50 €  |
| 9840201                         | 2 m   | bündig           | opal       | 11,90 € |
| Profilabdeckung matt            |       |                  |            |         |
| 9862001                         | 1 m   | bündig           | matt       | 6,50 €  |
| 9862101                         | 2 m   | bündig           | matt       | 11,90 € |
| Profilabdeckung klar            |       |                  |            |         |
| 9830101                         | 1 m   | bündig           | klar       | 6,50 €  |
| 9830201                         | 2 m   | bündig           | klar       | 11,90 € |
| Endkappe                        |       |                  |            |         |
| 9855401                         |       | bündig/mit Loch  | Kunststoff | 1,50 €  |
| 9855501                         |       | bündig/ohne Loch | Kunststoff | 1,50 €  |
| Befestigungen (Inhalt: 2 Stück) |       |                  |            |         |
| 9850301                         |       | Montageklammern  | Federstahl | 1,50 €  |



**Einbauprofil Flach 12**  
 Mit Seitenflügeln für den Einbau  
 Geeignet für Lichtstreifen bis 12 mm Breite



| Artikelnummer | Länge | max. Streifenbreite | Außenmaß (B x H) | UVP*    |
|---------------|-------|---------------------|------------------|---------|
| Einbauprofil  |       |                     |                  |         |
| 9820701       | 1 m   | 12,2 mm             | 24,8 x 7,8 mm    | 9,50 €  |
| 9820801       | 2 m   | 12,2 mm             | 24,8 x 7,8 mm    | 18,90 € |


| Artikelnummer                   | Länge | Ausführung       | Material   | UVP*   |
|---------------------------------|-------|------------------|------------|--------|
| Profilabdeckung opal            |       |                  |            |        |
| 9840701                         | 1 m   | bündig           | opal       | 4,90 € |
| 9840801                         | 2 m   | bündig           | opal       | 9,50 € |
| Profilabdeckung klar            |       |                  |            |        |
| 9830701                         | 1 m   | bündig           | klar       | 4,90 € |
| 9830801                         | 2 m   | bündig           | klar       | 9,50 € |
| Endkappe                        |       |                  |            |        |
| 9851001                         |       | bündig/mit Loch  | Kunststoff | 1,50 € |
| 9851101                         |       | bündig/ohne Loch | Kunststoff | 1,50 € |
| Befestigungen (Inhalt: 2 Stück) |       |                  |            |        |
| 9851201                         |       | Montageklammern  | Federstahl | 1,50 € |





# Wandprofile


Aluminiumprofile für den Aufbau  
– mit klarer oder opaler Abdeckung  
Für Orientierung und Wegleitungen  
Kühlt passiv Lichtstreifen  
In 1 m- und 2 m-Ausführung



Wandprofil Up and Down 12  
Artikelnr.: 9823001  
Seite 114

## Wandprofil Up and Down 12

Up and Down-Beleuchtung zur Wandmontage  
Geeignet für Lichtstreifen bis 12 mm Breite  
Zwei Abdeckungen benötigt (Up and Down)



| Artikelnummer | Länge | max. Streifenbreite | Außenmaß (B x H) | UVP* |
|---------------|-------|---------------------|------------------|------|
|---------------|-------|---------------------|------------------|------|

### Wandprofil

|         |     |         |              |         |
|---------|-----|---------|--------------|---------|
| 9822901 | 1 m | 12,2 mm | 24,1 x 70 mm | 29,90 € |
| 9823001 | 2 m | 12,2 mm | 24,1 x 70 mm | 59,90 € |

| Artikelnummer | Länge | Ausführung | Material | UVP* |
|---------------|-------|------------|----------|------|
|---------------|-------|------------|----------|------|

### Profilabdeckung opal

|         |     |        |      |        |
|---------|-----|--------|------|--------|
| 9840701 | 1 m | bündig | opal | 4,90 € |
| 9840801 | 2 m | bündig | opal | 9,50 € |

### Profilabdeckung klar

|         |     |        |      |        |
|---------|-----|--------|------|--------|
| 9830701 | 1 m | bündig | klar | 4,90 € |
| 9830801 | 2 m | bündig | klar | 9,50 € |

### Endkappe

|         |  |                  |            |        |
|---------|--|------------------|------------|--------|
| 9853701 |  | bündig/mit Loch  | Kunststoff | 1,50 € |
| 9853801 |  | bündig/ohne Loch | Kunststoff | 1,50 € |

### Befestigungen (Inhalt: 2 Stück)


|         |  |                 |            |        |
|---------|--|-----------------|------------|--------|
| 9853901 |  | Montageklammern | Federstahl | 4,90 € |
|---------|--|-----------------|------------|--------|



Wandprofil Up or Down 12

Up or Down-Beleuchtung zur Wandmontage

Geeignet für Lichtstreifen bis 12 mm Breite

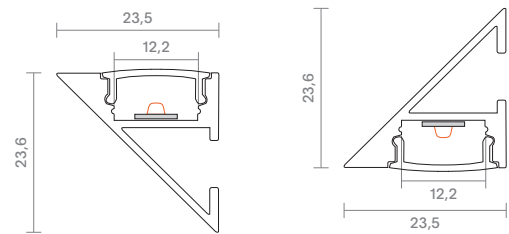

| Artikelnummer | Länge | max. Streifenbreite | Außenmaß (B x H) | UVP*    |
|---------------|-------|---------------------|------------------|---------|
| Wandprofil    |       |                     |                  |         |
| 9824301       | 1 m   | 12,2 mm             | 23,5 x 23,6 mm   | 9,50 €  |
| 9824401       | 2 m   | 12,2 mm             | 23,5 x 23,6 mm   | 18,90 € |

| Artikelnummer                   | Länge | Ausführung       | Material   | UVP*   |
|---------------------------------|-------|------------------|------------|--------|
| Profilabdeckung opal            |       |                  |            |        |
| 9840701                         | 1 m   | bündig           | opal       | 4,90 € |
| 9840801                         | 2 m   | bündig           | opal       | 9,50 € |
| Profilabdeckung klar            |       |                  |            |        |
| 9830701                         | 1 m   | bündig           | klar       | 4,90 € |
| 9830801                         | 2 m   | bündig           | klar       | 9,50 € |
| Endkappe                        |       |                  |            |        |
| 9854601                         |       | bündig/mit Loch  | Kunststoff | 1,50 € |
| 9854701                         |       | bündig/ohne Loch | Kunststoff | 1,50 € |
| Befestigungen (Inhalt: 2 Stück) |       |                  |            |        |
| 9853901                         |       | Montageklammern  | Federstahl | 4,90 € |




Wandprofil Up and Down 27 Treiber

Up and Down-Beleuchtung zur Wandmontage

Platz für Treiber mit Abmessungen bis 40 x 22 mm

Zwei Abdeckungen benötigt (Up and Down)

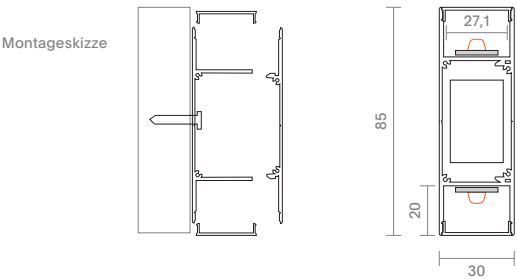

| Artikelnummer | Länge | max. Streifenbreite | Außenmaß (B x H) | UVP*    |
|---------------|-------|---------------------|------------------|---------|
| Wandprofil    |       |                     |                  |         |
| 9822701       | 1 m   | 27,1 mm             | 30 x 85 mm       | 33,50 € |
| 9822801       | 2 m   | 27,1 mm             | 30 x 85 mm       | 66,50 € |


| Artikelnummer        | Länge | Ausführung       | Material   | UVP*    |
|----------------------|-------|------------------|------------|---------|
| Profilabdeckung opal |       |                  |            |         |
| 9842701              | 1 m   | bündig           | opal       | 6,90 €  |
| 9842801              | 2 m   | bündig           | opal       | 13,90 € |
| Endkappe             |       |                  |            |         |
| 9853501              |       | bündig/mit Loch  | Kunststoff | 2,50 €  |
| 9853601              |       | bündig/ohne Loch | Kunststoff | 2,50 €  |





## Unterputzprofile


Aluminiumprofile für die Unterputzmontage  
zum bündigen Einbau in Wand und Decke  
Kühlt passiv Lichtstreifen  
In 1 m- und 2 m-Ausführung



Unterputzprofil 10  
Artikelnr.: 9826601  
Seite 117

## Unterputzprofil 10 inkl. matte Abdeckung

Geeignet für Lichtstreifen bis 10 mm Breite




| Artikelnummer   | Länge | max. Streifenbreite | Außenmaß (B x H) | UVP*    |
|-----------------|-------|---------------------|------------------|---------|
| Unterputzprofil |       |                     |                  |         |
| 9826501         | 1 m   | 10,5 mm             | 53 x 14 mm       | 28,50 € |
| 9826601         | 2 m   | 10,5 mm             | 53 x 14 mm       | 56,90 € |

| Artikelnummer | Ausführung       | Material   | UVP*   |
|---------------|------------------|------------|--------|
| Endkappe      |                  |            |        |
| 9855901       | bündig/mit Loch  | Kunststoff | 2,50 € |
| 9856001       | bündig/ohne Loch | Kunststoff | 2,50 € |



## Unterputzprofil 20 inkl. matte Abdeckung

Geeignet für Lichtstreifen bis 20 mm Breite




| Artikelnummer   | Länge | max. Streifenbreite | Außenmaß (B x H) | UVP*    |
|-----------------|-------|---------------------|------------------|---------|
| Unterputzprofil |       |                     |                  |         |
| 9826201         | 1 m   | 20 mm               | 61 x 14 mm       | 35,50 € |
| 9826701         | 2 m   | 20 mm               | 61 x 14 mm       | 71,50 € |

| Artikelnummer | Ausführung       | Material   | UVP*   |
|---------------|------------------|------------|--------|
| Endkappe      |                  |            |        |
| 9856101       | bündig/mit Loch  | Kunststoff | 2,50 € |
| 9856201       | bündig/ohne Loch | Kunststoff | 2,50 € |






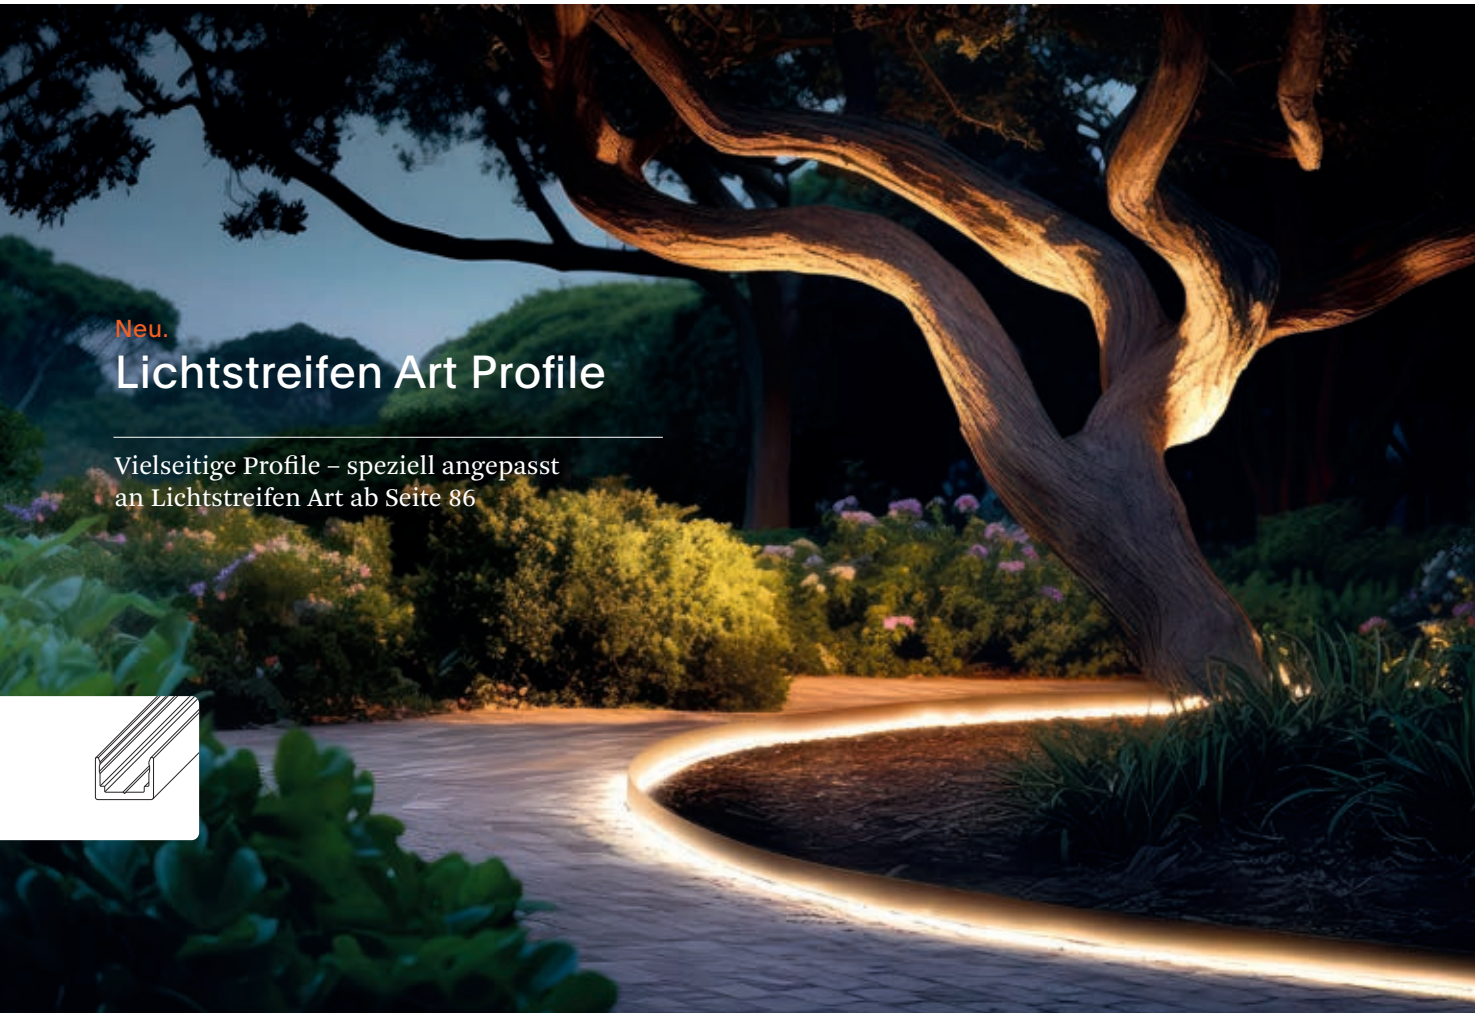


Neu.

## Lichtstreifen Art Profile

Vielseitige Profile – speziell angepasst  
an Lichtstreifen Art ab Seite 86




**Neu. Lichtstreifen Art PC Profil 10**  
Ideal für den Lichtstreifen Art Omni, Seite 87



| Artikelnummer | Länge | Ausführung | Außenmaß (B x H) | UVP*    |
|---------------|-------|------------|------------------|---------|
| 9837001       | 1 m   | –          | 12 x 14,3        | 9,50 €  |
| 9837101       | 2 m   | –          | 12 x 14,3        | 18,90 € |




**Neu. Lichtstreifen Art Profil 1617**  
 Ideal für die Lichtstreifen Art  
 3D (Seite 88), Top (Seite 90) und Side (Seite 92)




| Artikelnummer | Länge | Ausführung | Außenmaß (B x H) | UVP*    |
|---------------|-------|------------|------------------|---------|
| 9837201       | 1 m   | –          | 19 x 18 mm       | 9,50 €  |
| 9837301       | 2 m   | –          | 19 x 18 mm       | 18,90 € |




**Neu. Lichtstreifen Art Kabelkanalprofil 1617**  
 Ideal für die Lichtstreifen Art  
 3D (Seite 88), Top (Seite 90) und Side (Seite 92)




| Artikelnummer | Länge | Ausführung | Außenmaß (B x H) | UVP*    |
|---------------|-------|------------|------------------|---------|
| 9837601       | 1 m   | –          | 19 x 32 mm       | 14,90 € |
| 9837701       | 2 m   | –          | 19 x 32 mm       | 29,90 € |

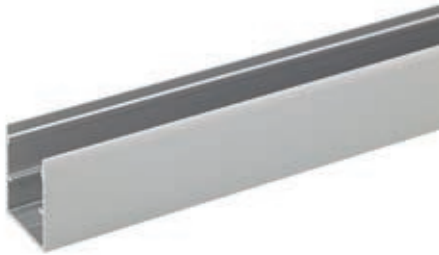

**Neu. Lichtstreifen Art Profil 1617, biegbar**  
 Ideal für die Lichtstreifen Art  
 3D (Seite 88), Top (Seite 90) und Side (Seite 92)



| Artikelnr. | Länge | Ausführung | Außenmaß (B x H) | UVP*    |
|------------|-------|------------|------------------|---------|
| 9837401    | 1 m   | biegbar    | 19 x 18 mm       | 14,90 € |
| 9837501    | 2 m   | biegbar    | 19 x 18 mm       | 29,90 € |

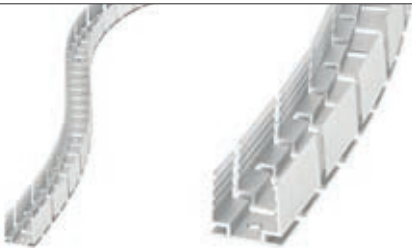



#### Powerline Treiber DALI

Für intelligente Steuerungslösungen  
→ S. 122

#### Powerline Treiber

Für den Innen-  
und Außenbereich  
→ S. 126



#### Powerline Treiber Triac

Kompakt  
Lange Lebensdauer  
→ S. 124





## Treiber

### Für drinnen und draußen Flickerfrei und dimmbar Klein und kompakt

Gutes Design lebt vom Detail und von dem, was man nicht sieht. Unsere Treiber verschwinden im Hintergrund, damit das Licht im Mittelpunkt stehen kann. Sie sind flach, schmal und so kompakt, dass sie mühelos in jede Nische passen – sogar direkt in die Einbaudose. Die Triac-Dimmung ermöglicht sanfte Lichtverläufe und schafft genau die Stimmung, die Sie sich wünschen.

Powerline Treiber DALI  
S. 122



Powerline Treiber Triac  
S. 124




Powerline Treiber  
S. 126



# Powerline Treiber 24 V DALI

Intelligente DALI-Treiber für den Innen- und Außenbereich:  
flickerfrei, hoher Dimmbereich, bis zu 5 Jahre Garantie\*\*  
und Versionen mit eingebautem DALI-Interface.  
Passende Steuerungen finden Sie auf Seite 130.



## Neu. Powerline Treiber Regular

Flickerfrei  
DALI-2 (DT6)  
Hoher Dimmbereich: 1–100 %  
Geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Überhitzung



|      |         |
|------|---------|
| IP20 | 3       |
|      | Jahre** |

| Artikelnr. | Leistung | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | L x B x H (mm) | t <sub>c</sub> max. | t <sub>a</sub> max. | Steuerung | Schutzart | Schutzklasse | UVP*    |
|------------|----------|------------------|------------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|--------------|---------|
| 9214501    | 60 W     | 220–240 V AC     | 24 V DC          | 2,50 A        | 223 x 45 x 30  | 80 °C               | 40 °C               | DALI-2    | IP20      | II           | 56,90 € |
| 9214601    | 100 W    | 220–240 V AC     | 24 V DC          | 4,16 A        | 308 x 46 x 30  | 80 °C               | 40 °C               | DALI-2    | IP20      | II           | 72,90 € |
| 9214701    | 150 W    | 220–240 V AC     | 24 V DC          | 6,25 A        | 308 x 46 x 30  | 80 °C               | 40 °C               | DALI-2    | IP20      | II           | 84,90 € |

## Powerline Treiber, einfarbig

Eingebautes DALI Interface  
DT6 kompatibel  
Geeignet für handelsübliche DALI-Master  
Hoher Dimmbereich: 1–100 %  
Geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Überhitzung



|  |         |
|--|---------|
|  | 5       |
|  | Jahre** |

| Artikelnummer | Leistung | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | L x B x H (mm) | t <sub>c</sub> max. | t <sub>a</sub> max. | Schutzart | Steuerung | UVP*     |
|---------------|----------|------------------|------------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|----------|
| 9057301       | 75 W     | 200–240 V AC     | 24 V DC          | 3,13 A        | 306 x 43 x 30  | 85 °C               | 50 °C               | IP20      | DALI      | 106,90 € |
| 9057401       | 100 W    | 200–240 V AC     | 24 V DC          | 4,17 A        | 307 x 43 x 30  | 85 °C               | 50 °C               | IP20      | DALI      | 118,90 € |
| 9057501       | 150 W    | 200–240 V AC     | 24 V DC          | 6,25 A        | 367 x 43 x 30  | 85 °C               | 50 °C               | IP20      | DALI      | 129,90 € |

\*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.

## Powerline Treiber TW

—  
Eingebautes DALI Interface  
DT8 kompatibel  
Geeignet für handelsübliche DALI-Master  
Hoher Dimmbereich: 1–100 %  
Geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Überhitzung



5

Jahre\*\*

| Artikelnummer | Leistung | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | L x B x H (mm) | t <sub>c</sub> max. | t <sub>s</sub> max. | Schutzart | Steuerung | UVP*     |
|---------------|----------|------------------|------------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|----------|
| 9057601       | 100 W    | 200–240 V AC     | 24 V DC          | 4,17 A        | 307 x 43 x 30  | 85 °C               | 50 °C               | IP20      | DALI      | 129,90 € |
| 9057701       | 150 W    | 200–240 V AC     | 24 V DC          | 6,25 A        | 367 x 43 x 30  | 85 °C               | 50 °C               | IP20      | DALI      | 142,90 € |

## Powerline Treiber RGB/W

—  
Eingebautes DALI Interface  
DT8 kompatibel  
Geeignet für handelsübliche DALI-Master  
Hoher Dimmbereich: 1–100 %  
Geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Überhitzung



5

Jahre\*\*

| Artikelnummer | Leistung | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | L x B x H (mm) | t <sub>c</sub> max. | t <sub>s</sub> max. | Schutzart | Steuerung | UVP*     |
|---------------|----------|------------------|------------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|----------|
| 9057801       | 100 W    | 200–240 V AC     | 24 V DC          | 4,17 A        | 307 x 43 x 30  | 85 °C               | 50 °C               | IP20      | DALI      | 142,90 € |
| 9057901       | 150 W    | 200–240 V AC     | 24 V DC          | 6,25 A        | 367 x 43 x 30  | 85 °C               | 50 °C               | IP20      | DALI      | 154,50 € |

## Powerline Treiber Outdoor

—  
Flickerfrei  
Hoher Dimmbereich: 1–100 %  
Geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Überhitzung  
Push-Dim: schalt- und dimmbar mit analogem Taster



5

Jahre\*\*

| Artikelnr. | Leistung | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | L x B x H (mm) | t <sub>c</sub> max. | t <sub>s</sub> max. | Steuerung | Schutzart | Schutzklasse | UVP*     |
|------------|----------|------------------|------------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|--------------|----------|
| 9206301    | 60 W     | 100–277 V AC     | 24 V DC          | 2,5 A         | 200 x 78 x 25  | 85 °C               | 40 °C               | DALI      | IP66      | I            | 99,90 €  |
| 9209901    | 100 W    | 100–277 V AC     | 24 V DC          | 4,17 A        | 232 x 78 x 25  | 75 °C               | 40 °C               | DALI      | IP66      | I            | 128,50 € |
| 9209701    | 150 W    | 100–277 V AC     | 24 V DC          | 6,25 A        | 278 x 78 x 25  | 80 °C               | 40 °C               | DALI      | IP66      | I            | 166,50 € |
| 9209801    | 200 W    | 100–277 V AC     | 24 V DC          | 8,3 A         | 278 x 78 x 25  | 80 °C               | 40 °C               | DALI      | IP66      | I            | 189,90 € |
| 9206401    | 300 W    | 100–277 V AC     | 24 V DC          | 12,5 A        | 302 x 78 x 25  | 90 °C               | 40 °C               | DALI      | IP66      | I            | 249,90 € |

\*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.

# Powerline Treiber Triac

Dimmbare Treiber, sogar zur Montage in die Unterputzdose. Sie überzeugen durch ihre kompakte, flache oder schmale Bauform.



## Powerline Treiber Triac Micro


Primär dimmbar mit Phasen- und -abschnittdimmer  
Zur Montage in Unterputzdosen  
Für den Möbeleinsatz geeignet  
Geeignet für den Betrieb von Fusion Modulen 24 V (Seite 40)



| Artikelnr. | Leistung | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | L x B x H (mm) | t <sub>c</sub> max. | t <sub>a</sub> max. | Lebensdauer | Dimmbar | Schutzklasse | UVP*    |
|------------|----------|------------------|------------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|---------|--------------|---------|
| 9042801    | 12 W     | 220-240 V AC     | 24 V DC          | 0,5 A         | 50 x 48 x 24   | 80 °C               | 50 °C               | 30.000 h    | ja      | II           | 14,50 € |

## Powerline Treiber Triac Flat

Primär dimmbar mit Phasenabschnittdimmer  
Flache Bauform



| Artikelnr. | Leistung | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | L x B x H (mm) | t <sub>c</sub> max. | t <sub>a</sub> max. | Lebensdauer | Dimmbar | Schutzklasse | UVP*    |
|------------|----------|------------------|------------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|---------|--------------|---------|
| 9208201    | 25 W     | 180-240 V AC     | 24 V DC          | 1,04 A        | 155 x 54 x 20  | 85 °C               | 40 °C               | 30.000 h    | ja      | II           | 47,50 € |
| 9208301    | 50 W     | 180-240 V AC     | 24 V DC          | 2,08 A        | 178 x 61 x 24  | 85 °C               | 40 °C               | 30.000 h    | ja      | II           | 71,50 € |
| 9208401    | 75 W     | 180-240 V AC     | 24 V DC          | 3,13 A        | 180 x 60 x 35  | 85 °C               | 40 °C               | 30.000 h    | ja      | II           | 95,50 € |

### Powerline Treiber Triac Slim

—

Primär dimmbar mit Phasen- und -abschnittdimmer  
Hoher Dimmbereich: 0–100 %  
Flickerfrei  
Schmale Bauform, nur 30 mm Breite



Dimmbar

IP20



| Artikelnr.         | Leistung | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | L x B x H (mm) | t <sub>c</sub> max. | t <sub>a</sub> max. | Lebensdauer | Dimmbar | Schutzklasse | UVP*     |
|--------------------|----------|------------------|------------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|---------|--------------|----------|
| 9200601            | 30 W     | 200–240 V AC     | 24 V DC          | 1,25 A        | 260 x 30 x 19  | 85 °C               | 40 °C               | 50.000 h    | ja      | II           | 59,50 €  |
| 9200801            | 60 W     | 200–240 V AC     | 24 V DC          | 2,5 A         | 300 x 30 x 19  | 85 °C               | 40 °C               | 50.000 h    | ja      | II           | 95,50 €  |
| 9200901            | 100 W    | 200–240 V AC     | 24 V DC          | 4,17 A        | 330 x 30 x 22  | 85 °C               | 40 °C               | 50.000 h    | ja      | II           | 149,90 € |
| 9201001 <b>Neu</b> | 150 W    | 200–240 V AC     | 24 V DC          | 6,25 A        | 368 x 30 x 23  | 85 °C               | 40 °C               | 50.000 h    | ja      | II           | 189,90 € |

### Powerline Treiber Triac Base

—

Primär dimmbar mit Phasen- und -abschnittdimmer  
Hoher Dimmbereich: 1–100 %  
Für den Möbeleinbau geeignet  
Flickerfrei



Dimmbar

IP20



| Artikelnr. | Leistung | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | L x B x H (mm) | t <sub>c</sub> max. | t <sub>a</sub> max. | Lebensdauer | Dimmbar | Schutzklasse | UVP*    |
|------------|----------|------------------|------------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|---------|--------------|---------|
| 9201801    | 50 W     | 220–240 V AC     | 24 V DC          | 2,08 A        | 184 x 61 x 32  | 75 °C               | 50 °C               | 50.000 h    | ja      | II           | 28,50 € |
| 9201901    | 100 W    | 220–240 V AC     | 24 V DC          | 4,2 A         | 210 x 67 x 34  | 85 °C               | 45 °C               | 50.000 h    | ja      | II           | 71,50 € |

### Powerline Treiber Triac Outdoor

—

Primär dimmbar mit Phasen- und -abschnittdimmer  
IP66, für Innen- und Außenanwendungen  
Geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Überhitzung



Dimmbar

IP66

| Artikelnr. | Leistung | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | L x B x H (mm) | t <sub>c</sub> max. | t <sub>a</sub> max. | Lebensdauer | Dimm. | Schutzklasse | UVP*     |
|------------|----------|------------------|------------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|-------|--------------|----------|
| 9206501    | 80 W     | 180–240 V AC     | 24 V DC          | 3,33 A        | 230 x 70 x 43  | 75 °C               | 70 °C               | 30.000 h    | ja    | I            | 116,90 € |
| 9208501    | 100 W    | 180–240 V AC     | 24 V DC          | 4,17 A        | 230 x 70 x 43  | 75 °C               | 70 °C               | 30.000 h    | ja    | I            | 129,90 € |
| 9208701    | 150 W    | 180–240 V AC     | 24 V DC          | 6,25 A        | 256 x 78 x 47  | 75 °C               | 70 °C               | 30.000 h    | ja    | I            | 166,50 € |
| 9208801    | 200 W    | 180–240 V AC     | 24 V DC          | 8,3 A         | 256 x 78 x 47  | 75 °C               | 70 °C               | 30.000 h    | ja    | I            | 189,90 € |
| 9208901    | 360 W    | 180–240 V AC     | 24 V DC          | 15 A          | 276 x 78 x 47  | 75 °C               | 70 °C               | 30.000 h    | ja    | I            | 319,90 € |



# Powerline Treiber

Preisattraktive Treiber für den Innen- und Außenbereich:  
kompakt, flach oder schmal für einen problemlosen Einsatz



## Powerline Treiber Micro

Zur Montage in Unterputzdosen  
Für den Möbeleinsatz geeignet

IP65



| Artikelnr. | Leistung | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | L x B x H (mm) | t <sub>c</sub> max. | t <sub>a</sub> max. | Lebensdauer | Dimmbar | Schutzklasse | UVP*   |
|------------|----------|------------------|------------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|---------|--------------|--------|
| 9042701    | 4 W      | 200–260 V AC     | 24 V DC          | 0,17 A        | 53 x 27 x 21   | 80 °C               | 50 °C               | 50.000 h    | nein    | II           | 9,50 € |

## Powerline Treiber Flat

Flache Bauform  
Für den Möbeleinsatz geeignet  
Flickerfrei

IP20



| Artikelnr. | Leistung | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | L x B x H (mm) | t <sub>c</sub> max. | t <sub>a</sub> max. | Lebensdauer | Dimmbar | Schutzklasse | UVP*    |
|------------|----------|------------------|------------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|---------|--------------|---------|
| 9213701    | 12 W     | 220–240 V AC     | 24 V DC          | 0,5 A         | 127 x 50 x 12  | 80 °C               | 45 °C               | 30.000 h    | nein    | II           | 13,50 € |
| 9204301    | 20 W     | 220–240 V AC     | 24 V DC          | 0,63 A        | 103 x 36 x 17  | 85 °C               | 45 °C               | 30.000 h    | nein    | II           | 17,90 € |
| 9204401    | 30 W     | 220–240 V AC     | 24 V DC          | 1,25 A        | 160 x 58 x 18  | 85 °C               | 45 °C               | 30.000 h    | nein    | II           | 22,90 € |
| 9213801    | 60 W     | 220–240 V AC     | 24 V DC          | 2,08 A        | 160 x 58 x 18  | 85 °C               | 45 °C               | 30.000 h    | nein    | II           | 27,50 € |
| 9213901    | 100 W    | 220–240 V AC     | 24 V DC          | 4,16 A        | 160 x 58 x 18  | 85 °C               | 45 °C               | 30.000 h    | nein    | II           | 44,50 € |
| 9214001    | 150 W    | 220–240 V AC     | 24 V DC          | 6,25 A        | 180 x 58 x 20  | 85 °C               | 45 °C               | 30.000 h    | nein    | II           | 56,50 € |

Powerline Treiber Slim  
Schmale Bauform, nur 30 mm Breite  
Für den Möbeleinbau geeignet



| Artikelnr. | Leistung | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | L x B x H (mm) | t <sub>c</sub> max. | t <sub>a</sub> max. | Lebensdauer | Dimmbar | Schutzklasse | UVP*    |
|------------|----------|------------------|------------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|---------|--------------|---------|
| 9214101    | 30 W     | 220–240 V AC     | 24 V DC          | 1,25 A        | 251 x 30 x 18  | 85 °C               | 45 °C               | 30.000 h    | nein    | II           | 23,90 € |
| 9214201    | 60 W     | 220–240 V AC     | 24 V DC          | 2,5 A         | 305 x 30 x 17  | 85 °C               | 45 °C               | 30.000 h    | nein    | II           | 28,50 € |
| 9204801    | 100 W    | 220–240 V AC     | 24 V DC          | 4,17 A        | 320 x 30 x 19  | 85 °C               | 45 °C               | 30.000 h    | nein    | II           | 45,50 € |
| 9204901    | 150 W    | 220–240 V AC     | 24 V DC          | 6,25 A        | 360 x 32 x 24  | 85 °C               | 45 °C               | 30.000 h    | nein    | II           | 56,90 € |
| 9214301    | 200 W    | 220–240 V AC     | 24 V DC          | 8,33 A        | 360 x 32 x 24  | 85 °C               | 45 °C               | 30.000 h    | nein    | II           | 84,90 € |

Powerline Treiber Base  
Für den Möbeleinbau geeignet



| Artikelnr. | Leistung | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | L x B x H (mm) | t <sub>c</sub> max. | t <sub>a</sub> max. | Lebensdauer | Dimm. | Schutzklasse | UVP*    |
|------------|----------|------------------|------------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|-------|--------------|---------|
| 9215001    | 30 W     | 220–240 V AC     | 24 V DC          | 1,25 A        | 147 x 50 x 25  | 85 °C               | 45 °C               | 30.000 h    | nein  | II           | 14,50 € |
| 9200201    | 60 W     | 220–240 V AC     | 24 V DC          | 2,5 A         | 180 x 52 x 30  | 85 °C               | 50 °C               | 30.000 h    | nein  | II           | 18,90 € |
| 9200401    | 120 W    | 220–240 V AC     | 24 V DC          | 5 A           | 300 x 40 x 30  | 90 °C               | 45 °C               | 30.000 h    | nein  | II           | 35,50 € |
| 9200501    | 150 W    | 220–240 V AC     | 24 V DC          | 6,25 A        | 310 x 40 x 40  | 85 °C               | 45 °C               | 50.000 h    | nein  | II           | 47,50 € |

Neu. Powerline Treiber Outdoor

IP67, für Innen- und Außenanwendungen  
Geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Überhitzung  
Eingebauter PFC Schaltkreis (PowerFactorCorrection)



| Artikelnr. | Leistung | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | L x B x H (mm) | t <sub>c</sub> max. | t <sub>a</sub> max. | Lebensdauer | Dimmbar | Schutzklasse | UVP*     |
|------------|----------|------------------|------------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|---------|--------------|----------|
| 9216501    | 150 W    | 200–240 V AC     | 24 V DC          | 6,25 A        | 190 x 62 x 47  | 90 °C               | 60 °C               | 50.000 h    | nein    | I            | 102,90 € |
| 9216701    | 250 W    | 200–240 V AC     | 24 V DC          | 10,4 A        | 235 x 71 x 47  | 90 °C               | 50 °C               | 50.000 h    | nein    | I            | 149,90 € |
| 9216801    | 360 W    | 200–240 V AC     | 24 V DC          | 15 A          | 251 x 71 x 47  | 90 °C               | 50 °C               | 50.000 h    | nein    | I            | 168,90 € |

DALI




—  
Aktoren für professionelle  
Lichtprojekte  
→ S. 130



Casambi

—  
Intelligente Lichtsteuerung auf dem  
Standard-Bluetooth-Protokoll  
→ S. 132

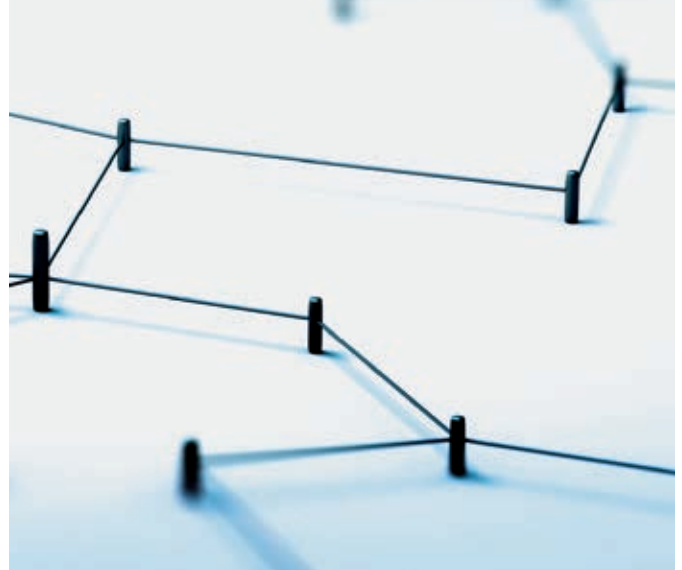


Dimmer

—  
Optimiert für  
SIGOR Leuchtmittel  
→ S. 137



Funksteuerung luxigent

—  
Funksteuerung  
mit hochwertigen  
Fernbedienungen  
→ S. 134

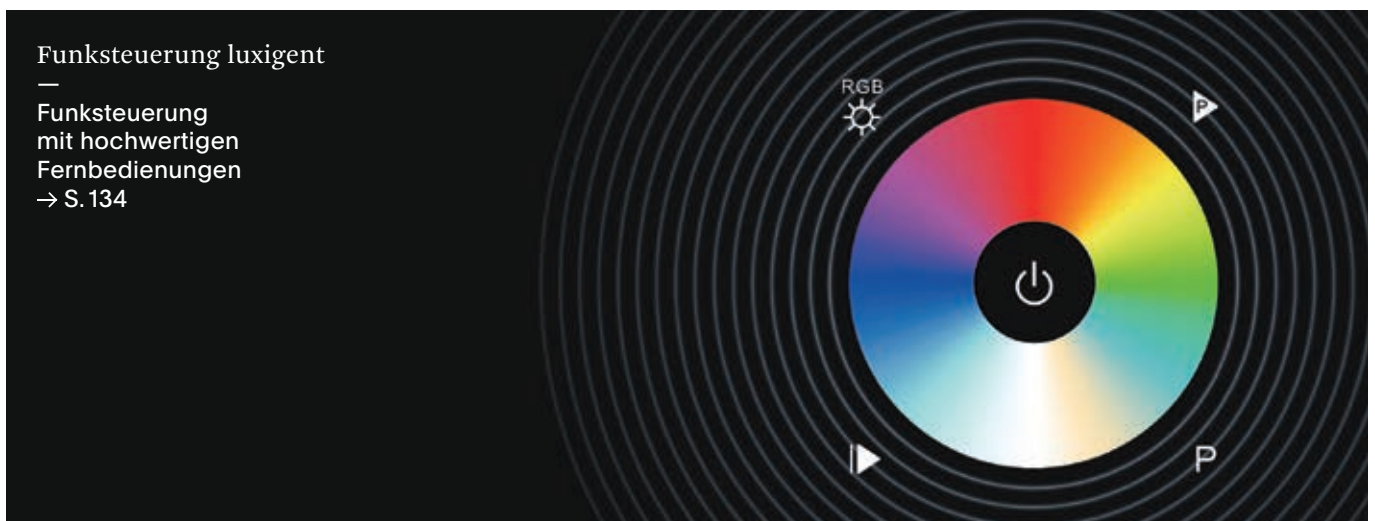

## Steuerungen

Wireless für überall

Von Casambi bis Funk

DALI für den professionellen Einsatz

Unkomplizierte Bedienung

Qualität zeigt sich im Detail. Ob im privaten Zuhause oder in Objekt und Gewerbe: Unsere Steuerungen ermöglichen maßgeschneiderte Lösungen für die Beleuchtung – bedarfsgerecht, komfortabel und effizient.

DALI  
S. 130



Funksteuerungen  
luxigent  
S. 134



Casambi  
S. 132




Dimmer  
S. 137



# DALI

Die Schnittstelle für intelligente Beleuchtungslösungen.  
Der herstellerübergreifende Standard DALI kommt immer da  
zum Einsatz, wo eine professionelle, kabelgebundene Steuerung  
von Leuchten benötigt wird. DALI steht für eine unkomplizierte  
Bedienung aller daran angeschlossenen Komponenten.

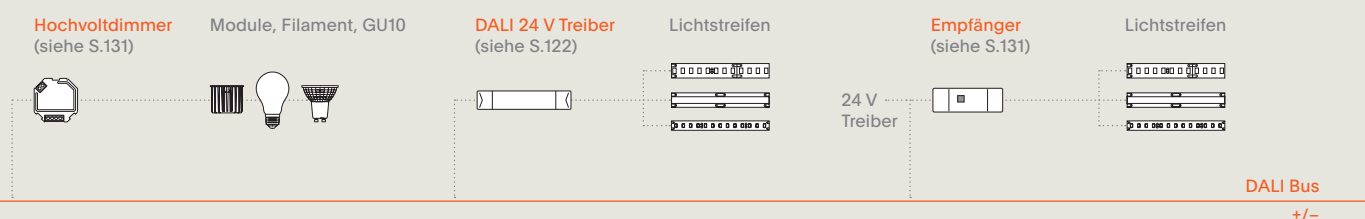



## Dimmer

Phasenabschrittdimmer  
DT6 kompatibel  
Geeignet für handelsübliche DALI-Steuerungen  
1 DALI-Adresse zur Steuerung des 1-Kanal-Ausgangs, bis zu 400 W  
Max. Leistung bis 200 W bei LED- und Halogen Niedervolt Lampen; bis 400 W bei Halogen Hochvoltlampen



| Artikelnummer | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | max. Leistung | Maße (L x B x H) | Steuerung | UVP*    |
|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|-----------|---------|
| 9054301       | 100–240 V AC     | 100–240 V AC     | max. 400 W    | 46 x 45 x 20 mm  | DALI      | 68,90 € |

## Empfänger DC/DC 1-Kanal

Einfarbige Lichtstreifen dimmen  
DT6 kompatibel  
Geeignet für handelsübliche DALI-Steuerungen  
Gesamtleistung: bis 480 W  
Einfaches Anlernen am Gerät oder vom Master-Controller  
Dimmbereich: 1–100 %



| Artikelnummer | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | max. Leistung    | Maße (L x B x H) | Steuerung | UVP*    |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|---------|
| 9057001       | 12–36 V DC       | 12–36 V DC       | 4 x 120 W (24 V) | 170 x 53 x 28 mm | DALI      | 89,50 € |

## Empfänger DC/DC 4-Kanal

Lichtstreifen dimmen und 1 bis 4 Farben steuern  
Geeignet für handelsübliche DALI-Steuerungen  
Gesamtleistung: bis 480 W (24 V)  
Einfaches Anlernen am Gerät oder vom Master-Controller  
Dimmbereich: 1–100 %



| Artikelnummer | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | max. Leistung    | Maße (L x B x H) | Steuerung | UVP*    |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|---------|
| 9054101       | 12–24 V DC       | 12–24 V DC       | 4 x 120 W (24 V) | 166 x 54 x 23 mm | DALI      | 89,50 € |

## Empfänger DC/DC 5-Kanal

Lichtstreifen dimmen und 1 bis 5 Farben steuern  
Einstellbar zwischen DT6 und DT8  
Geeignet für handelsübliche DALI-Steuerungen  
Gesamtleistung: bis 600 W (24 V)  
Einfaches Anlernen am Gerät oder vom Master-Controller  
Dimmbereich: 1–100 %



| Artikelnummer | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | max. Leistung    | Maße (L x B x H) | Steuerung | UVP*     |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|----------|
| 9057101       | 12–36 V DC       | 12–36 V DC       | 5 x 120 W (24 V) | 170 x 59 x 29 mm | DALI      | 106,50 € |

# Casambi

Innovatives System, das auf drahtloser Bluetooth-Mesh-Technologie basiert. Steuerung erfolgt über intuitive Casambi-App oder bequem per Schalter. Flexibles und leistungsfähiges System für die Steuerung und Automatisierung von Leuchten und anderen elektrischen Geräten, das sowohl in Wohn- als auch Arbeitsumgebungen Einsatz findet.



## CASAMBI

### Casambi CBU-TED

Casambi Phasenabschnittdimmer

Für den Einbau in Unterputzdosen geeignet



| Artikelnummer | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Maße (L x B x H) | Schutzart | Steuerung | UVP*    |
|---------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|---------|
| 9032501       | 100–240 V AC     | 100–240 V AC     | 40 x 36 x 14 mm  | IP20      | Casambi   | 69,90 € |

### Casambi PWM4WCM

Casambi 4-Kanal-PWM-Dimmer

Steuerung von bis zu 4 Kanälen

Ideal für Tunable White und RGB/W Anwendungen

Kombinierter Ausgangsstrom beträgt max. 6 A



| Artikelnummer | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | max. Leistung | Maße (L x B x H)  | Schutzart | Steuerung | UVP*    |
|---------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|-----------|-----------|---------|
| 9032701       | 12–24 V DC       | 12–24 V DC       | 144 W/24 V    | 72,6 x 30 x 18 mm | IP20      | Casambi   | 79,90 € |

Casambi DALI CBU-ASD

Casambi 1–10 V und DALI Controller  
DALI: einfarbig, Tunable White, RGB und RGB/W  
Für den Einbau in Unterputzdosen geeignet



| Artikelnummer | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Maße (L x B x H)      | Schutzart | Steuerung | UVP*    |
|---------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------|-----------|---------|
| 9032107       | 220–240 V AC     | 220–240 V AC     | 56,5 x 35,8 x 22,3 mm | IP20      | Casambi   | 73,90 € |

Casambi DALI CBU-DCS


Casambi DALI Controller/Gateway  
Einfarbig, Tunable White, RGB und RGB/W  
Wird direkt über den DALI-Bus versorgt



| Artikelnummer | Eingangsspannung | max. Leistung DALI-Bus | Maße (L x B x H)    | Schutzart | Steuerung | UVP*    |
|---------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------|-----------|---------|
| 9033007       | 9,5–22,5 V DC    | 250 mA                 | 40,4 x 36,3 x 14 mm | IP20      | Casambi   | 99,90 € |

Casambi Taster Mpress


Casambi batterie- und stromloser Taster  
Erfordert weder eine Stromversorgung noch eine Verkabelung  
Erfordert bei der Ersteinrichtung ein NFC-fähiges Smartphone oder Tablet



| Artikelnummer | Farbe               | Reichweite | Maße (L x B x H) | Kanäle/Zonen | Steuerung | UVP*     |
|---------------|---------------------|------------|------------------|--------------|-----------|----------|
| 9033107       | schwarz/RAL 9005    | 10 m       | 84 x 84 x 14 mm  | 2            | Casambi   | 109,90 € |
| 9033207       | signalweiß/RAL 9003 | 10 m       | 84 x 84 x 14 mm  | 2            | Casambi   | 109,90 € |
| 9033307       | reinweiß/RAL 9010   | 10 m       | 84 x 84 x 14 mm  | 2            | Casambi   | 109,90 € |

# Funksteuerung luxigent

Hochwertige Wand- und Handfernbedienungen  
nahtlos integrieren und parallel bedienen  
Funkmodule zum Einsatz in bestehende Schalterprogramme  
Funkfrequenz: 868 MHz

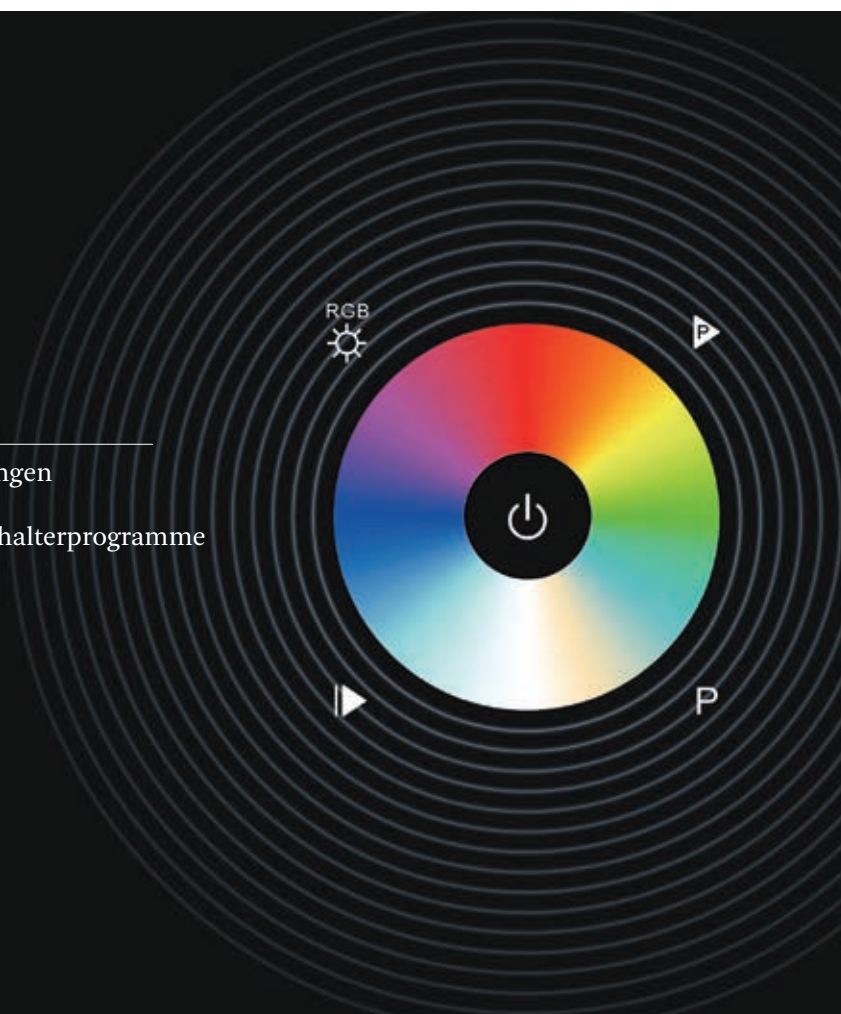

## luxigent Handfernbedienung 1-Kanal Puk

1-Kanal zur Steuerung einer Leuchte oder Leuchtengruppe  
Hochwertige Fernbedienung mit Touch Control  
Reichweite: 20–30 m  
Batterielebensdauer: 2 Jahre



| Artikelnummer | Funktion                                 | Batterie   | Maße (Ø x H) | Kanäle/Zonen | Farbe | UVP*    |
|---------------|------------------------------------------|------------|--------------|--------------|-------|---------|
| 9051901       | Handfernbedienung Puk 1 Kanal, einfarbig | 1 x CR2025 | 39 x 15 mm   | 1            | weiß  | 21,50 € |

## luxigent Handfernbedienung 1-Kanal

1-Kanal zur Steuerung einer Leuchte oder Leuchtengruppe  
Hochwertige Fernbedienung mit Touch Control  
Reichweite: 20–30 m  
Batterielebensdauer: 2 Jahre  
Memoryfunktion  
Wandhalter



| Artikelnummer | Funktion                                      | Batterie   | Maße (L x B x H) | Kanäle/Zonen | Farbe   | UVP*    |
|---------------|-----------------------------------------------|------------|------------------|--------------|---------|---------|
| 9050001       | Handfernbedienung 1-Kanal, einfarbig          | 2 x CR2025 | 141 x 35 x 9 mm  | 1            | schwarz | 35,50 € |
| 9050101       | Handfernbedienung 1-Kanal CCT – Tunable White | 2 x CR2025 | 141 x 35 x 9 mm  | 1            | schwarz | 37,90 € |

luxigent Handfernbedienung 4-Kanal

Steuerung von bis zu 4 Zonen mit unlimitierter Anzahl von Empfängern  
Hochwertige Fernbedienung mit Touch Control  
Abspeichern von bis zu 3 Szenen in jeder Zone  
10 Farbwechsel Modi in jeder Zone mit Pausenfunktion (RGB/W-Ausführung)  
Dimmfunktion aller oder einzelner Farben  
Reichweite: 20–30 m  
Memoryfunktion  
Wandhalter



| Artikelnummer | Funktion                                      | Batterie | Maße (L x B x H) | Kanäle/Zonen | Farbe   | UVP*    |
|---------------|-----------------------------------------------|----------|------------------|--------------|---------|---------|
| 9046501       | Handfernbedienung 4-Kanal, einfarbig          | 3 x AAA  | 120 x 55 x 17 mm | 4            | schwarz | 66,50 € |
| 9046701       | Handfernbedienung 4-Kanal CCT – Tunable White | 3 x AAA  | 120 x 55 x 17 mm | 4            | schwarz | 68,90 € |
| 9046601       | Handfernbedienung 4-Kanal RGB/W               | 3 x AAA  | 120 x 55 x 17 mm | 4            | schwarz | 69,90 € |

luxigent Handfernbedienung 4-Kanal

Steuerung von bis zu 4 Zonen mit unlimitierter Anzahl von Empfängern  
Hochwertige Fernbedienung mit Touch Control  
Abspeichern von bis zu 4 Szenen in jeder Zone  
Dimmfunktion aller oder einzelner Farben  
Reichweite: 20–30 m  
Memoryfunktion  
Wandhalter



| Artikelnummer | Funktion                                          | Batterie | Maße (L x B x H) | Kanäle/Zonen | Farbe   | UVP*    |
|---------------|---------------------------------------------------|----------|------------------|--------------|---------|---------|
| 9052501       | Handfernbedienung 4-Kanal RGB+CCT – Tunable White | 3 x AAA  | 153 x 52 x 19 mm | 4            | schwarz | 89,90 € |
| 9052601       | Handfernbedienung 4-Kanal RGB/W                   | 3 x AAA  | 153 x 52 x 19 mm | 4            | schwarz | 76,50 € |

luxigent Wandfernbedienung Taster 1-Kanal

Steuerung von einer Zone mit unlimitierter Anzahl von Empfängern  
Flache Bauweise in der Optik eines Tasterschalters, keine Einbaudose notwendig  
Rahmen abnehmbar  
Integration des Senders in bestehende Schalterprogramme möglich (50 x 50 mm)  
Reichweite: 20–30 m  
Batterielebensdauer: 2 Jahre  
Memoryfunktion



| Artikelnummer | Funktion                                    | Batterie | Maße (L x B x H) | Kanäle/Zonen | Farbe | UVP*    |
|---------------|---------------------------------------------|----------|------------------|--------------|-------|---------|
| 9050501       | Wandfernbedienung Taster 1-Kanal, einfarbig | CR2430   | 86 x 86 x 27 mm  | 1            | weiß  | 66,50 € |

luxigent Wandfernbedienung 1-Kanal

Steuerung von einer Zone mit unlimitierter Anzahl von Empfängern  
Flache Bauweise, keine Einbaudose notwendig  
Rahmen abnehmbar  
Integration des Senders in bestehende Schalterprogramme möglich (50 x 50 mm)  
Reichweite: 20–30 m  
Batterielebensdauer: 2 Jahre



| Artikelnummer | Funktion                                                | Batterie | Maße (L x B x H) | Kanäle/Zonen | Farbe | UVP*    |
|---------------|---------------------------------------------------------|----------|------------------|--------------|-------|---------|
| 9047501       | Wandfernbedienung Drehknopf 1-Kanal, einfarbig          | CR2430   | 86 x 86 x 27 mm  | 1            | weiß  | 66,50 € |
| 9047701       | Wandfernbedienung Drehknopf 1-Kanal CCT – Tunable White | CR2430   | 86 x 86 x 27 mm  | 1            | weiß  | 68,90 € |



# Funkempfänger luxigent

Universalempfänger für die Aufnahme von Signalen



## luxigent Universalempfänger

Empfängt Funk- und WiFi-Signale  
Gleichzeitige Steuerung per Fernbedienung (Funk), App oder Sprache (WiFi)  
Signalsteuerung: einfarbig, Tunable White, RGB, RGB/W und RGB/TW



| Artikelnummer | Eingangsspannung | max. Ausgangsleistung    | max. Anzahl FB | Maße (L x B x H) | Steuerung | UVP*    |
|---------------|------------------|--------------------------|----------------|------------------|-----------|---------|
| 9059001       | 12–24 V DV       | 5 x 4 A (96 W bei 24 V)  | 8              | 145 x 47 x 16 mm | Funk/WiFi | 69,90 € |
| 9059101       | 12–48 V DV       | 5 x 8 A (192 W bei 24 V) | 8              | 170 x 59 x 29 mm | Funk/WiFi | 95,50 € |

## luxigent Universalempfänger mit integriertem Treiber

Reduzierter Installationsaufwand durch integrierten 50 W Treiber  
Empfängt Funksignale  
Signalsteuerung: einfarbig  
Einfaches Anlernen von bis zu acht Fernbedienungen



| Artikelnummer | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | max. Ausgangsleistung | max. Anzahl FB | Maße (L x B x H) | Steuerung | UVP*    |
|---------------|------------------|------------------|-----------------------|----------------|------------------|-----------|---------|
| 9042601       | 200–240 V AC     | 24 V DC          | 1 x 50 W              | 8              | 210 x 50 x 32 mm | Funk      | 69,90 € |

## luxigent Universalempfänger 230 V für Leuchteneinbau


Funkempfänger 230 V zum Einbau in Leuchten oder Baldachine  
Kompakte Abmessungen: Nur 45 mm Durchmesser  
Signalsteuerung: An/Aus, dimmen  
Einfaches Anlernen von bis zu acht Fernbedienungen



| Artikelnummer | Eingangsspannung | max. Ausgangsleistung | max. Anzahl FB | Maße (Ø x H) | Steuerung | UVP*    |
|---------------|------------------|-----------------------|----------------|--------------|-----------|---------|
| 9052201       | 200–240 V AC     | 100 W                 | 8              | 45 x 20 mm   | Funk      | 42,90 € |

# Dimmer

In Kooperation mit dem schwedischen Hersteller VADSBO bieten wir Ihnen hochwertige Dimmer mit einer hohen Kompatibilität unseres LED-Programms. Die hochwertigen Komponenten garantieren optimale Dimmergebnisse.



## Drehdimmer

Schaltereinsatz kompatibel zu folgenden Schalterprogrammen:  
Gira: Standard 55, E2, Event, Esprit; Jung: A500, Aplus  
Merten: M-Smart, M-Arc, M-Plan; Berker: S1, B1, B3, B7 Glas

### VD 100

Dimmbereich: 0–100 % – auch bei LED-Lichtquellen  
Maximallast: 100 W  
Einstellmöglichkeit: Minimale Dimmstufe

### VD 300

Dimmbereich: 0–100 % – auch bei LED-Lichtquellen  
Maximallast: 300 W  
Einstellmöglichkeiten:  
Minimale/Maximale Dimmstufe, Flimmer, Boost-  
Funktion für trägstartende Verbraucher



| Artikelnummer     | Eingangsspannung | Leistung | Nullleiter benötigt | Maße (L x B x H) | Einstellmöglichkeiten                         | UVP*    |
|-------------------|------------------|----------|---------------------|------------------|-----------------------------------------------|---------|
| Drehdimmer VD 100 |                  |          |                     |                  |                                               |         |
| 9033407 Neu       | 220–240 V AC     | 1–100 W  | nein                | 84 x 84 x 45 mm  | Minimale Dimmstufe                            | 87,90 € |
| Drehdimmer VD 300 |                  |          |                     |                  |                                               |         |
| 9032101           | 220–240 V AC     | 1–300 W  | nein                | 87 x 87 x 43 mm  | Minimale + Maximale Dimmstufe, Flimmer, Boost | 99,90 € |

## Tastdimmer mit Neutraleiter

Dimmbereich: 0–100 % – auch bei LED-Lichtquellen  
Maximallast: 200 W (LD220), 440 W (LD440)  
Wechselschaltung möglich  
Zur Verwendung mit handelsüblichen Tastschaltern  
Einstellmöglichkeit: Minimale Dimmstufe  
Schaltereinsatz kompatibel zu folgenden Schalterprogrammen:  
Gira: Standard 55, E2, Event, Esprit; Jung: A500, Aplus  
Merten: M-Smart, M-Arc, M-Plan; Berker: S1, B1, B3, B7 Glas



| Artikelnummer      | Eingangsspannung | Leistung | Nullleiter benötigt | Maße (Ø x H) | Einstellmöglichkeiten | UVP*    |
|--------------------|------------------|----------|---------------------|--------------|-----------------------|---------|
| Tastdimmodul LD220 |                  |          |                     |              |                       |         |
| 9032201            | 220–240 V AC     | 1–200 W  | ja                  | 56 x 22 mm   | Minimale Dimmstufe    | 79,90 € |
| Tastdimmodul LD440 |                  |          |                     |              |                       |         |
| 9032301            | 220–240 V AC     | 1–440 W  | ja                  | 56 x 22 mm   | Minimale Dimmstufe    | 99,90 € |

Steuerungen

Nivo®

—  
Deckenleuchte Aufbau  
→ S. 142



Nivo®

—  
Pendeleuchte  
→ S. 148



Nivo®

—  
Tischleuchte  
→ S. 150



Nivo®

—  
Deckenleuchte Einbau,  
111 mm  
→ S. 144



Nivo®

—  
Zubehör  
→ S. 152




## Nivo®

### Eine Linse, viele Möglichkeiten Die neue Leuchtsenrie für anspruchsvolle Projekte


Die Serie Nivo® ermöglicht eine homogene Ausleuchtung von hoher Präzision mit klar definierten Abstrahlwinkeln. Die High-Tech-Hybrid-Linse, entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Bartenbach Institut, vereint Linse und Reflektor in einem Bauteil. Mit ihrer klaren, minimalistischen Gestalt und ihren ausgewogenen Proportionen präsentiert sich die Serie Nivo® in einem zeitlosen Design. Das gelungene Zusammenspiel aus hochwertigen Oberflächen, montagefreundlicher Verarbeitung und modernster Lichttechnik lässt die Nivo® zur perfekten Wahl für anspruchsvoll gestaltete Lebens- und Arbeitsräume werden.



Nivo® Deckenleuchte Aufbau  
S. 142




Nivo® Pendelleuchte  
S. 148




Nivo® Zubehör  
S. 152




Nivo® Deckenleuchte Einbau, 111 mm  
S. 144



Nivo® Tischleuchte  
S. 150



Nivo® Deckenleuchte Einbau, 142 mm  
S. 146




# Nivo®

## Licht in neuer Präzision

Eine neue Form der Beleuchtung: Die Leuchtenserie Nivo® ermöglicht eine homogene Ausleuchtung von hoher Präzision mit klar definiertem Abstrahlwinkel und einem homogenen Lichtkegel ohne Streulicht, künstliche Artefakte und mit einem sanft auslaufenden Rand. Präzise berechnete Mikrofacetten lenken die Lichtstrahlen und sorgen für eine gleichmäßige, schlierenfreie Lichtverteilung.

Das Geheimnis dahinter: eine innovative High-Tech-Hybrid-Linse – Herz und Kopf der Leuchtenserie. Sie basiert auf einem innovativen optischen Prinzip, das die physikalischen Effekte von Brechung und Reflexion optimal miteinander kombiniert.



Inspiziert von der  
Natur: organisches  
Linsendesign

### Deckenleuchten



Deckenleuchte  
Aufbau,  
schwenkbar



Deckenleuchte  
Einbau, 111 mm  
schwenkbar



Deckenleuchte  
Einbau, 111 mm  
deckenbündig,  
schwenkbar



Deckenleuchte  
Einbau, 111 mm  
fix






Deckenleuchte  
Einbau, 111 mm  
deckenbündig,  
fix



Deckenleuchte  
Einbau, 142 mm  
schwenkbar



Deckenleuchte  
Einbau, 142 mm  
deckenbündig,  
schwenkbar

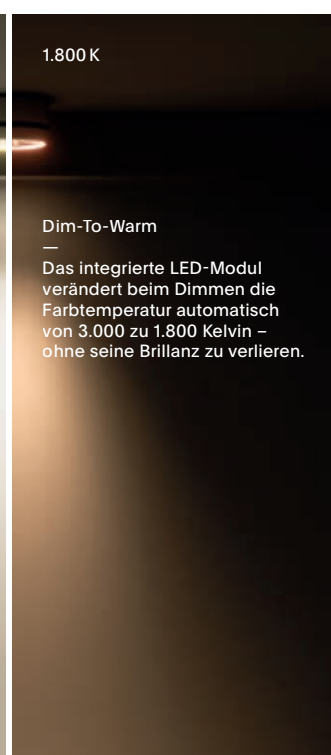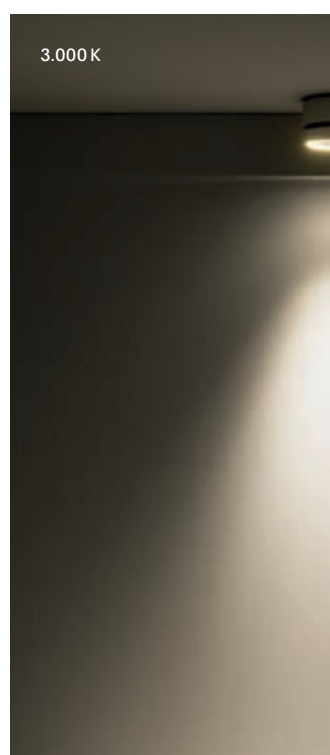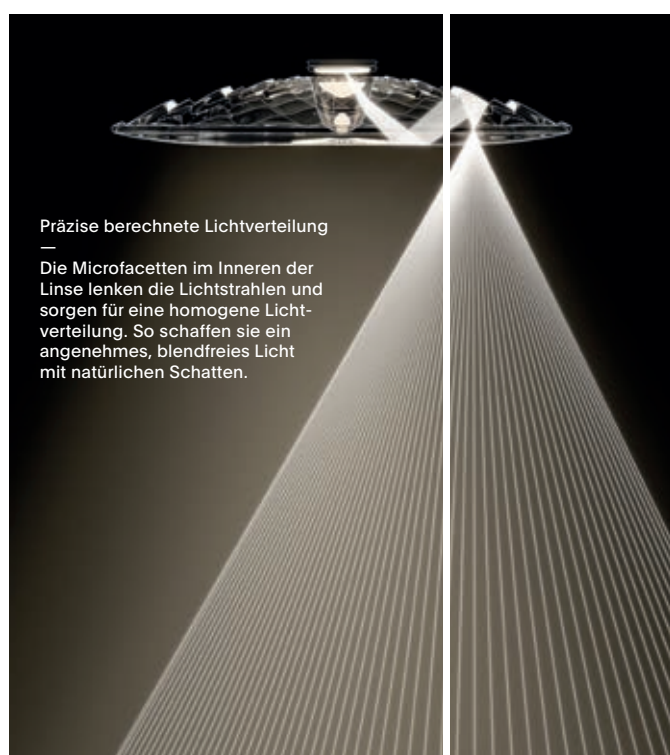

### Dim-To-Warm

Das integrierte LED-Modul verändert beim Dimmen die Farbtemperatur automatisch von 3.000 zu 1.800 Kelvin – ohne seine Brillanz zu verlieren.



## Pendelleuchten



Pendelleuchte  
Aufbau

Pendelleuchte  
Einbau

Pendelleuchte  
Einbau,  
deckenbündig



Linsenvorderseite aus  
optischem Polycarbonat



## Tischleuchte



## Lichtausrichtung

Bei den schwenkbaren Strahlern und der Tischleuchte kann das Linsenmodul dank der asymmetrischen Aufhängung im Moduleinsatz um bis zu 45° geneigt werden. Zugleich ist der Moduleinsatz um bis zu 360° drehbar. So lässt sich der Lichtschwerpunkt in einem großen Bereich präzise ausrichten.

## Material

Matte Soft-Touch Oberfläche  
in Schwarz oder Weiß

## Montage

Durchgangsverdrahtung per  
Verbindungsschiene




## Nivo® Deckenleuchte Aufbau

Die Aufbauvarianten der Nivo® lassen sich mit wenigen Handgriffen direkt an die 230 V-Stromleitung anschließen. Mehrere Strahler können dank des umfangreichen Zubehörs flexibel in jede Richtung verbunden werden. Durch den neuartigen Dreh- und Schwenkmechanismus lassen sich die Strahler präzise in Richtung und Winkel ausrichten.



Hohe Farbwiedergabe Ra 90  
 Dim-To-Warm-Technologie  
 High-Tech-Hybrid-Linse  
 Homogene Lichtverteilung – angenehmes, blendfreies Licht  
 Äußerst lichtstark: 970 lm  
 TÜV Rheinland zertifiziert



Aufbauleuchten direkt oder per Schiene verbinden  
 (siehe Zubehör auf Seite 153)



### Nivo® Deckenleuchte Aufbau, schwenkbar

Neigung Moduleinsatz bis zu 45°  
 Drehung Moduleinsatz bis zu 360°  
 Treiber 350 mA integriert



Nivo®

Ra 90

IP30

50.000 h  
L80/B10

5  
Jahre\*\*




| Artikelnummer | Farbe       | Maße (Ø x H) | Leistung | Eingang            | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Winkel | UVP*     |
|---------------|-------------|--------------|----------|--------------------|----------------|------------|----|---------|--------|----------|
| 4810001       | mattschwarz | 102 x 66 mm  | 14 W     | 220–240 V AC~50 Hz | 3.000–1.800 K  | 970 lm     | 90 | ja      | 36°    | 279,00 € |
| 4810201       | mattschwarz | 102 x 66 mm  | 14 W     | 220–240 V AC~50 Hz | 3.000–1.800 K  | 950 lm     | 90 | ja      | 50°    | 279,00 € |
| 4810101       | mattweiß    | 102 x 66 mm  | 14 W     | 220–240 V AC~50 Hz | 3.000–1.800 K  | 970 lm     | 90 | ja      | 36°    | 279,00 € |
| 4810301       | mattweiß    | 102 x 66 mm  | 14 W     | 220–240 V AC~50 Hz | 3.000–1.800 K  | 950 lm     | 90 | ja      | 50°    | 279,00 € |

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur durch die SIGOR Licht GmbH, oder eine vergleichbar qualifizierte Person ersetzt werden (EN 60598-1 3.3.21).  
 \*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.

## Nivo® Deckenleuchte Einbau, 111 mm

Mit einem Durchmesser von 111 mm und der floral anmutenden High-Tech-Hybrid-Linse sind sie nicht nur völlig blendfrei, sondern auch ein echter Blickfang. Mit dem optionalen Einbauring verschwinden die Nivo® Einbauleuchten nahezu in der Decke.






Hohe Farbwiedergabe Ra 90  
 Dim-To-Warm-Technologie  
 High-Tech-Hybrid-Linse  
 Homogene Lichtverteilung – angenehmes, blendfreies Licht  
 Äußerst lichtstark: 970 lm  
 Inklusive externem, dimmbarem Treiber  
 mit Steckverbindung, Verbindungsleitung: 380 mm  
 TÜV Rheinland zertifiziert

Deckenbündige Montage  
 mit Einbauring  
 (siehe Zubehör auf Seite 153)



Alternativ DALI-2 Treiber:  
 117 x 41 x 24 mm (L x B x H)  
 (siehe Zubehör auf Seite 153)

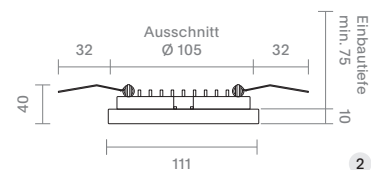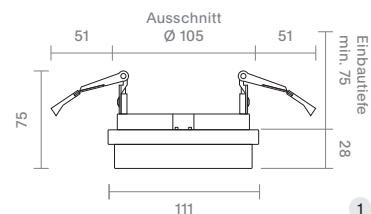

Nivo® Deckenleuchte Einbau, schwenkbar, 111 mm  
 Neigung Moduleinsatz bis zu 45°  
 Drehung Moduleinsatz bis zu 360°

|             |       |      |                     |              |
|-------------|-------|------|---------------------|--------------|
| Dim-To-Warm | Ra 90 | IP30 | 50.000 h<br>L80/B10 | 5<br>Jahre** |
|-------------|-------|------|---------------------|--------------|



| Artikelnummer | Farbe       | Maße (Ø x H) | Leistung | Eingang        | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Winkel | UVP*     |
|---------------|-------------|--------------|----------|----------------|----------------|------------|----|---------|--------|----------|
| 4811001       | mattschwarz | 111 x 75 mm  | 14 W     | 35 V DC/350 mA | 3.000–1.800 K  | 970 lm     | 90 | ja      | 36°    | 199,00 € |
| 4811201       | mattschwarz | 111 x 75 mm  | 14 W     | 35 V DC/350 mA | 3.000–1.800 K  | 950 lm     | 90 | ja      | 50°    | 199,00 € |
| 4811101       | mattweiß    | 111 x 75 mm  | 14 W     | 35 V DC/350 mA | 3.000–1.800 K  | 970 lm     | 90 | ja      | 36°    | 199,00 € |
| 4811301       | mattweiß    | 111 x 75 mm  | 14 W     | 35 V DC/350 mA | 3.000–1.800 K  | 950 lm     | 90 | ja      | 50°    | 199,00 € |

Nivo® Deckenleuchte Einbau, fix, 111 mm

|             |       |      |                     |              |
|-------------|-------|------|---------------------|--------------|
| Dim-To-Warm | Ra 90 | IP30 | 50.000 h<br>L80/B10 | 5<br>Jahre** |
|-------------|-------|------|---------------------|--------------|




| Artikelnummer | Farbe       | Maße (Ø x H) | Leistung | Eingang        | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Winkel | UVP*     |
|---------------|-------------|--------------|----------|----------------|----------------|------------|----|---------|--------|----------|
| 4811401       | mattschwarz | 111 x 40 mm  | 14 W     | 35 V DC/350 mA | 3.000–1.800 K  | 970 lm     | 90 | ja      | 36°    | 169,00 € |
| 4811601       | mattschwarz | 111 x 40 mm  | 14 W     | 35 V DC/350 mA | 3.000–1.800 K  | 950 lm     | 90 | ja      | 50°    | 169,00 € |
| 4811501       | mattweiß    | 111 x 40 mm  | 14 W     | 35 V DC/350 mA | 3.000–1.800 K  | 970 lm     | 90 | ja      | 36°    | 169,00 € |
| 4811701       | mattweiß    | 111 x 40 mm  | 14 W     | 35 V DC/350 mA | 3.000–1.800 K  | 950 lm     | 90 | ja      | 50°    | 169,00 € |

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur durch die SIGOR Licht GmbH, oder eine vergleichbar qualifizierte Person ersetzt werden (EN 60598-1 3.3.21).  
 \*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.




## Nivo® Deckenleuchte Einbau, 142 mm


Mit einem Durchmesser von 142 mm und der floral anmutenden High-Tech-Hybrid-Linse sind sie nicht nur völlig blendfrei, sondern auch ein echter Blickfang. Mit dem optionalen Einbauring verschwinden die Nivo® Einbauleuchten nahezu in der Decke.



Hohe Farbwiedergabe Ra 90  
 Dim-To-Warm-Technologie  
 High-Tech-Hybrid-Linse  
 Homogene Lichtverteilung – angenehmes, blendfreies Licht  
 Äußerst lichtstark: 970 lm  
 Inklusive externem, dimmbarem Treiber  
 mit Steckverbindung, Verbindungsleitung: 380 mm  
 TÜV Rheinland zertifiziert

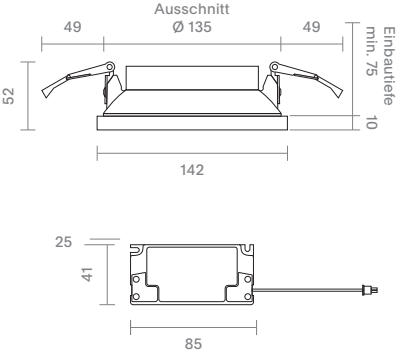

Deckenbündige Montage  
 mit Einbauring  
 (siehe Zubehör auf Seite 153)



Alternativ DALI-2 Treiber:  
 117 x 41 x 24 mm (L x B x H)  
 (siehe Zubehör auf Seite 153)



Nivo® Deckenleuchte Einbau, schwenkbar, 142 mm  
 Neigung Moduleinsatz bis zu 45°  
 Drehung Moduleinsatz bis zu 360°





|             |       |      |          |         |
|-------------|-------|------|----------|---------|
| Dim-To-Warm | Ra 90 | IP30 | 50.000 h | 5       |
|             |       |      | L80/B10  | Jahre** |

| Artikelnummer | Farbe       | Maße (Ø x H) | Leistung | Eingang        | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Winkel | UVP*     |
|---------------|-------------|--------------|----------|----------------|----------------|------------|----|---------|--------|----------|
| 4810401       | mattschwarz | 142 x 45 mm  | 14 W     | 35 V DC/350 mA | 3.000–1.800 K  | 970 lm     | 90 | ja      | 36°    | 219,00 € |
| 4810601       | mattschwarz | 142 x 45 mm  | 14 W     | 35 V DC/350 mA | 3.000–1.800 K  | 950 lm     | 90 | ja      | 50°    | 219,00 € |
| 4810501       | mattweiß    | 142 x 45 mm  | 14 W     | 35 V DC/350 mA | 3.000–1.800 K  | 970 lm     | 90 | ja      | 36°    | 219,00 € |
| 4810701       | mattweiß    | 142 x 45 mm  | 14 W     | 35 V DC/350 mA | 3.000–1.800 K  | 950 lm     | 90 | ja      | 50°    | 219,00 € |

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur durch die SIGOR Licht GmbH, oder eine vergleichbar qualifizierte Person ersetzt werden (EN 60598-1 3.3.21).  
 \*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.

## Nivo® Pendelleuchten

Mit ihrem klaren, minimalistischen Design fügt sich die Pendelleuchte in jeden Raum ein, ob als Einbau- oder Aufbauvariante. Mit bis zu 970 lm, Dim-To-Warm-Technologie und den Microfacetten im Linsenmodul schafft sie ein natürliches, blendfreies Licht.

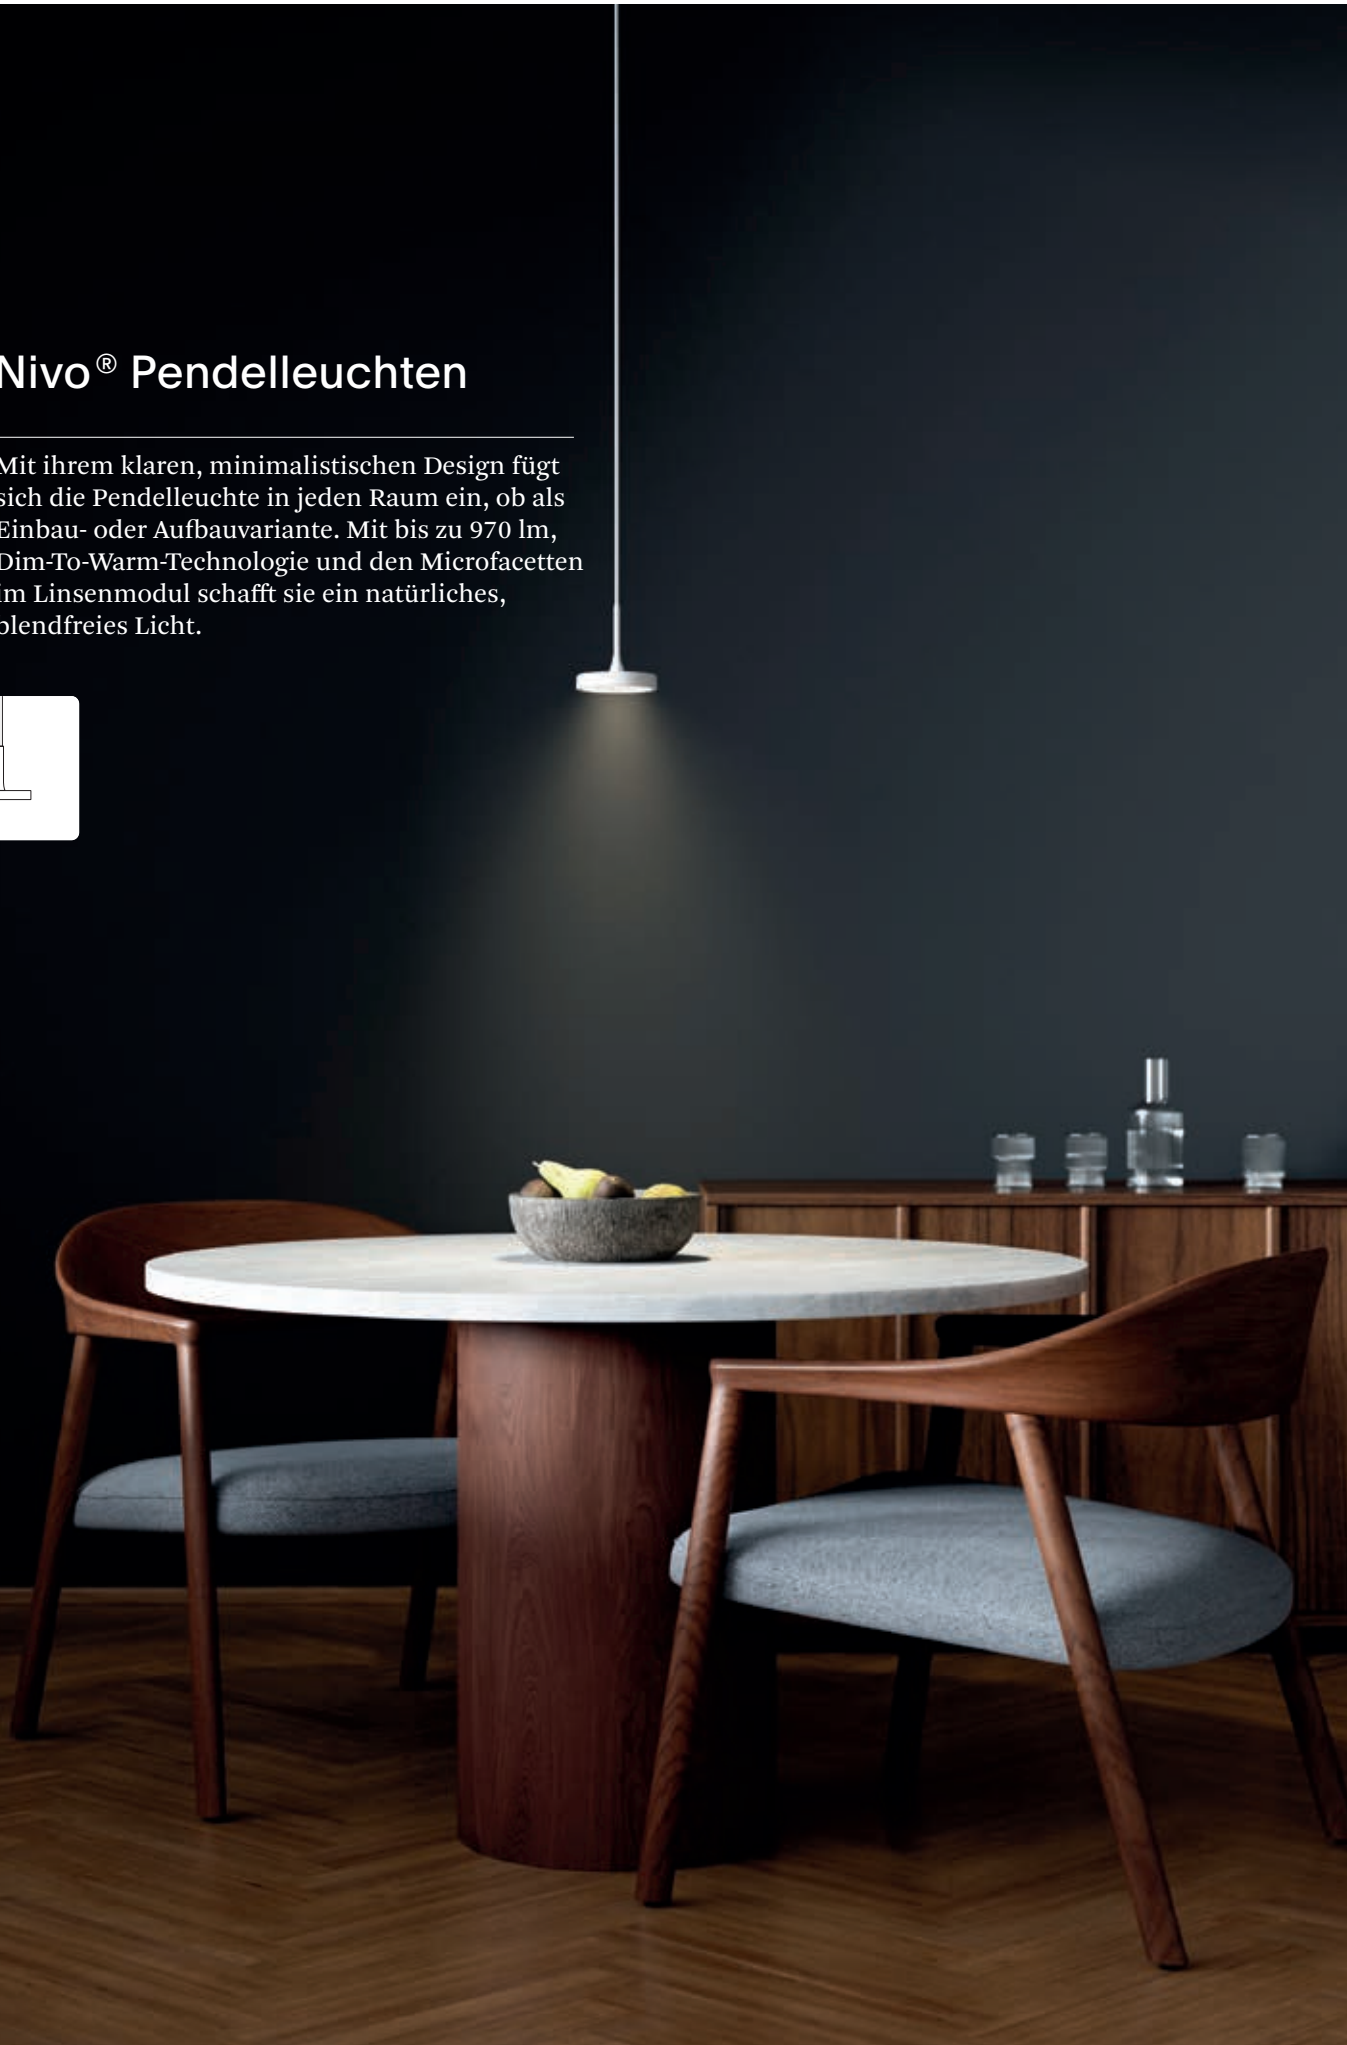



Hohe Farbwiedergabe Ra 90  
Dim-To-Warm-Technologie  
High-Tech-Hybrid-Linse  
Homogene Lichtverteilung – angenehmes, blendfreies Licht  
Äußerst lichtstark: 970 lm  
Hochwertiges Silikonkabel 2.400 mm, variabel kürzbar  
TÜV Rheinland zertifiziert


Pendelleuchten Aufbau  
per Schiene verbinden;  
Anschlussdose mittig  
(siehe Zubehör auf Seite 153)



Für Einbauleuchten  
alternativ DALI-2 Treiber:  
117 x 41 x 24 mm (L x B x H)  
(siehe Zubehör auf Seite 153)



1

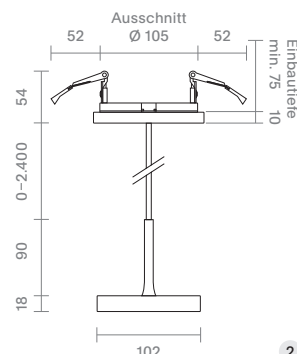

2

## Nivo® Pendelleuchte Aufbau

Treiber 350 mA integriert

|             |       |      |                     |              |
|-------------|-------|------|---------------------|--------------|
| Dim-To-Warm | Ra 90 | IP30 | 50.000 h<br>L80/B10 | 5<br>Jahre** |
|-------------|-------|------|---------------------|--------------|



| Artikelnummer | Farbe       | Maße (Ø x H)       | Leistung | Eingang            | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Winkel | UVP*     |
|---------------|-------------|--------------------|----------|--------------------|----------------|------------|----|---------|--------|----------|
| 4812001       | mattschwarz | 102 x 148–2.548 mm | 14 W     | 220–240 V AC~50 Hz | 3.000–1.800 K  | 970 lm     | 90 | ja      | 36°    | 279,00 € |
| 4812201       | mattschwarz | 102 x 148–2.548 mm | 14 W     | 220–240 V AC~50 Hz | 3.000–1.800 K  | 950 lm     | 90 | ja      | 50°    | 279,00 € |
| 4812101       | mattweiß    | 102 x 148–2.548 mm | 14 W     | 220–240 V AC~50 Hz | 3.000–1.800 K  | 970 lm     | 90 | ja      | 36°    | 279,00 € |
| 4812301       | mattweiß    | 102 x 148–2.548 mm | 14 W     | 220–240 V AC~50 Hz | 3.000–1.800 K  | 950 lm     | 90 | ja      | 50°    | 279,00 € |

## Nivo® Pendelleuchte Einbau

Deckenbündige Montage mit Einbauring (siehe Zubehör auf Seite 153)  
Inklusive externem, dimmbarem Treiber mit Steckverbindung,  
Verbindungsleitung: 380 mm

|             |       |      |                     |              |
|-------------|-------|------|---------------------|--------------|
| Dim-To-Warm | Ra 90 | IP30 | 50.000 h<br>L80/B10 | 5<br>Jahre** |
|-------------|-------|------|---------------------|--------------|



| Artikelnummer | Farbe       | Maße (Ø x H)       | Leistung | Eingang        | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Winkel | UVP*     |
|---------------|-------------|--------------------|----------|----------------|----------------|------------|----|---------|--------|----------|
| 4812401       | mattschwarz | 102 x 162–2.562 mm | 14 W     | 35 V DC/350 mA | 3.000–1.800 K  | 970 lm     | 90 | ja      | 36°    | 279,00 € |
| 4812601       | mattschwarz | 102 x 162–2.562 mm | 14 W     | 35 V DC/350 mA | 3.000–1.800 K  | 950 lm     | 90 | ja      | 50°    | 279,00 € |
| 4812501       | mattweiß    | 102 x 162–2.562 mm | 14 W     | 35 V DC/350 mA | 3.000–1.800 K  | 970 lm     | 90 | ja      | 36°    | 279,00 € |
| 4812701       | mattweiß    | 102 x 162–2.562 mm | 14 W     | 35 V DC/350 mA | 3.000–1.800 K  | 950 lm     | 90 | ja      | 50°    | 279,00 € |

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur durch die SIGOR Licht GmbH, oder eine vergleichbar qualifizierte Person ersetzt werden (EN 60598-1 3.3.21).  
\*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.




## Nivo® Tischleuchten

Flexibel und lichtstark: Als Tischleuchte mit schwenkbarem Kopf und Arm sorgt die Nivo® für eine blendfreie Beleuchtung auf Tischen und Arbeitsflächen in allen Wohn- oder Arbeitsräumen.





Hohe Farbwiedergabe Ra 90  
 Dim-To-Warm-Technologie  
 High-Tech-Hybrid-Linse  
 Homogene Lichtverteilung – angenehmes, blendfreies Licht  
 Inkl. Netzteil und Anschlusskabel (2 m)

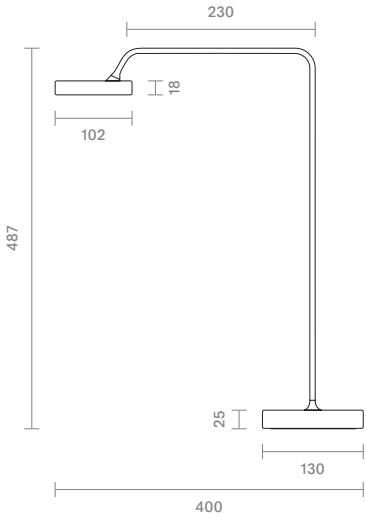

**Nivo® Tischleuchte**  
 Neigung des Leuchtenkopfes bis zu 45°  
 Rotation des Leuchtenarms bis zu 360°

Dim-To-Warm

Ra 90

IP30

50.000 h

L80/B10

5

Jahre\*\*






| Artikelnummer | Farbe       | Maße (B x H) | Leistung | Eingang        | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Winkel | UVP*     |
|---------------|-------------|--------------|----------|----------------|----------------|------------|----|---------|--------|----------|
| 4813001       | mattschwarz | 400 x 487 mm | 12 W     | 40 V DC/300 mA | 3.000–1.800 K  | 800 lm     | 90 | ja      | 50°    | 499,00 € |
| 4813101       | mattweiß    | 400 x 487 mm | 12 W     | 40 V DC/300 mA | 3.000–1.800 K  | 800 lm     | 90 | ja      | 50°    | 499,00 € |


Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur durch die SIGOR Licht GmbH, oder eine vergleichbar qualifizierte Person ersetzt werden (EN 60598-1 3.3.21).  
 \*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.

## Nivo® Zubehör

Für eine einfache Montage und flexible Einsatzmöglichkeiten bringt die Nivo® Leuchtenserie verschiedenes Zubehör mit – von Verbindungsschienen für den Einbau in Reihe bis zum austauschbaren Linsenmodul.




Video anschauen:  
Leuchte öffnen/schließen

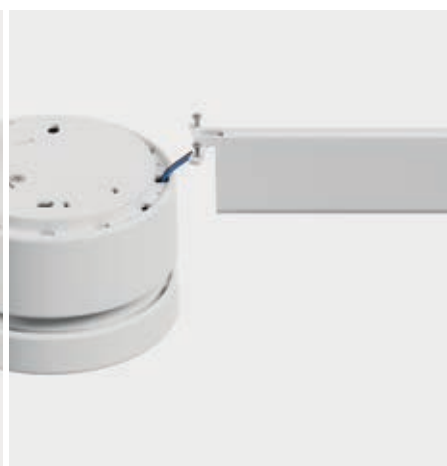

Einbauring  
Feinjustierung über Einstellschrauben von 9–25 mm


|   | Artikelnummer | Größe                                      | UVP*    |
|---|---------------|--------------------------------------------|---------|
| 1 | 4815001       | für Deckenleuchte 111, Ausschnitt Ø 120 mm | 45,00 € |
| 2 | 4815101       | für Deckenleuchte 142, Ausschnitt Ø 150 mm | 59,00 € |

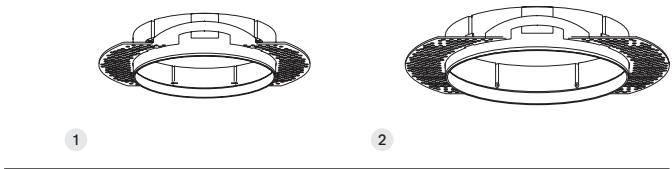

Anschlussdose

Zum variablen Anschluss mehrerer Aufbaustrahler mittels Direktverbinder oder Verbindungsschiene  
Ausreichend Platz für: Casambi CBU-TED Dimmer (siehe Seite 132), DALI Einbaudimmer (siehe Seite 131)

|  | Artikelnummer | Farbe       | UVP*    |
|--|---------------|-------------|---------|
|  | 4815301       | mattschwarz | 49,00 € |
|  | 4815201       | mattweiß    | 49,00 € |



Direktverbinder  
Inklusive Verbindungskabel und Schrauben


|  | Artikelnummer | Farbe       | UVP*    |
|--|---------------|-------------|---------|
|  | 4816801       | mattschwarz | 13,00 € |
|  | 4816901       | mattweiß    | 13,00 € |



Video anschauen:  
Montage Direktverbinder

Verbindungsschiene  
Designangepasste Verbindungsschiene in drei Längen  
Inklusive Verbindungskabel und Schrauben



|  | Artikelnummer | Farbe       | Länge  | UVP*     |
|--|---------------|-------------|--------|----------|
|  | 4815401       | mattschwarz | 300 mm | 65,00 €  |
|  | 4815501       | mattschwarz | 600 mm | 87,00 €  |
|  | 4815601       | mattschwarz | 900 mm | 113,00 € |
|  | 4815701       | mattweiß    | 300 mm | 65,00 €  |
|  | 4815801       | mattweiß    | 600 mm | 87,00 €  |
|  | 4815901       | mattweiß    | 900 mm | 113,00 € |



Video anschauen:  
Montage Montageschiene

Ersatzlinse mit Magnethalter

|  | Artikelnummer | Farbe       | Halbwertswinkel | UVP*    |
|--|---------------|-------------|-----------------|---------|
|  | 4816001       | mattschwarz | 36°             | 44,00 € |
|  | 4816101       | mattschwarz | 50°             | 44,00 € |
|  | 4816401       | mattweiß    | 36°             | 44,00 € |
|  | 4816501       | mattweiß    | 50°             | 44,00 € |



Video anschauen:  
Ausstausch Linse

 Upgrade Nivo® Einbauleuchten  
Upgrade zu DALI-2 Leuchten

|  | Artikelnummer | Maße (L x B x H) | UVP*    |
|--|---------------|------------------|---------|
|  | 4816611       | 117 x 41 x 24 mm | 46,00 € |



### Feuchtraumleuchte Tricolour

—  
Robust, langlebig  
und wartungsarm  
→ S. 192



### Aufbauleuchte Disc

—  
Minimalistisches Design  
mit vielen Optionen  
→ S. 182



### Einbaupanel Fled Backlit 9in1

—  
Drei Leistungsstufen, drei Farbtemperaturen,  
maximale Flexibilität  
→ S. 172



### Downlight 68 Diled – 6 W

—  
Kompaktes Modul mit  
ultraflacher Einbautiefe  
→ S. 158



### Downlight IP54 Argent

—  
Für den Einsatz im Feuchtraum  
→ S. 166



### Aufbauleuchte Square

—  
Zeitlose Deckenleuchte  
in eckiger Ausführung  
→ S. 188



## Technische Leuchten

### Einbauleuchten mit integriertem Treiber und brilliantem Reflektor

### Aufbaupanels für Büro und Lager: einfach zu montieren und extrem flach

Lichtprofis wollen nicht nur das richtige Licht: Auch eine einfache Installation ist wichtig, vor allem bei größeren Projekten. Mit intelligenten Montagesystemen erleichtern wir den Einbau. Unsere Aufbaupanels mit integriertem Treiber sind so flach, dass sie fast in der Decke verschwinden. Ob Aufbau oder Einbau, rund oder eckig: Wir haben immer das passende Produkt.




Downlight 60 Diled  
S. 156




Downlight IP54 Argent  
S. 166



Aufbaupanel Fled  
quadratisch  
S. 176




Aufbauleuchte Circel  
S. 186



Downlight 68 Diled – 6 W  
S. 158



Downlight Fled  
S. 168



Aufbaupanel Fled  
rechteckig  
S. 178



Aufbauleuchte Square  
S. 188




Downlight 68 Low Glare  
S. 160




Downlight Fled Slim  
S. 170




Aufbauleuchte Plank  
S. 180




Aufbauleuchte Moon  
S. 190




Downlight 68 Diled – 10 W  
S. 162



Einbaupanel Fled  
Backlit 9in1  
S. 172



Aufbauleuchte Disc  
S. 182




Feuchtraumleuchte  
Tricolour  
S. 192




Downlight 68 Diled – 6 W eckig  
S. 164



Einbaupanel Fled  
Backlit  
S. 174



Aufbauleuchte Shine  
S. 184



Feuchtraumleuchte  
Tricolour Emergency  
S. 194






## Downlight 60 Diled

Die Downlights 60 Diled zeichnen sich durch eine kompakte Bauform mit ultraflacher Einbautiefe und Direktanschluss an 230 V aus – mit einer Einbautiefe von 26 mm eignen sie sich perfekt für den Möbeleinbau. Optisch sind sie von einer Halogenlampe kaum zu unterscheiden. Dank der Abstrahlung über den Reflektor ist das Licht völlig blendfrei. Weitere Vorteile sind höchste Farbwiedergabe (Ra 95), Dim-To-Warm-Technologie und ihre lange Lebensdauer.



Sehr hohe Farbwiedergabe Ra 95  
Integrierter Treiber  
Auch in Dim-To-Warm  
Aluminium Druckguss  
Optimiertes Wärmemanagement



Downlight 60 Diled 5 W

Ultraflaches Möbeleinbaumodul mit nur 26 mm Einbautiefe

Dimmbar

Dim-To-Warm

Ra 95

IP20

50.000 h  
L80/B10

3  
Jahre\*\*




|   | Artikelnr. | Farbe   | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Winkel | EEK | UVP*    |
|---|------------|---------|----------|-------------|----------|----------------|------------|----|---------|--------|-----|---------|
| 1 | 5723001    | weiß    | 5 W      | 40 W        | 230 V AC | 2.700–2.100 K  | 300 lm     | 95 | ja      | 36°    |     | 35,00 € |
| 1 | 5723201    | weiß    | 5 W      | 40 W        | 230 V AC | 3.000 K        | 330 lm     | 95 | ja      | 36°    |     | 32,00 € |
| 2 | 5723501    | stahl   | 5 W      | 40 W        | 230 V AC | 2.700–2.100 K  | 300 lm     | 95 | ja      | 36°    |     | 35,00 € |
| 2 | 5723701    | stahl   | 5 W      | 40 W        | 230 V AC | 3.000 K        | 330 lm     | 95 | ja      | 36°    |     | 32,00 € |
| 3 | 5722101    | schwarz | 5 W      | 40 W        | 230 V AC | 2.700–2.100 K  | 300 lm     | 95 | ja      | 36°    |     | 35,00 € |
| 3 | 5722001    | schwarz | 5 W      | 40 W        | 230 V AC | 3.000 K        | 330 lm     | 95 | ja      | 36°    |     | 32,00 € |


Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.  
\*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.

## Downlight 68 Diled – 6 W

Mit nur 32 mm Einbautiefe ist das Downlight 68 Diled – 6 W ultraflach. Ob im Büro oder im Privathaushalt: Dank der großen Farbauswahl fügt sich das Downlight harmonisch in seine Umgebung ein. Wie alle Downlights der Diled-Serie kommt das kompakte Modul im Look einer Halogenlampe daher. Auch blendfreies Licht durch Abstrahlung über den Reflektor, höchste Farbwiedergabe (Ra 95), Dim-To-Warm-Technologie, lange Lebensdauer und Direktanschluss an 230 V zählen zu den Pluspunkten.



Sehr hohe Farbwiedergabe Ra 95  
Ultraflache Einbautiefe  
Integrierter Treiber  
Auch in Dim-To-Warm  
Aluminium Druckguss  
Optimiertes Wärmemanagement



**Downlight 68 Diled – 6 W**  
Flaches Downlight mit nur 32 mm Einbautiefe  
Schwenkbar bis 25°

Dimmbar

Dim-To-Warm

Ra 95

IP20

50.000 h  
L80/B10

3  
Jahre\*\*



|   | Artikelnr. | Farbe         | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Winkel | EEK | UVP*    |
|---|------------|---------------|----------|-------------|----------|----------------|------------|----|---------|--------|-----|---------|
| 1 | 5724001    | weiß          | 6 W      | 60 W        | 230 V AC | 2.700–2.100 K  | 360 lm     | 95 | ja      | 36°    |     | 47,00 € |
| 1 | 5724101    | weiß          | 6 W      | 60 W        | 230 V AC | 2.700 K        | 370 lm     | 95 | ja      | 36°    |     | 43,00 € |
| 1 | 5724201    | weiß          | 6 W      | 60 W        | 230 V AC | 3.000 K        | 380 lm     | 95 | ja      | 36°    |     | 43,00 € |
| 2 | 5724501    | stahl         | 6 W      | 60 W        | 230 V AC | 2.700–2.100 K  | 360 lm     | 95 | ja      | 36°    |     | 47,00 € |
| 2 | 5724601    | stahl         | 6 W      | 60 W        | 230 V AC | 2.700 K        | 370 lm     | 95 | ja      | 36°    |     | 43,00 € |
| 2 | 5724701    | stahl         | 6 W      | 60 W        | 230 V AC | 3.000 K        | 380 lm     | 95 | ja      | 36°    |     | 43,00 € |
| 3 | 5725501    | schwarz       | 6 W      | 60 W        | 230 V AC | 2.700–2.100 K  | 360 lm     | 95 | ja      | 36°    |     | 47,00 € |
| 3 | 5725601    | schwarz       | 6 W      | 60 W        | 230 V AC | 3.000 K        | 380 lm     | 95 | ja      | 36°    |     | 43,00 € |
| 4 | 5725701    | schwarz-chrom | 6 W      | 60 W        | 230 V AC | 2.700–2.100 K  | 360 lm     | 95 | ja      | 36°    |     | 47,00 € |
| 4 | 5725801    | schwarz-chrom | 6 W      | 60 W        | 230 V AC | 3.000 K        | 380 lm     | 95 | ja      | 36°    |     | 43,00 € |
| 5 | 5727001    | champagner    | 6 W      | 60 W        | 230 V AC | 2.700–2.100 K  | 360 lm     | 95 | ja      | 36°    |     | 47,00 € |
| 5 | 5727201    | champagner    | 6 W      | 60 W        | 230 V AC | 3.000 K        | 380 lm     | 95 | ja      | 36°    |     | 43,00 € |
| 6 | 5727501    | anthrazit     | 6 W      | 60 W        | 230 V AC | 2.700–2.100 K  | 360 lm     | 95 | ja      | 36°    |     | 47,00 € |
| 6 | 5727701    | anthrazit     | 6 W      | 60 W        | 230 V AC | 3.000 K        | 380 lm     | 95 | ja      | 36°    |     | 43,00 € |

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.  
\*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.




## Downlight Diled 68 Low Glare

Das Diled 68 Low Glare – 6 W Downlight präsentiert sich mit einem zurückgesetzten LED Modul, das eine weiche und blendfreie Ausleuchtung ermöglicht und sich optisch nahtlos in die Deckenoberfläche einfügt. Mit einer herausragenden Farbwiedergabe von Ra 95 verbindet es die klassische Erscheinung einer Halogenlampe mit den technologischen Vorzügen der heutigen Beleuchtungstechnik und bietet eine anspruchsvolle Option für Arbeits- und Wohnbereiche.





Sehr hohe Farbwiedergabe Ra 95  
 Integrierter Treiber  
 Aluminium Druckguss  
 Vertiefter Lichtaustritt zur verbesserten Entblendung



Downlight 68 Diled Low Glare

Dimmbar

Ra 95

40.000 h

L80/B10

3

Jahre\*\*



| Artikelnummer | Farbe | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Winkel | EEK | UVP*    |
|---------------|-------|----------|-------------|----------|----------------|------------|----|---------|--------|-----|---------|
| 5727801       | weiß  | 6 W      | 50 W        | 230 V AC | 2.700 K        | 340 lm     | 95 | ja      | 32°    |     | 32,00 € |
| 5727901       | weiß  | 6 W      | 50 W        | 230 V AC | 3.000 K        | 350 lm     | 95 | ja      | 32°    |     | 32,00 € |


Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.  
 \*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.

## Downlight 68 Diled – 10 W

Das Downlight 68 Diled – 10 W bietet bis zu 730 lm und ist damit erstaunlich hell. Um das Licht dorthin zu bringen, wo es benötigt wird, lässt sich das Downlight bis zu 25° schwenken. Wie von der Diled-Serie gewohnt, ist das Licht durch Abstrahlung über den Reflektor blendfrei. Halogenlampen-Look, kompakte Bauweise, höchste Farbwiedergabe (Ra 95), Dim-To-Warm-Technologie, lange Lebensdauer und Direktanschluss an 230 V ergänzen die Liste der Vorteile.



Sehr hohe Farbwiedergabe Ra 95  
Integrierter Treiber  
Auch in Dim-To-Warm  
Aluminium Druckguss  
Optimiertes Wärmemanagement



**Downlight 68 Diled – 10 W**  
Lichtstarkes Downlight mit bis zu 730 lm  
Schwenkbar bis 25°

Dimmbar

Dim-To-Warm

Ra 95

IP20

50.000 h  
L80/B10

3  
Jahre\*\*



|   | Artikelnr. | Farbe | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Winkel | EEK | UVP*    |
|---|------------|-------|----------|-------------|----------|----------------|------------|----|---------|--------|-----|---------|
| 1 | 5726001    | weiß  | 10 W     | 90 W        | 230 V AC | 2.700–2.100 K  | 610 lm     | 95 | ja      | 36°    | A G | 55,00 € |
| 1 | 5726101    | weiß  | 10 W     | 90 W        | 230 V AC | 2.700 K        | 640 lm     | 95 | ja      | 36°    | A G | 47,00 € |
| 1 | 5726201    | weiß  | 10 W     | 90 W        | 230 V AC | 3.000 K        | 640 lm     | 95 | ja      | 36°    | A G | 47,00 € |
| 1 | 5726301    | weiß  | 10 W     | 90 W        | 230 V AC | 4.000 K        | 730 lm     | 95 | ja      | 36°    | A F | 47,00 € |
| 2 | 5726501    | stahl | 10 W     | 90 W        | 230 V AC | 2.700–2.100 K  | 610 lm     | 95 | ja      | 36°    | A G | 55,00 € |
| 2 | 5726601    | stahl | 10 W     | 90 W        | 230 V AC | 2.700 K        | 640 lm     | 95 | ja      | 36°    | A G | 47,00 € |
| 2 | 5726701    | stahl | 10 W     | 90 W        | 230 V AC | 3.000 K        | 640 lm     | 95 | ja      | 36°    | A G | 47,00 € |
| 2 | 5726801    | stahl | 10 W     | 100 W       | 230 V AC | 4.000 K        | 730 lm     | 95 | ja      | 36°    | A F | 47,00 € |


Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.  
\*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.

## Downlight 68 Diled – 6 W eckig

Das 68 Diled – 6 W Downlight in eckiger Ausführung überzeugt durch ein markantes Design und eine flache Einbautiefe von nur 32 mm. Als Teil der Diled-Serie behält das Downlight das vertraute Aussehen einer Halogenlampe bei, bietet jedoch die Vorteile fortschrittlicher Beleuchtungstechnik.



Sehr hohe Farbwiedergabe Ra 95  
 Markantes, eckiges Design  
 Integrierter Treiber  
 Auch in Dim-To-Warm  
 Aluminium Druckguss  
 Optimiertes Wärmemanagement



**Downlight 68 Diled – 6 W eckig**  
 Flaches Downlight mit nur 32 mm Einbautiefe  
 Schwenkbar bis 25°

Dimmbar

Ra 95

IP20

50.000 h  
L80/B10

3  
Jahre\*\*



|   | Artikelnr. | Farbe | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Winkel | EEK | UVP*    |
|---|------------|-------|----------|-------------|----------|----------------|------------|----|---------|--------|-----|---------|
| 1 | 5734101    | weiß  | 6 W      | 60 W        | 230 V AC | 2.700 K        | 370 lm     | 95 | ja      | 36°    |     | 43,00 € |
| 1 | 5734201    | weiß  | 6 W      | 60 W        | 230 V AC | 3.000 K        | 380 lm     | 95 | ja      | 36°    |     | 43,00 € |
| 2 | 5734401    | stahl | 6 W      | 60 W        | 230 V AC | 2.700 K        | 370 lm     | 95 | ja      | 36°    |     | 43,00 € |
| 2 | 5734501    | stahl | 6 W      | 60 W        | 230 V AC | 3.000 K        | 380 lm     | 95 | ja      | 36°    |     | 43,00 € |

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.  
 \*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.




## Downlight IP54 Argent


In alle Richtungen schwenkbares  
Einbaudownlight mit Schutzart IP54.  
Einsetzbar im Feuchtraum und  
in isolierten Decken.



Hohe Farbwiedergabe Ra 90  
 Schutzart Vorderseite: IP54  
 Max. Neigung: 30°; 360° schwenkbar  
 Optisch ansprechender 36° Reflektor  
 Kann bis zur Isolierung in die Dämmung eingebaut werden  
 Deckenausschnitt: 68–83 mm  
 Auch mit Casambi steuerbar



Einbauvariante ohne Adapterring



Einbauvariante mit Adapterring

Abb. links: Inklusive Adapterring und externem, dimmbarem Treiber mit Steckverbindung, Verbindungsleitung: 230 mm  
 120 x 40 x 25 mm (L x B x H)  
 Abb. rechts: Einbau in Dämmung



### Downlight IP54 Argent

Inklusive Adapterring für variable Deckenausschnitte



Dimmbar

Dim-To-Warm

Ra 90

IP54

50.000 h

L70/B10

3

Jahre\*\*



| Artikelnummer   | Farbe   | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Winkel | EEK | UVP*     |
|-----------------|---------|----------|-------------|----------|----------------|------------|----|---------|--------|-----|----------|
| Casambi dimmbar |         |          |             |          |                |            |    |         |        |     |          |
| 1 5711401       | weiß    | 8 W      | 40 W        | 230 V AC | 3.000 K        | 580 lm     | 90 | Casambi | 36°    |     | 199,00 € |
| Triac dimmbar   |         |          |             |          |                |            |    |         |        |     |          |
| 1 5711201       | weiß    | 8 W      | 30 W        | 230 V AC | 3.000–2.000 K  | 450 lm     | 90 | ja      | 36°    |     | 69,00 €  |
| 1 5711301       | weiß    | 8 W      | 40 W        | 230 V AC | 3.000 K        | 580 lm     | 90 | ja      | 36°    |     | 66,00 €  |
| 2 5711501 Neu   | schwarz | 8 W      | 30 W        | 230 V AC | 3.000–2.000 K  | 450 lm     | 90 | ja      | 36°    |     | 69,00 €  |
| 2 5711601 Neu   | schwarz | 8 W      | 40 W        | 230 V AC | 3.000 K        | 580 lm     | 90 | ja      | 36°    |     | 66,00 €  |

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.  
 \*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.


## Downlight Fled

Anbau- und Einbauleuchte 3-CCT  
Standard-Sanierungsleuchten mit variablem  
Befestigungssystem in drei Größen als 75 W,  
100 W und 200 W Ersatz.



Easy-Snap-System zur magnetischen Anbringung zusätzlicher Dekoringe  
 Montierbar als Aufbauleuchte oder zum Einbau in vorhandene Bohrlöcher  
 (65–310 mm) durch verstellbare Federbefestigung  
 Farbtemperatur durch DIP-Schalter einstellbar: 3.000 K, 4.000 K und 5.000 K  
 Nur 19 mm Bauhöhe  
 Treiber im Gehäuse integriert  
 Flickerfrei  
 Ra 90

Einfache Montage  
 durch verstellbare Federbefestigung

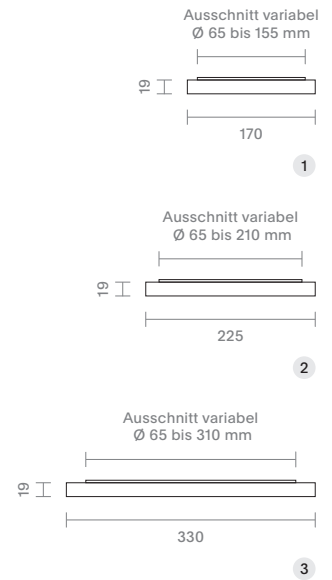

## Downlight Fled

Anbau- und Einbauleuchte 3-CCT


|       |      |          |         |
|-------|------|----------|---------|
| Ra 90 | IP20 | 25.000 h | 3       |
|       |      | L70/B10  | Jahre** |



| Artikelnr. | Farbe | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Farbtemperatur      | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Winkel | EEK | UVP*    |
|------------|-------|----------|-------------|----------|---------------------|------------|----|---------|--------|-----|---------|
| 1 5795201  | weiß  | 12 W     | 75 W        | 230 V AC | 5.000/4.000/3.000 K | 1.050 lm   | 90 | nein    | 120°   |     | 29,00 € |
| 2 5795401  | weiß  | 18 W     | 100 W       | 230 V AC | 5.000/4.000/3.000 K | 1.800 lm   | 90 | nein    | 120°   |     | 39,00 € |
| 3 5795601  | weiß  | 30 W     | 200 W       | 230 V AC | 5.000/4.000/3.000 K | 3.100 lm   | 90 | nein    | 120°   |     | 69,00 € |

## Zubehör

Fled Dekoringe zur Fled Anbau- und Einbauleuchte 3-CCT  
 Magnetische Anbringung an Leuchten mit dem Easy-Snap-System  
 Ausführungen in den Farben Chrom und Nickel



| Artikelnummer     | Durchmesser | Passend zu Artikel | UVP*    |
|-------------------|-------------|--------------------|---------|
| 4 Dekoring chrom  |             |                    |         |
| 5796001           | 170 mm      | 5795201            | 14,00 € |
| 5796101           | 225 mm      | 5795401            | 15,00 € |
| 5796201           | 330 mm      | 5795601            | 19,00 € |
| 5 Dekoring nickel |             |                    |         |
| 5796301           | 170 mm      | 5795201            | 14,00 € |
| 5796401           | 225 mm      | 5795401            | 15,00 € |
| 5796501           | 330 mm      | 5795601            | 19,00 € |

4



5



Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.  
 \*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.




## Downlight Fled Slim

Flache Downlights mit geringer Installationstiefe und integriertem Treiber sowie schmalen Rahmen mit 100–110 mm, 150–160 mm und 200–210 mm Bohrmaß.





Hohe Farbwiedergabe: Ra 90  
 Drei verschiedene Größen  
 Farbtemperatur durch DIP-Schalter einstellbar: 3.000 K, 4.000 K und 5.000 K  
 Nur 32 mm Bauhöhe, Treiber im Gehäuse integriert  
 Flickerfrei  
 Ideal für den Austausch von Leuchttöpfen  
 mit Kompaktleuchtstofflampen

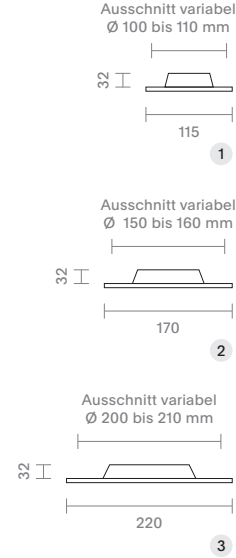

**Downlight Fled Slim**  
 Flache Downlights mit niedriger Installationstiefe



Ra 90

IP20

25.000 h

3

L70/B10

Jahre\*\*

|   | Artikelnr. | Farbe | Leistung | Watt-Ersatz | Spannung | Farbtemperatur      | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Winkel | EEK | UVP*    |
|---|------------|-------|----------|-------------|----------|---------------------|------------|----|---------|--------|-----|---------|
| 1 | 4070101    | weiß  | 6 W      | 50 W        | 230 V AC | 5.000/4.000/3.000 K | 310 lm     | 90 | nein    | 120°   |     | 13,00 € |
| 2 | 4070201    | weiß  | 12 W     | 75 W        | 230 V AC | 5.000/4.000/3.000 K | 740 lm     | 90 | nein    | 120°   |     | 19,00 € |
| 3 | 4070301    | weiß  | 18 W     | 120 W       | 230 V AC | 5.000/4.000/3.000 K | 1.300 lm   | 90 | nein    | 120°   |     | 28,00 € |

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.  
 \*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.


Neu.

## Einbaupanel Fled Backlit 9in1

Das Einbaupanel Fled Backlit 9in1 überzeugt durch maximale Flexibilität. Drei Leistungsstufen und drei Farbtemperaturen sind direkt am Treiber wählbar – für eine schnelle Anpassung an jede Anwendung. Mit einer Effizienz von 150 lm/W und einer Lebensdauer von 50.000 h (L80/B10) ist das Panel besonders nachhaltig und förderfähig. Dank einem UGR-Wert von <19 eignet es sich optimal für den Einsatz an Büroarbeitsplätzen.




Drei Leistungsstufen und drei Farbtemperaturen sind direkt am Treiber einstellbar  
Für die normgerechte Beleuchtung von Büros mit  
Bildschirmarbeitsplätzen gemäß DIN EN 12464-1  
Bis zu 150 lm/W



Frameless Design



Einstellung von Leistungsstufen und Farbtemperaturen direkt am Treiber

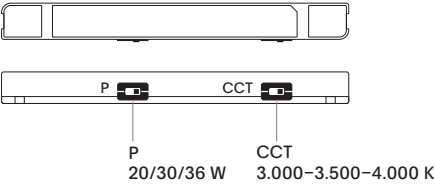

**Neu.** Einbaupanel Fled 9in1 Backlit UGR<19  
Inkl. einstellbarem ENEC zertifizierten Treiber  
für Anpassung der Lichtfarbe und Leistung

|      |                     |              |
|------|---------------------|--------------|
| IP20 | 50.000 h<br>L80/B10 | 5<br>Jahre** |
|------|---------------------|--------------|



Technische Leuchten


| Artikelnummer | Maße (L x B x H)  | Farbe | Leistung | Eingang        | Farbtemperatur      | Lichtstrom     | Ra | Dimmbar | Winkel | EEK | UVP*    |
|---------------|-------------------|-------|----------|----------------|---------------------|----------------|----|---------|--------|-----|---------|
| 4044801       | 620 x 620 x 38 mm | weiß  | 36-20 W  | 40 V DC/900 mA | 4.000/3.500/3.000 K | 5.400-2.750 lm | 80 | nein    | 84°    |     | 95,00 € |

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.  
\*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.




## Einbaupanel Fled Backlit

Unser Einbaupanel Fled Backlit mit nur 25 mm Einbautiefe hat durch die individuelle Treiberauswahl eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten. Ob TRIAC, DALI oder Casambi – bei der Dimmung bleibt kein Wunsch offen. Durch einen UGR-Wert von  $<19$  sind sie für Büroarbeitsplätze perfekt geeignet. Mit einer Lebensdauer von 50.000 h (L80/B10) und 120 lm/W sind sie auch förderungsfähig.

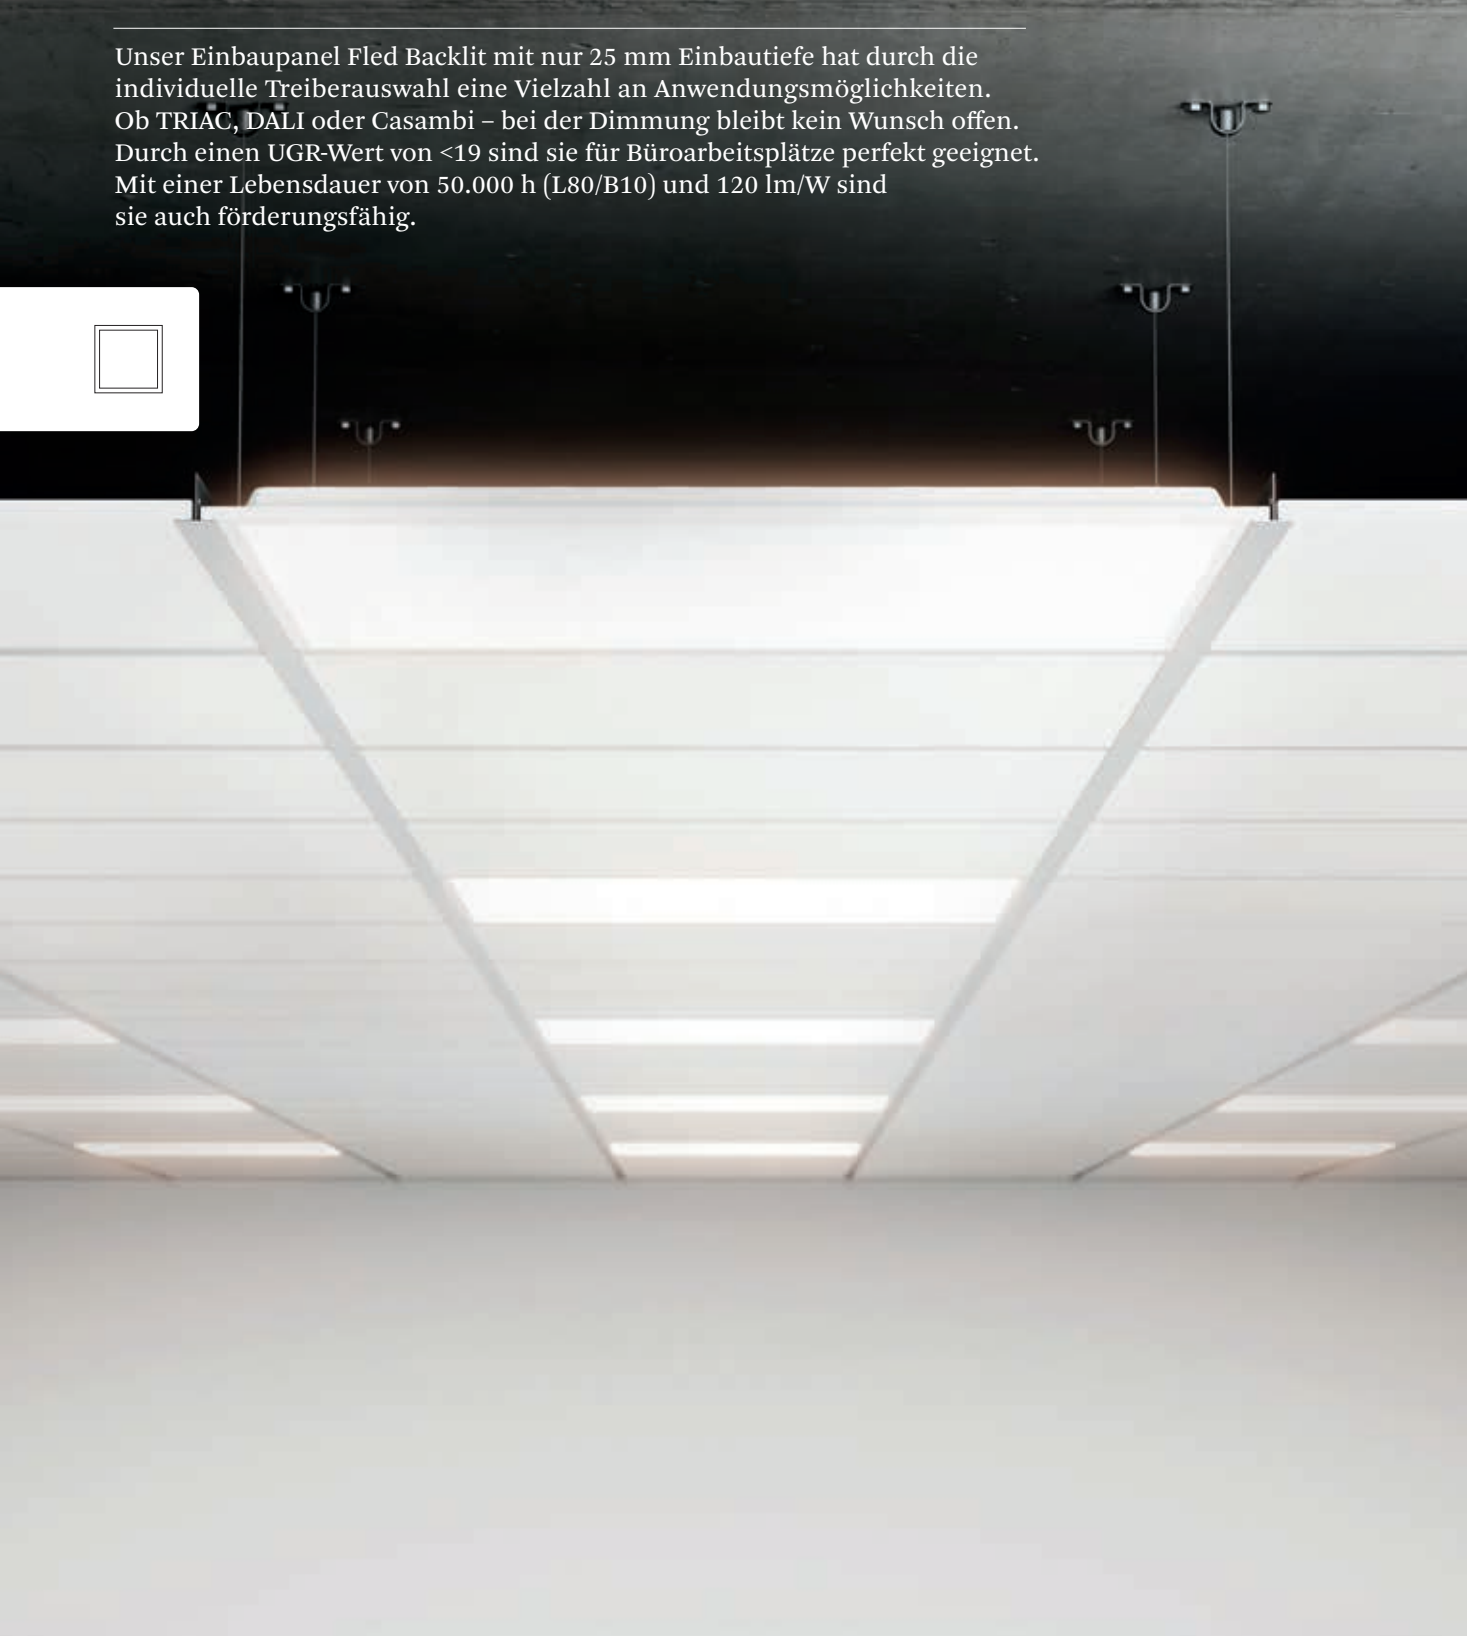

Für die normgerechte Beleuchtung von Büros  
mit Bildschirmarbeitsplätzen gemäß DIN EN 12464-1  
Hocheffizient mit bis zu 120 lm/W  
Umweltschonende Verpackung  
Individuelle Treiberauswahl

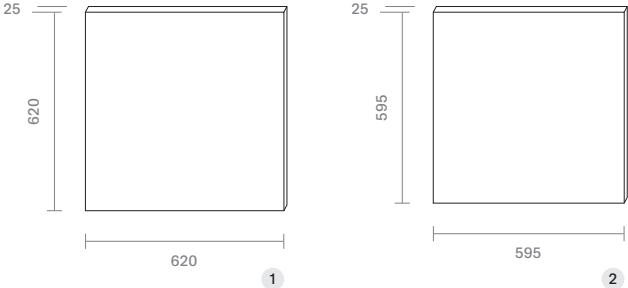

Einbaupanel Fled Backlit UGR<19  
Für den Betrieb an Konstantstromtreibern

Dimmbar

IP40

50.000 h  
L80/B10

5  
Jahre\*\*

|               | Artikelnummer | Maße (L x B x H)  | Farbe | Leistung | Eingang        | Farbtemperatur      | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Winkel | EEK | UVP*    |
|---------------|---------------|-------------------|-------|----------|----------------|---------------------|------------|----|---------|--------|-----|---------|
| 100 lm/W      |               |                   |       |          |                |                     |            |    |         |        |     |         |
| 1             | 4044001       | 620 x 620 x 25 mm | weiß  | 36 W     | 40 V DC/900 mA | 4.000 K             | 3.600 lm   | 80 | ja      | 90°    |     | 43,00 € |
| Colour switch |               |                   |       |          |                |                     |            |    |         |        |     |         |
| 1             | 4044401       | 620 x 620 x 25 mm | weiß  | 36 W     | 40 V DC/900 mA | 5.700/4.000/3.000 K | 3.500 lm   | 80 | ja      | 90°    |     | 52,00 € |
| 120 lm/W      |               |                   |       |          |                |                     |            |    |         |        |     |         |
| 1             | 4044201       | 620 x 620 x 25 mm | weiß  | 36 W     | 40 V DC/900 mA | 4.000 K             | 4.400 lm   | 80 | ja      | 90°    |     | 47,00 € |
| 2             | 4044601 Neu   | 595 x 595 x 25 mm | weiß  | 36 W     | 40 V DC/900 mA | 4.000 K             | 4.400 lm   | 80 | ja      | 90°    |     | 47,00 € |

Powerline Konstantstromtreiber

| Artikelnummer                                                                                                     | Leistung  | Eingangsspannung | Ausgang                 | L x B x H (mm)  | t <sub>c</sub> max. | t <sub>s</sub> max. | Schutzart | Dimmbar | UVP*     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------|---------|----------|
| Powerline Konstantstromtreiber Philips<br>ENEC zertifiziert, flickerfrei                                          |           |                  |                         |                 |                     |                     |           |         |          |
| 9205102                                                                                                           | 36 W      | 240–200 V AC     | 40–30 V DC/900 mA       | 118 x 42 x 28   | 65 °C               | 40 °C               | IP20      | nein    | 12,00 €  |
| Powerline Konstantstromtreiber DIP<br>Einstellbar von 1.000–500 mA, flickerfrei                                   |           |                  |                         |                 |                     |                     |           |         |          |
| 9205601                                                                                                           | 20–40 W   | 240–200 V AC     | 40–30 V DC/1.000–500 mA | 138 x 47 x 30   | 85 °C               | 45 °C               | IP20      | nein    | 14,00 €  |
| Powerline Konstantstromtreiber Triac<br>Primär dimmbar mit Phasen- und -abschnittdimmer, TÜV-Zeichen, flickerfrei |           |                  |                         |                 |                     |                     |           |         |          |
| 9205201                                                                                                           | 36 W      | 240–200 V AC     | 40–30 V DC/850 mA       | 138 x 47 x 30   | 90 °C               | 45 °C               | IP20      | ja      | 31,00 €  |
| Powerline Konstantstromtreiber DALI<br>TÜV und ENEC zertifiziert, flickerfrei, einstellbar von 1.100–450 mA       |           |                  |                         |                 |                     |                     |           |         |          |
| 9205323                                                                                                           | 22–47,3 W | 240–200 V AC     | 42–6 V DC/1.100–450 mA  | 103 x 68,5 x 31 | 90 °C               | 45 °C               | IP20      | ja      | 47,00 €  |
| 9205723 Neu                                                                                                       | 25–40 W   | 240–200 V AC     | 42–24 V DC/1.050–600 mA | 137 x 46 x 30   | 90 °C               | 45 °C               | IP20      | ja      | 35,00 €  |
| Powerline Konstantstromtreiber Casambi<br>TÜV zertifiziert                                                        |           |                  |                         |                 |                     |                     |           |         |          |
| 9205401                                                                                                           | 36 W      | 240–200 V AC     | 40–28 V DC/850 mA       | 138 x 47 x 30   | 90 °C               | 45 °C               | IP20      | ja      | 119,00 € |

Aufbaurahmen  
Stecksystem mit Metalleckverbindern

| Artikelnr. | Maße (L x B x H)  | Farbe | UVP*    |
|------------|-------------------|-------|---------|
| 4044901    | 624 x 624 x 65 mm | weiß  | 24,00 € |

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.  
\*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.




## Aufbaupanel Fled quadratisch

Das Fled Aufbaupanel hat einen vorinstallierten Rahmen und zeichnet sich durch ein Schnellmontagesystem aus. Mit nur 28 mm Aufbauhöhe und dem im Rahmen integrierten Treiber, entspricht es der Optik eines Einlegepanels.



Aufbaupanel mit vorinstalliertem Rahmen  
Nur 28 mm Aufbauhöhe  
Inklusive Treiber (im Rahmen integriert)  
Schnellmontagesystem  
Hocheffizient mit bis zu 120 lm/W



Einfache Montage  
mit im Rahmen integrierten Treiber



### Aufbaupanel Fled 100 lm/W

|      |                     |              |
|------|---------------------|--------------|
| IP20 | 25.000 h<br>L70/B10 | 3<br>Jahre** |
|------|---------------------|--------------|



| Artikelnummer | Maße (L x B x H)  | Farbe | Leistung | Spannung   | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Winkel | EEK | UVP*     |
|---------------|-------------------|-------|----------|------------|----------------|------------|----|---------|--------|-----|----------|
| UGR<22        |                   |       |          |            |                |            |    |         |        |     |          |
| 4040701       | 620 x 620 x 28 mm | weiß  | 36 W     | 42-30 V DC | 3.000 K        | 3.600 lm   | 80 | nein    | 120°   |     | 119,00 € |
| 4040801       | 620 x 620 x 28 mm | weiß  | 36 W     | 42-30 V DC | 4.000 K        | 3.600 lm   | 80 | nein    | 120°   |     | 119,00 € |
| UGR<19        |                   |       |          |            |                |            |    |         |        |     |          |
| 4041701       | 620 x 620 x 28 mm | weiß  | 36 W     | 42-30 V DC | 3.000 K        | 3.600 lm   | 80 | nein    | 95°    |     | 129,00 € |
| 4041801       | 620 x 620 x 28 mm | weiß  | 36 W     | 42-30 V DC | 4.000 K        | 3.600 lm   | 80 | nein    | 95°    |     | 129,00 € |

### Aufbaupanel Fled 120 lm/W

|      |                     |              |
|------|---------------------|--------------|
| IP20 | 50.000 h<br>L80/B10 | 5<br>Jahre** |
|------|---------------------|--------------|



| Artikelnummer | Maße (L x B x H)  | Farbe | Leistung | Spannung   | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Winkel | EEK | UVP*     |
|---------------|-------------------|-------|----------|------------|----------------|------------|----|---------|--------|-----|----------|
| UGR<22        |                   |       |          |            |                |            |    |         |        |     |          |
| 4042001       | 620 x 620 x 28 mm | weiß  | 36 W     | 42-30 V DC | 3.000 K        | 4.320 lm   | 80 | nein    | 120°   |     | 129,00 € |
| 4042101       | 620 x 620 x 28 mm | weiß  | 36 W     | 42-30 V DC | 4.000 K        | 4.320 lm   | 80 | nein    | 120°   |     | 129,00 € |
| UGR<19        |                   |       |          |            |                |            |    |         |        |     |          |
| 4042201       | 620 x 620 x 28 mm | weiß  | 36 W     | 42-30 V DC | 3.000 K        | 4.320 lm   | 80 | nein    | 95°    |     | 139,00 € |
| 4042301       | 620 x 620 x 28 mm | weiß  | 36 W     | 42-30 V DC | 4.000 K        | 4.320 lm   | 80 | nein    | 95°    |     | 139,00 € |


Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.  
\*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.

## Aufbaupanel Fled rechteckig

Das Fled Aufbaupanel hat einen vorinstallierten Rahmen und zeichnet sich durch ein Schnellmontagesystem aus. Mit nur 28 mm Aufbauhöhe und dem im Rahmen integrierten Treiber, entspricht es der Optik eines Einlegepanels.



Aufbaupanel mit vorinstalliertem Rahmen  
Nur 28 mm Aufbauhöhe  
Inklusive Treiber (im Rahmen integriert)  
Schnellmontagesystem  
Hocheffizient mit bis zu 120 lm/W

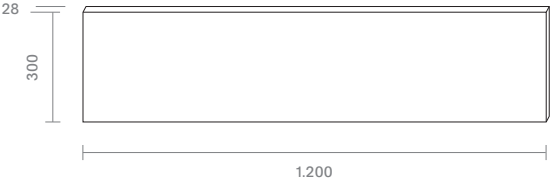

Einfache Montage  
mit im Rahmen integrierten Treiber



Aufbaupanel Fled 100 lm/W

IP20

25.000 h  
L70/B10

3  
Jahre\*\*



| Artikelnummer | Maße (L x B x H)    | Farbe | Leistung | Spannung   | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Winkel | EEK | UVP*     |
|---------------|---------------------|-------|----------|------------|----------------|------------|----|---------|--------|-----|----------|
| UGR<22        |                     |       |          |            |                |            |    |         |        |     |          |
| 4040901       | 1.200 x 300 x 28 mm | weiß  | 36 W     | 42-30 V DC | 3.000 K        | 3.600 lm   | 80 | nein    | 120°   |     | 138,00 € |
| 4041001       | 1.200 x 300 x 28 mm | weiß  | 36 W     | 42-30 V DC | 4.000 K        | 3.600 lm   | 80 | nein    | 120°   |     | 138,00 € |
| UGR<19        |                     |       |          |            |                |            |    |         |        |     |          |
| 4041501       | 1.200 x 300 x 28 mm | weiß  | 36 W     | 42-30 V DC | 3.000 K        | 3.600 lm   | 80 | nein    | 95°    |     | 154,00 € |
| 4041601       | 1.200 x 300 x 28 mm | weiß  | 36 W     | 42-30 V DC | 4.000 K        | 3.600 lm   | 80 | nein    | 95°    |     | 154,00 € |

Aufbaupanel Fled 120 lm/W

IP20

50.000 h  
L80/B10

5  
Jahre\*\*



| Artikelnummer | Maße (L x B x H)    | Farbe | Leistung | Spannung   | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Winkel | EEK | UVP*     |
|---------------|---------------------|-------|----------|------------|----------------|------------|----|---------|--------|-----|----------|
| UGR<22        |                     |       |          |            |                |            |    |         |        |     |          |
| 4043001       | 1.200 x 300 x 28 mm | weiß  | 36 W     | 42-30 V DC | 3.000 K        | 4.320 lm   | 80 | nein    | 120°   |     | 154,00 € |
| 4043101       | 1.200 x 300 x 28 mm | weiß  | 36 W     | 42-30 V DC | 4.000 K        | 4.320 lm   | 80 | nein    | 120°   |     | 154,00 € |
| UGR<19        |                     |       |          |            |                |            |    |         |        |     |          |
| 4043201       | 1.200 x 300 x 28 mm | weiß  | 36 W     | 42-30 V DC | 3.000 K        | 4.320 lm   | 80 | nein    | 95°    |     | 166,00 € |
| 4043301       | 1.200 x 300 x 28 mm | weiß  | 36 W     | 42-30 V DC | 4.000 K        | 4.320 lm   | 80 | nein    | 95°    |     | 166,00 € |

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.  
\*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.

## Aufbauleuchte Plank

Die Aufbauleuchte Plank präsentiert sich im geradlinigen, plankenförmigen Design und mit hochwertigen Materialien. Durch ihre drei Längen eignet sie sich perfekt als Ersatz für Wannenleuchten mit 18, 36 und 58 Watt Leuchtstoffröhren. Weitere Pluspunkte: Die abnehmbare Grundplatte macht sie besonders montagefreundlich. Durch unterschiedliche Leistungsstufen und Farbtemperaturwahl ist sie ein echter Allrounder.







Schattenfreie Ausleuchtung  
 Drei Längen bis zu 1.500 mm  
 Als Ersatz für klassische Wannenleuchten  
 3.000 K und 4.000 K über DIP-Schalter einstellbar  
 Durch abnehmbare Basisplatte besonders montagefreundlich  
 Bis zu drei per DIP-Schalter einstellbare Leistungsstufen  
 Anschlussleitungen seitlich und mittig einführbar  
 Durchgangsverdrahtung  
 Schutzart: IP54  
 Stoßfestigkeit: IK10



1




2



3



Optional erhältliches Pendelset



## Aufbauleuchte Plank



|         |      |          |         |
|---------|------|----------|---------|
| Dimmbar | IP54 | 50.000 h | 5       |
|         |      | L80/B10  | Jahre** |

|   | Artikelnr. | Maße (L x B x H)    | Farbe  | Leistung   | Spannung | Farbtemperatur | Lichtstrom           | Ra | Dimmbar | Winkel | EEK | UVP*     |
|---|------------|---------------------|--------|------------|----------|----------------|----------------------|----|---------|--------|-----|----------|
| 1 | 4036001    | 900 x 130 x 55 mm   | silber | 32/24 W    | 230 V AC | 4.000/3.000 K  | 3.500/2.700 lm       | 80 | ja      | 120°   |     | 199,00 € |
| 2 | 4036101    | 1.200 x 130 x 55 mm | silber | 38/29 W    | 230 V AC | 4.000/3.000 K  | 4.200/3.200 lm       | 80 | ja      | 120°   |     | 249,00 € |
| 3 | 4036201    | 1.500 x 130 x 55 mm | silber | 50/40/30 W | 230 V AC | 4.000/3.000 K  | 5.800/4.500/3.500 lm | 80 | ja      | 120°   |     | 319,00 € |
|   | 4039001    | Pendelset           |        |            |          |                |                      |    |         |        |     | 29,00 €  |

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.  
 \*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.


## Aufbauleuchte Disc

Minimalistisches Design mit einer Vielzahl an Optionen. Vielseitige Einspeisungsvarianten, einstellbare Leistungsstufen und Farbtemperaturen sowie eine wahlweise indirekte Beleuchtung vereinfachen die Lagerhaltung und bieten eine breite Palette an Einsatzmöglichkeiten. Der Leuchtenkörper aus hochwertigem Aluminium gewährleistet Stabilität und eine lange Lebensdauer. Der mikroprismatische Diffuser garantiert eine optimale Lichtverteilung und reduziert Blendeffekte.



Serienmäßig geeignet für Durchgangsverdrahtung  
 Montagefreundlich mit seitlich und mittig einführbaren Anschlussleitungen  
 Lichtstrom und Farbtemperatur über DIP-Schalter einstellbar  
 Stoßfestigkeit: IK07

Zwei Lichtszenarien: Abstrahlung nach unten oder wahlweise nach unten und oben für eine zusätzliche indirekte Beleuchtung

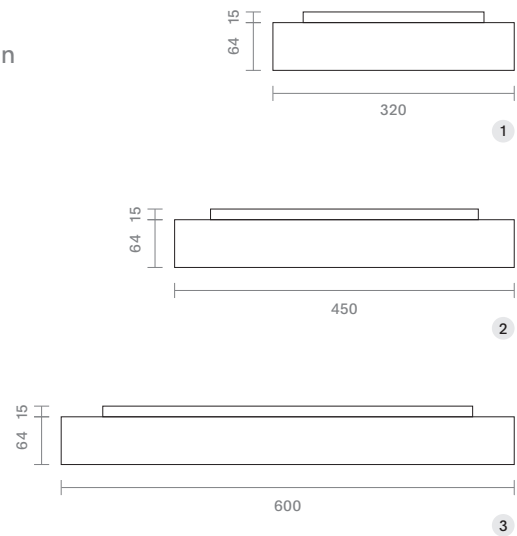

## Aufbauleuchte Disc UGR<19

Dimmbar

Ra 90

IP20

3  
SDCM

50.000 h  
L80/B10

5  
Jahre\*\*

| Artikelnr. | Maße (Ø x H)   | Farbe   | Leistung   | Spannung | Farbtemperatur | Lichtstrom           | Ra | Dimmbar | Winkel | EEK | UVP*     |
|------------|----------------|---------|------------|----------|----------------|----------------------|----|---------|--------|-----|----------|
| 1 4027401  | 320 x 64/79 mm | schwarz | 24/18/10 W | 230 V AC | 4.000/3.000 K  | 2.100/1.600/920 lm   | 90 | ja      | 90°    |     | 225,00 € |
| 1 4027501  | 320 x 64/79 mm | weiß    | 24/18/10 W | 230 V AC | 4.000/3.000 K  | 2.100/1.600/920 lm   | 90 | ja      | 90°    |     | 225,00 € |
| 2 4027601  | 450 x 64/79 mm | schwarz | 30/22/17 W | 230 V AC | 4.000/3.000 K  | 3.100/2.300/1.800 lm | 90 | ja      | 90°    |     | 369,00 € |
| 2 4027701  | 450 x 64/79 mm | weiß    | 30/22/17 W | 230 V AC | 4.000/3.000 K  | 3.100/2.300/1.800 lm | 90 | ja      | 90°    |     | 369,00 € |
| 3 4027801  | 600 x 64/79 mm | schwarz | 55/38 W    | 230 V AC | 4.000/3.000 K  | 5.500/4.000 lm       | 90 | ja      | 90°    |     | 525,00 € |
| 3 4027901  | 600 x 64/79 mm | weiß    | 55/38 W    | 230 V AC | 4.000/3.000 K  | 5.500/4.000 lm       | 90 | ja      | 90°    |     | 525,00 € |

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.  
 \*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.

## Aufbauleuchte Shine


Puristisch gestaltete Leuchte mit gleichmäßig verteiltem Licht auf ihrer Oberfläche, ultraflachem Design, einem Umgebungslicht auf der Rückseite und flexiblen Verdrahtungsmöglichkeiten. Die wählbaren Leistungsstufen und Farbtemperaturen minimieren die Lagerhaltung und maximieren die Anwendungsmöglichkeiten.



Lichtstarke Aufbauleuchte mit rückseitigem Ambientelicht  
 Werkzeuglose Montage der Leuchteinheit an die Basisplatte  
 Integrierter Anschluss zur Durchgangsverdrahtung  
 Anschlussleitungen seitlich und mittig einführbar  
 Lichtstrom und Farbtemperatur über DIP-Schalter einstellbar  
 Stoßfestigkeit: IK08



Werkzeuglose Montage  
 der Leuchteinheit an die Basisplatte



### Aufbauleuchte Shine

Dimmbar

Ra 90

IP20

50.000 h  
L80/B50

5  
Jahre\*\*

|         | Artikelnr. | Maße (Ø x H) | Farbe | Leistung   | Spannung | Farbtemperatur | Lichtstrom           | Ra | Dimmbar | Winkel | EEK | UVP*     |
|---------|------------|--------------|-------|------------|----------|----------------|----------------------|----|---------|--------|-----|----------|
| Dimmbar |            |              |       |            |          |                |                      |    |         |        |     |          |
| 1       | 4025601    | 220 x 39 mm  | weiß  | 15/10/8 W  | 230 V AC | 4.000/3.000 K  | 1.350/900/800 lm     | 90 | ja      | 120°   |     | 129,00 € |
| 2       | 4025701    | 300 x 39 mm  | weiß  | 24/18/10 W | 230 V AC | 4.000/3.000 K  | 2.300/1.800/1.000 lm | 90 | ja      | 120°   |     | 189,00 € |
| DALI    |            |              |       |            |          |                |                      |    |         |        |     |          |
| 1       | 4025801    | 220 x 39 mm  | weiß  | 15/10/8 W  | 230 V AC | 4.000/3.000 K  | 1.350/900/800 lm     | 90 | DALI    | 120°   |     | 149,00 € |
| 2       | 4025901    | 300 x 39 mm  | weiß  | 24/18/10 W | 230 V AC | 4.000/3.000 K  | 2.300/1.800/1.000 lm | 90 | DALI    | 120°   |     | 199,00 € |

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.  
 \*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.



Neu.


## Aufbauleuchte Circel

Runde Deckenleuchte in zeitlosem Design und mit seitlicher Lichtabstrahlung. Einstellbare Leistungsstufen und Farbtemperaturen erlauben vielseitige Einsatzmöglichkeiten bei minimalem Lageraufwand. Optional mit Bewegungssensor erhältlich. Komfortable und zeitsparende Montage dank abnehmbarer Basisplatte.



Schattenfreie Ausleuchtung  
Leistung und Lichtstrom komfortabel and der Basisplatte einstellbar  
Drei Größen bis zu 400 mm Durchmesser  
Durch Schnellmontageset als Projektleuchte geeignet  
Einstellbarer Bewegungssensor – Radius und Zeit (Artikelnr.: 4231201)  
Rahmenfarbe: silber  
Stoßfestigkeit: IK08

Werkzeuglose Montage  
der Leuchteinheit an die Basisplatte

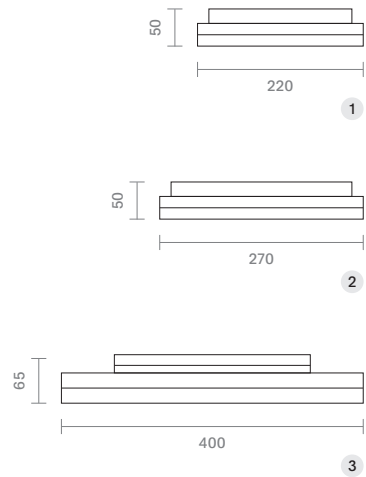

## Neu. Aufbauleuchte Circel

|      |                                                                                               |                     |              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| IP54 | Sensor<br> | 50.000 h<br>L80/B10 | 5<br>Jahre** |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|





|   | Artikelnr.      | Maße (Ø x H) | Farbe  | Leistung   | Spannung | Farbtemperatur | Lichtstrom     | Ra | Dimmbar | Winkel | EEK                                                                                   | UVP*     |
|---|-----------------|--------------|--------|------------|----------|----------------|----------------|----|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 | 4231001         | 220 x 50 mm  | silber | 15/10 W    | 230 V AC | 4.000/3.000 K  | 1.700–1.200 lm | 80 | nein    | 120°   |  | 95,00 €  |
| 2 | 4231101         | 270 x 50 mm  | silber | 22/16/10 W | 230 V AC | 4.000/3.000 K  | 2.800–1.200 lm | 80 | nein    | 120°   |  | 159,00 € |
| 3 | 4231301         | 400 x 65 mm  | silber | 28/22/18 W | 230 V AC | 4.000/3.000 K  | 3.600–2.400 lm | 80 | nein    | 120°   |  | 199,00 € |
|   | Bewegungssensor |              |        |            |          |                |                |    |         |        |                                                                                       |          |
| 2 | 4231201         | 270 x 50 mm  | silber | 22/16/10 W | 230 V AC | 4.000/3.000 K  | 2.800–1.200 lm | 80 | nein    | 120°   |  | 219,00 € |

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.  
\*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.


Neu.

## Aufbauleuchte Square

Die eckige Deckenleuchte überzeugt durch klare Linien und moderne Lichtwirkung durch seitliche Abstrahlung. Leistungsstufen und Farbtemperaturen sind direkt an der Leuchte einstellbar und erlauben vielseitige Einsatzmöglichkeiten bei minimalem Lageraufwand. Optional mit Bewegungssensor erhältlich. Die abnehmbare Basisplatte ermöglicht eine komfortable und zeitsparende Montage.

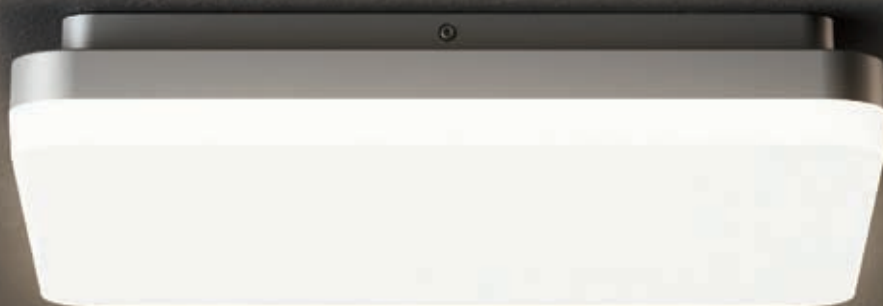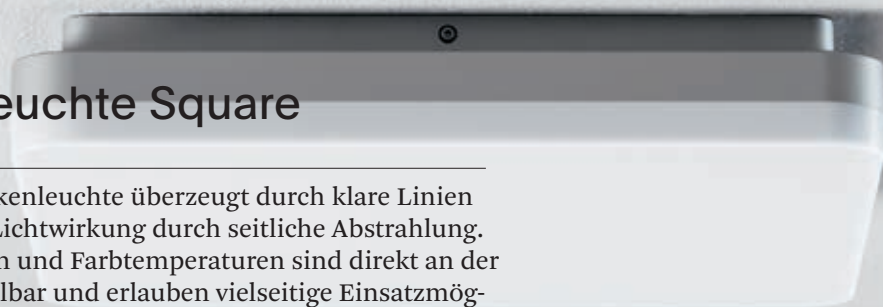

Schattenfreie Ausleuchtung  
 Leistung und Lichtstrom komfortabel and der Basisplatte einstellbar  
 Durch Schnellmontageset als Projektleuchte geeignet  
 Einstellbarer Bewegungssensor – Radius und Zeit (Artikel: 4232201)  
 Rahmenfarbe: silber  
 Stoßfestigkeit: IK10

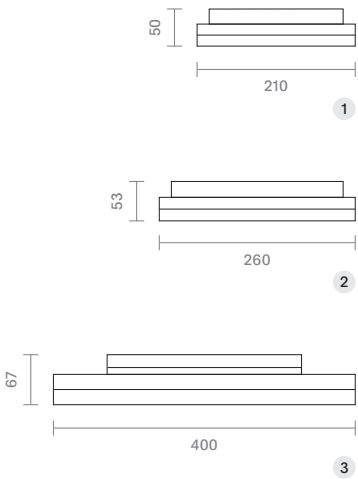

Werkzeuglose Montage  
 der Leuchteinheit an die Basisplatte



### Neu. Aufbauleuchte Square

IP54

Sensor

50.000 h

L80/B10

5

Jahre\*\*



| Artikelnr.      | Maße (L x B x H)  | Farbe  | Leistung   | Spannung | Farbtemperatur | Lichtstrom     | Ra | Dimmbar | Winkel | EEK | UVP*     |
|-----------------|-------------------|--------|------------|----------|----------------|----------------|----|---------|--------|-----|----------|
| 1 4232001       | 210 x 210 x 50 mm | silber | 15/10 W    | 230 V AC | 4.000/3.000 K  | 1.700–1.200 lm | 80 | nein    | 120°   |     | 95,00 €  |
| 2 4232101       | 260 x 260 x 53 mm | silber | 22/16/10 W | 230 V AC | 4.000/3.000 K  | 2.800–1.200 lm | 80 | nein    | 120°   |     | 159,00 € |
| 3 4232301       | 400 x 400 x 67 mm | silber | 28/22/18 W | 230 V AC | 4.000/3.000 K  | 3.600–2.400 lm | 80 | nein    | 120°   |     | 199,00 € |
| Bewegungssensor |                   |        |            |          |                |                |    |         |        |     |          |
| 2 4232201       | 260 x 260 x 53 mm | silber | 22/16/10 W | 230 V AC | 4.000/3.000 K  | 2.800–1.200 lm | 80 | nein    | 120°   |     | 219,00 € |

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.  
 \*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.

Neu.


## Aufbauleuchte Moon

Die runde Aufbauleuchte Moon kombiniert funktionales Licht mit schlichtem Design. Über den DIP-Schalter lässt sich die Farbtemperatur flexibel einstellen. Ein Diffusor aus PMMA sorgt für angenehmes, flickerfreies Licht. In drei Größen zu einem attraktiven Preis verfügbar ist die Moon ideal für das kleine Budget positioniert.





Farbtemperatur über DIP-Schalter einstellbar  
Diffusor aus PMMA  
Flickerfrei  
Schlagfestigkeit: IK05

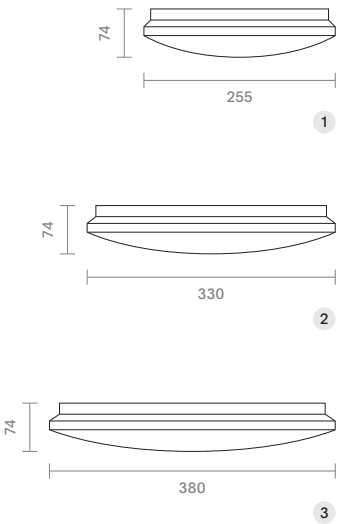

Neu. Aufbauleuchte Moon

|      |          |         |
|------|----------|---------|
| IP44 | 50.000 h | 3       |
|      | L80/B10  | Jahre** |



|   | Artikelnr. | Maße (Ø x H) | Farbe | Leistung | Spannung | Farbtemperatur      | Lichtstrom     | Ra | Dimmbar | Winkel | EEK | UVP*    |
|---|------------|--------------|-------|----------|----------|---------------------|----------------|----|---------|--------|-----|---------|
| 1 | 4029401    | 255 x 74 mm  | weiß  | 12 W     | 230 V AC | 5.700/4.000/3.000 K | 1.310–1.180 lm | 80 | nein    | 120°   |     | 27,00 € |
| 2 | 4029501    | 330 x 74 mm  | weiß  | 18 W     | 230 V AC | 5.700/4.000/3.000 K | 1.900–1.720 lm | 80 | nein    | 120°   |     | 35,00 € |
| 3 | 4029601    | 380 x 74 mm  | weiß  | 24 W     | 230 V AC | 5.700/4.000/3.000 K | 2.540–2.300 lm | 80 | nein    | 120°   |     | 43,00 € |


Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.  
\*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.

## Feuchtraumleuchte Tricolour

Unsere Feuchtraumleuchte Tricolor ist die ideale Lösung für Orte, an denen Robustheit und Langlebigkeit gefragt sind. Mit einer Lebensdauer von 50.000 h (L80/B10) und der vorinstallierten Durchgangsverdrahtung bietet diese Leuchte eine zuverlässige und wartungsarme Beleuchtungsoption. Die Farbtemperatur lässt sich bequem per DIP-Schalter einstellen. Die hohe Stoßfestigkeit von IK08 und die Schutzart IP65 gewährleisten, dass die Leuchte auch in rauen Umgebungen beständig ist.



Farbtemperatur über DIP-Schalter einstellbar  
 Inklusive Durchgangsverdrahtung 3 × 1 mm<sup>2</sup>  
 Robustes Polycarbonatgehäuse IK08  
 Schutzart IP65  
 Edelstahlklammern sowie Montagezubehör enthalten  
 Hohe Lichtausbeute: bis zu 120 lm/W  
 Lebensdauer (L80/B10): bis zu 50.000 h  
 Flickerfrei  
 Ausstrahlwinkel: 120°

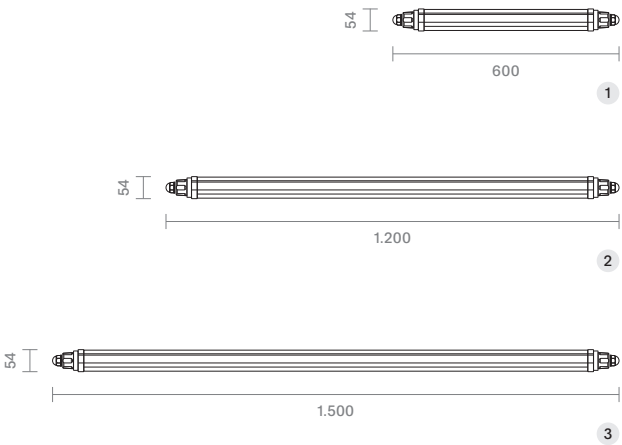

Vorinstallierte Durchgangsverdrahtung:



### Feuchtraumleuchte Tricolour

|      |          |         |
|------|----------|---------|
| IP65 | 50.000 h | 3       |
|      | L80/B10  | Jahre** |



|   | Artikelnr. | Maße (L x B x H)   | Farbe | Leistung | Spannung | Farbtemperatur      | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Winkel | EEK | VPE | Preis*  |
|---|------------|--------------------|-------|----------|----------|---------------------|------------|----|---------|--------|-----|-----|---------|
| 1 | 4029001    | 600 x 66 x 54 mm   | grau  | 18 W     | 230 V AC | 5.700/4.000/3.000 K | 2.100 lm   | 80 | nein    | 120°   | A   | 10  | 27,00 € |
| 2 | 4029101    | 1.200 x 66 x 54 mm | grau  | 33 W     | 230 V AC | 5.700/4.000/3.000 K | 4.000 lm   | 80 | nein    | 120°   | A   | 10  | 42,00 € |
| 3 | 4029201    | 1.500 x 66 x 54 mm | grau  | 46 W     | 230 V AC | 5.700/4.000/3.000 K | 6.000 lm   | 80 | nein    | 120°   | A   | 10  | 49,00 € |

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.  
 \*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.


Neu.

## Feuchtraumleuchte Tricolour Emergency

Unsere Feuchtraumleuchte Tricolour Emergency ist als Einzelbatterieleuchte die ideale Wahl für eine dezentrale Notbeleuchtung unter rauen Bedingungen. Das integrierte Notlichtset ist neben dem Normalbetrieb für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung geeignet. Im Netzbetrieb können Lichtstrom und Farbtemperatur per DIP-Schalter frei gewählt werden. Der Status des Notlichtsets wird fortlaufend an der Leuchte angezeigt. Als zertifizierte Notbeleuchtung mit einer Lebensdauer von 50.000 h (L80/B10) ist diese Leuchte höchsten Anforderungen gewachsen.



Farbtemperatur und Lichtstrom über DIP-Schalter einstellbar  
 Einzelbatterieleuchte Notlichtset  
 Akku Li-Ion austauschbar  
 Robustes Polycarbonatgehäuse IK08  
 Schutzart IP65  
 Edelstahlklammern sowie Montagezubehör enthalten  
 Hohe Lichtausbeute: bis zu 120 lm/W  
 Lebensdauer (L80/B10): bis zu 50.000 h  
 Flickerfrei  
 Ausstrahlwinkel: 120°

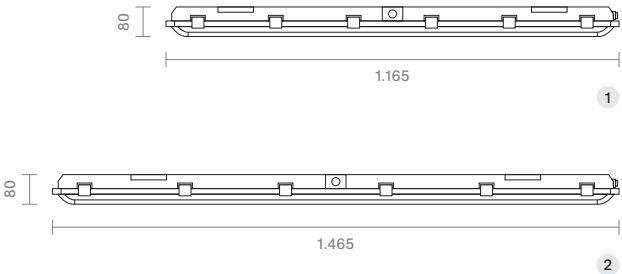

Inklusive Notlichtset



Mit automatischem monatlichen und jährlichen Selbsttest.  
 Diese Funktion überwacht fortwährend den Zustand der Leuchte und führt regelmäßige Tests durch, um sicherzustellen, dass alle Komponenten ordnungsgemäß funktionieren. Eine Status-LED informiert kontinuierlich über den Zustand des Notlichtsets. Dazu gehört die Überprüfung des Akkus, der LED, des Treibers und der Steuerung.

Daten im Akkubetrieb

|                  |                             |                             |                     |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Eingangsleistung | 3 W                         | Lebensdauer                 | bis zu 2.000 Zyklen |
| Eingangsspannung | 230 V AC                    | Laufzeit min.               | 3 h                 |
| Eingangsfrequenz | 50/60 Hz                    | Aufladezeit max.            | 24 h                |
| Ausgangsleistung | 2 W                         | Umschaltzeit                | <1 sek              |
| Eingangsstrom    | 0,01 A                      | Umgebungstemperatur         | 25-0 °C             |
| Akku             | 6,4 V / 1.500 mAh / LiFePO4 | Lichtstrom Notlicht 4029801 | 310 lm/3.000 K      |
| Statusanzeige    | farbige LED                 | Lichtstrom Notlicht 4029901 | 270 lm/3.000 K      |

Neu.
 Feuchtraumleuchte Tricolour Emergency

|      |          |         |
|------|----------|---------|
| IP65 | 50.000 h | 3       |
|      | L80/B10  | Jahre** |



|   | Artikelnr. | Maße (L x B x H)   | Farbe | Leistung | Spannung | Farbtemperatur      | Lichtstrom     | Ra | Dimmbar | Winkel | EEK | VPE | Preis*   |
|---|------------|--------------------|-------|----------|----------|---------------------|----------------|----|---------|--------|-----|-----|----------|
| 1 | 4029801    | 1.165 x 75 x 80 mm | grau  | 40-25 W  | 230 V AC | 5.700/4.000/3.000 K | 4.720-3.020 lm | 80 | nein    | 120°   |     | 10  | 169,00 € |
| 2 | 4029901    | 1.465 x 75 x 80 mm | grau  | 50-28 W  | 230 V AC | 5.700/4.000/3.000 K | 6.050-3.950 lm | 80 | nein    | 120°   |     | 10  | 189,00 € |

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.  
 \*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.





## Akkuleuchten


Gutes Licht

Einzigartiges Design

Aus Metall oder Glas

Mit Akku und Ladestation


Ob elegant oder verspielt: Unsere Akkuleuchten passen sich dank der ständig wachsenden Auswahl an Farben und Materialien perfekt an jedes Ambiente an. Die unkonventionellen Designs und innovativen Zusatzfunktionen sind wahre Glanzpunkte, die jeden Raum bereichern.




Thala  
S. 200



Nuflair  
S. 216



Numotion  
S. 232



Zubehör  
S. 248



Nucandle  
S. 204



Nudrop  
S. 220




Nuindie tango  
S. 236



Numove  
S. 252




Mahina  
S. 208



Nutalis  
S. 226



Nuindie  
S. 240



Nusolar  
S. 254



Eine Leuchte wie eine Geste:  
ausbalanciert und zeitlos.

Die keramikbeschichtete Oberfläche  
in Keramikweiß mit schwarzem Schirm  
überzeugt durch ihre schlichte Eleganz  
und angenehme Haptik.







Neu.


## Thala

Die Leuchte Thala vereint drei Formen zu einem skulpturalen Ganzen. Sockel, Körper und Schirm bilden eine ruhige Einheit – reduziert und präsent wie ein Designobjekt. Ihr nach unten gerichtetes Licht sorgt für gezielte Helligkeit – ideal für Tisch, Kommode oder Nachttisch.





Abstrahlung nach unten  
 FlexMood-Feature: 2.700 K + 2.200 K = warmweiß + warmweiß extra  
 Dimmbar über Touchfunktion am Leuchtenkopf  
 Leuchtdauer: bis zu 7 h  
 Akku Li-Ion, 3.000 mAh  
 IP65, für den Außenbereich geeignet




Dimmbar

7 h

IP65

3
 

Jahre\*\*



Neu. Thala Akku-Tischleuchte IP65



| Artikelnr. | Farbe                    | Leistung | Spannung | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Schutzart | Gewicht | UVP*     |
|------------|--------------------------|----------|----------|----------------|------------|----|---------|-----------|---------|----------|
| 4565001    | keramikweiß/nachtschwarz | 2,3 W    | 3,7 V DC | 2.700/2.200 K  | 220 lm     | 80 | ja      | IP65      | 710 g   | 139,00 € |

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.  
 \*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.

Mit ihrem stimmungsvollen Licht bietet die Nucandle viele Einsatzmöglichkeiten – ob im Restaurant, auf der Terrasse oder im Garten.






## Nucandle

Kerzengerade hebt sich diese Leuchte in den Raum empor. Ihre keramikbeschichtete Oberfläche in schwarz oder weiß begeistert durch ihre schimmernde Anmutung. Das stimmungsvolle Licht nach oben schafft eine angenehme Raum-atmosphäre, ähnlich wie eine Kerze. Doch erst das nach unten gerichtete Licht offenbart ihr volles Potenzial. Diese Kombination macht sie zur perfekten Tischleuchte.



Abstrahlung nach unten, Ambientelicht nach oben  
 2.700 K warmweiß  
 Dimmbar über Touchschalter  
 Leuchtdauer: bis zu 6 h  
 Akku Li-Ion, 1.500 mAh  
 IP54, für den Außenbereich geeignet  
 Magnetischer Anschluss easy-connect puk



Ladung per easy-connect puk Anschluss unterhalb des Leuchtenfußes

6-fach Ladestation erhältlich (siehe Zubehör Seite 250)




Dimmbar

6 h

IP54

3 Jahre\*\*



Nucandle Akku-Tischleuchte IP54




|   | Artikelnr. | Farbe                         | Leistung | Spannung | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Schutzart | Gewicht | UVP*     |
|---|------------|-------------------------------|----------|----------|----------------|------------|----|---------|-----------|---------|----------|
| 1 | 4564001    | keramischschwarz              | 1,6 W    | 3,7 V DC | 2.700 K        | 180 lm     | 85 | ja      | IP54      | 340 g   | 119,00 € |
| 2 | 4564101    | keramischschwarz/kupferfarben | 1,6 W    | 3,7 V DC | 2.700 K        | 180 lm     | 85 | ja      | IP54      | 340 g   | 119,00 € |
| 3 | 4564501    | keramikweiß                   | 1,6 W    | 3,7 V DC | 2.700 K        | 180 lm     | 85 | ja      | IP54      | 340 g   | 119,00 € |
| 4 | 4564601    | keramikweiß/chrom             | 1,6 W    | 3,7 V DC | 2.700 K        | 180 lm     | 85 | ja      | IP54      | 340 g   | 119,00 € |

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.  
 \*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.








Genial diagonal: Die Tischleuchte Mahina setzt einen reizvollen gestalterischen Effekt auf jedem Tisch.

## Mahina Tischleuchte


Mit ihrem klaren architektonischen Design ist die Tischleuchte Mahina ein Highlight für jedes puristisch gestaltete Wohnambiente. In drei hochwertigen glänzenden Farben verfügbar – Weiß, Schwarz und Chrom – fügt sie sich in jede Umgebung harmonisch ein.





Abstrahlung nach unten  
 Abnehmbare und schwenkbare Lichtscheibe  
 FlexMood-Feature: 2.700 K + 2.200 K = warmweiß + warmweiß extra  
 Dimmbar über Touchfunktion am Leuchtenkopf  
 Leuchtdauer: bis zu 10 h  
 Akku Li-Ion, 3.800 mAh  
 3 glänzende Farben  
 Akku austauschbar (siehe Zubehör Seite 250)



Ladung per USB-C Anschluss  
 unterhalb der Lichtscheibe



6-fach Ladestation erhältlich  
 (siehe Zubehör Seite 251)



Dimmbar

10 h

IP20

3
  
Jahre\*\*

### Mahina Akku-Tischleuchte

Glänzende Farben



|   | Artikelnr. | Farbe            | Leistung | Spannung | Farbtemperatur  | Lichtstrom    | Ra | Dimmbar | Schutzart | Gewicht | UVP*     |
|---|------------|------------------|----------|----------|-----------------|---------------|----|---------|-----------|---------|----------|
| 1 | 4560001    | keramischschwarz | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 181 lm/168 lm | 85 | ja      | IP20      | 1.060 g | 169,00 € |
| 2 | 4560101    | keramikweiß      | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 181 lm/168 lm | 85 | ja      | IP20      | 1.060 g | 169,00 € |
| 3 | 4560201    | chrom            | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 181 lm/168 lm | 85 | ja      | IP20      | 1.060 g | 189,00 € |

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.  
 \*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.

## Mahina Stehleuchte


Ein klares Statement für Purismus und Geradlinigkeit: Wie ein Solitär positioniert sich die Stehleuchte Mahina selbstbewusst im Raum. Das FlexMood-Feature bietet über den Touch-Dimmer warmweißes und blendfreies Licht in zwei Farbtemperaturen. So verbreitet die Leuchte jederzeit die passende Lichtatmosphäre. Durch den schwenkbaren Kopf kann der Lichtkegel präzise positioniert werden.






Abstrahlung nach unten  
 Abnehmbare und schwenkbare Lichtscheibe  
 FlexMood-Feature: 2.700 K + 2.200 K = warmweiß + warmweiß extra  
 Dimmbar über Touchfunktion am Leuchtenkopf  
 Leuchtdauer: bis zu 10 h  
 Akku Li-Ion, 3.800 mAh  
 2 glänzende Farben  
 Akku austauschbar (siehe Zubehör Seite 250)

Ladung per USB-C Anschluss  
 unterhalb der Lichtscheibe



6-fach Ladestation erhältlich  
 (siehe Zubehör Seite 251)



Dimmbar

10 h

IP20

3
  
Jahre\*\*

Mahina Akku-Stehleuchte  
 Glänzende Farben



|   | Artikelnr. | Farbe         | Leistung | Spannung | Farbtemperatur  | Lichtstrom    | Ra | Dimmbar | Schutzart | Gewicht | UVP*     |
|---|------------|---------------|----------|----------|-----------------|---------------|----|---------|-----------|---------|----------|
| 1 | 4561001    | keramischwarz | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 181 lm/168 lm | 85 | ja      | IP20      | 2.080 g | 259,00 € |
| 2 | 4561101    | keramikweiß   | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 181 lm/168 lm | 85 | ja      | IP20      | 2.080 g | 259,00 € |

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.  
 \*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.


## Mahina Pendelleuchte

Auch als Pendelleuchte setzt die Mahina einen klaren gestalterischen Akzent. Im Zusammenspiel mit Tischleuchte und Stehleuchte entsteht ein ästhetisch reizvolles Leuchtenensemble – für einen Hauch von Japan zu Hause.





Abstrahlung nach unten  
 Abnehmbare Lichtscheibe  
 FlexMood-Feature: 2.700 K + 2.200 K = warmweiß + warmweiß extra  
 Dimmbar über Touchfunktion am Leuchtenkopf  
 Leuchtdauer: bis zu 10 h  
 Akku Li-Ion, 3.800 mAh  
 2 glänzende Farben  
 Akku austauschbar (siehe Zubehör Seite 250)

Ladung per USB-C Anschluss  
 unterhalb der Lichtscheibe



6-fach Ladestation erhältlich  
 (siehe Zubehör Seite 251)

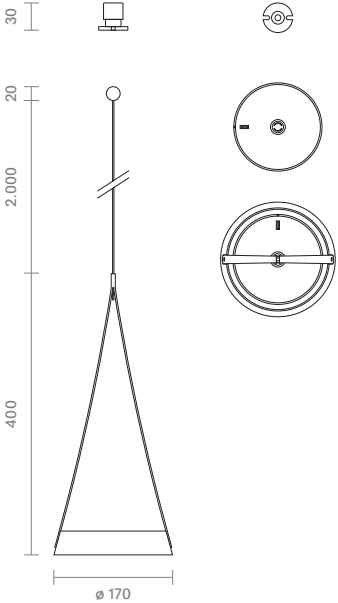

Dimmbar

10 h

IP20

3
Jahre\*\*

### Mahina Akku-Pendelleuchte

Glänzende Farben



|   | Artikelnr. | Farbe         | Leistung | Spannung | Farbtemperatur  | Lichtstrom    | Ra | Dimmbar | Schutzart | Gewicht | UVP*     |
|---|------------|---------------|----------|----------|-----------------|---------------|----|---------|-----------|---------|----------|
| 1 | 4562001    | keramischwarz | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 181 lm/168 lm | 85 | ja      | IP20      | 750 g   | 189,00 € |
| 2 | 4562101    | keramikweiß   | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 181 lm/168 lm | 85 | ja      | IP20      | 750 g   | 189,00 € |

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.  
 \*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.



Blendfreies Hauptlicht auf  
den Tisch, stimmungsvolles  
Ambientelicht ins Blumenbukett



Nuflair: Die Akkuleuchte  
mit eingelassener Blumenvase




## Nuflair

Die SIGOR Nuflair überrascht mit einem besonderen Clou: Denn die Design-Ikone des italienischen Designers Franco Pagliarini ist Akkuleuchte und Blumenvase in einem. Sie bringt nicht nur blendfreies und stimmungsvolles Licht auf den Tisch, sondern setzt auch das Blumenarrangement wirkungsvoll in Szene.





Abstrahlung nach unten, Ambientelicht nach oben  
 FlexMood-Feature: 2.700 K + 2.200 K = warmweiß + warmweiß extra  
 Dimmbar über Touchfunktion am Leuchtenkopf  
 Leuchtdauer: bis zu 12 h  
 Akku Li-Ion, 4.400 mAh  
 7 matte Farben, 1 Metallvariante  
 Aluminium pulverbeschichtet oder matt eloxiert  
 IP54, für den Außenbereich geeignet  
 Magnetischer Anschluss easy-connect puk  
 Akku austauschbar (siehe Zubehör Seite 250)



Ladung per easy-connect puk Anschluss  
 unterhalb des Leuchtenfußes

6-fach Ladestation erhältlich  
 (siehe Zubehör Seite 250)




Dimmbar

12 h

IP54

3  
 Jahre\*\*



### Nuflair Akku-Tischleuchte IP54

Matte Farben



| Artikelnr. | Farbe                    | Leistung | Spannung | Farbtemperatur  | Lichtstrom    | Ra | Dimmbar | Schutzart | Gewicht | UVP*     |
|------------|--------------------------|----------|----------|-----------------|---------------|----|---------|-----------|---------|----------|
| 1 4544101  | nachtschwarz/RAL 9011    | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 170 lm/150 lm | 85 | ja      | IP54      | 915 g   | 159,00 € |
| 2 4544201  | nebelgrau/RAL 7040       | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 170 lm/150 lm | 85 | ja      | IP54      | 915 g   | 159,00 € |
| 3 4544301  | schneeweiß/RAL 9003      | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 170 lm/150 lm | 85 | ja      | IP54      | 915 g   | 159,00 € |
| 4 4544401  | dünenbeige/RAL 070 80 10 | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 170 lm/150 lm | 85 | ja      | IP54      | 915 g   | 159,00 € |
| 5 4544501  | salbeigrün/RAL 130 60 10 | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 170 lm/150 lm | 85 | ja      | IP54      | 915 g   | 159,00 € |
| 6 4544601  | sonnengelb/RAL 1012      | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 170 lm/150 lm | 85 | ja      | IP54      | 915 g   | 159,00 € |
| 7 4544701  | rostbraun                | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 170 lm/150 lm | 85 | ja      | IP54      | 915 g   | 159,00 € |

### Nuflair Akku-Tischleuchte IP54

Metallvariante



| Artikelnr. | Farbe      | Leistung | Spannung | Farbtemperatur  | Lichtstrom    | Ra | Dimmbar | Schutzart | Gewicht | UVP*     |
|------------|------------|----------|----------|-----------------|---------------|----|---------|-----------|---------|----------|
| 4544801    | goldfarben | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 170 lm/150 lm | 85 | ja      | IP54      | 915 g   | 189,00 € |

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.  
 \*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.

Sympathisch-extravagant:  
Würde die SIGOR Nudrop kein Licht  
spenden, ginge sie auch als Skulptur  
oder Designobjekt durch.





Schmaler Kopf, breite Standfläche:  
Mit dem im Boden integrierten  
Akku hat die Nudrop überall  
einen sicheren Stand.




## Nudrop

Mit ihrer geschwungenen Form und ihren sympathischen Farben setzt sie originelle Akzente in jedem Interieur. Trotz ihrer kompakten Form hat sie eine enorme Leuchtkraft. Durch ihre platzsparenden Maße passt sie auf jeden Bistrotisch und versperrt niemals die Sicht.







Abstrahlung nach unten  
FlexMood-Feature: 2.700 K + 2.200 K = warmweiß + warmweiß extra  
Dimmbar über Touchfunktion am Leuchtenkopf  
Leuchtdauer: bis zu 12 h  
Akku Li-Ion, 4.400 mAh  
7 matte Farben, 1 Metallvariante  
Aluminium pulverbeschichtet oder matt eloxiert  
IP54, für den Außenbereich geeignet  
Magnetischer Anschluss easy-connect puk  
Akku austauschbar (siehe Zubehör Seite 250)



Ladung per easy-connect puk Anschluss  
unterhalb des Leuchtenfußes

6-fach Ladestation erhältlich  
(siehe Zubehör Seite 250)




Dimmbar

12 h

IP54

3  
Jahre\*\*



Nudrop Akku-Tischleuchte IP54  
Matte Farben



| Artikelnr. | Farbe                    | Leistung | Spannung | Farbtemperatur  | Lichtstrom    | Ra | Dimmbar | Schutzart | Gewicht | UVP*     |
|------------|--------------------------|----------|----------|-----------------|---------------|----|---------|-----------|---------|----------|
| 1 4540101  | nachtschwarz/RAL 9011    | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 170 lm/155 lm | 85 | ja      | IP54      | 350 g   | 119,00 € |
| 2 4540201  | graphitgrau/RAL 7016     | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 170 lm/155 lm | 85 | ja      | IP54      | 350 g   | 119,00 € |
| 3 4540301  | schneeweiß/RAL 9003      | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 170 lm/155 lm | 85 | ja      | IP54      | 350 g   | 119,00 € |
| 4 4540401  | dünenbeige/RAL 070 80 10 | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 170 lm/155 lm | 85 | ja      | IP54      | 350 g   | 119,00 € |
| 5 4540501  | salbeigrün/RAL 130 60 10 | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 170 lm/155 lm | 85 | ja      | IP54      | 350 g   | 119,00 € |
| 6 4540601  | feuerrot/RAL 3001        | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 170 lm/155 lm | 85 | ja      | IP54      | 350 g   | 119,00 € |
| 7 4540701  | sonnengelb/RAL 1012      | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 170 lm/155 lm | 85 | ja      | IP54      | 350 g   | 119,00 € |

Nudrop Akku-Tischleuchte IP54  
Metallvariante




| Artikelnr. | Farbe      | Leistung | Spannung | Farbtemperatur  | Lichtstrom    | Ra | Dimmbar | Schutzart | Gewicht | UVP*     |
|------------|------------|----------|----------|-----------------|---------------|----|---------|-----------|---------|----------|
| 4540801    | goldfarben | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 170 lm/155 lm | 85 | ja      | IP54      | 350 g   | 149,00 € |


Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.  
\*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.

## Nudrop mini

Mit ihrer geschwungenen Form und ihren sympathischen Farben setzt sie originelle Akzente in jedem Interieur. Trotz ihrer kompakten Form hat sie eine enorme Leuchtkraft. Durch die niedrige Bauform verdeckt sie nie die Sicht auf das Gegenüber.


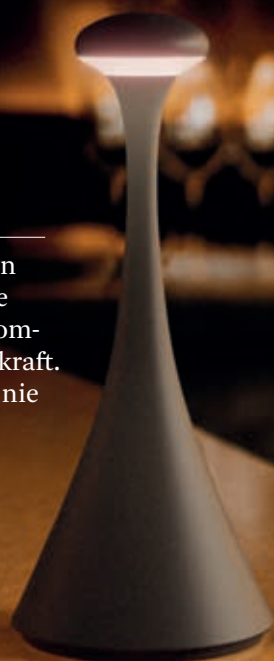


Abstrahlung nach unten  
 FlexMood-Feature: 2.700 K + 2.200 K = warmweiß + warmweiß extra  
 Dimmbar über Touchfunktion am Leuchtenkopf  
 Leuchtdauer: bis zu 7 h  
 Akku Li-Ion, 2.200 mAh  
 7 matte Farben, 1 Metallvariante  
 Aluminium pulverbeschichtet oder matt eloxiert  
 IP54, für den Außenbereich geeignet  
 Magnetischer Anschluss easy-connect puk  
 Akku austauschbar (siehe Zubehör Seite 250)



Ladung per easy-connect puk Anschluss  
 unterhalb des Leuchtenfußes

6-fach Ladestation erhältlich  
 (siehe Zubehör Seite 250)




Dimmbar

7 h

IP54

3  
Jahre\*\*



### Nudrop mini Akku-Tischleuchte IP54

Matte Farben



| Artikelnr. | Farbe                    | Leistung | Spannung | Farbtemperatur  | Lichtstrom    | Ra | Dimmbar | Schutzart | Gewicht | UVP*     |
|------------|--------------------------|----------|----------|-----------------|---------------|----|---------|-----------|---------|----------|
| 1 4541101  | nachtschwarz/RAL 9011    | 1,8 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 133 lm/113 lm | 85 | ja      | IP54      | 255 g   | 109,00 € |
| 2 4541201  | graphitgrau/RAL 7016     | 1,8 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 133 lm/113 lm | 85 | ja      | IP54      | 255 g   | 109,00 € |
| 3 4541301  | schneeweiß/RAL 9003      | 1,8 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 133 lm/113 lm | 85 | ja      | IP54      | 255 g   | 109,00 € |
| 4 4541401  | dünenbeige/RAL 070 80 10 | 1,8 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 133 lm/113 lm | 85 | ja      | IP54      | 255 g   | 109,00 € |
| 5 4541501  | salbeigrün/RAL 130 60 10 | 1,8 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 133 lm/113 lm | 85 | ja      | IP54      | 255 g   | 109,00 € |
| 6 4541601  | feuerrot/RAL 3001        | 1,8 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 133 lm/113 lm | 85 | ja      | IP54      | 255 g   | 109,00 € |
| 7 4541701  | sonnengelb/RAL 1012      | 1,8 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 133 lm/113 lm | 85 | ja      | IP54      | 255 g   | 109,00 € |

### Nudrop mini Akku-Tischleuchte IP54

Metallvariante



| Artikelnr. | Farbe      | Leistung | Spannung | Farbtemperatur  | Lichtstrom    | Ra | Dimmbar | Schutzart | Gewicht | UVP*     |
|------------|------------|----------|----------|-----------------|---------------|----|---------|-----------|---------|----------|
| 4541801    | goldfarben | 1,8 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 133 lm/113 lm | 85 | ja      | IP54      | 255 g   | 139,00 € |

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.  
 \*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.



Durch die abgeschrägten Seiten der Nutalis kann das Licht seine ganz besondere Wirkung entfalten.



Unsichtbarer Lichtaustritt und flächige Abstrahlung nach unten.








## Nutalis


Praktisch für Nachttische, Schreibtische und überall dort, wo auf kleinem Raum großflächiges Licht gefragt ist: Die SIGOR Nutalis ist eine würfelförmige Akkuleuchte, aus der flächiges Licht strömt. Die angeschrägten Seiten des Kubus reflektieren das Licht auf einzigartige Weise, so dass sie angeschaltet wie ein Kunstobjekt aussieht.




Abstrahlung vierseitig nach unten  
 FlexMood-Feature: 2.700 K + 2.200 K = warmweiß + warmweiß extra  
 Dimmbar über Touchfunktion  
 Leuchtdauer: bis zu 9 h  
 Akku Li-Ion, 4.400 mAh  
 7 matte Farben  
 Aluminium pulverbeschichtet  
 IP54, für den Außenbereich geeignet  
 Magnetischer Anschluss easy-connect puk  
 Akku austauschbar (siehe Zubehör Seite 250)



Ladung per easy-connect puk Anschluss unterhalb des Leuchtenfußes



6-fach Ladestation erhältlich (siehe Zubehör Seite 250)



Dimmbar

9 h

IP54

3  
Jahre\*\*



# Nutalis Akku-Tischleuchte IP54



| Artikelnr. | Farbe                    | Leistung | Spannung | Farbtemperatur  | Lichtstrom    | Ra | Dimmbar | Schutzart | Gewicht | UVP*     |
|------------|--------------------------|----------|----------|-----------------|---------------|----|---------|-----------|---------|----------|
| 1 4517801  | nachtschwarz/RAL 9011    | 2,8 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 130 lm/120 lm | 85 | ja      | IP54      | 565 g   | 119,00 € |
| 2 4557201  | graphitgrau/RAL 7016     | 2,8 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 130 lm/120 lm | 85 | ja      | IP54      | 565 g   | 119,00 € |
| 3 4557101  | nebelgrau/RAL 7040       | 2,8 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 130 lm/120 lm | 85 | ja      | IP54      | 565 g   | 119,00 € |
| 4 4517601  | schneeweiß/RAL 9003      | 2,8 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 130 lm/120 lm | 85 | ja      | IP54      | 565 g   | 119,00 € |
| 5 4517701  | dünenbeige/RAL 070 80 10 | 2,8 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 130 lm/120 lm | 85 | ja      | IP54      | 565 g   | 119,00 € |
| 6 4557301  | salbeigrün/RAL 130 60 10 | 2,8 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 130 lm/120 lm | 85 | ja      | IP54      | 565 g   | 119,00 € |
| 7 4557401  | feuerrot/RAL 3001        | 2,8 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 130 lm/120 lm | 85 | ja      | IP54      | 565 g   | 119,00 € |

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.  
 \*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.


## Nutalis mini

Würfelförmige Akkuleuchte mit Doppelfunktion:  
Die SIGOR Nutalis mini verbreitet als Tischleuchte ihr großflächiges Licht auf kleinem Raum. Mit der beiliegenden Halterung lässt sie sich ganz einfach an beliebige Wände anbringen. Durch die freie Rotation entsteht ein stimmungsvolles Lichtspiel.







Abstrahlung vierseitig nach unten  
 Als Tisch- und Wandleuchte verwendbar  
 Zwei beiliegende Wandhalterungen  
 FlexMood-Feature: 2.700 K + 2.200 K = warmweiß + warmweiß extra  
 Dimmbar über Touchfunktion  
 Leuchtdauer: bis zu 9 h  
 Akku Li-Ion, 3.000 mAh  
 7 matte Farben  
 Aluminium pulverbeschichtet  
 IP54, für den Außenbereich geeignet  
 Magnetischer Anschluss easy-connect puk  
 Akku austauschbar (siehe Zubehör Seite 250)




Mit Wandhalterung auch als  
 Wandleuchte verwendbar



Ladung per easy-connect puk Anschluss  
 unterhalb des Leuchtenfußes



6-fach Ladestation erhältlich  
 (siehe Zubehör Seite 250)




Dimmbar

9 h

IP54

3  
Jahre\*\*



## Nutalis mini Akku-Tischleuchte IP54



| Artikelnr. | Farbe                    | Leistung | Spannung | Farbtemperatur  | Lichtstrom    | Ra | Dimmbar | Schutzart | Gewicht | UVP*     |
|------------|--------------------------|----------|----------|-----------------|---------------|----|---------|-----------|---------|----------|
| 1 4519001  | nachtschwarz/RAL 9011    | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 125 lm/108 lm | 85 | ja      | IP54      | 325 g   | 109,00 € |
| 2 4519101  | graphitgrau/RAL 7016     | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 125 lm/108 lm | 85 | ja      | IP54      | 325 g   | 109,00 € |
| 3 4519401  | nebelgrau/RAL 7040       | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 125 lm/108 lm | 85 | ja      | IP54      | 325 g   | 109,00 € |
| 4 4519201  | schneeweiß/RAL 9003      | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 125 lm/108 lm | 85 | ja      | IP54      | 325 g   | 109,00 € |
| 5 4519301  | dünenbeige/RAL 070 80 10 | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 125 lm/108 lm | 85 | ja      | IP54      | 325 g   | 109,00 € |
| 6 4519501  | salbeigrün/RAL 130 60 10 | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 125 lm/108 lm | 85 | ja      | IP54      | 325 g   | 109,00 € |
| 7 4519601  | feuerrot/RAL 3001        | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 125 lm/108 lm | 85 | ja      | IP54      | 325 g   | 109,00 € |

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.  
 \*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.



Der hochwertige, mundgeblasene Lampenschirm macht jede Leuchte zu einem Unikat. So vereint die Numotion handwerkliches Können mit modernster kabelloser LED-Technik.



Ikonen unter sich:  
Mit ihren Retro-Anklängen ist  
die Numotion ein passendes  
Pendant zu Design-Klassikern  
des 20. Jahrhunderts.




## Numotion

Emotion in motion: Die Akkuleuchte im Retro-Look mit hochwertigem, mundgeblasenem Glasschirm. Sie sorgt mit ihrem indirekten, warmen Licht stets für ein gemütliches Ambiente. Auf dem Esstisch, im Wohnzimmer oder als Leseleuchte am Nachttisch ist sie zu jeder Zeit ein Blickfang.



Getönter Lampenschirm aus mundgeblasenem Echtglas  
 FlexMood-Feature: 2.700 K + 2.200 K = warmweiß + warmweiß extra  
 Dimmbar über Touchschalter  
 Leuchtdauer: bis zu 12 h  
 Akku Li-Ion, 4.400 mAh  
 Aluminium pulverbeschichtet oder matt eloxiert  
 IP54 für den Außenbereich geeignet  
 Magnetischer Anschluss easy-connect puk  
 Akku austauschbar (siehe Zubehör Seite 250)



Ladung per easy-connect puk Anschluss unterhalb des Leuchtenfußes

6-fach Ladestation erhältlich (siehe Zubehör Seite 250)



Dimmbar

12 h


IP54

3
Jahre\*\*



### Numotion Akku-Tischleuchte IP54


Matte Farben

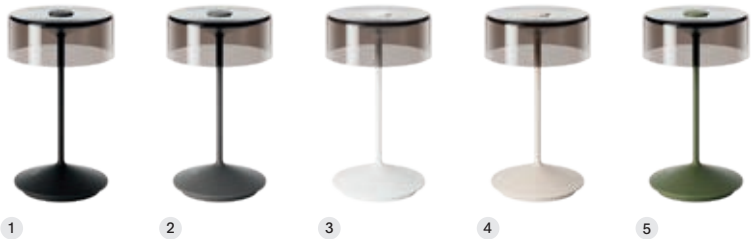

| Artikelnr. | Farbe                    | Leistung | Spannung | Farbtemperatur  | Lichtstrom    | Ra | Dimmbar | Schutzart | Gewicht | UVP*     |
|------------|--------------------------|----------|----------|-----------------|---------------|----|---------|-----------|---------|----------|
| 1 4525001  | nachtschwarz/RAL 9011    | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 160 lm/140 lm | 85 | ja      | IP54      | 820 g   | 189,00 € |
| 2 4525201  | graphitgrau/RAL 7016     | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 160 lm/140 lm | 85 | ja      | IP54      | 820 g   | 189,00 € |
| 3 4525101  | schneeweiß/RAL 9003      | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 160 lm/140 lm | 85 | ja      | IP54      | 820 g   | 189,00 € |
| 4 4525401  | dünenbeige/RAL 070 80 10 | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 160 lm/140 lm | 85 | ja      | IP54      | 820 g   | 189,00 € |
| 5 4525501  | tannengrün/RAL 6003      | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 160 lm/140 lm | 85 | ja      | IP54      | 820 g   | 189,00 € |

### Numotion Akku-Tischleuchte IP54

Metallvarianten

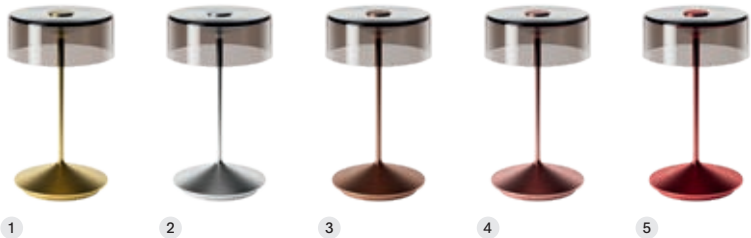

| Artikelnr. | Farbe        | Leistung | Spannung | Farbtemperatur  | Lichtstrom    | Ra | Dimmbar | Schutzart | Gewicht | UVP*     |
|------------|--------------|----------|----------|-----------------|---------------|----|---------|-----------|---------|----------|
| 1 4525901  | goldfarben   | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 160 lm/140 lm | 85 | ja      | IP54      | 820 g   | 215,00 € |
| 2 4525801  | silberfarben | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 160 lm/140 lm | 85 | ja      | IP54      | 820 g   | 215,00 € |
| 3 4526001  | bronzefarben | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 160 lm/140 lm | 85 | ja      | IP54      | 820 g   | 215,00 € |
| 4 4525601  | rosegold     | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 160 lm/140 lm | 85 | ja      | IP54      | 820 g   | 215,00 € |
| 5 4525701  | kirschrot    | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 160 lm/140 lm | 85 | ja      | IP54      | 820 g   | 215,00 € |

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.  
 \*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.

Die Nuindie tango hat einen schwenkbaren Leuchtenkopf, der sogar in zwei verschiedene Richtungen leuchten kann. Dank des teilbaren magnetischen Lampenschirms und den Wandhalterungen lässt sich die Tischleuchte im Handumdrehen in zwei separate Wandleuchten verwandeln.






## Nuindie tango

It takes two to tango: Die SIGOR Nuindie tango ist unsere erste Akkuleuchte mit teilbarem Schirm. Beide Lampenhälften können gleichseitig oder gegenseitig gedreht werden. Für noch mehr Flexibilität – mit den beiliegenden Halterungen auch als Wandleuchte einsetzbar.




Abstrahlung nach oben und unten  
 Als Tisch- und Wandleuchte verwendbar  
 Zwei beiliegende, magnetische Wandhalterungen  
 FlexMood-Feature: 2.700 K + 2.200 K = warmweiß + warmweiß extra  
 Dimmbar über Touchschalter  
 Leuchtdauer: bis zu 12 h  
 Akku Li-Ion, 2 x 2.200 mAh  
 Aluminium pulverbeschichtet  
 Komfortable Ladung am Leuchtenfuß per USB-C  
 Akku austauschbar (siehe Zubehör Seite 250)




45° schwenkbar




2-teiliger  
Leuchtenkopf




Mit Wandhalterungen  
auch als Wandleuchte  
verwendbar



Ladung per USB-C  
am Leuchtenfuß



6-fach Ladestation erhältlich  
(siehe Zubehör Seite 250)




Dimmbar

12 h

IP54

3  
 Jahre\*\*



### Nuindie tango IP54



|   | Artikelnr. | Form | Farbe                 | Leistung | Spannung | Farbtemperatur  | Lichtstrom    | Ra | Dimm. | Schutzart | Gewicht | UVP*     |
|---|------------|------|-----------------------|----------|----------|-----------------|---------------|----|-------|-----------|---------|----------|
| 1 | 4550001    | rund | nachtschwarz/RAL 9011 | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 197 lm/168 lm | 85 | ja    | IP54      | 1.280 g | 159,00 € |
| 2 | 4550101    | rund | schneeweiß/RAL 9003   | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 197 lm/168 lm | 85 | ja    | IP54      | 1.280 g | 159,00 € |

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.  
 \*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.



Klein, aber oho: Trotz der kompakten Maße bietet die Nuindie pocket zahlreiche Funktionen. Unterschiedliche Farbtemperaturen, stufenloses Dimmen, einfaches Laden, lange Akkulaufzeit: Die Nuindie pocket liefert überall komfortables Licht.

Nuindie mini: Der kompakte Begleiter für lange Abende in der großen weiten Welt. Mit ihrem langlebigen Akku sorgt sie bis zu 12 Stunden für ausreichend Licht.

Als Stehleuchte wie als Tischleuchte macht die Nuindie eine gute Figur in jedem stilvollen Zuhause. Welche Kombination Sie auch wählen: Das Gesamtbild ist immer stimmig.





Die atmosphärische Beleuchtung der Nuindie entsteht durch die Kombination aus gebündeltem nach unten und blendfreiem nach oben abstrahlendem Licht.




## Nuindie pocket

Für alle, die sich schon mal gewünscht haben, ihre Nuindie in die Jackentasche zu stecken und überall mit hinzunehmen: Die Nuindie pocket macht es möglich. Ob beim Camping, beim Picknick, im Flugzeug oder im Urlaub – die Nuindie pocket ist immer dabei.









Abstrahlung nach oben und unten  
 FlexMood-Feature: 2.700 K + 2.200 K = warmweiß + warmweiß extra  
 Dimmbar über Touchschalter  
 Leuchtdauer: bis zu 7 h  
 Akku Li-Ion, 1.500 mAh  
 Aluminium pulverbeschichtet  
 IP54, für den Außenbereich geeignet  
 Komfortable Ladung am Leuchtenfuß per USB-C  
 Akku austauschbar (siehe Zubehör Seite 250)



Ladung per USB-C  
 am Leuchtenfuß



6-fach Ladestation erhältlich  
 (siehe Zubehör Seite 250)



## Nuindie pocket Akku-Tischleuchte IP54

Matte Farben



| Artikelnr. | Form | Farbe                     | Leistung | Spannung | Farbtemperatur  | Lichtstrom    | Ra | Dimm. | Schutzart | Gewicht | UVP*    |
|------------|------|---------------------------|----------|----------|-----------------|---------------|----|-------|-----------|---------|---------|
| 1 4543101  | rund | nachtschwarz/RAL 9011     | 1,4 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 130 lm/115 lm | 85 | ja    | IP54      | 295 g   | 95,00 € |
| 2 4543201  | rund | graphitgrau/RAL 7016      | 1,4 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 130 lm/115 lm | 85 | ja    | IP54      | 295 g   | 95,00 € |
| 3 4543801  | rund | nebelgrau/RAL 7040        | 1,4 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 130 lm/115 lm | 85 | ja    | IP54      | 295 g   | 95,00 € |
| 4 4543301  | rund | schneeweiß/RAL 9003       | 1,4 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 130 lm/115 lm | 85 | ja    | IP54      | 295 g   | 95,00 € |
| 5 4543401  | rund | dünenbeige/RAL 070 80 10  | 1,4 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 130 lm/115 lm | 85 | ja    | IP54      | 295 g   | 95,00 € |
| 6 4543501  | rund | salbeigrün/RAL 130 60 10  | 1,4 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 130 lm/115 lm | 85 | ja    | IP54      | 295 g   | 95,00 € |
| 7 4543901  | rund | tannengrün/RAL 6003       | 1,4 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 130 lm/115 lm | 85 | ja    | IP54      | 295 g   | 95,00 € |
| 8 4551001  | rund | delphinblau/RAL 240 50 20 | 1,4 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 130 lm/115 lm | 85 | ja    | IP54      | 295 g   | 95,00 € |
| 9 4543601  | rund | feuerrot/RAL 3001         | 1,4 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 130 lm/115 lm | 85 | ja    | IP54      | 295 g   | 95,00 € |
| 10 4543701 | rund | sonnengelb/RAL 1012       | 1,4 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 130 lm/115 lm | 85 | ja    | IP54      | 295 g   | 95,00 € |


Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.  
 \*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.

## Nuindie


In ihrer Formensprache so selbstverständlich, zeitlos und klar. Die Akkuleuchten der Nuindie-Familie weisen zahlreiche innovative Features auf und sind in vielen Farb- und Metallvarianten sowie vier Größen verfügbar.





Abstrahlung nach oben und unten  
 FlexMood-Feature: 2.700 K + 2.200 K = warmweiß + warmweiß extra  
 Dimmbar über Touchschalter  
 Leuchtdauer: bis zu 12 h  
 Akku Li-Ion, 4.400 mAh  
 Aluminium pulverbeschichtet oder eloxiert  
 IP54, für den Außenbereich geeignet  
 Komfortable Ladung am Leuchtenfuß per USB-C  
 Akku austauschbar (siehe Zubehör Seite 250)



Ladung per USB-C  
 am Leuchtenfuß



6-fach Ladestation erhältlich  
 (siehe Zubehör Seite 250)



## Nuindie Akku-Tischleuchte IP54

Matte Farben



|    | Artikelnr.  | Form | Farbe                     | Leistung | Spannung | Farbtemperatur  | Lichtstrom    | Ra | Dimm. | Schutzart | Gewicht | UVP*     |
|----|-------------|------|---------------------------|----------|----------|-----------------|---------------|----|-------|-----------|---------|----------|
| 1  | 4545001     | rund | nachtschwarz/RAL 9011     | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 197 lm/168 lm | 85 | ja    | IP54      | 1.020 g | 143,00 € |
| 2  | 4545101     | rund | graphitgrau/RAL 7016      | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 197 lm/168 lm | 85 | ja    | IP54      | 1.020 g | 143,00 € |
| 3  | 4545401     | rund | nebelgrau/RAL 7040        | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 197 lm/168 lm | 85 | ja    | IP54      | 1.020 g | 143,00 € |
| 4  | 4545201     | rund | schneeweiß/RAL 9003       | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 197 lm/168 lm | 85 | ja    | IP54      | 1.020 g | 143,00 € |
| 5  | 4545301     | rund | dünenbeige/RAL 070 80 10  | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 197 lm/168 lm | 85 | ja    | IP54      | 1.020 g | 143,00 € |
| 6  | 4545501     | rund | salbeigrün/RAL 130 60 10  | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 197 lm/168 lm | 85 | ja    | IP54      | 1.020 g | 143,00 € |
| 7  | 4545601     | rund | tannengrün/RAL 6003       | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 197 lm/168 lm | 85 | ja    | IP54      | 1.020 g | 143,00 € |
| 8  | 4545801     | rund | delphinblau/RAL 240 50 20 | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 197 lm/168 lm | 85 | ja    | IP54      | 1.020 g | 143,00 € |
| 9  | 4545901     | rund | feuerrot/RAL 3001         | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 197 lm/168 lm | 85 | ja    | IP54      | 1.020 g | 143,00 € |
| 10 | 4548701 Neu | rund | glutorange/RAL 2004       | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 197 lm/168 lm | 85 | ja    | IP54      | 1.020 g | 143,00 € |
| 11 | 4546001     | rund | sonnengelb/RAL 1012       | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 197 lm/168 lm | 85 | ja    | IP54      | 1.020 g | 143,00 € |

## Nuindie Akku-Tischleuchte IP54

Metallvarianten



|   | Artikelnr. | Form | Farbe        | Leistung | Spannung | Farbtemperatur  | Lichtstrom    | Ra | Dimm. | Schutzart | Gewicht | UVP*     |
|---|------------|------|--------------|----------|----------|-----------------|---------------|----|-------|-----------|---------|----------|
| 1 | 4546101    | rund | goldfarben   | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 197 lm/168 lm | 85 | ja    | IP54      | 1.020 g | 174,00 € |
| 2 | 4546201    | rund | silberfarben | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 197 lm/168 lm | 85 | ja    | IP54      | 1.020 g | 174,00 € |
| 3 | 4546301    | rund | bronzefarben | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 197 lm/168 lm | 85 | ja    | IP54      | 1.020 g | 174,00 € |
| 4 | 4546401    | rund | kupferfarben | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 197 lm/168 lm | 85 | ja    | IP54      | 1.020 g | 174,00 € |
| 5 | 4546601    | rund | rosegold     | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 197 lm/168 lm | 85 | ja    | IP54      | 1.020 g | 174,00 € |
| 6 | 4546501    | rund | kirschrot    | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 197 lm/168 lm | 85 | ja    | IP54      | 1.020 g | 174,00 € |


Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.  
 \*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.

## Nuindie mini


In ihrer Formensprache so selbstverständlich, zeitlos und klar, dass sie sich in jedes Interieur oder Exterieur einpasst. Die Akkuleuchten der Nuindie-Familie weisen zahlreiche innovative Features auf. Die Nuindie mini zeichnet sich durch ihre verkürzte Bauform aus und passt so auf jeden Tisch.




Abstrahlung nach oben und unten  
FlexMood-Feature: 2.700 K + 2.200 K = warmweiß + warmweiß extra  
Dimmbar über Touchschalter  
Leuchtdauer: bis zu 12 h  
Akku Li-Ion, 4.400 mAh  
Aluminium pulverbeschichtet oder eloxiert  
IP54, für den Außenbereich geeignet  
Komfortable Ladung am Leuchtenfuß per USB-C  
Akku austauschbar (siehe Zubehör Seite 250)



Ladung per USB-C  
am Leuchtenfuß



6-fach Ladestation erhältlich  
(siehe Zubehör Seite 250)



Dimmbar




12 h



IP54

3

Jahre\*\*



## Nuindie mini Akku-Tischleuchte IP54

Matte Farben



| Artikelnr. | Form | Farbe                    | Leistung | Spannung | Farbtemperatur  | Lichtstrom    | Ra | Dimm. | Schutzart | Gewicht | UVP*     |
|------------|------|--------------------------|----------|----------|-----------------|---------------|----|-------|-----------|---------|----------|
| 1 4547001  | rund | nachtschwarz/RAL 9011    | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 197 lm/168 lm | 85 | ja    | IP54      | 935 g   | 138,00 € |
| 2 4547101  | rund | graphitgrau/RAL 7016     | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 197 lm/168 lm | 85 | ja    | IP54      | 935 g   | 138,00 € |
| 3 4547201  | rund | schneeweiß/RAL 9003      | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 197 lm/168 lm | 85 | ja    | IP54      | 935 g   | 138,00 € |
| 4 4547301  | rund | dünenbeige/RAL 070 80 10 | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 197 lm/168 lm | 85 | ja    | IP54      | 935 g   | 138,00 € |
| 5 4547401  | rund | salbeigrün/RAL 130 60 10 | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 197 lm/168 lm | 85 | ja    | IP54      | 935 g   | 138,00 € |
| 6 4547501  | rund | tannengrün/RAL 6003      | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 197 lm/168 lm | 85 | ja    | IP54      | 935 g   | 138,00 € |
| 7 4547701  | rund | feuerrot/RAL 3001        | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 197 lm/168 lm | 85 | ja    | IP54      | 935 g   | 138,00 € |

## Nuindie mini Akku-Tischleuchte IP54

Metallvarianten



| Artikelnr. | Form | Farbe        | Leistung | Spannung | Farbtemperatur  | Lichtstrom    | Ra | Dimm. | Schutzart | Gewicht | UVP*     |
|------------|------|--------------|----------|----------|-----------------|---------------|----|-------|-----------|---------|----------|
| 1 4547801  | rund | goldfarben   | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 197 lm/168 lm | 85 | ja    | IP54      | 935 g   | 169,00 € |
| 2 4547901  | rund | silberfarben | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 197 lm/168 lm | 85 | ja    | IP54      | 935 g   | 169,00 € |
| 3 4548001  | rund | bronzefarben | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 197 lm/168 lm | 85 | ja    | IP54      | 935 g   | 169,00 € |
| 4 4548101  | rund | rosegold     | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 197 lm/168 lm | 85 | ja    | IP54      | 935 g   | 169,00 € |
| 5 4548201  | rund | kirschrot    | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 197 lm/168 lm | 85 | ja    | IP54      | 935 g   | 169,00 € |

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.  
\*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.




## Nuindie Stehleuchte

In ihrer Formensprache so selbstverständlich, zeitlos und klar, dass sie sich in jedes Interieur oder Exterieur einpasst. Die Akkuleuchten der Nuindie-Familie weisen zahlreiche innovative Features auf. Die Nuindie Stehleuchte eignet sich als kabellose Beistellleuchte für gemütliche Leseabende.







Abstrahlung nach oben und unten  
 FlexMood-Feature: 2.700 K + 2.200 K = warmweiß + warmweiß extra  
 Dimmbar über Touchschalter  
 Leuchtdauer: bis zu 12 h  
 Akku Li-Ion, 4.400 mAh  
 Aluminium pulverbeschichtet oder eloxiert  
 IP54, für den Außenbereich geeignet  
 Komfortable Ladung am Leuchtenfuß per USB-C  
 Akku austauschbar (siehe Zubehör Seite 250)

Ladung per USB-C  
 am Leuchtenfuß



6-fach Ladestation erhältlich  
 (siehe Zubehör Seite 250)

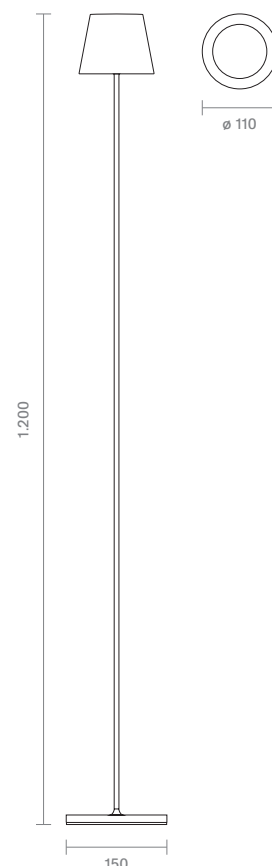

## Nuindie Akku-Stehleuchte IP54

### Matte Farben



| Artikelnr. | Form | Farbe                    | Leistung | Spannung | Farbtemperatur  | Lichtstrom    | Ra | Dimm. | Schutzart | Gewicht | UVP*     |
|------------|------|--------------------------|----------|----------|-----------------|---------------|----|-------|-----------|---------|----------|
| 1 4549001  | rund | nachtschwarz/RAL 9011    | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 197 lm/168 lm | 85 | ja    | IP54      | 2,30 kg | 269,00 € |
| 2 4549101  | rund | graphitgrau/RAL 7016     | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 197 lm/168 lm | 85 | ja    | IP54      | 2,30 kg | 269,00 € |
| 3 4549201  | rund | schneeweiß/RAL 9003      | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 197 lm/168 lm | 85 | ja    | IP54      | 2,30 kg | 269,00 € |
| 4 4549301  | rund | dünenbeige/RAL 070 80 10 | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 197 lm/168 lm | 85 | ja    | IP54      | 2,30 kg | 269,00 € |
| 5 4549401  | rund | tannengrün/RAL 6003      | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 197 lm/168 lm | 85 | ja    | IP54      | 2,30 kg | 269,00 € |
| 6 4549501  | rund | sonnengelb/RAL 1012      | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 197 lm/168 lm | 85 | ja    | IP54      | 2,30 kg | 269,00 € |

## Nuindie Akku-Stehleuchte IP54

### Metallvarianten





| Artikelnr. | Form | Farbe        | Leistung | Spannung | Farbtemperatur  | Lichtstrom    | Ra | Dimm. | Schutzart | Gewicht | UVP*     |
|------------|------|--------------|----------|----------|-----------------|---------------|----|-------|-----------|---------|----------|
| 1 4549601  | rund | goldfarben   | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 197 lm/168 lm | 85 | ja    | IP54      | 2,30 kg | 309,00 € |
| 2 4549701  | rund | silberfarben | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 197 lm/168 lm | 85 | ja    | IP54      | 2,30 kg | 309,00 € |
| 3 4549801  | rund | bronzefarben | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K/2.200 K | 197 lm/168 lm | 85 | ja    | IP54      | 2,30 kg | 309,00 € |

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.  
 \*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.

## Zubehör

Für jede Situation das richtige Zubehör:  
Nuindie Leuchten auf USB-C umrüsten,  
den Glasschirm der Numotion ersetzen  
oder die Nudrop mit einem neuen  
Akku ausstatten – wir bieten die  
passenden Zubehörartikel.

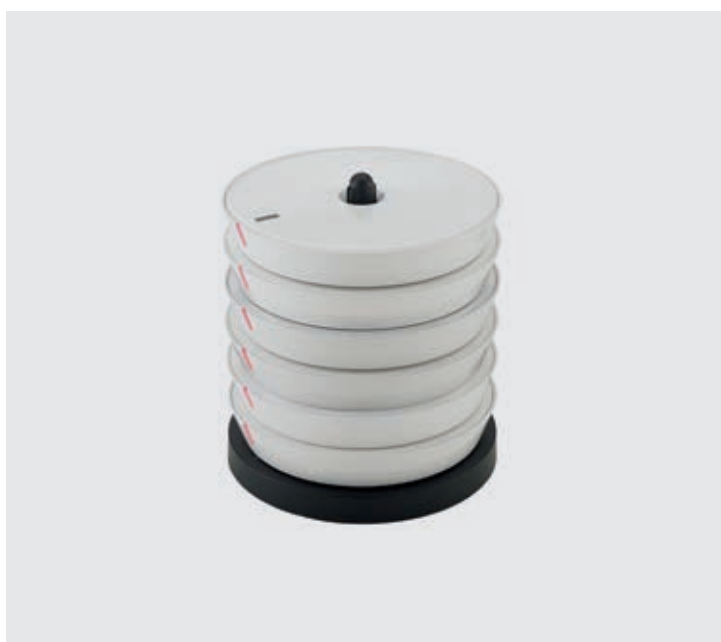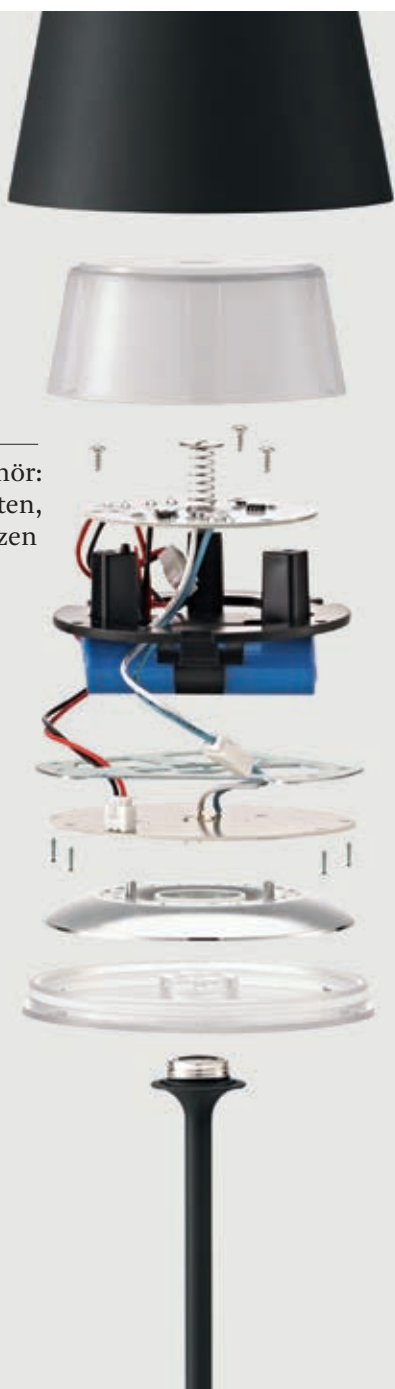



Dank des modularen Aufbaus der Akku-  
leuchten lassen sich einzelne Bauteile  
schnell und unkompliziert austauschen.



Durchdachte Ladestationen bieten die  
Möglichkeit, mehrere Leuchten gleich-  
zeitig und platzsparend zu laden.


#### Ersatzfuß Nuindie und Nuindie mini USB-C Upgrade auf USB-C Anschluss

|   | Artikelnummer | Farbe                    | UVP*    |
|---|---------------|--------------------------|---------|
| 1 | 4591001       | nachtschwarz/RAL 9011    | 24,00 € |
| 1 | 4591101       | graphitgrau/RAL 7016     | 24,00 € |
| 1 | 4591201       | schneeweiß/RAL 9003      | 24,00 € |
| 1 | 4591301       | dünenbeige/RAL 070 80 10 | 24,00 € |
| 2 | 4592001       | nachtschwarz/RAL 9011    | 21,00 € |
| 2 | 4592101       | graphitgrau/RAL 7016     | 21,00 € |
| 2 | 4592201       | schneeweiß/RAL 9003      | 21,00 € |
| 2 | 4592301       | dünenbeige/RAL 070 80 10 | 21,00 € |



#### Ladekabel inkl. Netzteil Inklusive 5 V / 1 A USB-Netzteil

|   | Artikelnummer | Farbe   | Output  | Länge  | UVP*    |
|---|---------------|---------|---------|--------|---------|
| 1 | 4509801       | schwarz | 5 V/1 A | 120 cm | 19,00 € |
| 1 | 4509901       | weiß    | 5 V/1 A | 120 cm | 19,00 € |
| 2 | 4590101       | schwarz | 5 V/1 A | 120 cm | 19,00 € |
| 2 | 4590201       | weiß    | 5 V/1 A | 120 cm | 19,00 € |
| 3 | 4590301       | schwarz | 5 V/1 A | 120 cm | 19,00 € |
| 3 | 4590401       | weiß    | 5 V/1 A | 120 cm | 19,00 € |
| 4 | 4590501       | schwarz | 5 V/1 A | 120 cm | 19,00 € |
| 4 | 4590601       | weiß    | 5 V/1 A | 120 cm | 19,00 € |

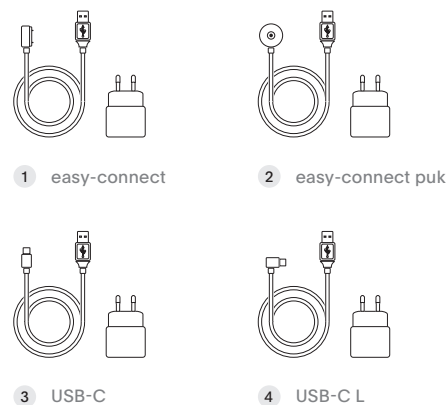

## Ersatzakku

|   | Artikelnummer | Ausgangsspannung | Leistung      | UVP*    |
|---|---------------|------------------|---------------|---------|
| 1 | 4508401       | 3,7 V DC         | 4.400 mAh     | 24,00 € |
| 2 | 4559901       | 3,7 V DC         | 1.500 mAh     | 18,00 € |
| 3 | 4541901       | 3,7 V DC         | 2 x 2.200 mAh | 24,00 € |
| 4 | 4559801       | 3,7 V DC         | 2.200 mAh     | 12,00 € |
| 5 | 4559501       | 3,7 V DC         | 3.000 mAh     | 24,00 € |
| 6 | 4559601       | 3,7 V DC         | 2 x 1.900 mAh | 35,00 € |


Anleitungsvideo  
Akkutausch




1 Ersatzakku für Nuindie, Nuindie mini, Nuindie eckig, Nuindie mini eckig, Nuindie Stehleuchte und Nutalis




4 Ersatzakku für Nudrop mini




2 Ersatzakku für Nuindie pocket




5 Ersatzakku für Nutalis mini und Nudiderot



3 Ersatzakku für Nudrop, Nuflair und Numotion




6 Ersatzakku für Mahina



## 6-fach Ladestation USB-C


Gleichzeitige Aufladung von 1–6 Akkuleuchten  
mit seitlichem USB-C Anschluss  
Flache Bauform, leicht zu verstauen  
Inklusive Netzadapter

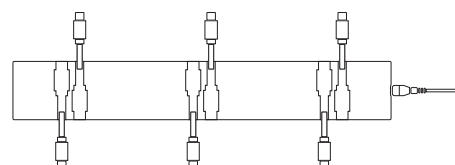

| Artikelnummer | Farbe   | Ausführung | Output  | Maße (L x B x H) | Schutzart | Gewicht | UVP*    |
|---------------|---------|------------|---------|------------------|-----------|---------|---------|
| 4559101       | schwarz | 6-fach     | 5 V/7 A | 335 x 30 x 15 mm | IP20      | 420 g   | 82,00 € |


## 6-fach Ladestation easy-connect puk

Gleichzeitige Aufladung von 1–6 Akkuleuchten  
mit unterseitigem easy-connect puk Anschluss  
Drei Ebenen stapelbar für platzsparendes Laden  
Inkl. 4 Abstandshalter

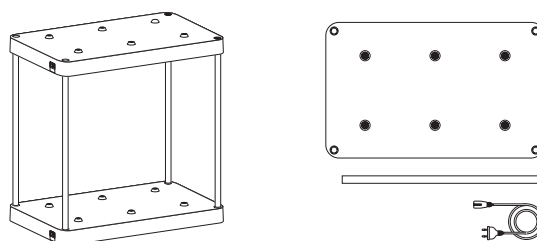

| Artikelnummer | Farbe | Ausführung | Output  | Maße (L x B x H)  | Schutzart | Gewicht | UVP*     |
|---------------|-------|------------|---------|-------------------|-----------|---------|----------|
| 4559001       | grau  | 6-fach     | 5 V/7 A | 530 x 330 x 42 mm | IP20      | 2.060 g | 143,00 € |





| Artikelnummer | Farbe   | Ausführung | Output  | Maße Ladestation (L x B x H) | Länge Kabel | Schutzart | Gewicht | UVP*    |
|---------------|---------|------------|---------|------------------------------|-------------|-----------|---------|---------|
| 4590701       | schwarz | 1-fach     | 5 V/1 A | 70 x 70 x 15 mm              | 140 cm      | IP20      | 67,5 g  | 17,90 € |

### 6-fach Ladestation Mahina

—

Gleichzeitige Aufladung von 1–6 Mahina Lichtscheiben  
Flache Bauform, leicht zu verstauen  
Inklusive Netzadapter


| Artikelnummer | Farbe   | Ausführung | Output  | Maße (Ø x H) | Schutzart | Gewicht | UVP*    |
|---------------|---------|------------|---------|--------------|-----------|---------|---------|
| 4559201       | schwarz | 6-fach     | 5 V/7 A | 135 x 160 mm | IP20      | 280 g   | 99,00 € |

Numotion Ersatzglas



| Artikelnummer | UVP*    |
|---------------|---------|
| 4526901       | 39,00 € |


Nuflair Vaseneinsatz und Kappe im Set







| Artikelnummer | UVP*   |
|---------------|--------|
| 4544901       | 6,00 € |

## Numove

Sie wirkt so leicht und filigran, dass man ihre technischen Raffinessen kaum bemerkt: Die Außenleuchte Numove lässt sich per Solarpanel oder Stecker laden, schaltet sich bei Dämmerung automatisch ein und ist stufenlos dimmbar. Mit ihrem integrierten Tragegriff und dem klappbaren Wandhaken sorgt sie an vielen Orten für ein warmes Licht.



Flexibel aufstellbare Akkuleuchte  
 Hochleistungssolarpanel Monokristallin 110 x 110 mm  
 Zusätzliche Auflademöglichkeit durch USB-C Anschluss  
 Versenkbarer Tragegriff  
 Mit dem beiliegenden, klappbaren Haken auch als Wandleuchte verwendbar  
 Warmweiß 2.700 K  
 Wahlschalter für automatisches Einschalten bei <50 Lux  
 Leistungsstarker Li-Ion Akku mit 3.600 mAh  
 Leuchtdauer: bis zu 12 h  
 IP54, für den Außenbereich geeignet  
 Material: Aluminium Druckguss graphitgrau pulverbeschichtet



### Numove Akku-Solarleuchte IP54

Dimmbar

< 50 Lux

IP54

3  
 Jahre\*\*



|   | Artikelnr. | Farbe                | Leistung | Spannung | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Schutzart | Gewicht | UVP*     |
|---|------------|----------------------|----------|----------|----------------|------------|----|---------|-----------|---------|----------|
| 1 | 4515601    | graphitgrau/RAL 7016 | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K        | 172 lm     | 85 | ja      | IP54      | 1,12 kg | 179,00 € |
| 2 | 4515701    | graphitgrau/RAL 7016 | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K        | 172 lm     | 85 | ja      | IP54      | 1,22 kg | 189,00 € |

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.  
 \*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.


## Nusolar

Ob als Wegebeleuchtung oder als atmosphärisches Terrassenlicht: Die Außenleuchte Nusolar funktioniert völlig autark. Ein hochwertiges Solarpanel und intelligente Sensoren sorgen nachts für ein dezentes Licht, das bei Näherung hell aufleuchtet. Tagsüber schaltet sich die Nusolar selbstständig ab und wird für ihren nächsten Einsatz automatisch aufgeladen.





Flexibel aufstellbare Bodenleuchte mit Hochleistungssolarpanel  
 Großflächige Abstrahlung von 74° für Gärten, Terrassen und Wegbeleuchtung  
 Nicht sichtbare Schraubbefestigung oder Bodenspieß  
 Sicherer Stand am Boden auch ohne Befestigung  
 Warmweiß 2.700 K  
 Hochleistungssolarpanel Monokristallin 140 x 140 mm  
 Doppelsensor: Erfassungsbereich Bewegung 6 m: Lichtleistung 100 %, nach 30 Sekunden ohne Bewegung Lichtleistung: 15 %, An/Abschaltung bei 20 Lux  
 Leistungsstarker Li-Ion Akku mit 2.200 mAh  
 Leuchtdauer: 3 h bei 100 % Lichtleistung, 25 h bei 15 % Lichtleistung  
 IP54, für den Außenbereich geeignet  
 Material: Aluminium Druckguss graphitgrau pulverbeschichtet

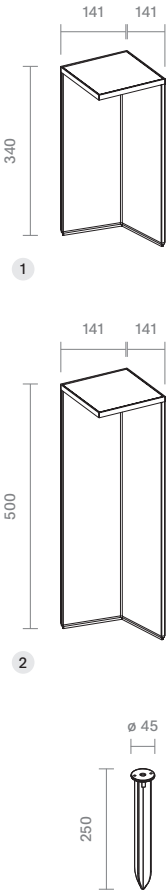

### Nusolar Akku-Solarleuchte

<20 Lux

100 %  
15 %

IP54

3

Jahre\*\*



|   | Artikelnr. | Farbe                | Leistung | Spannung | Farbtemperatur | Lichtstrom | Ra | Dimmbar | Schutzart | Gewicht | UVP*     |
|---|------------|----------------------|----------|----------|----------------|------------|----|---------|-----------|---------|----------|
| 1 | 4502701    | graphitgrau/RAL 7016 | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K        | 151 lm     | 85 | nein    | IP54      | 1,99 kg | 179,00 € |
| 2 | 4502801    | graphitgrau/RAL 7016 | 2,2 W    | 3,7 V DC | 2.700 K        | 151 lm     | 85 | nein    | IP54      | 2,66 kg | 199,00 € |

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.  
 \*\* Garantie für Verbraucher. Garantiebedingungen auf Seite 258.



# Glossar



Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Streifen sind Konfektionsware. Berechnet werden nur die gelieferten Mengen in der angegebenen Einheit. Alle Streifen ohne das entsprechende Symbol können ebenfalls konfektioniert werden, hier wird jedoch der Verschnitt der Rolle beigelegt und berechnet. Nähere Infos zu unserem Konfektionierungsservice finden Sie auf den Seiten 100–101.



Die Ziffer zeigt die Anzahl der LEDs pro Meter an. Je höher die Zahl, desto homogener das lineare Licht.



„Standard Deviation of Colour Matching“ oder SDCM kennzeichnet die Homogenität der LEDs innerhalb einer Charge. Farbabweichungen von 3-SDCM gelten als „kaum wahrnehmbar“. Qualitätsbewusste Hersteller achten darauf, dass die Streuung der LEDs 5-SDCM nicht überschreiten.



Die Richtung des Farbunterschieds im Farbraum bleibt beim Binning gleich, so dass verschiedene Produktionschargen keine wahrnehmbaren Farbabweichungen vorweisen.



Zu erwartende Betriebsstunden einer Akkuleuchte nach einer vollen Aufladung.




Das ENEC-Symbol (ENEC = Europäische Norm Elektrische Zertifizierung) repräsentiert das europäische Sicherheitskennzeichen für Beleuchtungseinrichtungen, Vorschaltgeräte, Starter, Kondensatoren, Wandler sowie Transformatoren und symbolisiert einheitlich Testbedingungen. Die Zertifizierung ist den durch das Europäische Komitee für elektrische Normung (CENELEC) akkreditierten Instituten vorbehalten.



Individuelle Einstellung der Helligkeit einer Lampe oder Leuchte. Die Ansteuerung erfolgt über Phasenan- oder -abschnittdimmer. Moderne LED-Dimmer verfügen über beide Techniken und erkennen selbstständig den angeschlossenen Verbraucher.



Temperaturstrahler wie Halogen- oder Glühlampen verändern beim Dimmen die Farbtemperatur in den Rot-Bereich. Das Licht wird gefühlt „wärmer“. Bei einem Sonnenuntergang verhält es sich genauso. LED-Lampen sind physikalisch dazu nicht in der Lage. Bei der Dim-To-Warm-Technologie werden weiße und warmweiße LEDs beim Dimmen so angesteuert, dass Sie dem Farbtemperatur-Verlauf natürlicher Lichtquellen folgen.



Ra: Referenzindex Allgemein  
Durchschnittliche Farbwiedergabe von 14 Referenzfarben nach DIN 6169. Während das Tageslicht und auch Temperaturstrahler wie Glüh- oder Halogenlampen eine Farbwiedergabe von 100 haben, ist der Wert bei LED-Lampen niedriger. Durchschnittliche LED-Lampen haben einen Wert von Ra>80, während überdurchschnittlich gute LED-Lampen einen Wert von Ra>90 ausweisen.

## Triac Dimmung

Steuern der Helligkeit einer LED mittels eines Vorschaltgerätes durch Modulation der 230 V Eingangsspannung.




Die Definition nach der Lampen-Betriebsgeräte norm IEC/EN 61347 bezeichnet die vom Hersteller gemessene Temperatur, die auf dem Gehäuse (gegebenenfalls an der gekennzeichneten Stelle) unter normalen Betriebsbedingungen auftreten darf.



Die maximal zulässige Umgebungstemperatur für das Betriebsmittel.



DALI (Digital Addressable Lighting Interface) ist ein digitales Protokoll zur Steuerung von Betriebsgeräten der Beleuchtung, wie z. B. Schaltnetzteilen oder elektronischen Leistungsdimmern.



Die IES Norm LM 80 ist ein Standard zur Messung des Lichtstrom-Rückgangs bei LED-Lichtquellen. Dieser benennt die Zeit (50.000 h), nach der die LED noch mind. 80 % ihrer Anfangshelligkeit erreichen, 10 % sind weniger hell (B10).



Leuchten mit dieser Kennzeichnung dürfen mit Wärmedämmstoffen bedeckt werden.

## CASAMBI

Mittels der Casambi-App über Bluetooth steuerbare Vorschaltgeräte oder Lichtquellen.

## UGR (Unified Glare Rating)

Die vereinheitlichte Blendungsbewertung UGR ist ein Verfahren zur Bewertung der Blendung in Innenräumen. Je niedriger der UGR-Wert, desto geringer ist die empfundene Blendung. Für Büroarbeitsplätze gilt ein UGR-Wert von <19.



Produkte mit dieser Kennzeichnung sind zur Installation in und an Einrichtungsgegenständen z. B. Möbeln geeignet. In der Montageart dürfen die Produkte an Einrichtungsgegenständen aus Werkstoffen mit unbekanntem Brandverhalten angebracht werden, selbst wenn diese beschichtet, lackiert oder furniert sind.

## IP65

### Schutzart – IP Ingress Protection

Die Schutzart klassifiziert den Schutz aktiver Teile gegen Berührung, Eindringen von Fremdkörpern und Wasser durch die Bauart eines elektrischen Betriebsmittels.

Hier am Beispiel IP65 nach DIN EN 60529:

|                                                                         |   |   |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------|
| kein Schutz                                                             | 0 | 0 | kein Schutz                                                                 |
| geschützt gegen Zugang mit dem Handrücken ( $\varnothing > 50$ mm)      | 1 | 1 | Schutz gegen senkrecht fallendes Tropfwasser                                |
| geschützt gegen Zugang mit einem Finger ( $\varnothing > 12,5$ mm)      | 2 | 2 | Schutz gegen fallendes Tropfwasser, wenn das Gehäuse bis zu 15° geneigt ist |
| geschützt gegen Zugang mit einem Werkzeug ( $\varnothing > 2,5$ mm)     | 3 | 3 | Schutz gegen fallendes Sprühwasser, bis zu 60° gegen die Senkrechte         |
| geschützt gegen Zugang mit einem Draht ( $\varnothing > 1$ mm)          | 4 | 4 | Schutz gegen allseitiges Spritzwasser                                       |
| vollständiger Schutz gegen Berührung (gegen Staub in schädlicher Menge) | 5 | 5 | Schutz gegen Strahlwasser (Düse) aus beliebigem Winkel                      |
| vollständiger Schutz gegen Berührung (staubdicht)                       | 6 | 6 | Schutz gegen starkes Strahlwasser                                           |
|                                                                         |   | 7 | Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen                                      |
|                                                                         |   | 8 | Schutz gegen dauerndes Untertauchen bis 1 m Wassertiefe                     |
|                                                                         |   | 9 | Schutz gegen Wasser bei Hochdruck-Dampfstrahlreinigung                      |

### IK-Schutzart – Klasse der Schlagfestigkeit

IK-Schutzart oder auch Stoßfestigkeitsgrad bezeichnet die Widerstandsfähigkeit gegen Schlagbeanspruchung von elektrischen Bauteilen nach IEC 60068-2-75.

### EEK: Energieverbrauchskennzeichnung

Die Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission vom 11. März 2019 regelt die Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen. Das Verhältnis der abgegebenen Lichtmenge zur aufgenommenen Leistung in lm/W wird, in Abhängigkeit der Betriebsart, in die Energieeffizienzklassen A bis G eingestuft.

Die Energieeffizienzkategorie „A“ soll jeweils dabei zum Zeitpunkt der Einführung einer neuen Skala einer Produktgruppe von keinem Gerät erreicht werden und die Mehrzahl der Produkte soll Energieeffizienzkategorie „A“ frühestens 10 Jahre nach dem Inkrafttreten erreichen.

$\eta_{TM}$  (lm/W)

|   |         |
|---|---------|
| A | 210     |
| B | 185<210 |
| C | 160<185 |
| D | 135<160 |
| E | 110<135 |
| F | 85<110  |
| G | 85      |

### Schutzklasse

Die Einteilung und Kennzeichnung von elektrischen Betriebsmitteln in Bezug auf die vorhandenen Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen zur Verhinderung eines elektrischen Schlags.



Schutzklasse I:  
Alle leitfähigen Gehäuseteile sind über den grün-gelben Schutzleiter (PE) mit dem Erdpotential verbunden.



Schutzklasse II:  
Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung zu aktiven Teilen. Diese Betriebsmittel haben keinen Schutzleiteranschluss.



Schutzklasse III:  
Schutz durch Kleinspannung,  $\leq 25V$  AC; 60 V DC  
Diese Betriebsmittel dürfen nur an Sicherheitsschutzkleinspannung (SELV) angeschlossen werden.

### Allgemeine Hinweise

- Mit Erscheinen dieses Kataloges werden alle früheren Ausgaben ungültig.
- Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum abzüglich 2 % Skonto oder innerhalb 30 Tagen rein netto.
- Der Versand erfolgt nach unserer Wahl mit Paketdienst, Spedition oder eigenem LKW innerhalb Deutschlands.
- Innerhalb Deutschlands und der EU liefern wir ab einem Nettowarenwert von 130,00 € frei Haus. Für Bestellungen mit einem Warenwert unter 130,00 € berechnen wir eine Pauschale von 8,00 € für Verpackung und Versand. Die Lieferung von Packstücken in Länge über 200 cm erfolgt gegen Aufpreis.
- Die Versandkosten bei Insellieferung in die EU außerhalb Deutschlands betragen 24,00 €.
- Ab einem Warenwert von 500,00 € liefern wir frei Haus.
- Für Kleinstbestellungen unter 25,00 € erheben wir zusätzlich eine Bearbeitungsgebühr von 3,00 €.
- Sollte eine bestellte Artikelposition im Wert von bis zu 50,00 € vorübergehend nicht lieferbar sein, behalten wir uns vor, die Bestellung zu stornieren. In diesem Fall ist eine Neubestellung erforderlich. Wir führen Ihre Lieferrückstände für Sie drei Monate lang. Eine Nachlieferung erfolgt ab einem Warenwert von 50,00 € nach Wareneingang im Inland portofrei.
- Außerhalb der EU berechnen wir Versandkosten gemäß Paketdienst und zuzüglich Zoll.
- Bei Terminaufträgen, die mehr als vier Wochen ab Bestelldatum in die Zukunft reichen, berechnen wir für jeden angebrochenen Monat 5 % des Rechnungsbetrages für die Lagerung und Bereitstellung der Ware. Dem Vertragspartner bleibt unbenommen, einen geringeren Schaden nachzuweisen.
- Das Einschrauben eines Leuchtmittels in eine Fassung ist weder Einbau noch Anbringen und fällt daher nicht unter erstattungsfähige Kosten.
- Alle Artikel mit -Symbol dürfen nicht dem Hausmüll zugeführt, sondern müssen getrennt entsorgt werden. Die Kosten hierfür sind in den Abgabepreisen bereits enthalten. Die Entsorgung bei den Wertstoffhöfen ist daher kostenfrei.

### Allgemeine Hinweise Konfektionierungsservice

- Für die korrekten Angaben im Bestellformular ist der Kunde verantwortlich. SIGOR stellt die zur Planung benötigten Daten, wie trennbare Länge oder Streifenbreite im Katalog zur Verfügung. Reklamationen bei nicht passenden Aluprofillängen, Winkeln, unbeleuchteten Stellen im Aluprofil aufgrund Begrenzungen durch die Trennbarkeit von Lichtstreifen stellen keinen Reklamationsgrund dar.
- Streifen, die nicht als konfektionierbar gekennzeichnet sind, können auf Wunsch bearbeitet werden. Hierbei wird jedoch der Verschnitt mitberechnet und versendet.
- Outdoor-Streifen können konfektioniert und mit IP-Schutz versehen werden, solange die hierfür erforderlichen Maßnahmen im Objekt Platz finden, insbesondere Gießharzmuffen u. ä.

### Garantiebedingungen

Die Garantie richtet sich ausschließlich an Verbraucher. Der Garantieschutz besteht nur für Produkte, die innerhalb der Bundesrepublik Deutschland erworben wurden. Die Garantielaufzeit beginnt zum Rechnungsdatum. Sollten sich während dieses Zeitraums Materialfehler oder Herstellungsfehler an der von Ihnen erworbenen Ware zeigen, welche die Funktion des Produkts beeinträchtigen, dann stellen wir Ihnen im Rahmen dieser Garantie ein neues, mangelfreies Produkt zur Verfügung. Das gilt nicht bei einem Fehler der Akkuleistung.

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an uns als Garantiegeber:

SIGOR Licht GmbH  
Eichenhofer Weg 81  
42279 Wuppertal

Tel. +49 2339 1261-0  
reklamation@sigor.de

Garantieansprüche sind ausgeschlossen bei Schäden an der Ware durch gebrauchstüblichen Verschleiß und unsachgemäße oder nicht bestimmungsgemäße Benutzung bzw. Behandlung. Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Garantieleistung ist, dass Sie uns die Prüfung des Garantiefalls ermöglichen (z. B. durch Einschicken der Ware). Sollten Sie die Ware hierzu einschicken, ist darauf zu achten, dass die Beschädigung der Ware auf dem Transportweg durch entsprechende Verpackung vermieden wird. Für die Beantragung der Garantieleistung ist der Warensendung eine Rechnungskopie beizufügen, damit wir prüfen können, ob die Garantiefrist eingehalten worden ist. Alternativ können Sie die Rechnungskopie per E-Mail an uns versenden. Wir behalten uns vor, die Garantieleistung abzulehnen, wenn nicht festgestellt werden kann, ob der Garantiezeitraum abgelaufen ist. Bei berechtigten Garantieansprüchen entstehen Ihnen keine Versandkosten. In diesem Fall erstatten wir Ihnen etwaige Versandkosten für den Rückversand der mangelhaften Ware und tragen die Kosten für den Versand eines neuen, mangelfreien Produkts an Sie.

**Wichtiger Hinweis:** Durch diese Garantie werden Ihre gesetzlichen Rechte nicht eingeschränkt. Das Garantieversprechen tritt vielmehr gesondert neben die Ihnen nach dem Gesetz zustehenden Gewährleistungsrechte, die Sie unentgeltlich in Anspruch nehmen können.

Hierbei handelt es sich um einen Auszug aus unseren AGB.  
Unsere vollständigen AGB finden Sie unter [www.sigor.de/agb](http://www.sigor.de/agb)

Bildrechte: [www.sigor.de/quellenhinweise](http://www.sigor.de/quellenhinweise)  
09/2025 Rechte und Änderungen vorbehalten



# SIGOR

SIGOR Licht GmbH

Eichenhofer Weg 81  
42279 Wuppertal  
Germany

Tel. +49 2339 1261-0  
Fax +49 2339 1261-61

info@sigor.de  
www.sigor.de

